

Connect


System konferencyjny bezprzewodowy 4K

Skrócona instrukcja obsługi


Connect to wszystko w jednym system konferencyjny bezprzewodowy, zaprojektowany w celu uproszczenia twoich spotkań. Dzięki pełnej obsłudze BYOD możesz łatwo podłączyć swój laptop do głośnika za pomocą jednego kabla. Ciesz się bezprzewodowym rzucaniem obrazu w jakości 4K, dostępem do strumieniowania kamery konferencyjnej w 1080P oraz wygodą funkcji plug-and-play bez konieczności stosowania oprogramowania czy sterowników.

Connect upraszcza twoje doświadczenie konferencyjne, eliminuje bałagan związany z kablami oraz zapewnia bezpieczną i wydajną współpracę.


Zawartość opakowania



Zestaw głośnomówiący
(ST100)



Odbiornik
(RX100)



Kabel HDMI




Kabel zasilający
(Typu C-C)




Kabel przełącznika
(Typu C-A)



Skrócona
instrukcja obsługi




Adapter USB Typu C do
HDMI i USB-A




Kabel przedłużający
USB 3.0

Przeгляд

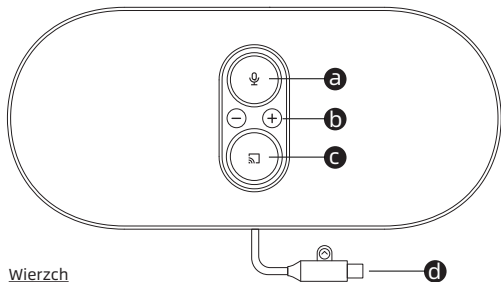ST100




Wierzch

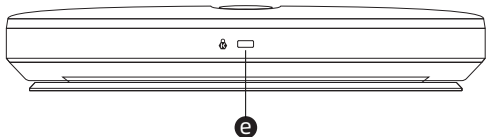


Tył

RX100



Przód




Tył


- a** Wyciszenie mikrofonu
Zielone światło: mikrofon włączony
Czerwone światło: mikrofon wyłączony
- b** Głośność Głośnika
- c** Screencast
Naciśnij, aby rozpocząć zakończyć screencasting
- d** Kabel Typu C do laptopa
Do zasilania i transmisji sygnału
- e** Slot Kensington nanosaver
- f** Wskaźnik statusu
- g** Interfejs USB dla kamery (5V 0.9A)
- h** Język / Parowanie
Krótkie naciśnięcie: zmiana języka
Długie naciśnięcie: ponowne parowanie
- i** Zasilanie
- j** Wyjście HDMI do wyświetlacza

Pierwsze kroki z Connect

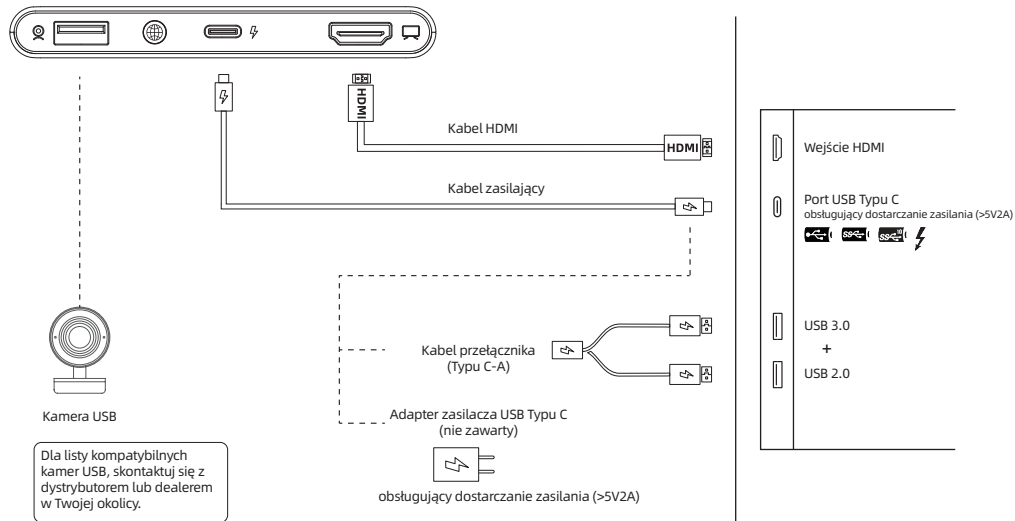- (1) Podłącz odbiornik RX100 do wyświetlacza za pomocą kabla zasilającego i kabla HDMI. Jeśli wyświetlacz nie posiada portu Typu C do obsługi zasilania powyżej 5V/2A, użyj dołączonego kabla przetłaczającego, aby przekształcić go w dwa złącza USB-A. Jedno z złączy USB-A powinno być USB3.0, które może dostarczać zasilanie dla odbiornika. Alternatywnie, możesz podłączyć kabel Typu C do zasilacza (nie zawartego w zestawie).
- (2) Aby podłączyć kamerę USB, włącz kamerę USB do portu USB-A na odbiorniku.



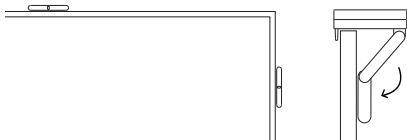- (3) Zamocuj odbiornik RX100 na wyświetlaczu za pomocą wbudowanego klipsu montażowego. Upewnij się, że odbiornik jest skierowany w kierunku przodu dla optymalnej transmisji sygnału bezprzewodowego. Optymalny zasięg transmisji bezprzewodowej wynosi do 5 metrów.



- (4) Przełącz źródło wyjścia wyświetlacza na podłączony port HDMI.



HDMI 1




HDMI 2




HDMI 3

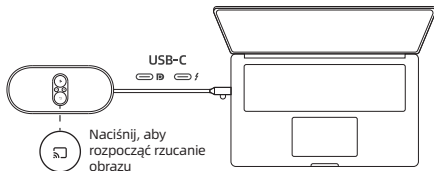- (5) Podłącz głośnik ST100 do pełnego portu Typu C w swoim laptopie. Poczekaj, aż dioda przycisku rzucania obrazu zmieni kolor na zielony, a następnie naciśnij przycisk, aby rozpocząć rzucanie obrazu. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać rzucanie obrazu.




*** W przypadku, gdy port Typu C laptopa nie spełnia wymagań pełnej funkcjonalności, użyj zamiast tego adaptera USB Typu C do HDMI i USB-A.**

Adapter USB Typu C do HDMI i USB-A



*** Użyj kabla przedłużającego USB 3.0, jeśli port USB3.0 laptopa nie jest w pobliżu portu HDMI.**

Adapter USB Typu C do HDMI i USB-A +
Kabel przedłużający USB 3.0




- (6) Aby korzystać z głośnika ST100 i uzyskać dostęp do kamery bezprzewodowo, w oprogramowaniu do wideokonferencji wybierz Connect jako mikrofon, głośnik i kamerę.



"Connect" opcja jest dostępna tylko w liście urządzeń kamery, gdy kamera jest podłączona do odbiornika.


Wskaźniki statusu

 Głośnik (ST100)



Migający zielony	Trwa łączenie.
Stacyjny zielony	Połączenie udane, gotowe do rzucania obrazu.
Stacyjny żółty	Brak sygnału DP z portu laptopa.
Stacyjny czerwony	Połączenie nieudane: 1. Podłącz ponownie zestaw głośnomówiący ST100 2. Odbiornik RX100 nie jest zasilany. Podłącz ponownie i upewnij się, że lampka kontrolna RX100 świeci się na biało. 3. RX100 i ST100 nie są sparowane. Upewnij się, że są to oryginalnie sparowane jednostki. W przeciwnym razie, ponownie sparuj.

 Odbiornik (RX100)



Migający zielony	Połączenie w toku.
Stacyjny zielony	Połączenie powiodło się, gotowe do screencastingu.
Stacyjny biały	Włączone i w trybie gotowości.

Specyfikacje

Mikrofon

Wbudowany mikrofon	8 mikrofonów MEMS do 360-stopniowego odbioru dźwięku
Odległość odbioru	4 m
Stosunek sygnał/szum (SNR)	94dB SPL@1KHz 65dB(A)
Czułość	94dB SPL@1KHz - 37±1dB FS
Punkt przecięcia akustycznego	132.5dB FS, 10%THD@1KHz
Częstotliwość	20Hz - 8000Hz
Duplex	V
Kształtowanie wiązki	V
Automatyczne tłumienie szumów	V
Eliminacja echa akustycznego	V
Automatyczna kontrola wzmacnienia	V

Głośnik

Głośnik	4Ω3W
Rozmiar głośnika	50mm
Czułość	1KHz 83dB + 3dB @1m @3W
Stosunek sygnał/szum (SNR)	50dB
Zakres częstotliwości	200Hz~20KHz
Maks. poziom ciśnienia dźwięku	88dB SPL @1m @3W
Szum tła	<30dB
Współczynnik zawartości harmoniczych	200Hz ~ 10KHz MAX 5%

Transmisja strumieniowa z kamery

Maks. rozdzielczość wyjścia	1920x1080 @30FPS
Obsługiwany typ kamery	Kamera UVC
Obsługiwany format	H.264

Przesyłanie ekranu

Maks. rozdzielczość wyjścia na ekran	3840x2160 @30FPS
Średnie opóźnienia	150ms










Wi-Fi

Protokół	802.11 a/n/ac
Protokół transmisji bezprzewodowej	Szybkie połączenia internetowe UDP
Odległość transmisji	Do 10M
Pasma częstotliwości i maksymalna moc transmitowana (dla UE)	5180-5320 MHz (Wi-Fi 5 GHz), Max 23 dBm 5500-5700 MHz (Wi-Fi 5 GHz), Max 23 dBm (Wsparcie TPC)
Wersja oprogramowania RF:	3.0.1
Wersja sprzętowa RF:	1.0.0

Inne

Interfejsy wejścia/wyjścia	Zestaw głośnomówiący (ST100) : Typu C (DP ALT) Odbiornik (RX100) : HDMI x1; Typu C PD ; USB A 3.0
System operacyjny	Win 10/ 11; Mac 10.8 i nowsze
Wymiary produktu	Zestaw głośnomówiący (ST100): 180 x 81 x 32mm Odbiornik (RX100): 102 x 45 x 20mm
Waga produktu	Zestaw głośnomówiący (ST100): 385g Odbiornik (RX100): 70g
Zawartość opakowania	Connect: głośnik(ST100) i odbiornik(RX100), Kabel Typu C do Typu C 1.5m, Kabel HDMI 1.5m, Kabel przełącznika USB 0.3m Adapter USB Typu C do HDMI i USB-A Kabel przedłużający USB 3.0

Tabela Specyfikacji USB Typu C

Złącze USB Typu C		Zestaw głośnomówiący	Przesyłanie ekranu	Transmisja strumieniowa z kamery
USB 2.0 480 Mbps	 Normal	✓	X	✓
	 Włączony PD	✓	X	✓
USB 3.1 Gen 1 5 Gbps	 Normal	✓	X	✓
	 Włączony PD	✓	X	✓
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps	 Normal	✓	X	✓
	 Włączony PD	✓	X	✓
DisplayPort 5-10 Gbps	 Normal	✓	✓	✓
	 Włączony PD	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps Włączony PD DisplayPort		✓	✓	✓

Informacje regulacyjne i serwisowe

Produkty opisane w tej instrukcji obejmują aspekty chronione przez odpowiednie prawa patentowe, autorskie, praw autorskich do wzorów, zarejestrowane prawa autorskie do wzorów i znaki towarowe. Wszystkie inne znaki towarowe pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli. Ta instrukcja jest dystrybuowana online. Może być reprodukowana tylko do użytku w instytucji, w której produkt jest używany. W przypadku użytku poza Twoją instytucją, żadna część tej instrukcji nie może być reprodukowana, przekazywana, przechowywana w systemie do wyszukiwania lub tłumaczona na inny język bez wcześniejszej zgody naszej firmy. Prosimy zauważyć, że treść tej instrukcji jest chroniona prawem autorskim. Mimo wszelkich starań podjętych przy kompilacji tej instrukcji, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia ani za szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w tej instrukcji.

Zgodność

Stany Zjednoczone

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Do not make any changes or modifications to the equipment.

5.15 to 5.25 GHz band, UNII devices will be restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations. RF Radiation Exposure Statement Caution : This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

Ostrzeżenie

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID : 2BB9P00001
Numer modelu: ST100
FCC ID : 2BB9P00002
Numer modelu: RX100

Europa

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że urządzenie Connect jest zgodny z wymogami następujących dyrektyw europejskich: dyrektywa 2014/53/EU w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2014/35/EU w sprawie granic napięcia oraz dyrektywa 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Urządzenia te są zgodne ze specyfikacjami RF, jeśli są używane w odległości 20 cm od ciała

URZĄDZENIA											
AT	BE	BG	CZ	DK	EE	ES	FR	DE	GR	IE	IT
LU	LV	LT	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	FI	UK
HR	SK	SE	SI	ES	CY	EL	NO	IS	TR	RU	UA
BY	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL

To urządzenie można używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie częstotliwości 5150-5350 MHz we wszystkich państwach członkowskich UE/EFTA i Turcji.

Zjednoczone Królestwo

We declare under our sole responsibility that the Connect conforms to the essential UKCA requirements 2016 No : 1091. Electromagnetic Compatibility regulations 2016, 2016 No : 1101 Electrical Equipment Safety Regulation 2016, 2017 No : 1206 The Radio Equipment Regulation 2017, and UK SI 2016 No : 1091, RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Regulations 2012 - UK SI 2012 No : 3032.



Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji tych produktów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr

FR