innex Meeting Hub
CT Series

Szybki start

65”, 75”, 86”

Zawartość opakowania

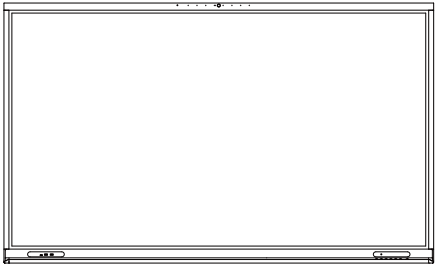

Wyświetlacz dotykowy CT
+
Uchwyt ścienny

Connect Pro



Odbiornik Connect Pro



Przycisk Connect Pro *2

Pudełko na akcesoria

Pilot

Pióro IR *2

Śruba M3 *2
(do Odbiornika Connect Pro)

Karta gwarancyjna

Szybki start

Dokumenty bezpieczeństwa

Torba na akcesoria



Kabel USB B-A
*1,5 m



Kabel HDMI
*1,5 m



Kabel zasilający
(USA) *3 m



Kabel zasilający
(UE) *3 m

Kabel zasilający
(Wielka Brytania) *3 m



Kabel zasilający
(Indie) *3 m *Opcjonalny*

Kotwy ścienne *8

Wkręt
samogwintujący*8

Przegląd



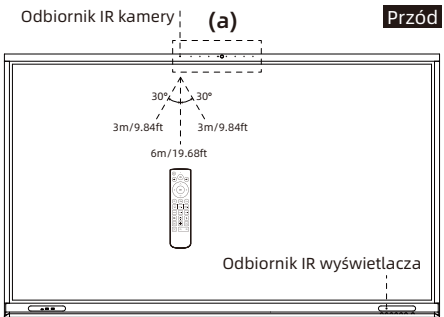



Przycisk		Opis
⏻	Moc	Krótkie naciśnięcie, aby włączyć (niebieskie światło) / wyłączyć (czerwone światło) etlacz.
☰	Menu	Otwórz / zamknij menu wyświetlacza.
🔊	Vol +	Zwiększ głośność / Prawo (w menu).
🔉	Vol -	Zmniejsz głośność / Lewo (w menu).
∧	W górę	W górę (w menu).
∨	W dół	W dół (w menu).
OK	Potwierdź	Potwierdź (w menu).



Porty przednie	Szczegóły
Typ-C	Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB-C lub dysku USB-C. (USB z włączonym DP ALT i PD)
USB 3.0 *2	Podłącz urządzenia USB.

Tył

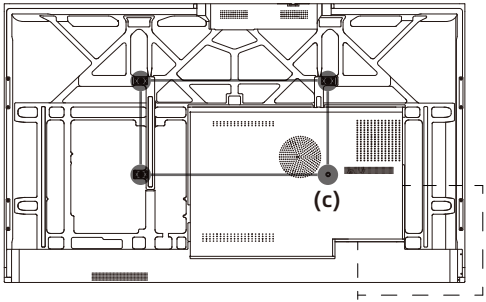

(b) Porty tylne

Bok

Dół

USB 3.0 *2	Podłącz urządzenia USB, takie jak klawiatury, myszy lub urządzenia magazynujące. *Porty USB akceptują maksymalny stały prąd 1,0 A. Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, porty USB mogą nie działać.
TOUCH	Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB B-A do sterowania dotykowego.
HDMI IN 1&2	Podłącz urządzenie, takie jak laptop, za pomocą kabla HDMI.
TYPE-C	Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB-C lub dysku USB-C.
RS232	Protokół RS232 do sterowania PC lub innymi urządzeniami.
Service	Do aktualizacji oprogramowania układowego wyświetlacza.
OPTICAL	Podłącz zewnętrzny głośnik.
HDMI OUT	Wysyła sygnał do wyświetlacza za pomocą kabla HDMI.

(c) Mocowanie VESA

65” : 500 mm x 400 mm
75” : 600 mm x 400 mm
86” : 800 mm x 400 mm

Pilot

Wyświetlacz (biały nadruk)

	Moc		Wycisz
	Vol -		Vol +
	Nawigować	OK	Potwierdź
	Menu		Udostępnianie ekranu
HDMI 1	Zmień źródło na HDMI 1	FRONT TYPE-C	Zmień źródło na przedni Type-C
OPS	Zmień źródło na OPS	HDMI 2	Zmień źródło na HDMI 2
TYPE-C	Zmień źródło na tylny Type-C		

Kamera (niebieski nadruk)

	Menu kamery		Wstecz
	Kamera Włącz/Wyłącz		Lustro OSD
	Mikrofon Włącz/Wyłącz		Auto-ramka
	Galeria		Śledzenie mówcy
	Ręczny (Tryb)		Oddal
	Przybliż		Dostosuj kąt widzenia kamery

***Używaj pilota w odległości od 3 m (9,84 ft) do 6 m (19,68 ft) od czujnika na produkcie pod kątem 30° z lewej i prawej strony.**

Odbiornik Connect Pro

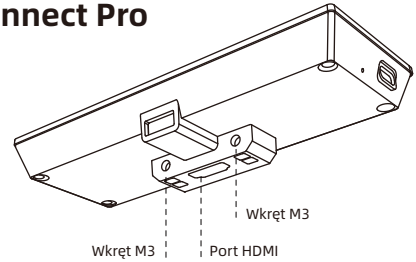

***Zainstaluj odbiornik Connect Pro przed włączeniem produktu.**

Włóż odbiornik Connect Pro do portu HDMI na górze wyświetlacza CT. Ten port jest wyłącznie przeznaczony dla odbiornika. W razie potrzeby zabezpiecz go za pomocą dołączonych wkrętów M3.



Odbiornik Connect Pro nie obsługuje hot pluggin. Dlatego należy włożyć lub usunąć odbiornik, gdy wyświetlacz jest wyłączony. W przeciwnym razie wyświetlacz lub odbiornik mogą zostać uszkodzone.

Menu wyświetlacza

Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu lub pilocie, aby otworzyć menu wyświetlacza. Nawiguj za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij OK, aby wybrać i potwierdzić swój wybór.

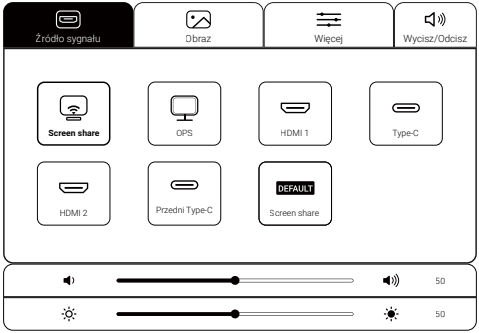

Źródło sygnału: Wybierz ikonę, aby zmienić źródło, a wybierz ikonę „DEFAULT", aby ustawić źródło jako domyślne.

Obraz: Wybierz tryb obrazu lub dostosuj własne ustawienia, zmieniając właściwości obrazu.

Więcej: Uzyskaj dostęp do dodatkowych ustawień wyświetlania, takich jak język, proporcje, zakres kolorów i resetowanie ustawień fabrycznych.

Wycisz/Odcisz Głośność Jasność

Źródła i połączenia

OPS

Usuń metalową osłonę z gniazda OPS. Następnie włóż OPS do gniazda OPS na tylnej części wyświetlacza.



HDMI 1 & HDMI 2

Podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI i kabla USB B-A.



Typ-C z przodu i z tyłu

Podłącz swoje urządzenie do pełnofunkcjonalnego portu USB-C w laptopie za pomocą kabla USB-C do USB-C.

Screen share (Udostępnianie ekranu)

Zmień źródło na "Udostępnianie ekranu", postępuj zgodnie z instrukcjami na interfejsie Connect Pro, aby rozpocząć udostępnianie ekranu.

Connect Pro

Z Connect Pro, wyświetlacz CT obsługuje udostępnianie ekranu przez Airplay, Miracast, Chromecast oraz przycisk Innex Connect Pro. Uzyskaj bezprzewodowy dostęp do wbudowanej kamery z laptopa za pomocą przycisku Innex Connect Pro.


Przycisk Connect Pro

Airplay

Miracast

Chromecast

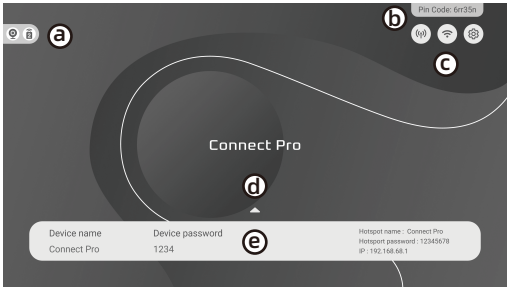

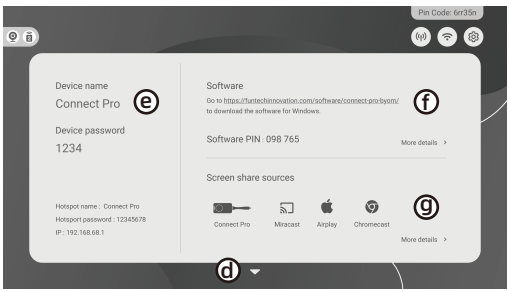

	Element	Opis
a	Ikona BYOM	Wyświetla się, gdy funkcja BYOM jest gotowa. Jeśli ikona BYOM się nie pojawi, połącz się z Internetem, aby aktywować produkt lub upewnij się, że kamera jest podłączona do wyświetlacza.
	Ikona urządzenia	DWyświetla liczbę urządzeń gotowych do udostępniania ekranu. Stuknij, aby zobaczyć szczegóły.
b	Kod PIN	Wprowadź ten kod PIN w oprogramowaniu Connect Pro, aby połączyć się z wyświetlaczem i rozpocząć udostępnianie ekranu.
c	Hotspot	Wyświetla status hotspotu i oferuje link do strony hotspotu.
	Wi-Fi	Wyświetla status Wi-Fi i oferuje link do strony Wi-Fi.
	Ustawienia	Oferuje link do strony ustawień.
d	Strzałka	Stuknij, aby rozwinąć lub zwinąć stronę informacji.
e	Info	Wyświetla podstawowe informacje o urządzeniu, w tym nazwę urządzenia i hasło wymagane do udostępniania ekranu.
f	Oprogra-mowanie	Zapewnia linki do pobrania oprogramowania dla systemu Windows i dostępu do szybkiego przewodnika, jak go używać.
g	Informacje o źródle	Wyświetla opcje źródła udostępniania ekranu. Stuknij „Więcej szczegółów”, aby uzyskać szybki przewodnik, jak je używać.

	Element	Opis
h	BYOM	Wyświetla informacje o kamerze, mikrofonie i głośniku.
i	Hotspot	Zaawansowane ustawienia punktu dostępu, w tym nazwa, hasło, pasmo AP itp.
j	Wi-Fi	Wyszukaj sieci Wi-Fi, aby połączyć się i zobaczyć szczegóły internetu.
k	Miracast	Włącz/wyłącz Miracast i dostosuj ustawienia rozdzielczości.
l	Język	Ustaw język dla interfejsu Connect Pro.
m	Resetuj	Stuknij, aby ponownie uruchomić Connect Pro.
n	Więcej	Ustawienia zaawansowane, w tym nazwa urządzenia, hasło i kod PIN.
o	O programie	Szczegółowe informacje o urządzeniu, w tym adres MAC, numer seryjny i opcje przywracania.

Przycisk Innex Connect Pro

Sparuj przycisk z wyświetlaczem przed użyciem. Podłącz przycisk Connect Pro do portu USB odbiornika na górze wyświetlacza, sparowanie rozpocznie się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Podłącz przycisk Connect Pro do pełnoprawnego portu USB-C w laptopie. Po zaświeceniu się powoli migającego białego światełka, naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać udostępnianie ekranu.

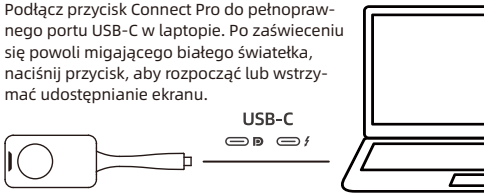

Aby uzyskać bezprzewodowy dostęp do kamery, mikrofonu i głośników wyświetlacza, w oprogramowaniu do wideokonferencji wybierz „Connect Pro” jako kamerę, mikrofon i głośniki.

Specyfikacja

Wyświetlacz

Wymiary wyświetlacza	65", 75", 86"
Jasność	450 Typ.
Kontrast	1200:1
Kontrast dynamiczny	5000:1
Twardość szkła	8H
Grubość szkła	3.2 mm
Typ łączenia	Zero bonding
Podświetlenie	LED
Rozdzielczość	Ultra HD 3840 x 2160
Proporcje ekranu	16:9
Czas reakcji	8 ms Typ.
Kąt widzenia	178°
NTSC	105%
Głębokość koloru	1,07B kolorów (8 bitów + FRC)
Częstotliwość panelu	60Hz
Brak migotania	Tak

Dotyk / Interaktywność

Technologia dotyku	Dotyk podczerwony
Punkty dotyku	40 Punktów
Dokładność	± 1 mm (ponad 90% powierzchni)
Minimalny rozmiar obiektu	2.5 mm
Rozdzielczość dotyku	32768 x 32768
Powierzchnia dotyku	Szkło antyodblaskowe
Typ pióra	Pióro pasywne
Metoda dotyku	Rysik, Palec, Dłoń (Gumka)
Obsługa MPP	Tak
Średnica końcówki pióra	3 mm /8 mm
Odrzucenie dłoni	Tak
Częstotliwość śledzenia	≤ 5ms
Czas skanowania	≥ 200Hz (Pojedynczy punkt)

Głośnik, Kamera i Mikrofon

Wyjście głośnika	15W *2
Wbudowana kamera	Czujnik 8MP Sony IMX-415 z FOV 120°
Funkcja kamery	Obsługuje pilot zdalnego sterowania; Obsługuje auto-framing, Galerię, Śledzenie głośnika, Tryb ręczny
Mikrofon	8-mikrofonowy zestaw z AGC / ANR / AEC

System konferencyjny bezprzewodowy

Urządzenie	Odbiornik Connect Pro
Protokół	Przycisk Connect Pro (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

Moc

Zasilanie	100V -240V AC
Tryb czuwania	Tak
Zużycie	65" : Max. ≤ 250W 75" : Max. ≤ 350W 86" : Max. ≤ 450W

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy	0 ℃ - 45 ℃
Temperatura przechowywania	-20 ℃ - 60 ℃
Wilgotność pracy	10% - 90%
Wilgotność przechowywania	10% - 90%

Specyfikacja fizyczna

Rozmiar	65"	75"	86"
Wymiary panelu	1505 x 930 x 170 mm	1725 x 1055 x 170 mm	1970 x 1195 x 170 mm
Wymiary opakowania	1580 x 220 x 1000 mm	1790 x 220 x 1165 mm	2045 x 220 x 1280 mm
Waga netto	36 kg	48 kg	60.5 kg
Waga brutto	45.5 kg	60 kg	74.5 kg

Porty I/O

Przód	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 w, USB 2.0, PD 20V/3.25A)
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamiczne)
Z tyłu	HDMI Wejście	2
	HDMI Wyjście	1
	USB-A	2 (USB 3.0 Dynamiczne)
	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 w, USB 2.0)
	USB-B dla dotyku	1 (USB 3.0)
	USB-A	1 (USB-B dla dotyku)
	SPDIF Wyjście	1
	RS232	1
	Slot OPS	1
	AC Wejście	1
Góra	HDMI	1 (HDMI z zasilaniem 5V/3A, USB 2.0)

Inne

Connect Pro	Odbiornik Connect Pro *1, Przycisk Connect Pro *2
Pudełko z akcesoriami	Pilot *1, Pióro IR *2, Karta gwarancyjna, Śruba M3 *2 (do odbiornika Connect Pro), Szybka instrukcja obsługi, Dokumenty bezpieczeństwa
Torba z akcesoriami	Kabel HDMI 1,5 m *1, Kabel USB B-A 1,5 m *1, Kabel zasilający 3 m (1 dla US/EU/UK), Kabel zasilający 3 m Indie *1 (opcjonalnie), Kotwa ścienna *8, Wkręt samogwintujący *8
Certyfikacja	CE, FCC

FAQ

W przypadku pytań dotyczących produktów odwiedź
www.funtechinnovation.com/faq

UK	REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC	REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY