



Camera per conferenze 4K e-PTZ

con microfoni duali per la cancellazione del rumore

Presentiamo l'Innex C570, la webcam grandangolare 4K a 120° con inquadratura alimentata dall'intelligenza artificiale e telecomando intuitivo.



Zoom digitale 5X

Fino a 5X di zoom digitale con panoramica e inclinazione per selezionare l'esatta vista su cui desideri concentrarti.



Ampio angolo di visuale di 120°

Progettato per spazi riunioni e aule di piccole e medie dimensioni, cattura di più con meno spazio richiesto.



Inquadratura automatica

Inquadratura intelligente della videocamera alimentata dall'IA integrata. Con un clic, l'Innex C570 cattura tutti i partecipanti e si adatta automaticamente alla migliore posizione di inquadratura.




Telecomando

Con i pulsanti e i tasti intuitivi, è possibile personalizzare tutte le impostazioni con facilità. Semplice e senza problemi. Nessun software richiesto.



Microfono per la cancellazione del rumore

Due microfoni integrati che catturano chiaramente la tua voce fino a 4 metri, con cancellazione del rumore (ANC) per ridurre le distrazioni di fondo.

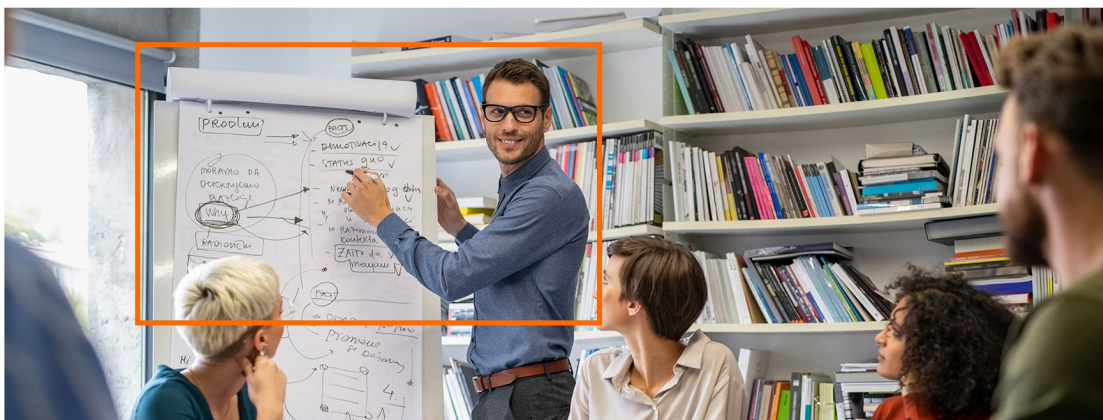

E-pan, inclinazione e zoom per personalizzare la vista

Compatibile con il tuo software preferito:



Specifiche



Camera

Sensore	Adotta l'ultimo sensore SONY IMX415 CMOS 1/2.8", con 8.46 milioni di pixel, con alto range dinamico e riduzione del rumore, 1.5 volte più sensibile rispetto al IMX274 (1/2.5")
Classe Video USB	UVC 1.0
Risoluzione Video Supportata	MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x448 / 640x360 / 320x180 / 960x720 / 800x600 / 640 x 480 / 480x270 / 352x288 / 320x240
Risoluzione Video Massima e FPS	USB3.0 - 3840x2160@30fps , USB2.0 1280x720@30fps
Angolo di Visualizzazione	120°
Fuoco	50cm - ∞
F No.	F2.5
Zoom	Zoom digitale 5x
Angolo di Inclinazione	±14°
Auto-Inquadratura	✓
Bilanciamento Automatico del Bianco	✓
Esposizione Automatica	✓
Compensazione Automatica Controluce	✓

Microfono

Microfono Incorporato	Microfoni elettretti doppi
Distanza di Rilevamento	Effettivo: 0-4m Massimo: 8m
Segnale/Rumore (Amplitudine)	f=1KHz.Pin=1 Pa A=curva 65dB
Sensibilità	f=1KHz.Pin=1 Pa -30±2dB
Livello di Pressione Sonora (SPL)	100dB FS
Doppia Conversazione	✓
Riduzione Attiva del Rumore e Annullamento dell	✓
Controllo Automatico del Guadagno	✓
Standard ESD	Scarica di contatto a 4KV, Scarica d'aria a 8KV
Diagramma dell'Occhio	Test del diagramma dell'occhio USB3.0 superato

Altro

Chiusura Privacy	✓
Connettività	USB-C a USB-A
Alimentato Da	USB 3.0 (5V 900ma)
Sistema Operativo	Win 10/11, macOS 10.8 o superiore, Android, Linux
Tipo di Montaggio	Clip / Treppiede
Cavo	Cavo USB-C a A (2 metri)
Contenuto della Confezione	Innex C570, cavo USB, telecomando, batteria AAA per telecomando