



Drahtloses Konferenzsystem mit Kamera-Streaming und integriertem Lautsprecher

Vorstellung von Innex Connect - dem All-in-One-Wireless-Konferenzsystem mit voller BYOD-Unterstützung. Verbinden Sie Ihr Laptop mit dem Lautsprecher und greifen Sie drahtlos auf den Besprechungsraum-Display und die Kamera zu. Vereinfachen Sie Ihr Konferenz-Setup und beseitigen Sie den Ärger mit Kabeln und Treibern.



Drahtloses Casting in 4K

Teilen Sie mühelos Ihren Laptop-Bildschirm auf dem großen Display mit nur einem Klick. Es wird keine Software benötigt - verbinden Sie einfach Ihren Laptop mit dem Lautsprecher für ein nahtloses drahtloses Übertragungserlebnis.



Kamera-Streaming

Verbinden Sie Ihre Konferenzkamera ohne lange Kabel. Greifen Sie bequem drahtlos von Ihrem Platz auf 1080P-Video zu und halten Sie Ihren Videokonferenzraum frei von Unordnung.



Einstecken und loslegen

Keine Treiber oder Software sind erforderlich mit Innex Connect, was drahtlose Konferenzen so einfach macht wie Plug-and-Play.




Verbesserung der Sprachqualität

Der leistungsstarke Lautsprecher und das 8-Mikrofon-Array sind darauf ausgelegt, die menschliche Stimme gegen Hintergrundgeräusche zu verbessern und liefern immersive Klangeffekte für jedes Meeting.



Richten Sie Ihren aufgeräumten Konferenzraum ein

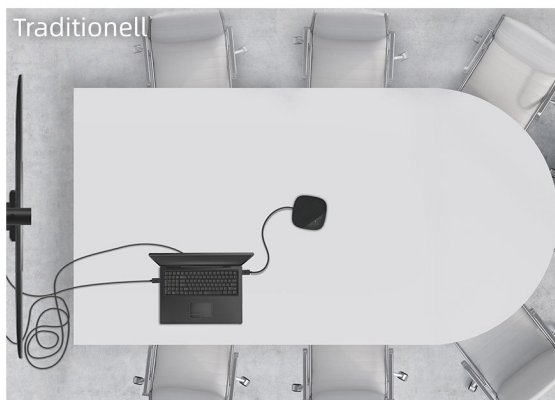

Spezifikationen



innex connect

Mikrofon

| | |
|------------------------------------|--|
| Integriertes Mikrofon | 8 MEMS-Mikrofone für 360-Grad-Aufnahme |
| Abholabstand | 4 m / 13 ft |
| Empfindlichkeit | 94dB SPL@1KHz -37±1dB FS |
| Frequenz | 20Hz - 8KHz |
| Abtastrate | 48KHz |
| Strahlformung | ✓ |
| Automatische Geräuschunterdrückung | ✓ |
| Vollduplex-Audio | ✓ |
| Akustische Echowunderdrückung | ✓ |
| Automatische Verstärkungsregelung | ✓ |

Lautsprecher

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Lautsprecher | 4Ω3W |
| Empfindlichkeit | 1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 50dB |
| Frequenzbereich | 200Hz~20KHz |
| Maximaler Schalldruckpegel | 95dB SPL @0.5m @3W |

Bildschirmübertragung

| | |
|------------------------------|------------------|
| Maximale Bildschirmauflösung | 3840x2160 @30FPS |
|------------------------------|------------------|

Kamera-Streaming

| | |
|---------------------------|------------------|
| Maximale Ausgabeauflösung | 1920x1080 @30FPS |
| Unterstützte Formate | H.264 |

WLAN & Übertragung

| | |
|------------|---|
| Frequenz | 5GHz |
| Entfernung | Nur Bildschirmübertragung: 8M Kamerastreaming für BYOM: 5M |

Sonstiges

| | |
|----------------------------|---|
| Ein-/Ausgangsschnittstelle | ST100 (Lautsprecher) : Typ C PD + DP ALT RX100 (Empfänger) : HDMI; Typ C PD; USB A 3.0 |
| Taste | ST100 (Lautsprecher) : Mikrofon ein/aus, Übertragung, Lautstärke +/- RX100 (Empfänger) : Sprachumschaltung |
| Betriebssystem | Win 10/11; Mac 10.8 und später |
| Produktabmessungen | ST100 (Lautsprecher) : 180 x 81 x 32 mm / 7,09 x 3,19 x 1,26 Zoll RX100 (Empfänger) : 102 x 45 x 20 mm / 4,02 x 1,77 x 0,79 Zoll |
| Produktgewichte | ST100 (Lautsprecher) : 385 g / 13,58 Unzen RX100 (Empfänger) : 70 g / 2,47 Unzen |
| Lieferumfang | Innex Connect (ST100 und RX100), 1,5 m Stromkabel (Typ C-C), 1,5 m HDMI-Kabel, 0,3 m USB-Schaltkabel (Typ C-A), USB-C zu HDMI & USB-A Adapter, 0,5 m USB 3.0 Verlängerungskabel |