innex Meeting Hub
EU Series

Szybki start

65”, 75”, 86”

Zawartosc opakowania

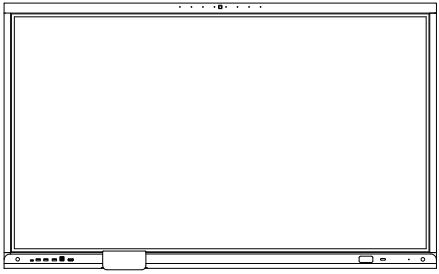

Wyswietlacz dotykowy EU
+
Uchwyt scienny

Pudełko na akcesoria

Pilot

Pióro IR *2

Gumka

Karta NFC *3

Karta gwarancyjna

Szybki start

Dokumenty bezpieczenstwa

Torba na akcesoria



Kabel USB B-A
*1,5 m



Kabel HDMI
*1,5 m



Kabel zasilajacy
(USA) *3 m

Kabel zasilajacy
(UE) *3 m

Kabel zasilajacy
(Wielka Brytania) *3 m

Wkret
samogwintujacy*8

Kotwy scienne *8

Przeglad

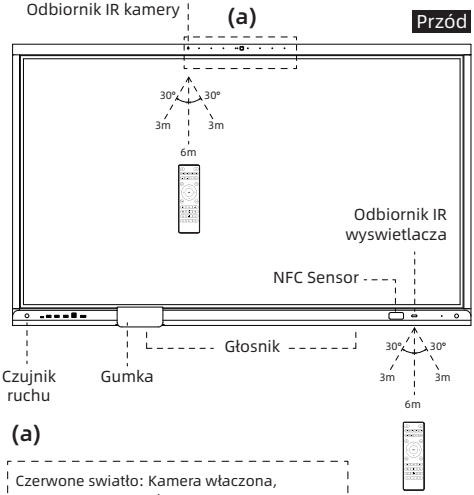

(a)





Przycisk		Szczegóły
	Moc	Krótkie nacisniecie, aby właczyc (niebieskieL swiatło) / wyłaczyc (czerwone swiatło) etlacz.
	Menu	Otwórz / zamknij menu wyswietlacza.
	Vol +	Zwieksz głosnosc.
	Vol -	Zmniejsz głosnosc.
	Zamrozić	Zamrozić / odmrozić ekran.
	Główny	Zmień źródło na ekranu głównego.
	Wstecz	Powrót do wyższego poziomu.



Przednie porty	Szczegóły
TYPE-C	Podłacz urzadzenie za pomoca kabla USB-C lub dysku USB-C. (USB z właczonym DP ALT i PD)
USB 3.0 *3	Podłacz urzadzenia USB, takie jak klawiatury, myszy lub urzadzenia magazynujace. (1,0A maks. prąd)
TOUCH	Podłacz urzadzenie za pomoca kabla USB B-A do sterowania dotykowego.
HDMI	Podłacz urzadzenie, takie jak laptop, za pomoca kabla HDMI.

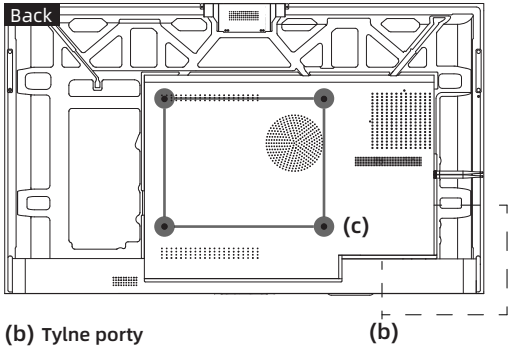

(b) Tylne porty



Dolne porty	Szczegóły
MIC IN	Podłączyć mikrofon.
Earphone OUT	Podłączyć słuchawki.
OPTICAL OUT	Podłączyć zewnętrzny głośnik.
RS232	Protokół RS232 do sterowania PC lub innymi urzadzeniami.
HDMI OUT	Wysyłanie sygnału (Android lub HDMI 1) do wyświetlacza za pomocą kabla HDMI.
TYPE C OUT	Wysyłanie sygnału (Android lub HDMI 1) do wyświetlacza za pomocą kabla USB C-C.
RJ45-1	Obsługuje wejście/wyjście Ethernet 1000M.
RJ45-2	Obsługuje wejście/wyjście Ethernet 1000M.
Android USB 3.0	Podłączyć urządzenie USB do systemu Android.



Boczne porty	Szczegóły
HDMI1 IN	Podłącz urządzenie, takie jak laptop, za pomocą kabla HDMI. (HDMI 1.4B, obsługuje jednoczesne wprowadzanie wideo na głównym ekranie dla wyświetlania wielu okien; może również być wyjściem do (HDMI out lub Type C out); HDMI CEC i ARC dostępne)
TOUCH	Podłacz urzadzenie za pomoca kabla USB B-A do sterowania dotykowego.
HDMI2 IN	Podłacz urzadzenie, takie jak laptop, za pomoca kabla HDMI. (HDMI 2.0B, obsługuje HDMI CEC)
HDMI3 IN	Podłacz urzadzenie, takie jak laptop, za pomoca kabla HDMI. (HDMI 2.0B, obsługuje HDMI CEC)
TYPE C IN	Podłacz urzadzenie za pomoca kabla USB-C lub dysku USB-C. (Moduł DP alternatywny + Host USB 3.0 + Urządzenie USB 2.0 + PD 3.0 do 20V*5V)
DP IN	Podłacz urzadzenie, takie jak laptop, za pomoca kabla DP (DisplayPort) . (DP 1.2)
Public USB 3.0	Podłacz urzadzenia USB, takie jak klawiatury, myszy lub urzadzenia magazynujace. *Porty USB akceptuja maksymalny stały prad 1,0 A. Jesli wartosc ta zostanie przekroczona, porty USB moga nie działac.
Public USB 2.0	Podłacz urzadzenia USB, takie jak klawiatury, myszy lub urzadzenia magazynujace. *Porty USB akceptuja maksymalny stały prad 1,0 A. Jesli wartosc ta zostanie przekroczona, porty USB moga nie działac.
TF	Odczyt lub zapis danych na kartach TF / microSD.

Przednie i tylne porty USB-C wraz z OPS zapewniają łączną moc wyjściową 108 W. Jeśli OPS jest w użyciu, pozostały port USB-C może dostarczyć do 35 W mocy.

(c) Mocowanie VESA

Użyj śrub metrycznych M8 o długości od 10 mm do 15 mm, aby przymocować ekran dotykowy do systemu montażowego.

65” : 500 mm x 400 mm
75” : 600 mm x 400 mm
86” : 800 mm x 400 mm

Pilot

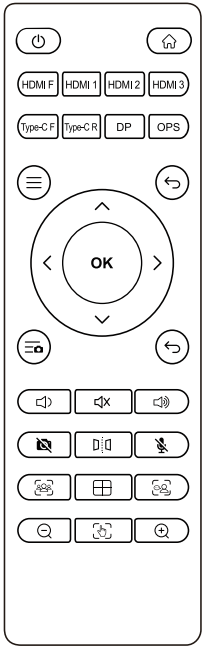

Wyswietlacz (biały nadruk)

	Moc		Zmień na ekran główny
HDMI F	Zmień na przednie HDMI	HDMI 1	Zmień na HDMI 1
HDMI 2	Zmień na HDMI 2	HDMI 3	Zmień na HDMI 3
Type-C F	Zmień na przednie Type-C	Type-C R	Zmień na tylne Type-C
DP	Zmień na DP	OPS	Zmień na OPS
	Menu		Wstecz
	Vol -		Wycisz
	Vol +		

Kamera (niebieski nadruk)

	Dostosuj kat widzenia kamery	OK	Potwierdz
	Menu kamery		Wstecz
	Kamera Włacz/Wyłacz		Lustro OSD
	Mikrofon Włacz/Wyłacz		Auto-ramka
	Galeria		Sledzenie mówcy
	Reczny (Tryb)		Oddal
	Przybliz		

***Uzywaj pilota w odległosci od 3 m (9,84 ft) do 6 m (19,68 ft) od czujnika na produkcie pod katem 30° z lewej i prawej strony.**

Zródła i połaczenia

Sygnał wejściowy

- OPS

Usun metalowa osłone z gniazda OPS. Nastepnie włóż OPS do gniazda OPS na tylnej czesci wyswietlacza.



- HDMI

Podłacz urzadzenie za pomoca kabla HDMI i kabla USB B-A.



Upewnij się, że zarówno HDMI, jak i Touch są podłączone z tej samej strony: Front HDMI + Front Touch / Rear HDMI 1, 2, 3 + Rear Touch. Mieszanie portów wyłączy funkcję dotykową.

- TYPE-C

Podłacz swoje urzadzenie do pełnofunkcjonalnego portu USB-C w laptopie za pomoca kabla USB-C do USB-C.



Sygnał wyjściowy

- HDMI WYJŚCIE & TYPE-C WYJŚCIE

Wysyła sygnał (Android lub HDMI 1) do wyświetlacza za pomocą kabla HDMI lub USB C-C.



Interfejs użytkownika

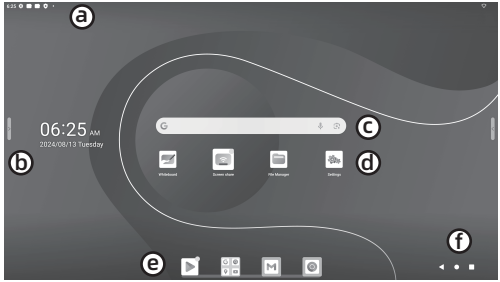

(a) Pasek stanu

Ustawienia, Wi-Fi, Hotspot, itd.,

(b) Menu boczne

Naciśnij, aby wyświetlić skróty funkcji, ostatnie zadania i ustawienia.

(d) Główne aplikacje

Tablica, Udostępnianie ekranu, Menedżer plików, Ustawienia.

(c) Widget wyszukiwania Google

Dotknij paska wyszukiwania i wpisz lub powiedz zapytanie. Szybki i łatwy dostęp do wyszukiwarki Google.

(e) Gorące miejsca

Pierwsze dwa miejsca to Google Play i Google Collections; pozostałe pokazują ostatnie aplikacje.

(f) Pasek nawigacyjny

Wstecz, Strona główna, Ostatnie aplikacje.

Pasek boczny

*Aby rozpocząć po raz pierwszy, dotknij ikony menu „☰” na ekranie lub pilocie. Spowoduje to wyświetlenie ikon paska bocznego.



Skróty

Łatwy dostęp do kluczowych funkcji i aplikacji, takich jak narzędzia do adnotacji, przechwytywanie zrzutów ekranu, ustawienia źródła itp.

Ostatnie zadania

Szybko przeglądaj i uzyskuj dostęp do ostatnio używanych aplikacji i funkcji, umożliwiając płynne przełączanie między zadaniami.

Dotknij ikony „⊞” w prawym górnym rogu, aby wyświetlić lub edytować menu skrótów i ostatnie zadania.

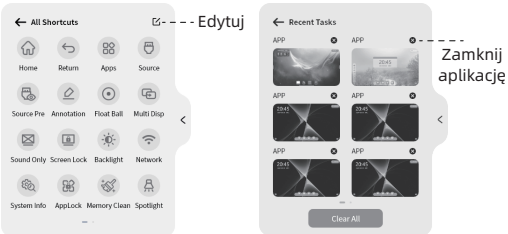

Google EDLA

Seria EU to wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA, zapewniający szybki i bezpieczny dostęp do wyszukiwarki Google, sklepu Google Play i aplikacji kolekcji.

Widget wyszukiwania Google

Sklep Play

Kolekcje Google

Aplikacje i Ustawienia

Tablica

Aplikacja tablica oferuje cyfrowe płótno z intuicyjnymi narzędziami, takimi jak rysowanie, rozpoznawanie tekstu i integracja obrazów, co czyni ją idealną do spotkań, klas i sesji kreatywnych.

Udostępnianie ekranu

Dzięki Connect Pro wyświetlacz EU obsługuje udostępnianie ekranu przez Airplay, Miracast, Chromecast i oprogramowanie Connect Pro.

Airplay Miracast Chromecast

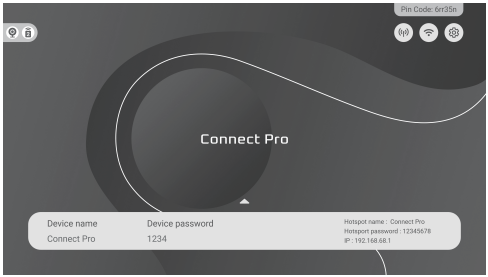

OTA

Łatwo zaktualizuj firmware za pomocą aplikacji serwisowej OTA. Dotknij „Aktualizacja sieciowa", aby sprawdzić dostępność aktualizacji, lub użyj „Aktualizacja lokalna" z plikiem zapisanym na dysku USB.

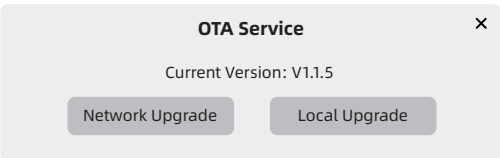

NFC

Ustaw funkcje dla dodanych NFC, aby szybko uruchamiać aplikacje, odblokowywać kanały, logować się i wybudzać ekran czuwania za pomocą prostego przesunięcia karty.

Przejdź do Ustawienia > Połączone urządzenia > NFC
Włącz funkcję NFC, a następnie dotknij „Dodaj kartę NFC".

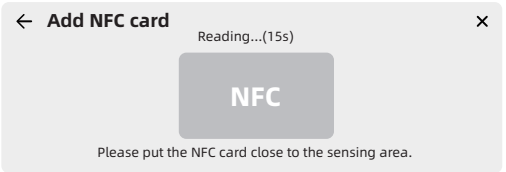

Odwiedź https://funtechinnovation.com/downloads/, aby znaleźć podręcznik oprogramowania i uzyskać więcej informacji.

Specyfikacja

Wyswietlacz

Wymiary wyswietlacza		65", 75", 86"
Obszar aktywny	65"	1428×804 mm
	75"	1650×928 mm
	86"	1895×1066 mm
Jasnosc		450 cd/m² Typ.
NTSC		72%
Podswietlenie		D-Lit LED
Rozdzielczosc		Ultra HD 3840 x 2160
Inne		Czujnik światła eco, Brak migotania,
		Niskie niebieskie światło

Wyswietlacz

Kontrast dynamiczny	5000:1
Twardosc szkła	8H
Grubosc szkła	3.2 mm
Typ łaczenia	Zero wiązania
Proporcje ekranu	16:9
Czas reakcji	8ms Typ.
Kat widzenia	178°
Głebokosc koloru	1.07B kolorów
Czestotliwosc panelu	60Hz

Dotyk / Interaktywnosc

Technologia dotyku	Dotyk podczerwony
Punkty dotyku	20 punktów w Androidzie / 40 punktów w Windows
Dokładnosc	± 1 mm (ponad 90% powierzchni)
Minimalny rozmiar obiektu	2 mm
Rozdzielczosc dotyku	32768 x 32768
Powierzchnia dotyku	Szkło antyodblaskowe
Czestotliwosc sledzenia	≤ 3.33ms
Metoda dotyku	Rysik, Palec, Gumka
Typ pióra	Pióro pasywne
Srednica koncówki pióra	3 mm ; 8 mm
Odrzucenie dłoni	Tak
Czas skanowania	≥ 300Hz (Pojedynczy punkt)

Głosnik, Kamera i Mikrofon

Wyjscie głosnika	Wbudowany głośnik 20W *2, Subwoofer 20W *1
Wbudowana kamera	Czujnik 13MP Sony IMX-258 z FOV 120°
Funkcja kamery	Obsługuje pilot zdalnego sterowania; Obsługuje auto-framing, Galerie, Sledzenie głosnika, Tryb reczny
Mikrofon	8-mikrofonowy zestaw z AGC / ANR / AEC

System wbudowany

System operacyjny	Android 13.0 certyfikat EDLA
Chip	RK3588
RAM / ROM	8 G / 128 G
CPU	A76x4 + A55x4
GPU	Mali-G610 MC4
NPU	Do 6TOPs

Moc

Zasilanie	100V ~240V AC
Tryb czuwania	Tak
Zuzycie	65" : Max. ≤ 250W 75" : Max. ≤ 350W 86" : Max. ≤ 450W

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy	0 ℃ - 45 ℃
Temperatura przechowywania	-20 ℃ - 60 ℃
Wilgotnosc pracy	10% ~ 90%
Wilgotnosc przechowywania	10% ~ 90%

Specyfikacja fizyczna

Rozmiar	65"	75"	86"
Wymiary panelu (mm)	1505 x 930 x 170	1725 x 1055 x 170	1970 x 1195 x 170
Wymiary opakowania (mm)	1580 x 220 x 1000	1790 x 220 x 1165	2045 x 220 x 1280
Waga netto (kg)	40	52.5	67
Waga brutto (kg)	48	62.5	74.5

Porty I/O

Przednie	USB-C	1 (DP Alt 1.2 4k@60 Wejscie, USB 2.0, PD 20V/3.25A, 100M Ethernet)				
	USB-B dla dotyku	1 (USB 3.0)				
	USB-A	3 (USB 3.0, Dynamiczne)				
	Wejscie HDMI	1 (HDMI 2.0b)				
Tylne	Wejscie HDMI	1 (HDMI 1.4b z ARC + Passthrough HDMI do wyjścia HDMI i wyjścia USB-C)				
	Wejscie HDMI	2 (HDMI 2.0b *2)				
	USB-A	1 (USB 2.0, Dynamiczne)				
	USB-A	2 (USB 3.0, Dynamiczne *1, Android *1)				
	USB-C	1 (DP Alt 1.2 4k@60 Wejscie, USB 2.0, PD 20V/3.25A)				
	Wyjscie USB-C	1 (DP out, USB 3.0 Gospodarz, PD 5V/1A)				
	USB-B dla dotyku	1 (USB 3.0)				
	RJ45	2 (Wejscie/Wyjscie, 1000M)				
	Wyjscie Słuchawka	1	Slot OPS	1	TF (Karta SD)	1
	Wejście optyczne	1	AC Wejscie	1	DP Wejscie	1
	RS232	1	HDMI Wyjscie	1	Wejście mikrofonowe	1

Inne

Czujnik	NFC, Wykrywanie ruchu
Pudełko z akcesoriami	Pilot *1, Wysokoprecyzyjny dwupunktowy rysik *2, Gumka *1, Karta NFC *3, Karta gwarancyjna, Szybki start, Dokumenty bezpieczeństwa
Torba z akcesoriami	Kabel HDMI 1,5 m *1, Kabel USB B-A 1,5 m *1, Kabel zasilający 3 m (USA / UE / UK *1 każdy) Kotwa ścienna *8, Wkręt samogwintujący *8
Certyfikacja	CE, FCC

FAQ W przypadku pytan dotyczacych produktów odwiedz www.funtechinnovation.com/pl/faq

UK	REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC	REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www. quefairedemesdechets.fr

FR