



Konferencyjna kamera 4K e-PTZ

z podwójnymi mikrofonami redukującymi hałas

Przedstawiamy model Innex C570, kamerę 4K o szerokim kącie 120° z funkcją ramek zasilaną przez sztuczną inteligencję oraz intuicyjnym pilotem zdalnym.



5-krotny cyfrowy zoom

Do 5-krotnego cyfrowego zoomu z funkcją panoramicznego i pochyleniowego, aby wybrać dokładny widok, na który chcesz się skupić.



120° Szeroki kąt widzenia

Zaprojektowany dla małych i średnich sal konferencyjnych oraz sal lekcyjnych, pozwala uchwycić więcej przy mniejszej wymaganej przestrzeni.



Automatyczne kadrowanie

Kamera wyposażona w funkcję inteligentnego kadrowania zasilaną przez sztuczną inteligencję. Za pomocą jednego kliknięcia Innex C570 uchwyci wszystkich uczestników i automatycznie dostosuje się do najlepszej pozycji kadrowania.




Pilot zdalny

Dzięki intuicyjnym przyciskom i klawiszom możesz łatwo dostosować wszystkie ustawienia. Proste i bezproblemowe. Nie wymaga oprogramowania.



Mikrofon redukujący hałas

Dwa wbudowane mikrofony, które klarownie rejestrują twój głos do 4 metrów, z redukcją hałasu (ANC) w celu zmniejszenia zakłóceń tła.

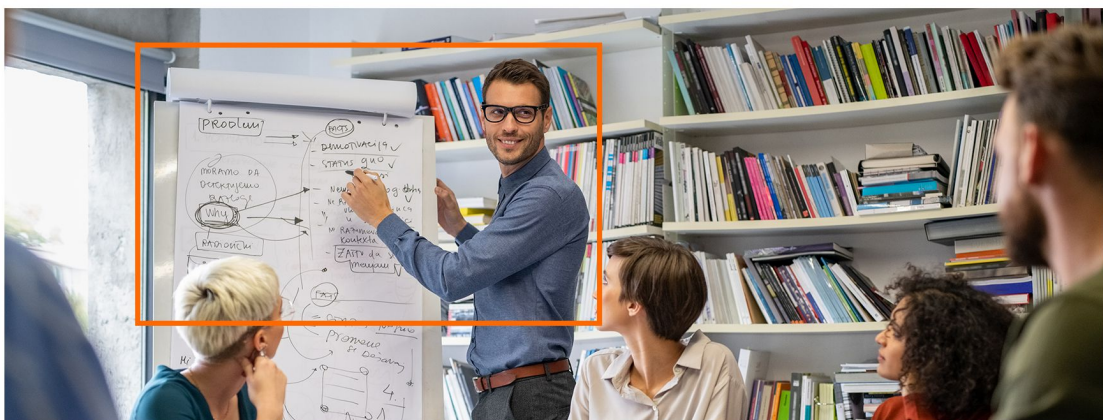

Elektroniczne regulowanie panoramy, pochylenia i zoomu dla dostosowania widoku

Kompatybilny z twoim ulubionym oprogramowaniem:



Specyfikacje



innex C570

Kamera	
Czujnik	Zastosowano najnowszy czujnik SONY IMX415 Sensor CMOS 1/2.8", 8,46 mln pikseli, z wysokim zakresem dynamiki i redukcją szumów, o 1,5 raza większa czułość niż IMX274 (1/2.5")
Klasa wideo USB	UVC 1.0
Obsługiwana rozdzielczość wideo	MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x448 / 640x360 / 320x180 / 960x720 / 800x600 / 640 x 480 / 480x270 / 352x288 / 320x240
Maksymalna rozdzielczość wideo i liczba klatek na sekundę	USB3.0 - 3840x2160@30fps , USB2.0 1280x720@30fps
Kąt widzenia	120°
Ostrość	50cm - ∞
F No.	F2.5
Zoom	5-krotny cyfrowy zoom
Kąt przechylenia	±14°
Automatyczne kadrowanie	✓
Automatyczna regulacja białego balansu	✓
Automatyczna ekspozycja	✓
Automatyczna kompensacja podświetlenia	✓
Mikrofon	
Mikrofon wbudowany	Podwójny mikrofon elektretowy
Zasięg pojemnościowy	Skuteczny: 0-4 m Maksymalny: 8 m
Sygnał/Szum (Amplituda)	f=1KHz.Pin=1 Pa A=krzywa 65dB
Czułość	f=1KHz.Pin=1 Pa -30±2dB
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	100dB FS
Dwukierunkowe rozmowy	✓
Aktywna redukcja szumów i kompensacja echa	✓
Automatyczna regulacja wzmocnienia	✓
Standard ESD	Rozładowanie kontaktowe do 4 kV, rozładowanie powietrzne do 8 kV
Diagram oka	Test diagramu oka USB3.0 zaliczony
Inne	
Prywatna migawka	✓
Konfiguracja	USB-C do USB-A
Zasilany przez	USB 3.0 (5V 900 mA)
System operacyjny	Win 10/11, macOS 10.8 lub nowszy, Android, Linux
Typ montażu	Klips / Statyw
Kabel	Kabel USB-C do A (2 metry)
Zawartość opakowania	Innex C570, kabel USB, pilot zdalnego sterowania, bateria AAA do pilota zdalnego sterowania

