



Bezprzewodowy system konferencyjny z przesyłaniem obrazu z kamery i wbudowanym głośnikiem

Przedstawiamy Innex Connect - kompleksowy system konferencyjny bezprzewodowy z pełnym wsparciem BYOD. Połącz swój laptop z głośnikiem i uzyskaj bezprzewodowy dostęp do wyświetlacza sali konferencyjnej i kamery. Uprość swoją konfigurację konferencyjną i wyeliminuj kłopoty z kablami i sterownikami.



Bezprzewodowe rzucanie obrazu w jakości 4K

Udostępniaj ekran swojego laptopa na dużym wyświetlaczu z łatwością za pomocą jednego kliknięcia. Nie wymagane jest oprogramowanie - wystarczy połączyć swój laptop z głośnikiem dla bezproblemowego doświadczenia bezprzewodowego rzucania obrazu.



Strumieniowanie obrazu z kamery

Podłącz swoją kamerę konferencyjną bez długiego kabla. Łatwo uzyskaj dostęp do wideo 1080P bezprzewodowo z twojego miejsca i utrzymaj porządek w swojej przestrzeni do wideokonferencji.




Podłącz i graj

Brak wymaganych sterowników ani oprogramowania z Innex Connect, co sprawia, że bezprzewodowa konferencja jest równie łatwa jak plug-and-play.



Wzmocnienie głosu

Potężny głośnik i 8-mikrofonowy zestaw są zaprojektowane do wzmacniania ludzkiego głosu wobec hałasu tła i dostarczają wciągające efekty dźwiękowe dla każdego spotkania.

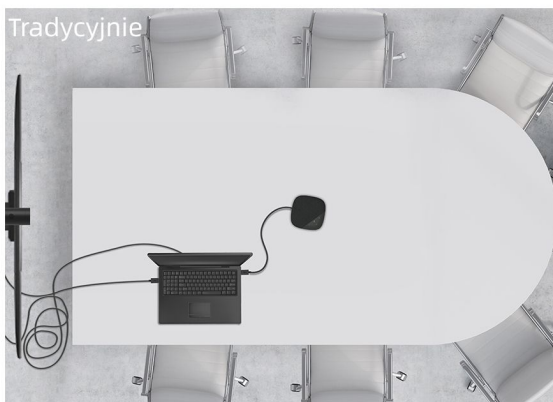

Skonfiguruj swoją przestrzeń konferencyjną bez bałaganu

Specyfikacje



innex connect

Mikrofon

Wbudowany mikrofon	8 mikrofonów MEMS do 360-stopniowego nagrywania dźwięku
Zasięg odbioru	4 m / 13 stóp
Czułość	94dB SPL@1KHz -37±1dB FS
Częstotliwość	20Hz - 8KHz
Częstotliwość próbkowania	48KHz
Formowanie wiązki	✓
Automatyczne tłumienie szumów	✓
Pełny duplex audio	✓
Anulowanie echa akustycznego	✓
Automatyczna kontrola wzmocnienia	✓

Głośnik

Głośnik	4Ω3W
Czułość	1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W
Stosunek sygnał/szum (SNR)	50dB
Zakres częstotliwości	200Hz~20KHz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	95dB SPL @0.5m @3W

Rzucanie obrazu na ekran

Maksymalna rozdzielczość ekranu	3840x2160 @30FPS
---------------------------------	------------------

Strumieniowanie obrazu z kamery

Maksymalna rozdzielczość wyjściowa	1920x1080 @30FPS
Obsługiwane formaty	H.264

Wi-Fi i transmisja

Częstotliwość	5GHz
Odległość	Tylko rzucanie obrazu: 8M Strumieniowanie z kamery dla BYOM: 5M

Others

Interfejs wejścia/wyjścia	ST100 (głośnik) : Typ C PD + DP ALT RX100 (odbiornik) : HDMI; Typ C PD; USB A 3.0
Przycisk	ST100 (głośnik) : Mikrofon włącz/wyłącz, Rzucanie, Głośność +/- RX100 (odbiornik) : Przełączanie języka
System operacyjny	Win 10/11; Mac 10.8 i nowsze
Wymiary produktu	ST100 (głośnik) : 180 x 81 x 32 mm RX100 (odbiornik) : 102 x 45 x 20 mm
Wagi produktu	ST100 (głośnik) : 385 g RX100 (odbiornik) : 70 g
Zawartość opakowania	Innex Connect (ST100 i RX100), 1,5 m kabel zasilający (Typ C-C), 1,5 m kabel HDMI, 0,3 m kabel przełączający USB (Typ C-A), Adapter USB-C do HDMI i USB-A, 0,5 m przedłużacz USB 3.0