

innex CD Series

Wyświetlacz komercyjny


43" 55" 65" 75" 86"

Szybki start




Scan for Multi-language Guide.
Kurzanleitung auf Deutsch scannen.
Guía rápida de escaneo en español
Scanner le guide rapide en français
Scansiona la guida rapida in italiano.
Zeskanuj skróconą instrukcję w języku polskim.
Escaneie o guia rápido em português.
日本語のクイックガイドを入手。
掃描以獲取中文使用說明書。


Zawartość opakowania



Kabel zasilający
(UE) *3 m




Kabel zasilający
(Wielka Brytania) *3 m



Kabel HDMI *1,5 m



Pilot



Adapter Wi-Fi



Karta gwarancyjna



Szybki start





Dokumenty bezpieczeństwa

Wymiary wyświetlacza



43"

Uchwyt VESA: 400 x 400 mm

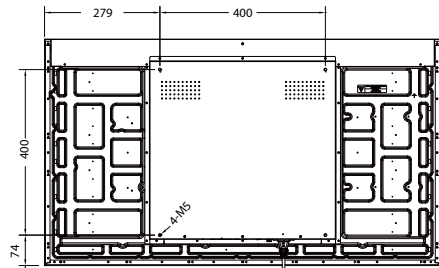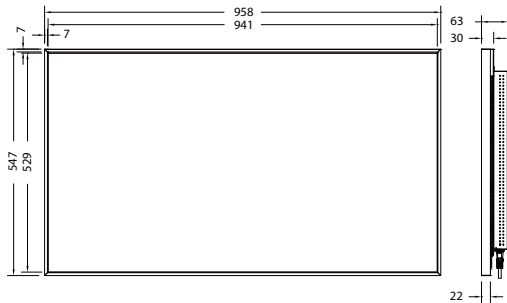



55"

Uchwyt VESA: 400 x 400 mm

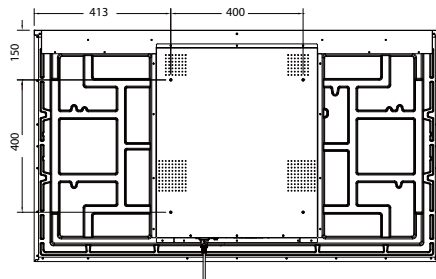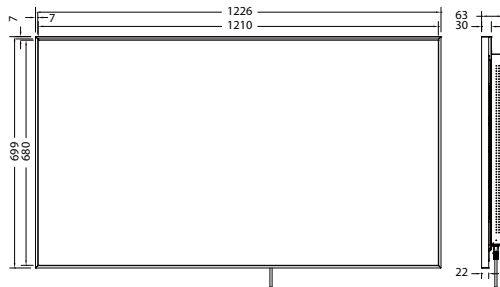



65"

Uchwyt VESA: 400 x 400 mm

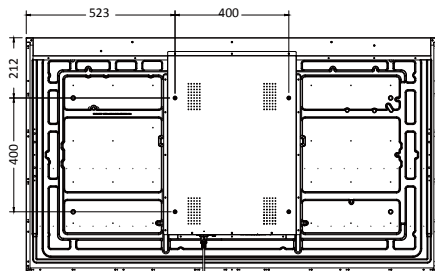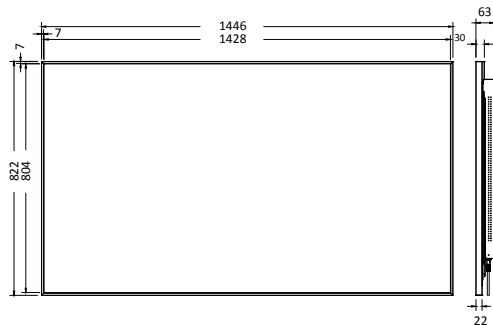


75"

Uchwyt VESA: 600 x 400 mm

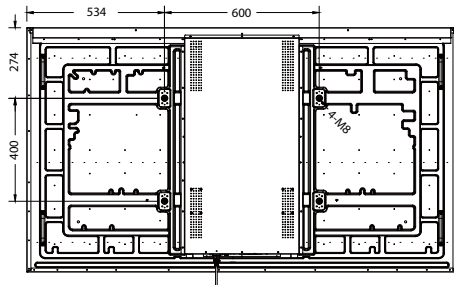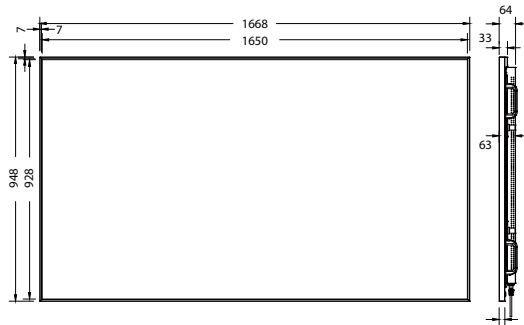


86"

Uchwyt VESA: 800 x 600 mm

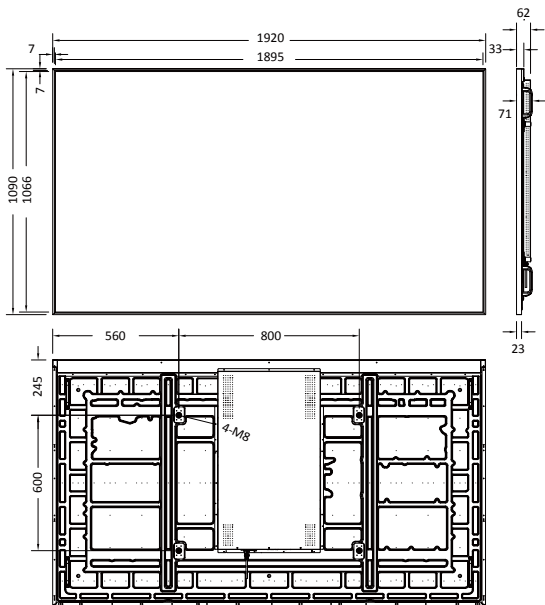


Porty I/O

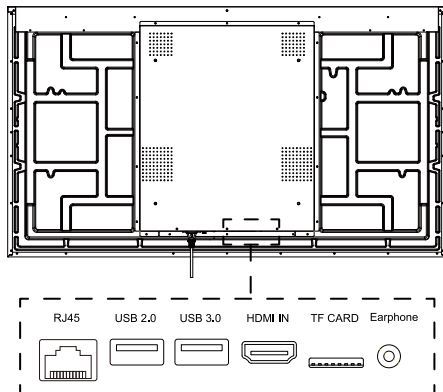


Port	Opis
RJ 45	Połączenie z Internetem za pomocą kabla LAN.
USB 2.0	Podłącz urządzenia USB, takie jak klawiatury, myszy lub urządzenia pamięci masowej.
USB 3.0	(Porty USB obsługują maksymalny stały prąd 1,0 A. Po jego przekroczeniu porty USB mogą nie działać.)
HDMI Wejście	Podłącz do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
Karta TF	Odczyt lub zapis danych na kartach TF / microSD.
Słuchawki	Podłączyć słuchawki.

Instalacja


1. Użyj śrub M6x25, aby zamocować uchwyt do tylnej części wyświetlacza.

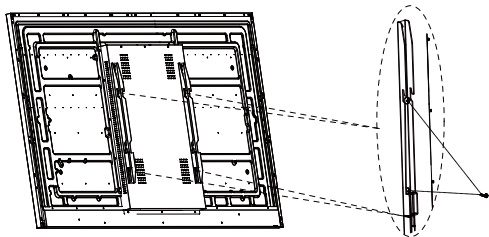


2. Włóż śruby M5 do uchwytu pionowego, ale nie dokręcaj ich całkowicie. Pozostaw odstęp 2-10 mm od Signage w celu późniejszej regulacji.

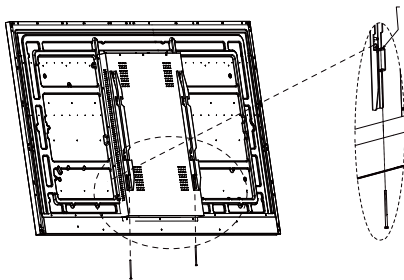


3. Zaznacz pozycje śrub na ścianie, a następnie wywierć otwory ($\varnothing$ 10 mm, głębokość ok. 65 mm). Włóż kołki rozporowe i użyj śrub M6x50, aby zamontować uchwyt poziomy, upewniając się, że jest wypoziomowany.

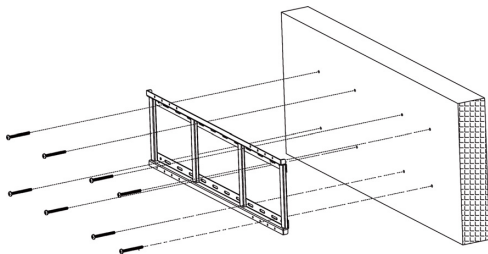


4. Zamocuj Signage na uchwycie poziomym.

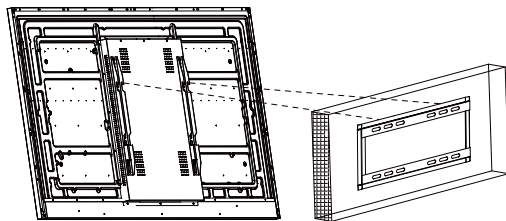

5. Dokręć śruby M5 z tyłu wyświetlacza.

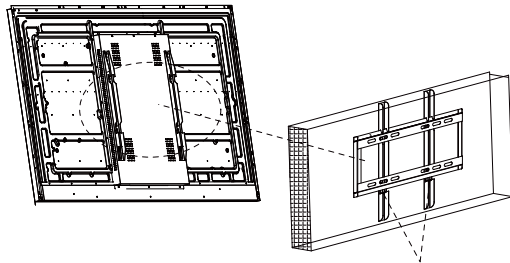


6. Włóż moduł Wi-Fi do portu USB-A z tyłu wyświetlacza.

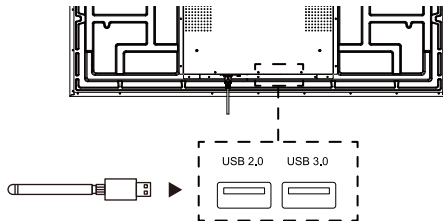

*Montaż pionowy

W przypadku montażu pionowego zamontuj tylny uchwyt tak, aby wszystkie porty były skierowane w prawo podczas patrzenia na przód wyświetlacza.

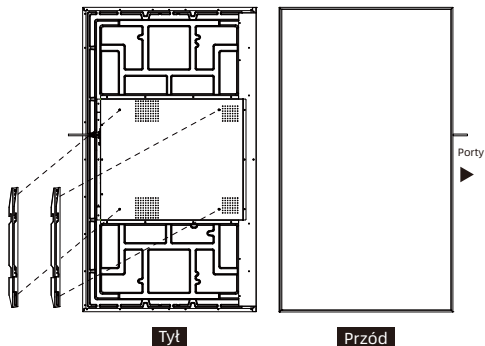


Aby zapewnić prawidłową orientację obrazu, ustaw obrót ekranu na 270° w ustawieniach systemowych. Ustawienia > Wyświetlacz > Obrót ekranu głównego > 270°

Uwaga: Jeśli wyświetlacz jest zainstalowany z portami po lewej stronie skierowanymi do przodu, ustaw obrót ekranu głównego na 90°.

Pilot

*Używaj pilota w odległości do 4 m od wyświetlacza oraz w kącie 40° od środka czujnika pilota.

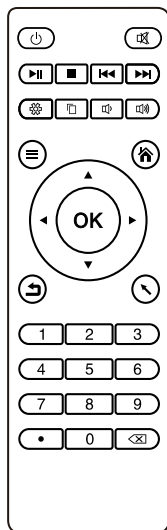

	Moc
	Wycisz
	Odtwarzanie / Pauza
	Stop
	Poprzedni utwór
	Następny utwór
	Ustawienia systemowe
	Zrzut ekranu
	Zmniejsz głośność
	Zwiększ głośność
	Przełącz źródło na HDMI
	Ekran główny
	Wstecz
	Tryb kursora
	Wybierz
	Potwierdź
	Backspace

Ustawienia wstępne oprogramowania ETV

Przed konfiguracją wyświetlacza zaleca się wyłączenie opcji „**Watchdog Status**” oraz „**Startup on Power**” w oprogramowaniu ETV. W razie potrzeby można je ponownie włączyć po zakończeniu konfiguracji.

W oprogramowaniu ETV naciśnij przycisk Wstecz, a następnie wybierz „Software Setup” w oknie podręcznym. Kliknij „Next”, aby przejść do strony konfiguracji.

Wybierz kartę „Function Setting” u góry.

ATTRIBUTE SET

FUNCSETTING

Wybierz „Daemon Setting”.

Daemon

Setting

Wyłącz „Watchdog Status” oraz „Startup on Power”.

Watchdog Status



Startup on Power



Instrukcje ETV

Zaloguj się i odwiedź

<https://etv.overseas.esoncloud.com/#/myExplain>

Specyfikacja

W przypadku pytań dotyczących
produktów odwiedź
www.funtechinnovation.com/faq

Wyświetlacz

Rozmiar	43"	55"	65"	75"	86"
Jasność	500 cd/m² (typ.)				
Kontrast dynamiczny	5000 : 1				
Antyodblaskowa	Haze 25 %				
Podświetlenie	DLED				
Rozdzielczość	3840 x 2160				
Proporcje ekranu	16 : 9				
Czas reakcji	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
Kąt widzenia	178°				
Kolory wyświetlacza	1,07 miliarda (10 bitów)				
Częstotliwość panelu	60 Hz				
Żywotność	30 000 godz. (min.)				

Porty I/O

Wejście DC	1	RJ45	1 (10M / 100M / 1000M)
USB-A 2.0	1 (OTG)	USB-A 3.0	1
HDMI Wejście	1	Karta TF	1
Wyjście liniowe	1		

Moc

Rozmiar	43"	55"	65"	75"	86"
Znamionowy pobór mocy	Maksymalnie ≤ 150 W	Maksymalnie ≤ 180 W	Maksymalnie ≤ 220 W	Maksymalnie ≤ 280 W	Maksymalnie ≤ 380 W
Zasilanie	100~240 V AC				
Pobór mocy w trybie czuwania	≤ 0.5W				

Warunki pracy i przechowywania

Środowisko pracy	0 °C - 45 °C 20% - 80% RH
Środowisko przechowywania	-10 °C - 55 °C 20% - 90% RH

System

System operacyjny	Android 11
RAM	DDR4 2 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB (eMMC)
CPU / GPU	Cortex-A55 x 4
Rozdzielczość interfejsu użytkownika	3840 x 2160 (4K)
Moduł Wi-Fi USB	IEEE 802.11a/b/g/n/ac dwuzakresowy 2,4/5 GHz

Specyfikacja fizyczna

Rozmiar	43"	55"	65"	75"	86"
Wymiary panelu	(mm) 960*550*65	1230*700*65	1450*825*65	1670*950*65	1920*1090*65
Wymiary opakowania	(mm) 1020*630*140	1290*780*150	1545*930*165	1740*1040*145	2005*1190*175
Waga netto	(kg) 9.75	15.2	22	28.5	38.5
Waga brutto	(kg) 14.5	19.2	27	39	53.5
Mocowanie VESA	(mm) 400*400	400*400	400*400	600*400	800*600

Zawartość opakowania

Kabel HDMI 1,5 m x1, kabel zasilający UE 3 m x1, kabel zasilający UK 3 m x1, pilot x1, dongle Wi-Fi x1, karta gwarancyjna, szybki start, dokumenty bezpieczeństwa