

innex DC500


4K Visualizer / Dokumentenkamera

Schnellstartanleitung

Die Innex DC500 ist eine 2-in-1-Dokumentenkamera und Webcam mit kristallklarer 4K-Auflösung, einem geräuschunterdrückenden Mikrofon, intelligentem Autofokus und automatischer Drehung dank integriertem G-Sensor. Sie funktioniert sofort mit den meisten UC-Softwarelösungen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und mehr. Die kostenlose Software von Ideao hilft Ihnen, Ihre Lektionen und Präsentationen zu verbessern.

Lieferumfang

DC500



USB-Kabel & Clips



USB-C-auf-A-
Adapter








Schnell
startanleitung



Sicherheits-
dokumente



Garantiekarte

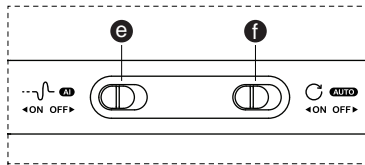

DC500 Übersicht


- a** USB Type C-Anschluss
- b** Autofokus Ein/Aus

- c** Fokus-/Drehknopf
Einmal drücken: Fokus auslösen
Langer Druck: Bild um 0/180° drehen
- d** LED-Licht-Taste
Drücken, um das LED-Licht einzuschalten.
Drei Helligkeitsstufen.


- e** KI-Rauschunterdrückung Ein/Aus
- f** Automatische Drehung 180° Ein/Aus
- g** LED-Anzeige
- h** Integriertes Mikrofon
- i** Kamera
- j** LED-Licht
- k** Kamerakopf um 0°~180° drehen
- l** Grundplatte
- m** Schrauben

Erste Schritte mit der DC500

- (1) Ziehen Sie den Kamerakopf in den gezeigten Schritten von der Grundplatte nach oben.




- (3) Richten Sie den Kamerakopf waagrecht aus und ziehen Sie den Arm ganz aus, um A3-Inhalte aufzunehmen. Drücken Sie die Fokustaste, wenn der Autofokus deaktiviert ist.

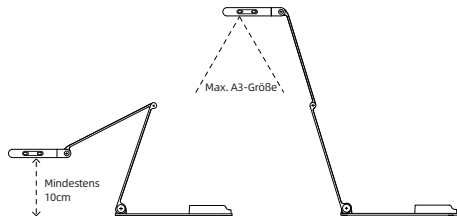


Autofokus

AUS

Deaktivieren Sie den Autofokus-Modus, wenn Sie die DC500 als Dokumentenkamera für unbewegliche Objekte wie Dokumente verwenden. Ist der Autofokus deaktiviert, wird er nur ausgelöst, wenn die Fokustaste „“ gedrückt wird.




Drücken Sie die Fokustaste, um den Fokus auszulösen.



EIN



Aktivieren Sie den Autofokus-Modus, wenn Sie die DC500 als Webcam verwenden, um Ihr Gesicht stets im Fokus zu halten. Oder als Dokumentenkamera, die sich bewegende Inhalte erfassen soll.

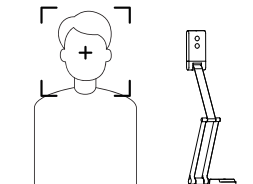





KI-Rauschunterdrückung

Der KI-gestützte Rauschunterdrückungsmodus filtert Hintergrundgeräusche heraus, sorgt für klare Audioqualität und verbessert die Kommunikation bei Fernpräsentationen und -besprechungen.



EIN




Automatische Drehung 180°


(Verwendung der DC500 als Webcam)

AUS

Wenn der Auto-Rotate-Modus deaktiviert ist, können Sie durch langes Drücken der Taste eine 180°-Drehung auslösen.




Langes Drücken zum Drehen




Wenn das Bild gespiegelt erscheint, überprüfen Sie bitte die Videoeinstellungen der von Ihnen verwendeten Videokonferenzsoftware.

EIN

Wenn der Auto-Rotate-Modus aktiviert ist und Sie den Kamerakopf nach vorne klappen, wird das Bild automatisch um 180° gedreht.



180° drehen



Kostenlose Software

Laden Sie Ideao VisualCam und die IdeaoCam Chrome-Erweiterung herunter für digitalen Zoom, Schnappschüsse, Aufnahmen, Anmerkungen, Google-Konto-Integration und mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>

IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaocam/>

Vorsicht

- Achten Sie darauf, sich beim Bewegen des Arms nicht die Finger einzuklemmen.
- Halten Sie das Produkt nicht am Arm oder Kamerakopf, wenn Sie es tragen.
- Vermeiden Sie Stöße gegen den Kamerakopf.

Für produktbezogene Fragen besuchen Sie bitte www.funtechinnovation.com/faq

Spezifikationen

Kamera

Max. Ausgangsauflösung & Bildrate	4160x3120 @15fps (Für A3-Format, Nur mit Ideao VisualCam Windows ver.) 3840x2160 @30fps (UHD) 1920x1080 @60fps (FHD)
Fokus	MJPEG / YUY2
Videokompression	Dual-Autofokusmodus: Auf Anfrage / Kontinuierlich
Mindestfokusabstand	10cm
Maximale Aufnahmefläche	420x297mm (A3-Größe)
Blickwinkel	82°
Sensor	13 Megapixel 1/3" CMOS
Blendenzahl	F2.2 ± 5%
G-Sensor	Ja
LED-Beleuchtung	Ja, 3 Stufen
Schwenken / Neigen / Zoom	Ja, 10-facher Digitalzoom über Software
Bildrotation	0° / 180° / Auto
Unterstützte Netzfrequenz	50/60 Hz

Mikrofon

Eingebautes Mikrofon	Omnidirektionales Mikrofon
Mikrofonspezifikationen	Empfindlichkeit 5 94 dB SPL @1kHz Min -29 Typ -26 Max -23 dBFS SNR 64 dB
Sprachtechnologie	Geräuschunterdrückungs- und Sprachauswertungstechnologie

Sonstiges

Konnektivität	USB Typ-C auf Typ-A 2.0
Stromversorgung	USB 2.0 5V/500mA
Protokoll	UVC; UAC; Plug-and-Play
Betriebssystem	Windows 11, 10 macOS 10.15 oder höher Android 9.9 oder höher Chrome OS

Sonstiges

Produktabmessungen	Ausgeklappt (LxBxH): 397 x 51 x 337 mm Zusammengeklappt (LxBxH): 197 x 51 x 20 mm
Nettogewicht	409g
Lieferumfang	DC500 Schnellstartanleitung , USB-Kabel (USB Typ-C auf Typ-A), USB-C-auf-A-Adapter Tragetasche Sicherheitsdokumente Garantiekarte

Sicherheitshinweise


Federal Communications Commission (FCC) Erklärung: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen.


Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis für das Gerät erlöschen lassen. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben oder am selben Standort verwendet werden. Für Produkte, die auf dem US-/kanadischen Markt erhältlich sind, können nur die Kanäle 1 bis 11 betrieben werden. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK,
NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr

FR