

innex EU Series

Pantalla interactiva certificada por Google EDLA

Integración perfecta con Google Tools



Certificado
Google EDLA



Toque
sensible



Compatible con
Windows Ink



Cámara AI &
8 micrófonos



Conferencias
inalámbricas




Transmisión
de cámara



Diseño centrado
en el usuario

¿Qué es la certificación EDLA de Google?

La certificación EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement) de Google garantiza que la serie EU sea completamente compatible con los servicios y aplicaciones de Google. Esta certificación ofrece una fiabilidad inigualable, integración perfecta con Google Workspace y acceso completo a Google Play Store.

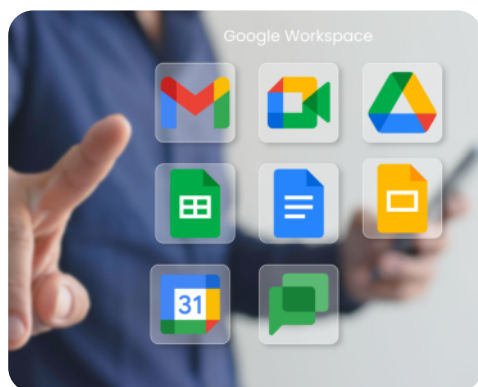

Integración sin interrupciones con
las herramientas de Google



Acceso oficial al
Google Play Store



Descargas seguras con
Google Play Protect





¡Descubre un mundo de potencial ilimitado!

La serie Innex EU es una pantalla todo en uno certificada por Google EDLA diseñada para permitir a los equipos colaborar sin interrupciones y generar ideas. Permite a los usuarios descargar aplicaciones de forma segura mientras ofrece soporte integral para entornos de trabajo híbridos. Ya sea para llevar a cabo tu propia reunión o conectar con tu equipo, la serie EU asegura una comunicación fluida y productividad en cualquier momento y lugar.



Compartir Pantalla Múltiple

La serie Innex EU transforma cualquier espacio en una sala de reuniones con sus capacidades de conferencia inalámbrica. Soporta la proyección de múltiples pantallas y el control táctil reactivo para una experiencia de reunión mejorada.



Cámara AI integrada

Disfruta de video y audio inteligentes a través de la cámara integrada impulsada por IA. Características como EPTZ, auto-enmarcado, galería inteligente, seguimiento de oradores y audio cristalino garantizan reuniones inmersivas.



Tecnología táctil sensible

La serie Innex EU utiliza tecnología avanzada de toque infrarrojo, proporcionando una experiencia de escritura y toque natural y sensible. Ya sea utilizando tu dedo o el lápiz y borrador incluidos, la interacción se siente precisa e intuitiva.



Compatibilidad con Windows Ink

La serie EU está completamente optimizada para Windows Ink y Office365. Garantiza una experiencia fluida para escribir, dibujar y hacer anotaciones durante lluvias de ideas, presentaciones y colaboración.



¡Colaboración inteligente, interacción simplificada!

La serie Innex EU combina funcionalidad, estética y ergonomía para una experiencia de usuario intuitiva, haciendo que el control sea fácil y eficiente para los usuarios que se encuentran frente a la pantalla.



Botones de control ergonómicos orientados hacia arriba

La serie Innex EU presenta botones de control orientados hacia arriba, que combinan funcionalidad, estética y ergonomía. Este diseño asegura un fácil reconocimiento y operación para los usuarios frente a la pantalla.

Estilógrafo de doble punta de alta precisión


La serie Innex EU presenta botones de control orientados hacia arriba, que combinan funcionalidad, estética y ergonomía. Este diseño asegura un fácil reconocimiento y operación para los usuarios frente a la pantalla.

Control remoto práctico

Optimice su experiencia con un control remoto versátil. Gestiona sin problemas tanto las funciones de la cámara integrada como las del display, eliminando la necesidad de software adicional. Ajuste fácilmente los modos de la cámara, los ángulos de visualización y la configuración.

Ranura conveniente para bolígrafo con borrador

La serie Innex EU cuenta con una ranura conveniente para bolígrafo con borrador integrado, manteniendo sus herramientas organizadas y fácilmente accesibles. Cambie rápidamente entre escribir y borrar, agilizando la colaboración y aumentando la productividad.

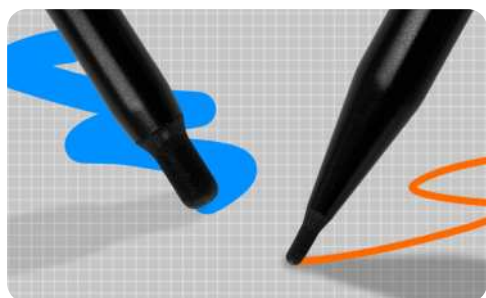

Estilógrafo de alta precisión con doble punta



Control remoto práctico



Ranura para bolígrafo con borrador

innex EU Series

Especificaciones

Modelo		EU65	EU75	EU86
Pantalla	Dimensión de la pantalla	65"	75"	86"
	Área activa	1428 × 804mm (49.1 x 31.2in)	1650 × 928mm (65 x 36.5in)	1895 × 1066mm (74.6 x 42in)
	Brillo	450 cd/m² Typ.		
	NTSC	72%		
	Contraste dinámico	5000:1		
	Dureza del vidrio	8H		
	Espesor del vidrio	3.2mm / 0.12in		
	Tipo de unión	Fijación cero		
	Retroiluminación	D-Lit LED		
	Resolución	Ultra HD 3840 x 2160		
	Relación de aspecto	16:9		
	Tiempo de respuesta	8ms Typ.		
	Ángulo de visión	178°		
	Profundidad de color	1.07B		
	Frecuencia del panel	60Hz		
	Otros	Sensor de luz ecológica, Sin parpadeo, Baja luz azul		
Táctil / Interactividad	Tecnología táctil	Táctil infrarrojo		
	Puntos táctiles	20 puntos en Android / 50 puntos en Windows		
	Precisión	± 1 mm / 0.04 in (más del 90% del área)		
	Tamaño mínimo del objeto	2mm (0.1in)		
	Resolución táctil	32768 × 32768		
	Superficie táctil	Vidrio antirreflejo		
	Método táctil	Estilógrafo, Dedo, Borrador		
	Tipo de lápiz	Lápiz pasivo		
	Tamaño de punta	3mm (0.12in) / 8mm (0.31in)		
	Rechazo de la palma	Si		
	Tasa de seguimiento	≤3.33ms		
	Tiempo de escaneo	≥300Hz		
Altavoz, cámara y micrófono	Salida de altavoz	Altavoz incorporado 20W x2, Subwoofer 20W x1		
	Cámara incorporada	Sensor de 13MP Sony IMX-258 con FOV de 120°		
	Micrófono	Array de 8 micrófonos con AGC / ANR / AEC		
	Función de la cámara	Soporta control remoto; Soporta auto-framing, Galería, Seguimiento del altavoz, Modo manual		
Sistema Embebido	Sistema operativo	Android 13.0 certificado EDLA		
	Chip	RK3588		
	RAM	8GB		
	ROM	128GB		
	CPU	A76x4 + A55x4		
	GPU	Mali-G610 MC4		
	NPU	Hasta 6TOPs		
	memoria interna opcional	256GB		

innex EU Series

Especificaciones

Modelo		EU65	EU75	EU86
Puertos E/S	Delantera	USB-B 3.0 x1 (para Touch)		
		USB-A 3.0 x3 (Dinámico)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60 Entrada, USB 2.0, PD 20V/3.25A, 100M Ethernet)		
		Entrada HDMI x1 (HDMI 2.0b)		
	Trasero	Entrada HDMI x1 (HDMI 1.4b con ARC + Passthrough HDMI a salida HDMI y salida USB-C)		
		Entrada HDMI x2 (HDMI 2.0b)		
		Salida HDMI x1		
		Entrada DP x1		
		USB-A 2.0 x1 (Dinámico)		
		USB-A 3.0 x2 (Dinámico x1, Android x1)		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4k@60 Entrada, USB 2.0, PD 20V/3.25A)		
		Salida USB-C x1 (DP Salida, USB 3.0 Anfitrión, PD 5V/1A)		
		USB-B 3.0 x1 (para Touch)		
		Salida Auricular x1		
		Salida óptica x1		
		RS232 x1		
		RJ45 Entrada / Salida x2 (1000M)		
		TF (Tarjeta SD) x1		
		Entrada de micrófono x1		
		Ranura OPS x1		
		Entrada AC x1		
Potencia	Fuente de alimentación	100V - 240V AC		
	Consumo	Maximum ≤ 250W	Maximum ≤ 350W	Maximum ≤ 450W
	Modo de espera	Si		
Entorno de funcionamiento y almacenamiento	Temperatura de funcionamiento	0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F)		
	Temperatura de almacenamiento	-20 °C (-4 °F) - 60 °C (140 °F)		
	Humedad de funcionamiento	10% - 90%		
	Humedad de almacenamiento	10% - 90%		
Especificaciones físicas	Dimensiones del pane	1505 x 930 x 170mm (59.3 x 36.6 x 6.7in)	1725 x 1055 x 170mm (67.9 x 41.5 x 6.7in)	1970 x 1192 x 170mm (77.6 x 47x 6.7in)
	Dimensiones del embalaje	1580 x 220 x 1000mm (62.2 x 8.7 x 39.4in)	1790 x 220 x 1165mm (70.5 x 8.7 x 45.9in)	2045 x 220 x 1280mm (80.5 x 8.7 x 50.4in)
	Peso neto	40kg (88.2lbs)	52.5kg (115.7lbs)	67kg (147.7lbs)
	Peso bruto	48kg (105.8lbs)	62.5kg (137.8lbs)	74.5kg (164.2lbs)
	Punto de montaje VESA	500 x 400mm (19.7 x 15.7in)	600 x 400mm (23.6 x 15.7in)	800 x 400mm (31.5 x 15.7in)
Sensor	NFC	Si		
	Detección de movimiento	Si		
Cumplimiento & certificación	Certificación regulatoria	CE, FCC, BSMI		
Caja de accesorios		Control remoto x1, Estilógrafo de doble punta de alta precisión x2, Borrador x1, Tarjeta NFC x3, Tarjeta de garantía x1, Guía de inicio rápido x1, Documentos de seguridad x1		
Bolsa de accesorios		Cable HDMI de 1.5M (4.9ft) x1, Cable USB B-A de 1.5M (4.9ft) x1, Cable de alimentación de 3m (9.8ft) (EE. UU./UE/Reino Unido x1 cada uno), Ancla de pared x8, Tornillo autorroscante x8		