


# innex DC500






Visualiseur 4K / Caméra de documents

## Guide de démarrage rapide

**L'innex DC500** est une caméra de documents et webcam 2-en-1 offrant une résolution 4K ultra nette, un microphone antibruit, un autofocus intelligent et une rotation automatique grâce à son capteur G intégré. Elle fonctionne immédiatement avec la plupart des logiciels UC tels que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. Le logiciel gratuit d'Ideao peut vous aider à améliorer vos cours et présentations.

## Contenu de l'emballage

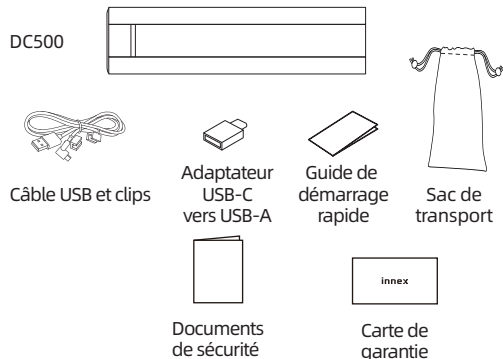

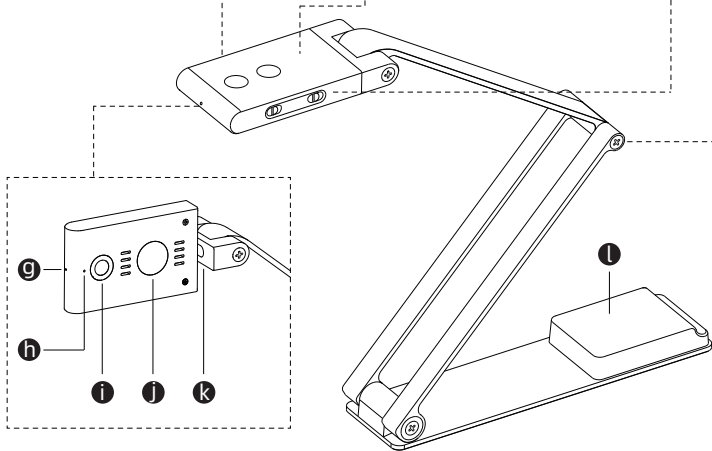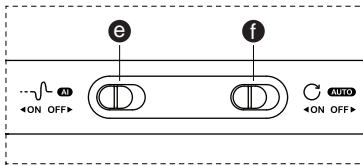

## Présentation du DC500



- a** Port USB de type C
- b** Autofocus Activé/ Désactivé

- c** Bouton de mise au point / rotation  
Appuyez une fois : mise au point manuelle  
Appui long : faire pivoter l'image de 0/180°
- d** Bouton de la lumière LED  
Appuyez pour allumer la lumière LED.  
Trois niveaux de luminosité.


- e** Réduction de bruit IA  
Activé/Désactivé
- f** Rotation automatique 180°  
Activée/Désactivée
- g** Voyant LED
- h** Microphone intégré
- i** Caméra
- j** Lumière LED
- k** Faire pivoter la tête de la caméra de 0° à 180°
- l** Plaque de base
- m** Boulons

## Premiers pas avec la DC500

- (1) Tirez la tête de la caméra vers le haut depuis la plaque de base en suivant les étapes indiquées.

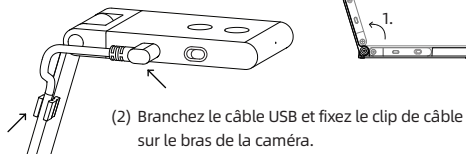


- (3) Ajustez la caméra à l'horizontale et déployez complètement le bras pour capturer du contenu A3. Appuyez sur le bouton de mise au point si l'autofocus est désactivé.

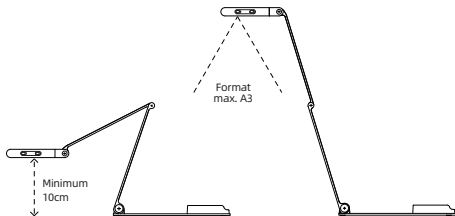


## Autofocus

### OFF (DÉSACTIVÉ)

Désactivez le mode Autofocus lorsque vous utilisez la DC500 comme visualiseur de documents pour des objets fixes comme des documents. Lorsque l'autofocus est désactivé, il est activé uniquement lorsque vous appuyez sur le bouton de mise au point «  ».




Appuyez sur le bouton de mise au point pour effectuer la mise au point.



### ON (ACTIVÉ)



Activez le mode Autofocus lorsque vous utilisez la DC500 comme webcam pour garder toujours votre visage net. Ou comme visualiseur de documents pour capturer des mouvements dynamiques.







## Réduction de bruit IA

Le mode de réduction de bruit alimenté par l'IA est conçu pour filtrer les bruits de fond, fournir un son clair pour une communication efficace et améliorer la qualité des réunions et présentations à distance.



## ON (ACTIVÉ)




## Rotation automatique 180°


(Utiliser la DC500 comme webcam)

## OFF (DÉSACTIVÉ)

Lorsque le mode rotation automatique est désactivé, un appui long sur le bouton déclenche une rotation de 180°.




Appui long pour faire pivoter




Si l'image semble inversée, vérifiez les paramètres vidéo dans le logiciel de visioconférence utilisé.

## ON (ACTIVÉ)

Lorsque le mode rotation automatique est activé et que vous retournez la tête de la caméra vers l'avant, l'image sera automatiquement pivotée de 180°.



Rotation 180°



## Logiciel gratuit

Téléchargez Ideao VisualCam et l'extension Chrome IdeaoCam pour zoom numérique, captures d'écran, enregistrement, annotation, intégration au compte Google, et plus encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>

IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaocam/>

## Précautions

- Attention à ne pas vous pincer les doigts en déplaçant le bras.
- Ne portez pas le produit en le tenant par le bras ou la tête de la caméra.
- Évitez tout choc sur la tête de la caméra.

Pour toute question relative au produit, veuillez visiter [www.funtechinnovation.com/faq](http://www.funtechinnovation.com/faq)

## Spécifications

### Caméra

Résolution et fréquence d'image max.	4160x3120 @15fps (Pour format A3, Uniquement avec Ideao VisualCam Windows ver.) 3840x2160 @30fps (UHD) 1920x1080 @60fps (FHD)
Compression vidéo	MJPEG / YUY2
Mise au point	Mode autofocus double : À la demande / Continu
Mise au point min.	10cm
Zone max. de capture	420x297mm (format A3)
Angle de vue	82°
Capteur	CMOS 1/3" de 13 mégapixels
Ouverture	F2.2 ± 5%
Capteur G	Oui
Éclairage LED	Oui, 3 niveaux
Pan / Incl. / Zoom	Oui, zoom numérique x10 via logiciel
Rotation de l'image	0° / 180° / Auto
Fréquence secteur prise en charge	50/60 Hz

### Microphone

Microphone intégré	Microphone omnidirectionnel
Spécifications du microphone	Sensibilité 5 94dB SPL @1KHz Min -29 Typ -26 Max -23 dBFS SNR 64dB
Technologie vocale	Réduction du bruit et technologie d'amélioration vocale

### Autres

Connectivité	USB Type-C vers Type-A 2.0
Alimentation	USB 2.0 5V/500mA
Protocole	UVC; UAC; Plug-and-play
Système d'exploitation	Windows 11, 10 macOS 10.15 ou supérieur Android 9.0 ou supérieur Chrome OS

## Autres

Dimensions du produit	Déplié (LxPxH) : 397 x 51 x 337 mm Replié (LxPxH) : 197 x 51 x 20 mm
Poids net	409g
Contenu de l'emballage	DC500 Guide de démarrage rapide, Carte de garantie Documents de sécurité Câble USB (USB Type-C vers Type-A) Adaptateur USB-C vers A Sac de transport

## Informations de sécurité

Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC) :  
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.  
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles,  
et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y  
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement  
indésirable.

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites  
applicables aux appareils numériques de classe B, conformé-  
ment à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont  
conçues pour assurer une protection raisonnable contre les  
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet  
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie  
radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément  
au manuel d'instructions, peut causer des interférences  
nuisibles aux communications radio.

Cependant, aucune garantie n'est donnée quant à l'absence  
d'interférences dans une installation particulière. Si cet  
équipement cause des interférences nuisibles à la réception  
radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant  
puis rallumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de tenter  
de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des  
mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent  
de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Toute modification ou changement non expressément approuvé  
par la partie responsable de la conformité peut annuler  
l'autorisation d'utilisation de l'équipement. Cet appareil et son  
antenne ne doivent pas être installés ou utilisés conjointement  
avec une autre antenne ou un autre émetteur. Pour les produits  
destinés au marché USA/Canada, seuls les canaux 1 à 11  
peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux n'est pas  
possible.

UK	REP	<b>APEX CE SPECIALISTS LIMITED</b> 89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK
----	-----	--

EC	REP	<b>APEX CE SPECIALISTS LIMITED</b> UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND
----	-----	---



Vous êtes responsable de remettre tous  
les appareils électriques et électroniques  
usagés à des points de collecte  
correspondants.

Pour en savoir plus:  
[www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)

FR