



# innex C831

180° Panoramische 4K Konferenzkamera




**Schnellstartanleitung**

## Packungsinhalt



C831



USB-Kabel



Sicherheits-  
informationen



Garantiekarte



Schnellstartan-  
leitung



Wandmontageset

Wandhalterung



Schrauben x2




Selbstschneidende Schraube  
(L30mm/1.18")



Rändelschraube  
(1/4-20-L8mm)


## Übersicht

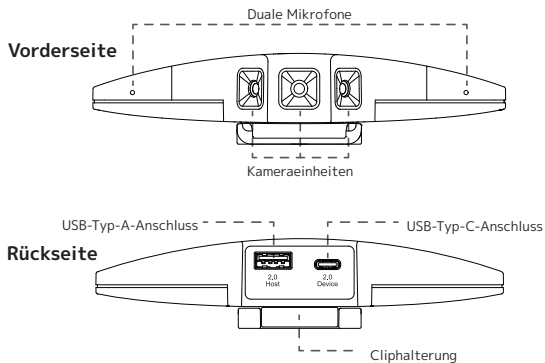

(1) USB-Typ-C-Anschluss: Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an und verbinden Sie das andere Ende (Typ-A-Seite) mit dem Computer. Diese Verbindung versorgt die Kamera mit Strom und überträgt Video- und Audiosignale von der Kamera an den Computer.

(2) Der Anschluss von USB-Geräten wie Maus oder Tastatur verwendet werden.

## Oberseite

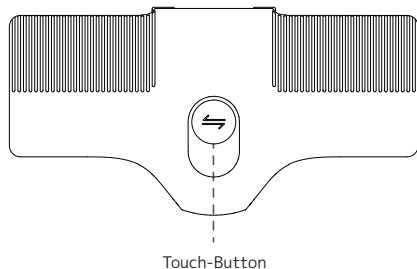

(1) Durch Antippen des Touch-Buttons wechselt der horizontale Sichtwinkel der Kamera zwischen  $180^\circ \rightarrow 150^\circ \rightarrow 120^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 75^\circ$ .

(2) Bei weniger als  $180^\circ$  kann das Bild durch längeres Drücken des Buttons horizontal verschoben werden. Der Winkel wird durch Loslassen fixiert.

(3) Bei  $180^\circ$  aktiviert 6-10 Sekunden Drücken des Buttons den „Speichermodus“, der durch einen weiteren Tastendruck deaktiviert wird.

Im „Speichermodus“ speichert die Kamera den letzten Sichtwinkel und startet beim nächsten Einschalten mit diesem. Ist der Modus aus, beginnt die Kamera immer mit  $180^\circ$ .

## Setup und Installation

### Betriebssystem

Windows 10 oder höher / Mac OS 10.15 oder höher

### Die Kamera anschließen

- (1) Verbinden Sie das Typ-C-Ende des mitgelieferten USB-3.0-Kabels mit dem Typ-C-Anschluss auf der Rückseite des C831
- (2) Verbinden Sie das Typ-A-Ende des gleichen Kabels mit einem Laptop




Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel und schließen Sie es direkt an einen USB 3.0-Anschluss an. USB 2.0 oder ein Hub kann Fehlfunktionen verursachen.

### Installation

#### Clip-Halterung:


Befestigen Sie es einfach an beliebigen Anzeigen wie Laptop-Monitor, Fernseher oder interaktivem Display mithilfe der integrierten Clip-Halterung.

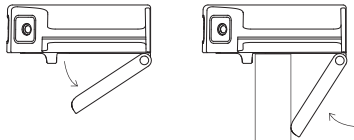

#### Stativhalterung:

Das Stativgewinde befindet sich am unteren Rand der Clip-Halterung zum Anbringen auf einem Stativ.


#### Unterseite

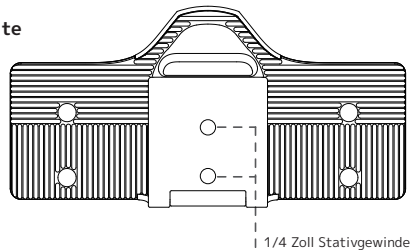

#### Wandmontage:


(1) Bohren Sie zwei Löcher mit 6 mm Durchmesser, 28 mm horizontal voneinander entfernt, und setzen Sie die mitgelieferten Ankerbolzen in die Löcher ein.

Befestigungslöcher für die Wandhalterung



(2) Befestigen Sie die Wandhalterung mit den zwei mitgelieferten Tapping-Schrauben fest an der Wand.

(3) Richten Sie das Stativgewinde der Kamera mit den Löchern der Wandhalterung aus und befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Daumenschrauben.

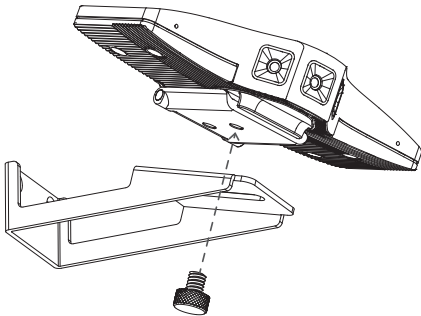

## Innex Studio

Um alle Funktionen des C831 (wie automatische Layouts durch KI, Bildeinstellungen und Firmware-Updates) zu aktivieren, besuchen Sie bitte diese Seite und laden Sie die Kamera-Software „Innex Studio“ für den Innex C831 herunter.  
<https://funtechinnovation.com/downloads/>

Weitere Details zur Software finden Sie hier.  
<https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

Für produktbezogene Fragen besuchen Sie bitte  
[www.funtechinnovation.com/faq](http://www.funtechinnovation.com/faq)

# Spezifikationen

## Kamera

Max. Ausgangsaufösung & Bildrate	H264@30fps: 1280*720 MJPG@30fps: 380*2160 (4K) YUY2@30fps: 640*480
Videokompression	MJPG/H.264/YUY2
Fokus	Fester Fokus
Blickwinkel	Diagonal: 180° / Horizontal: 170° / Vertikal: 90°
KI-Videomodi	Per Software: Mehrfach-Gesichtstracking in 6 verschiedenen Modi: Übersichtsraster, Manuell, Auto-Framing, Raster, Whiteboard Studio und Sprecher.
Manuelle Modi	Kurzes Tippen: Blickwinkel wechseln (180°, 150°, 120°, 90° und 75°) Langes Drücken: E-Pan
Weitere Funktionen	3DNR

## Mikrofon

Integriertes Mikrofon	Duales omnidirektionales Mikrofon
Empfindlichkeit	-26dBFS
Abtastrate	16KHz
Frequenzgang	100Hz-13KHz
Verstärkungsregelung	Ja (Automatische)
Rauschunterdrückung	Ja
Erfassungsbereich	Effektiv: 0-4 m Maximum: 8 m

## Sonstiges

Konnektivität	USB Typ C auf Typ A 2.0
Stromversorgung	USB 3.0 oder höher
Protokoll	UVC; UAC; Plug-and-Play
Betriebssystem	<b>Innex C831</b> Windows 10, 11 Mac OS X 10.15 oder höher <b>Innex Studio</b> Windows 10, 11 Mac OS X 10.15 oder höher Intel i5 der 4. Generation oder höher MacBook Pro (2013) oder neuer
Produktabmessungen	146x33x74mm
Nettogewicht	240g
Lieferumfang	Innex C831, USB-Kabel, Wandhalterung (inklusive Schrauben und Dübel), Schnellstartanleitung, Sicherheits dokumente, Garantiekarte

## Sicherheitshinweise


Federal Communications Commission (FCC) Erklärung: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen.


Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis für das Gerät erlöschen lassen. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben oder am selben Standort verwendet werden. Für Produkte, die auf dem US-/kanadischen Markt erhältlich sind, können nur die Kanäle 1 bis 11 betrieben werden. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.



**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

FR