

innex CD Series

Nowa definicja cyfrowej sygnalizacji z precyzją i wydajnością

Żywy, Bezpieczny i Wszechstronny!



4K UHD



wyjątkowo jasny
ekran dotykowy



Nieprzerwana
Produktywność



178° Szeroki
Kąt Widzenia



Oprogramowanie
w zestawie




Różne
Rozmiary



Wąska
Ramka

Nieźrównany dla Każdego Miejsca!

Przyciąga uwagę w miejscach o dużym natężeniu ruchudzięki dynamicznej sygnalizacji do promocji i informacji.

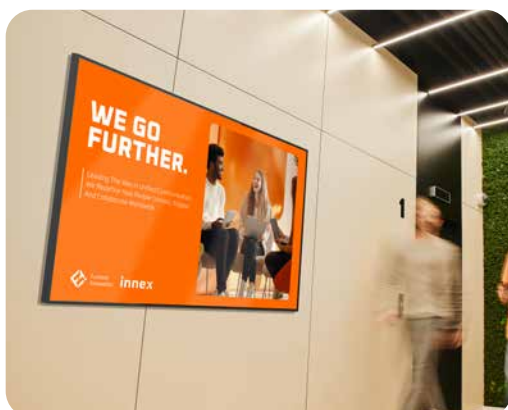

Biura firmowe i
sale konferencyjne



Instytucje edukacyjne



Handel detaliczny i
przestrzeń publiczną



Blask w każdym pikselu!

Seria CD Innex oferuje oszałamiającą rozdzielczość 4K, szeroki kąt widzenia 178° oraz wszechstronne opcje wyświetlania w rozmiarach od 43" do 86". Idealna do sal konferencyjnych, klas i przestrzeni handlowych, zapewnia trwałość 24/7 oraz tryby pionowy i poziomy. Dzięki kontroli w chmurze zarządzanie treścią i wyświetlaczami jest proste, umożliwiając płynne aktualizacje i synchronizację z dowolnego miejsca dla zwiększenia efektywności.



Doskonale Wizualna Wydajność

Jakość 4K

Seria CD oferuje wyjątkową jakość 4K, zapewniając, że każdy obraz jest prezentowany z oszałamiającą przejrzystością i precyzją. Z częstotliwością odświeżania 60 Hz i kątem widzenia 178° wyświetlacz zapewnia najlepszą jakość wizualną i czytelność dla każdego typu treści.

Elastyczność Portretowa i Krajobrazowa

Seria CD oferuje wszechstronną elastyczność w orientacji pionowej i poziomej, umożliwiając łatwe przełączanie się między ustawieniami, aby dopasować się do dowolnej treści lub środowiska.

Trwałość do Intensywnego Użytku

Zaprojektowana do pracy 24/7, seria CD została stworzona do obsługi ciągłych, intensywnych środowisk. Jej trwałość zapewnia niezawodną wydajność przez całą dobę, co jest idealne dla firm wymagających niezawodnych wyświetlaczy cyfrowych.

Dostępne w różnych rozmiarach

Seria CD została zaprojektowana, aby zapewnić elastyczność i wszechstronność w różnych środowiskach, oferując wyświetlacze w wielu rozmiarach: 43", 55", 65", 75" i 86".

Łatwa i Bezpieczna Dystrybucja Treści



Oprogramowanie do sygnalizacji cyfrowej umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie treścią. Dzięki przyjaznym dla użytkownika opcjom konfiguracji można szybko skonfigurować bezpieczny serwer w chmurze do udostępniania i kontrolowania treści sygnalizacji cyfrowej. Autoryzowani użytkownicy mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do wyświetlaczy, zapewniając, że aktualizacje treści są efektywne i bezpieczne, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

innexCD Series

Specyfikacja

Model		CD43	CD55	CD65	CD75	CD86
Wyświetlacz	Wymiary Wyświetlacza	43"	55"	65"	75"	86"
	Jasność	500cd/m2 (TYP)				
	Kontrast	1200:1 (IPS)/ 4000:1 (VA)				
	Kontrast dynamiczny	5000:1				
	Powłoka antyodblaskowa	25% Haze				
	Podświetlenie	DLED				
	Rozdzielczość	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Proporcje Ekranu	16:9				
	Czas reakcji	8ms	8ms	6.5ms	8.5ms	8ms
	Kąt Widzenia	178°				
	Kolory wyświetlania	1,07 miliarda (10 bitów)				
	Częstotliwość panelu	60 Hz				
	Czas Życia	30,000 godzin (min.)				
Porty I/O	Wejście	DC x1				
		RJ45 x1				
		USB OTG x1				
		USB 3.0 x1				
		HDMI x1				
		TF card x1				
	Wyjście	Line x1				
	Moduł Wi-Fi USB typu	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4/5GHz				
	Sieć Ethernet	10M/100M/1000M				
Zasilanie	Wejście zasilania	100V~240V AC				
	Maksymalne zużycie energii	Max. ≤ 150W	Max. ≤ 180W	Max. ≤ 220W	Max. ≤ 280W	Max. ≤ 380W
	Zużycie energii w trybie czuwania	≤ 0.5W				
	Wyjście głośników	10W x2				
Środowisko pracy i przechowywania	Temperatura pracy	0 °C~ 45 °C				
	Temperatura przechowywania	-10 °C~ 55 °C				
	Wilgotność pracy	20% ~ 80%RH				
	Wilgotność przechowywania	20% ~ 90%RH				
Wbudowany system operacyjny	System operacyjny	Android 11				
	RAM	DDR4 2GB				
	Pamięć wewnętrzna	EMMC 32GB				
	CPU/GPU	Cortex-A55*4				
	Rozdzielczość UI	4K				
Physical Spec	Wymiary panelu	960*550*65mm	1230*700*65mm	1450*825*65mm	1670*950*65mm	1920*1090*65mm
	Wymiary opakowania	1090*685*160mm	1360*840*160mm	1545*930*165mm	1830*1145*195mm	2080*1295*195mm
	Waga netto	10kg	15,5kg	22kg	28,5kg	37,5kg
	Waga brutto	14.5kg	19,5kg	27kg	39kg	49,5kg
	Punkt montażowy VESA	400*400mm	400*400mm	400*400mm	600*400mm	800*600mm
Zgodność i certyfikaty	Certyfikat regulacyjny	CE				
Akcesoria		Kabel HDMI 1,5M x1, Kabel zasilający EU 3M x1, Kabel zasilający UK 3M x1, Pilot zdalnego sterowania x1, Karta gwarancyjna, Dokumenty bezpieczeństwa, Dongle Wi-Fi x1, Uchwyt ścienny x1				