



# innex C831

全景會議攝影機

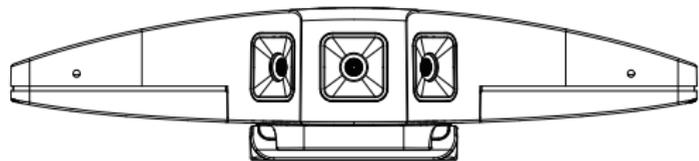

快速入門指南

## 包裝內容



C831



USB 線



安全須知




保固卡



快速入門指南



壁掛支架



橡膠擴展塞 X2

壁掛套件




自攻螺絲 X2  
(KA4X30mm)



手擰螺絲  
(1/4-20-L8mm)


## 產品概覽

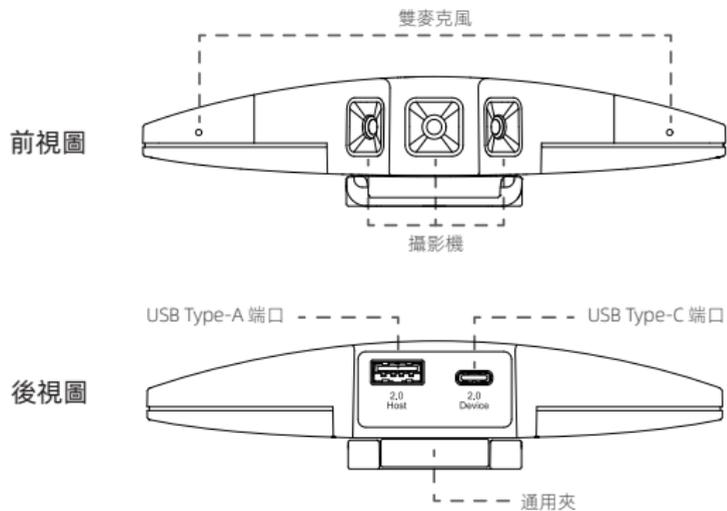

(1) USB Type-C 端口：用於連接隨附的 USB 傳輸線 Type-C 端，將其連接到筆記型電腦或桌上型電腦的 USB-A 端口。此連接會為攝影機供電並將影像和音訊傳輸至電腦。

(2) USB Type-A 端口：此 USB-A 口可連接另一個 USB 設備，例如鍵盤或滑鼠。

## 俯視圖

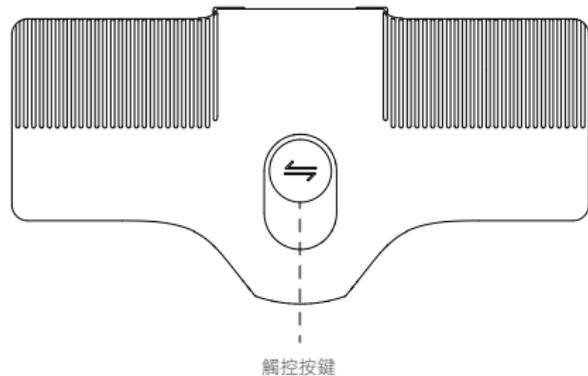

(1) 觸控按鍵可依次調整攝影機的水平拍攝視角至180度、150度、120度、90度和75度。

(2) 當拍攝視角小於 180°時，長按按鈕可水平移動影像；鬆開按鈕後，拍攝角度將被固定。

(3) 當拍攝視角為 180° 時，按住按鈕 6 至 10 秒可啟用「記憶模式」，並將於螢幕上顯示。再次按下按鈕即可停用此模式。

在「記憶模式」下，攝影機會記住您最後設定的拍攝視野，並在下次使用時以相同的拍攝視野開始。

## 設置和安裝

### 作業系統

Windows 10 或更新版本 / MacOS 10.15 或更新版本

### 連接攝影機

- (1) 將附帶的 USB 線 Type-C 端連接到攝影機背面的 Type-C 端口。
- (2) 將同一條 USB 線的 Type-A 端連接到筆記型電腦或桌上型電腦的 Type-A 端口。




請確保使用隨附的 USB 線，並將其直接連接到 USB 3.0 端口。將其連接到 USB 2.0 端口或透過 USB 集線器可能會因為供電不足而導致相機故障。

### 安裝攝影機

#### 通用夾


使用攝影機的通用夾輕鬆將其安裝至任何螢幕，如筆記型電腦，顯示器，電視，或其他觸控顯示螢幕。

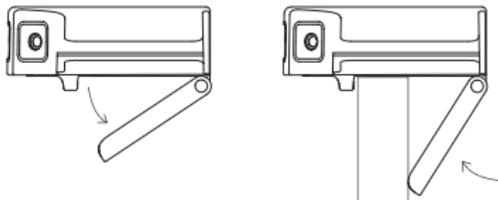

### 三腳架安裝


螺絲孔位於通用夾底部，用於安裝三腳架。

#### 底視圖

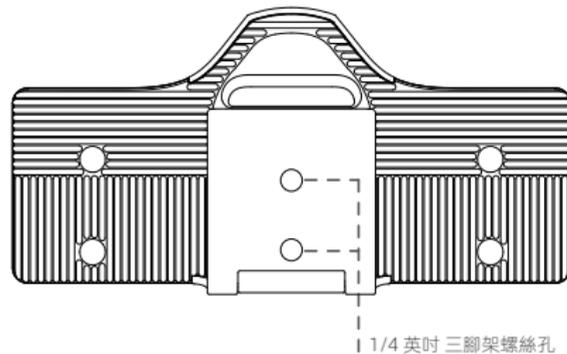


### 壁掛安裝

(1) 請於牆壁上鑽鑿出兩個直徑6毫米、間隔28毫米的洞口。並將兩個橡膠擴展塞分別塞入洞中。

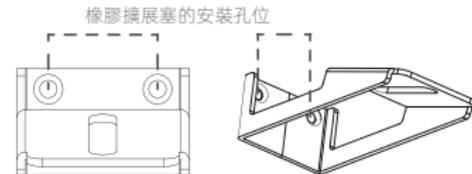

(2) 使用兩個自攻螺絲鎖附支架，並讓壁掛支架緊貼牆壁。

(3) 將攝影機的三腳架接口對準壁掛支架的上方孔洞，使用手擰螺絲旋緊攝影機，直到攝影機緊固於支架上不會晃動。

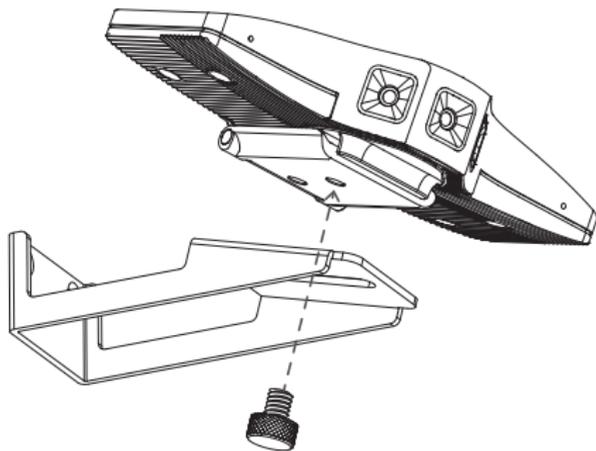

## Innex Studio

如欲解鎖 Innex C831 的所有功能，例如 AI 自動排版，影像設定和韌體更新，請造訪 <https://funtechinnovation.com/downloads/>，找到 Innex C831 並下載軟體：Innex Studio。

如欲了解Innex Studio更多詳細信息，請造訪 <https://funtechinnovation.com/software/innex-studio/>

若有任何產品相關問題，請造訪：[www.funtechinnovation.com/faq](http://www.funtechinnovation.com/faq)

# 技術規格

## 攝影機

最大輸出解析度與幀率	H264@30fps: 1280*720 MJPG@30fps: 380*2160 (4K) YUY2@30fps: 640*480
影片壓縮格式	MJPG/H.264/YUY2
焦距	定焦
視角	對角: 180° 水平: 70° 垂直: 90°
AI 影像模式	透過軟體驅動, 具備多重人臉追蹤功能, 並提供 6 種不同的顯示模式: 總覽分割畫面、手動模式、自動取景、分割畫面、白板模式與演講者模式
手動模式	短按: 切換視角 (180°、150°、120°、90°、75°) 長按: 電子雲台控制 (E-pan)
其他功能	3DNR影像降噪技術

## 麥克風

內建麥克風	雙立體聲全向式麥克風陣列
靈敏度	-26dBFS
取樣率	16KHz
頻率響應範圍	100Hz-13KHz
自動增益控制	支援
降噪	支援
拾音範圍	有效範圍: 0-4 m 最大範圍: 可達 8 m

## 其他

接口	USB Type C 至 Type A 2.0
供電需求	USB3.0 或以上
通訊協定	UVC; UAC; 支援隨插即用
系統需求	Innex C831 Windows 10, 11 MacOS 10.15 或更新版本 Innex Studio Windows 10, 11 MacOS 10.15 或更新版本 Intel 第 4 代 Core i5 或以上處理器 MacBook Pro (2013 年款) 或以上版本
尺寸	146 x 33 x 74 mm
重量	240 g
包裝內容	Innex C831 USB 傳輸線 壁掛支架組 快速入門指南 安全須知 保固卡

## 安全資訊

聯邦通信委員會 (FCC) 聲明

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分之規定。操作需符合以下兩項條件：

1. 本裝置不得造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括 A 可能導致意外操作的干擾。

本設備經測試證明，符合 FCC 規則第 15 部分關於 B 類 (Class B) 數位裝置的限制。這些限制旨在為居住環境中的安裝提供合理的保護，以防範有害干擾。本設備會產生、使用並可能放射無線射頻能量，若未經由說明書指示安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。

然而，並不保證在特定安裝情況下不會發生干擾。若本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過開啟與關閉設備電源來確認），建議使用者嘗試採取以下一項或多項措施來排除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接至與接收器不同電路的插座。
- 向經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員尋求協助。

未經合規負責方明確核准的任何變更或改動，均可能導致使用者操作本設備的授權失效。本裝置及其天線不得與任何其他天線或發射器共同設置或協同操作。針對在美國/加拿大市場銷售之產品，僅可操作 1~11 頻道，無法選擇其他頻道。



**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:  
[www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)

FR