


innex CT Series

Colaboração Entre no Futuro

Tela touch de segurança corporativa de alto nível!

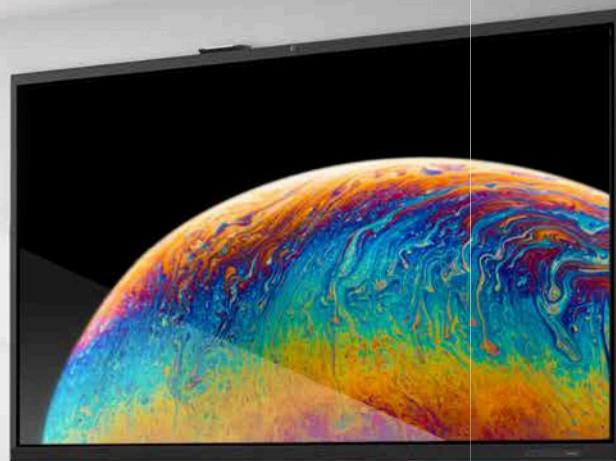

Toque
responsivo



Ampla gama
de cores



Compatível com
Windows Ink



Câmera com IA
e 8 microfones




Videoconferê-
cia sem fio



Design centrado
no usuário



Segurança de
alto nível



Por que escolher a série CT?

Visuais de alto impacto

A tecnologia QLED oferece alto nível de brilho, precisão de cores e detalhes, garantindo que suas apresentações tenham visual nítido e profissional.

Conectividade simplificada

O botão Connect Pro compartilha sua tela com o monitor CT sem fio e utiliza a câmera e os microfones do monitor CT, sem necessidade de cabos.

Colaboração Dinâmica

O monitor CT com Connect Pro oferece interação em tempo real através de controle touch-back e suporte MPP, tornando as reuniões mais envolventes e fluidas.




Conecte instantaneamente e apresente com fluidez!

Potencialize sua equipe com a Série CT, desenvolvida para engajamento simplificado e apresentações integradas. Com câmera de IA integrada, microfones, alto-falantes e Connect Pro, ela permite reuniões híbridas produtivas e aprendizado combinado. Com um clique, conecte seu laptop, compartilhe sua tela sem fio e acesse a câmera com IA e o conjunto de 8 microfones, tudo sem cabos.



Transmissor Connect Pro

Conecte o botão Connect Pro na porta USB-C do seu laptop e pareie-o com o receptor via Wi-Fi para compartilhamento de tela contínuo. Não são necessários cabos; apresente sem fio com um clique.

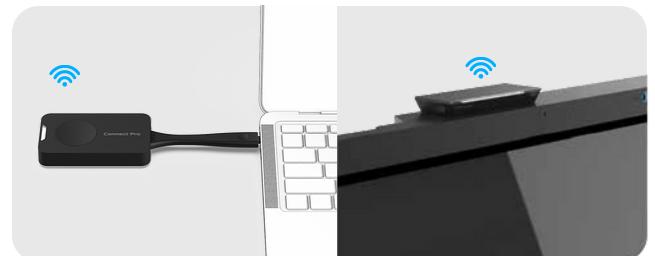

Câmera com IA integrada e qualidade de som premium

Conjunto de 8 microfones premium integrados e alto-falante potente para cobertura total do ambiente. Câmera grande-angular de 120° com modos de vídeo IA, incluindo galeria inteligente, rastreamento de locutor e enquadramento automático.



Colabore e crie com o Windows Ink

Colabore facilmente anotando, marcando e destacando conteúdo em plataformas como Windows Whiteboard, Office 365 ou Windows Ink. A funcionalidade de toque intuitiva permite usar os dedos, a caneta incluída para escrita precisa e até a palma da mão como borracha.



A solução definitiva para BYOD sem fio!


Experimente uma colaboração integrada com ConnectPro, AirPlay, Miracast e Chromecast para compartilhamento de tela simplificado em qualquer dispositivo. Com o compartilhamento de múltiplas telas, vários usuários podem apresentar simultaneamente, potencializando o trabalho em equipe e aumentando a produtividade.



Transmissor Connect Pro Plug & Play



Airplay/ Miracast/ Chromecast

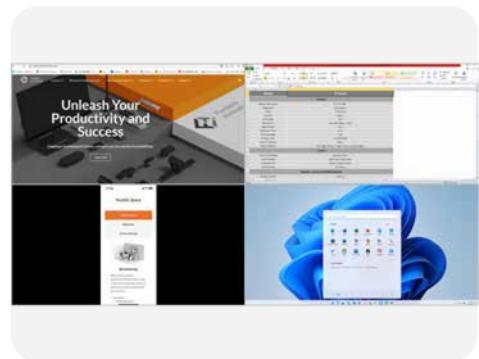

Compartilhamento de múltiplas telas



Videoconferência sem fio com transmissão de câmera

Acesse sem fio a câmera integrada e o conjunto de 8 microfones. Conecte-se ao seu laptop com alta definição usando o botão Connect Pro ou nosso software. Integre facilmente todos os seus aplicativos de videoconferência para uma colaboração aprimorada, tornando apresentações e videochamadas mais fluidas do que nunca com conectividade integrada e visuais de alto impacto.




Segurança e conveniência integradas

Com os botões Connect Pro incluídos, você exibe conteúdo e dados sem fio diretamente do seu laptop em segundos. Isso elimina transferências de arquivos de última hora e reduz o risco de vazamentos por digitação de senhas em teclados virtuais. Além disso, protege contra acessos não autorizados, garantindo que você não precise se preocupar com logout antes do próximo usuário utilizar o sistema.

Controle Touchback com suporte ao protocolo Microsoft Pen

Compartilhamento de tela com o botão Connect Pro, compatível com protocolo MPP e controle touchback, garante integração com Microsoft Office, Whiteboard, OneNote, Edge e outros aplicativos.

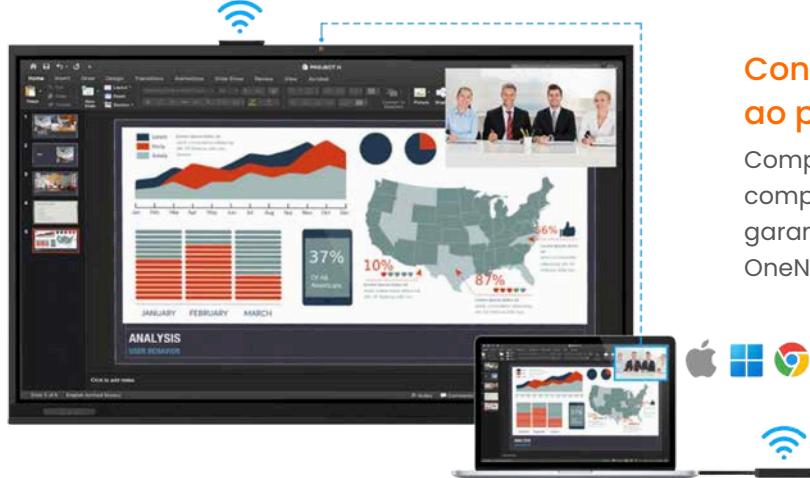

innex CT Series

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	CT 65	CT 75	CT 86
Display	Dimensão da tela	65"	75"
	Brilho	450 Típico	86"
	Ângulo de visão	178°	
	Contraste	1200:1	
	Contraste dinâmico	5000:1	
	Dureza do vidro	8H	
	Espessura do vidro	3,2 mm	
	Tipo de montagem	Zero bounding	
	Iluminação de fundo	LED	
	Resolução	Ultra HD 3840 x 2160	
	Proporção da tela	16:9	
	Tempo de resposta	8 ms típico	
	Cor	Ampla gama de cores NTSC 105%	
	Cor do visor	1.07B (8 bits + FRC)	
	Frequência do painel	60Hz	
	Sem cintilação	Sim	
Touch/Interatividade	Tecnologia de toque	Toque infravermelho	
	Pontos de toque	40 pontos	
	Precisão	± 1 mm (área superior a 90%)	
	Tamanho mínimo do objeto	2,5 milímetros	
	Resolução de toque	32768 x 32768	
	Superfície de toque	Antirreflexo	
	Suporte ao protocolo Microsoft Pen	Sim	
	Ferramenta de toque	Caneta, dedo, apagador	
	Tipo de caneta	Caneta Passiva	
	Diâmetro da ponta da caneta	3 mm / 8 mm	
	Rejeição da palma	Sim	
	Taxa de rastreamento	≤ 5 ms	
Alto-falante, câmera e microfone	Tempo de varredura de ponto único	≥ 200Hz	
	Saída do alto-falante	15L x 2	
	Câmera	8MP IA 4K 120°	
	Recursos da câmera	Galeria Rastreamento de locutor Enquadramento automático Modo manual Função EPTZ	
Portas de E/S	Microfone	Matriz de 8 microfones com AGC / ANR / AEC	
	Frente	USB-A x2 (USB 3.0, dinâmico)	
		USB-C x1 (DP Alt 1.4 4K a 60 pol., USB 2.0, PD 20 V/3,25 A)	
		Entrada HDMI x2	
		Saída HDMI x1	
		USB-A x2 (USB 3.0, dinâmico)	
		USB-C x1 (DP Alt 1.4 4K a 60 pol., USB 2.0)	
		USB-B para toque x1 (USB 3.0)	
		USB-A 2.0 x1 (somente para serviço)	
		Saída SPDIF x1	
		RS232 x1	
		Slot OPS x1	
		Entrada CA x1	
	Principal	HDMI (somente para receptor Connect Pro) x1 (HDMI com alimentação 5V/3A, USB 2.0)	

innex CT Series

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	CT 65	CT 75	CT 86	
Sistema de videoconferência sem fio	Dispositivo	Receptor Connect Pro		
	Protocolo	Botão Connect Pro, Airplay, Miracast, Chromecast		
Alimentação	Fonte de alimentação	100 V - 240 V CA		
	Consumo	Máximo ≤ 250W	Máximo ≤ 350W	Máximo ≤ 450W
	Modo de espera	Sim		
Ambiente de operação e armazenamento	Temperatura operacional	0 °C~ 45 °C		
	Temperatura de armazenamento	-20 °C~ 60 °C		
	Umidade operacional	10% - 90%		
	Umidade de armazenamento	10% - 90%		
Especificações físicas	Dimensões do produto (sem receptor Connect Pro)	1502 x 929 x 169 mm	1724 x 1054 x 170 mm	1970 x 1192 x 170 mm
	Dimensões da embalagem	1580 x 220 x 1000 mm	1790 x 220 x 1165 mm	2044 x 220 x 1280 mm
	Peso líquido	36 kg	48 kg	60,5 kg
	Peso bruto	45,5 kg	60 kg	74,5 kg
	Ponto de montagem VESA	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Acessórios	Connect Pro	Receptor Connect Pro x 1, Botão Connect Pro x2		
	Caixa de acessórios	Controle remoto x1, caneta infravermelha x2, cartão de garantia, parafuso M3 *2 (para receptor Connect Pro), Guia de início rápido, documentos de segurança		
	Bolsa de acessórios	Cabo HDMI de 1,5 M x1, Cabo USB B-A de 1,5 M x1, Cabo de alimentação EUA de 3 M x1, Cabo de alimentação 3M UE x1, Cabo de alimentação 3M Reino Unido x1, Cabo de alimentação 3M ÍNDIA x1 (opcional), âncora de parede x8, parafuso autoatarraxante x8		
Conformidade e Certificação	Certificação Regulatória	CE, FCC		