

Connect Pro+ Receiver

快速安裝指南




Scan for Multi-language Guide.
Kurzanleitung auf Deutsch scannen.
Guía rápida de escaneo en español
Scanner le guide rapide en français
Scansiona la guida rapida in italiano.
Zeskanuj skróconą instrukcję w języku polskim.
Escanee o guia rápido em português.
日本語のクイックガイドを入手。
掃描以獲取中文使用說明書。


包裝內容



接收器



壁掛套件



3m 電源轉接器
與多國插頭組合



HDMI 連接線
(1.5m)



魔鬼氈理線貼
x2



保固卡





快速安裝指南



安全須知

概覽

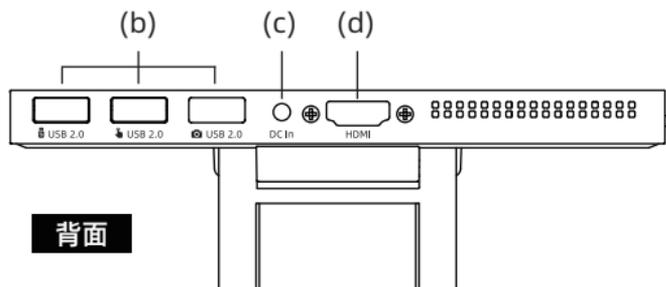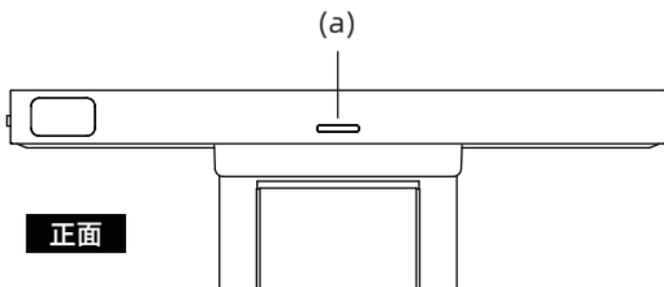

(a) LED 指示燈


開機 (待機)		藍燈恆亮
與Button 配對	配對中	紫燈閃爍
	配對成功	紫燈恆亮
	配對失敗	紅燈閃爍
螢幕投放	已連線 (閒置)	藍燈閃爍
	分享中	紫燈恆亮
	分享失敗	紅燈恆亮

(b) USB-A 2.0 x3

(用於連接攝影機、觸控螢幕或滑鼠、鍵盤等配件)

(c) DC 電源輸入

(d) HDMI 輸出




側面

(e) 電源開關

(f) USB-C 配對埠

(g) 通用夾 (內含磁鐵)

安裝

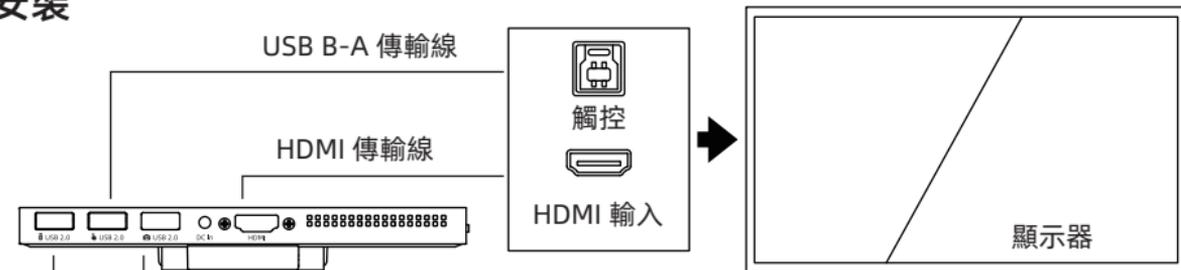

滑鼠、鍵盤



請至官方網站查看支援的攝影機型號。

重要提示：



- 在連接 USB 裝置前，請先開啟 **Connect Pro+** 接收器。
- 當多個具備麥克風或喇叭的裝置同時連接時，接收器會使用最後連接的裝置之麥克風與喇叭。
- 重新啟動接收器後，請重新插拔所有裝置。



通用夾


可透過通用夾與磁鐵，輕鬆固定於任何顯示器。

使用理線器保持線材整齊。




壁掛支架

使用螺絲固定壁掛支架，並利用磁鐵將 Connect Pro+ 接收器吸附於其上。




啟用

首次開機時，會顯示「產品未註冊」訊息。請依提示開啟 Wi-Fi 設定並連線至網路以完成產品啟用。

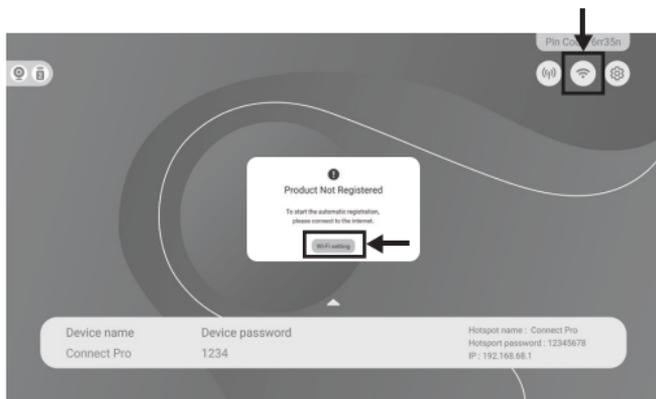

當裝置連接至尚未註冊的網路時，將會顯示「產品啟用中」。

啟用成功後，會顯示「註冊成功」。




檢查產品啟用狀態

若產品尚未啟用，重新啟動後將再次顯示「產品未註冊」。請依以下路徑檢查啟用狀態：
設定 > 更多 > 一般 > 軟體版本



已註冊



* 按「◀」返回設定頁面。

未註冊



Connect Pro

透過 Connect Pro，任何顯示器都能無線投放來自裝置的內容，支援 AirPlay、Miracast、Chromecast、Innex Connect Pro Button 或 Connect Pro 軟體。使用 Connect Pro 軟體時，亦可無線使用連接至接收器的攝影機。



Connect Pro Button



Airplay





Miracast




Chromecast



Connect Pro 軟體

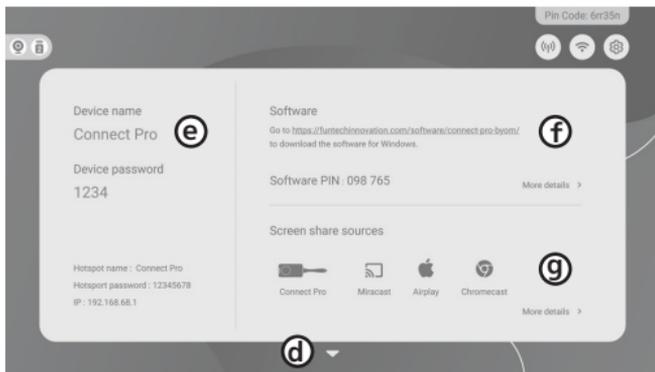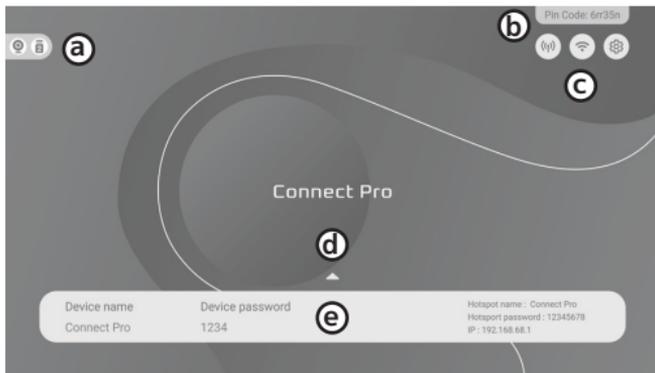

項目	說明
a	BYOM 圖示 顯示 BYOM 已準備就緒。 若未顯示此圖示，請檢查： - 是否已連線至網際網路並完成產品啟用。 - 攝影機是否已連接至顯示器。 - 設定中是否已啟用主持人模式。
	裝置圖示 顯示可進行螢幕共享的裝置數量。點擊查看詳細資訊。
b	PIN 碼 在 Connect Pro 軟體中輸入此 PIN 碼，以連接至顯示器並開始螢幕分享。
c	熱點 顯示熱點狀態，並提供熱點頁面連結。
	Wi-Fi 顯示 Wi-Fi 狀態。點擊圖示可開啟 Wi-Fi 設定。
	設定 點擊圖示開啟設定頁面。
d	箭頭 點擊以展開或收合資訊頁面。
e	資訊 顯示裝置基本資訊，包括螢幕分享所需的裝置名稱與密碼。
f	軟體 提供 Windows 軟體下載連結與快速指南。
g	來源資訊 顯示螢幕分享來源選項。 點擊「更多資訊」可查看使用指南。

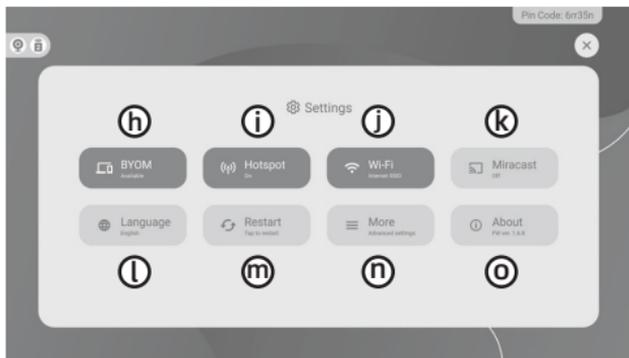

Wi-Fi 與熱點設定

1. 連接至 5G 網路

接收器的熱點頻道會依照當前網路自動分配。在熱點設定介面中，會顯示「頻道 XXX 已自動分配」的訊息。



DFS 頻道問題

DFS (動態頻率選擇) 頻道可能因法規要求的雷達偵測而暫時無法使用，導致裝置自動切換頻道。

使用 DFS 頻道可能會導致 Connect Pro Button 顯示紅燈或無法被偵測。


若遇到連線不穩定，建議切換至非 DFS 頻道 (例如：36、40、44、48、149、153、157、165)。

	項目	說明
h	BYOM	顯示攝影機、麥克風與喇叭的資訊。
i	熱點	進階熱點設定，包括名稱、密碼、AP 頻道等。
j	Wi-Fi	搜尋可用的 Wi-Fi 網路並檢視網路詳細資訊。
k	Miracast	啟用/停用 Miracast，並調整解析度設定。
l	語言	設定 Connect Pro 介面語言。
m	重新啟動	點擊以重新啟動 Connect Pro。
n	更多	進階設定，包括裝置名稱、密碼與 PIN 碼。
o	關於	顯示詳細裝置資訊，包括 MAC 位址、桌布設定與還原選項。

2. 連線至 2.4G 網路或不含網際網路的熱點

當 Connect Pro+ 接收器連接至 2.4 GHz 網路，或未連接任何網路時，其熱點將運作於 5 GHz 頻段。

在熱點設定頁面中，可針對 5GHz AP 頻道設定選擇兩個區域，並手動指定廣播頻道。

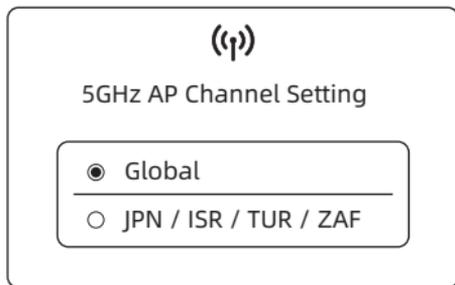

5GHz AP 頻道設定	
全球	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165
JPN/ISR/TUR/ZAF	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

螢幕共享

網路狀況

*使用前，請確保您的裝置與 Connect Pro+ 已連接至相同網路，或已連接至 Connect Pro+ 熱點（若使用 Connect Pro 按鍵則不受此限制）。


來源	Wi-Fi	熱點	Miracast
Connect Pro Button	不需網路連線	開啟	關閉
Airplay	任一或同時開啟皆可		關閉
Miracast	開啟	“關閉”	“開啟”
Chromecast	任一或同時開啟皆可		關閉
Connect Pro 軟體	任一或同時開啟皆可		關閉

Connect Pro Button *根據地區單獨販售

請開啟 Connect Pro+ 接收器，並連接至顯示器。將 Connect Pro Button 插入接收器的 USB-C 連接埠即可開始自動配對。依照螢幕指示完成設定。




將 Connect Pro Button 插入具備完整功能的 USB-C 筆電連接埠。當狀態燈為慢速白光閃爍時，按下按鈕即可開始分享畫面，再按一次即可停止分享。

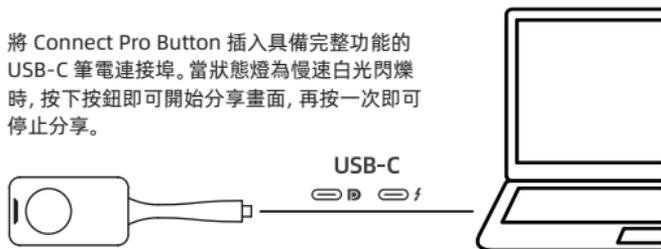

Airplay


macOS

點擊桌面右上角的圖示開啟控制中心，選擇「螢幕鏡像」，選取裝置並輸入密碼後即可開始鏡像。



iOS

開啟控制中心，點選「螢幕鏡像」，選取裝置並輸入密碼即可開始鏡像。



Miracast

使用前請先關閉熱點，保持 Wi-Fi 開啟，並在設定中啟用 Miracast，同時確認您的裝置已連接至相同網路。


Windows

按「Windows 鍵 + K」開啟快速動作選單，選擇裝置並輸入顯示器上顯示的密碼。



Android



在手機螢幕上往下滑開啟設定，啟用「螢幕投放」。選擇裝置並輸入螢幕上顯示的密碼。* 部分 Android 手機使用的是 Chromecast。



Chromecast

Chrome 瀏覽器 (Windows PC, Mac, Chromebook)

點擊右上角的「更多」圖示，選擇「儲存與分享」>「投放」，再選擇您的 Chromecast 裝置。透過「來源」功能可選擇投放特定頁面或整個螢幕。



Connect Pro 軟體

掃描 QR Code 從官方網站下載軟體



尋找裝置

1. 裝置名稱

當裝置清單出現時，選取想要的裝置並點選「連線」。

2. PIN 碼


輸入軟體首頁顯示的 PIN 碼後，點選「連線」。

3. IP 位址 *需先連線至接收器的熱點*

輸入軟體首頁顯示的 IP 位址後，點選「連線」。



(a) 分享模式	同步螢幕、延伸螢幕, 或 App 視窗。
(b) 音訊傳輸	將您裝置的音訊傳送至顯示器。
(c) BYOM (預設關)	使用連線裝置的攝影機、麥克風與喇叭。
(d) 檢查顯示器	開始分享前, 請確認已連線至正確的裝置。

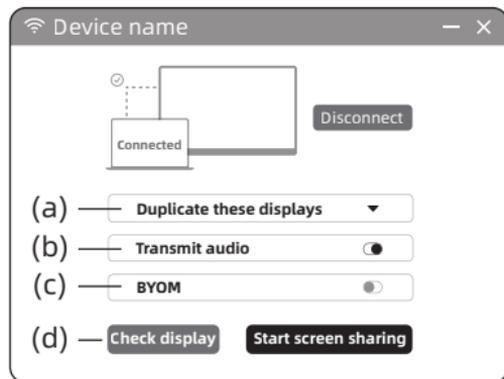

BYOM

In video conferencing software, select "innex-Cam" for the camera and microphone, and "innexAudio" as the speaker to use them wirelessly.

: innexCam

: innexAudio

產品規格

傳輸距離	10m
螢幕分享方式	Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast, Conenct Pro 軟體

螢幕分享解析度

Connect Pro Button	3840x2160 @30Hz; 1920x1080 @60Hz
Airplay	Up to 1920x1080 @60Hz (視網路狀況而定)
Miracast	1920x1080 @30Hz
Chromecast	Up to 1920x1080 @30Hz (視網路狀況而定)
Connect Pro 軟體	Up to 1920x1080 @30Hz (視網路狀況而定)

BYOM 攝影機解析度

Connect Pro 軟體	Up to 1920x1080 (視網路狀況而定)
----------------	---------------------------

系統需求

Connect Pro Button	Windows 11 或更新版本 (Intel Core 處理器)、macOS 建議使用最新版本。
Airplay	iOS / MacOS - 建議使用最新版本
Miracast	Windows 11或更新版本 (需支援 Miracast 的 GPU 與驅動程式)、Android 4.2 以上 (依裝置而定)
Chromecast	支援 Google Cast; 內建 Chromecast 相容支援作業系統/應用程式: Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上、Windows 10 以上、macOS 11 以上、最新版本 ChromeOS、Chrome 瀏覽器
Connect Pro 軟體	Windows 11 或更新版本。 CPU: Intel Core i5 或以上

網路需求

網路延遲	< 10ms
安全性	支援 WPA2-PSK 驗證與 128 位元 AES 加密。

接收器

Wi-Fi	2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
I/O 連接埠	USB-A 2.0 x3
	USB-C (配對用) x1
	HDMI 輸出 x1
	DC 電源輸入 x1
開關	電源開/關
電源	12V 1.5A
儲存溫度	-10°C - 60°C
操作溫度	0°C - 40°C
儲存濕度	≤ 80%
操作濕度	≤ 80%
尺寸	160 x 50 x 21.5mm
重量	125g

包裝內容

Connect Pro+ 接收器, 3m 電源轉接器, 含多國插頭組合, 1.5m HDMI 連接線 壁掛套件, 魔鬼氈理線貼 x2, 快速安裝指南, 保固卡, 安全須知
--

認證

CE, FCC, ISED, NCC, MIC, KCC, MCMC, Anatel
--

法規與服務資訊

本指南所記載之產品包含受專利、著作權、設計著作權、外觀設計及商標法等保護之內容。其他所有商標則屬其各自所有人之財產。

本指南以線上形式發佈。僅限於產品所屬機構內部使用時方可重製；如需於機構外使用，本指南任何部分皆不得在未經本公司事前許可的情況下進行重製、傳輸、儲存於檢索系統，或翻譯成其他語言。

請注意，本指南內容受著作權法保護。雖然我們已盡力編纂本指南，但對於其中的任何錯誤或疏漏，或因使用本指南所載資訊而造成的損害，本公司概不負責。

Compliance

United States of America

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Do not make any changes or modifications to the equipment.

5.15 to 5.25 GHz band, UNII devices will be restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations. RF Radiation Exposure Statement Caution : This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

警告

本設備已通過測試，符合 FCC 規範第 15 部分中 Class B 數位設備的限制。此限制旨在住宅安裝環境中提供合理的保護，以防止有害干擾。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量。若未依照說明安裝與使用，可能對無線通訊造成干擾。

然而，無法保證在特定安裝環境中不會發生干擾。若本設備對無線電或電視接收造成干擾（可透過開關設備來判斷），建議使用者採取以下一項或多項措施以排除干擾：

- 重新調整或移動接收天線
- 增加設備與接收器之間的距離
- 將設備連接至與接收器不同電路的插座
- 諮詢經銷商或具經驗的無線電/電視技術人員
- 任何未經明確核准的更改或修改，可能導致使用者喪失操作本設備的權限。

本裝置符合 FCC 第 15 部分規範，操作須符合以下兩項條件：

1. 本裝置不得造成有害干擾
2. 本裝置必須接受所接收到的任何干擾，包括可能導致操作異常的干擾

FCC ID : 2AC23-WXT26
RF model No. : WXT26M2601B
FCC ID : 2AC23-DCT12
RF model No. : DCT12R2511

Europe

We declare under our Sole responsibility that the Connect conforms to the essential requirements of European Union Directives 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED), 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive, 2014/35/EU Low Voltage Directive and 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.



These devices comply with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body



This device is restricted to indoor use when operating in the 5150-5350MHz frequency range in all EU/EFTA member states and Turkey.

United Kingdom

We declare under our sole responsibility that the Connect conforms to the essential UKCA requirements 2016 No : 1091. Electromagnetic Compatibility regulations 2016, 2016 No : 1101 Electrical Equipment Safety Regulation 2016, 2017 No : 1206 The Radio Equipment Regulation 2017, and UK SI 2016 No : 1091, RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Regulations 2012 - UK SI 2012 No : 3032.



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

For more information concerning the correct disposal of these products, please contact your reseller.



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus :
www.quefairedesdechets.fr

FR

日本

- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。この点をご理解いただいたうでご利用ください。
- 本製品は、絶対に改造して使用しないでください。改造した機器を使用すると電波法に抵触します。
本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証は本製品の本体内で確認できます。本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触するため、絶対に使用しないでください。

5GHz 帯ご利用上の注意

本製品の無線LAN (Wi-Fi) 機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント / 陸上移動中継局と通信する場合を除く。) 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

IEEE802.11 a/n/ac/ax			
J52	W52	W53	W56

J52 (5.2GHz帯 / 34, 38, 42, 46ch)

W52 (5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch)

W53 (5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch)

W56 (5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)



FAQ

如有任何產品相關問題，請造訪：
www.funtechinnovation.com/faq