

DC400 是一款內建麥克風的實物攝影機，相容於多種支援 UVC 與 UAC 協定的軟體。支援大多數視訊會議軟體（如 Zoom、Google Meet、Microsoft Teams 等），無需安裝驅動程式即 Ideao VisualCam 軟體能解鎖錄影、拍照、畫中畫、白板與註解功能，大幅提升教學與簡報品質。

!deao DC400

4K 實物攝影機 / 文件攝影機


快速入門指南

包裝內容

實物攝影機



收納袋



USB 傳輸線
與理線夾




使用說明書



安全須知文件



保固卡

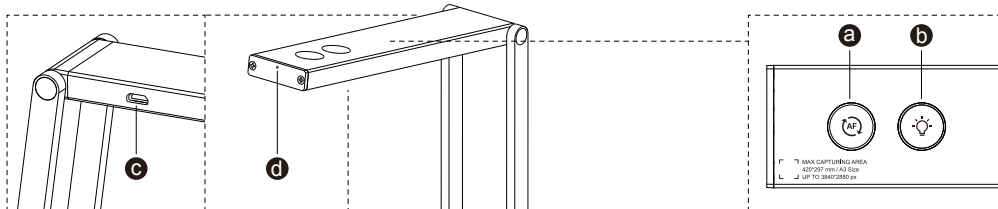

- a** 自動對焦/翻轉按鈕
輕觸：自動對焦 / 長按：影像翻轉 0°/180°
- b** LED 燈按鈕
按下即可開啟 LED 燈，共三段亮度。

c Micro USB 連接埠

d 狀態指示燈


e 麥克風

f 鏡頭


g LED 燈

h 轉軸螺絲

若轉軸隨使用時間變鬆，
請使用螺絲起子鎖緊。



保護貼

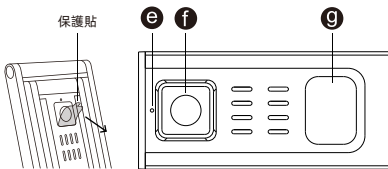


使用前請務必撕除保護貼。


DC400 概觀

開始使用 DC400


(1) 將手指穿過 DC400 底座的開口處，輕輕將鏡頭端向上推起。

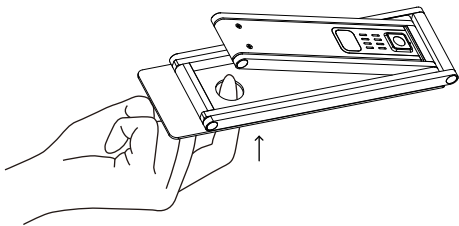


(2) 抬起支臂的另一側，依箭頭所示的方向拉起並翻鏡頭。

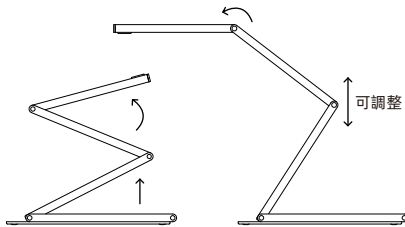


(3) 調整鏡頭，使其與拍攝面保持水平。完全伸展之臂，即可拍攝最大 A3 範圍。

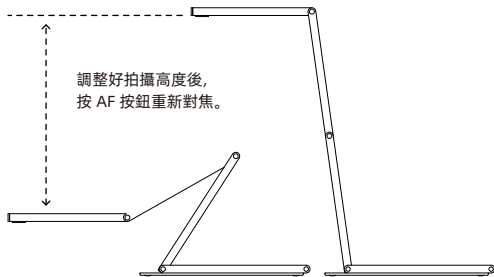

(4) 插入 USB 線，並將理線器夾定在支臂上。

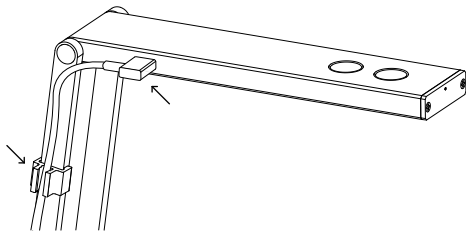

(5) 若將 DC400 作為網路攝影機使用，請長按 AF 鍵旋轉影像。

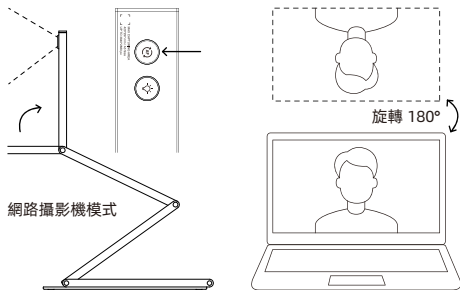

產品規格

攝影機

最高輸出解析度與幀率	4160x3120 @15fps (僅限 A3 影像，且需搭配 Ideao VisualCam Windows 版) 3840x2160 @30fps (UHD) 1920x1080 @60fps (FHD)
影像壓縮格式	MJPEG / YUY2
對焦方式	手動對焦 (AFS)
最近對焦距離	10 cm
最大拍攝範圍	420 x 297 mm (A3 尺寸)
視野角度	82°
感光元件	1300 萬畫素 1/3" CMOS

攝影機

光圈值	F2.2 ± 5%
重力感應器	不支援
LED 燈	支援，三段式
平移 / 傾斜 / 變焦	支援 10 倍數位變焦 (透過軟體實現)
影像旋轉	0°/180°
支援電源頻率	50/60 Hz

麥克風

內建麥克風	全向性麥克風
麥克風規格	靈敏度 ≤ 94dB SPL @1KHz (最小-29, 典型-26, 最大-23 dBFS)

其他

連接介面	Micro USB 轉 Type A 2.0
供電方式	USB 2.0 5 V/500 mA
通訊協定	UVC; UAC; 隨插即用
作業系統	Windows 11, 10; macOS 10.15 或以上; Android 9.0 或以上; Chrome OS
產品尺寸	摺疊 (長 x 寬 x 高) 195 x 66 x 13 mm
淨重	380 g
包裝內容	DC400 實物攝影機、 快速入門指南、 USB 連接線 (Micro USB 轉 Type A)、 理線夾、 收納袋、 安全須知文件、 保固卡

Complimentary software

下載 Ideao VisualCam 軟體與 IdeaoCam Chrome 擴充功能，即可使用數位變焦、拍照、錄影、註解與 Google 帳號整合等功能。

如需更多資訊，請造訪：

Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>

IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaocam/>

注意事項

- 移動支架時，請小心避免夾傷手指。
- 攜帶產品時，請勿直接抓取支架或鏡頭頭部。
- 請避免鏡頭頭部受到任何撞擊。

如有任何產品相關問題，請造訪：

www.funtechinnovation.com/faq

安全資訊


美國聯邦通信委員會 (FCC) 聲明：本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作需符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受所接收到的任何干擾，包括可能導致不正常操作的干擾。

本設備已通過測試，並確認符合 FCC 規則第 15 部分中針對 B 類數位裝置所制定的限制。這些限制旨在於住宅安裝環境中提供合理的防護，以避免有害干擾。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量，若未依照說明書安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。

然而，無法保證在特定的安裝環境中不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過將設備開關來判定），建議使用者嘗試以下一種或多種方法來排除干擾：


- 重新調整或移動接收天線
- 增加設備與接收器之間的距離
- 將設備連接到與接收器不同電路的插座
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員

任何未經負責法規遵循之單位明確批准的變更或修改, 都可能導致使用者喪失操作本設備的權限。本設備及其天線不得與任何其他天線或發射器共同放置或同時運作。針對在美國/加拿大市場販售的產品, 僅允許使用 1 至 11 頻道, 無法選擇其他頻道。



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK,
NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND



Vous êtes responsable de remettre tous
les appareils électriques et électroniques
usagés à des points de collecte
correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr

FR