


# innex Connect Pro+

Nahtlos. Mühelos. Kabellos.  
Präsentieren leicht gemacht



4K  
Bildschirmfreigabe

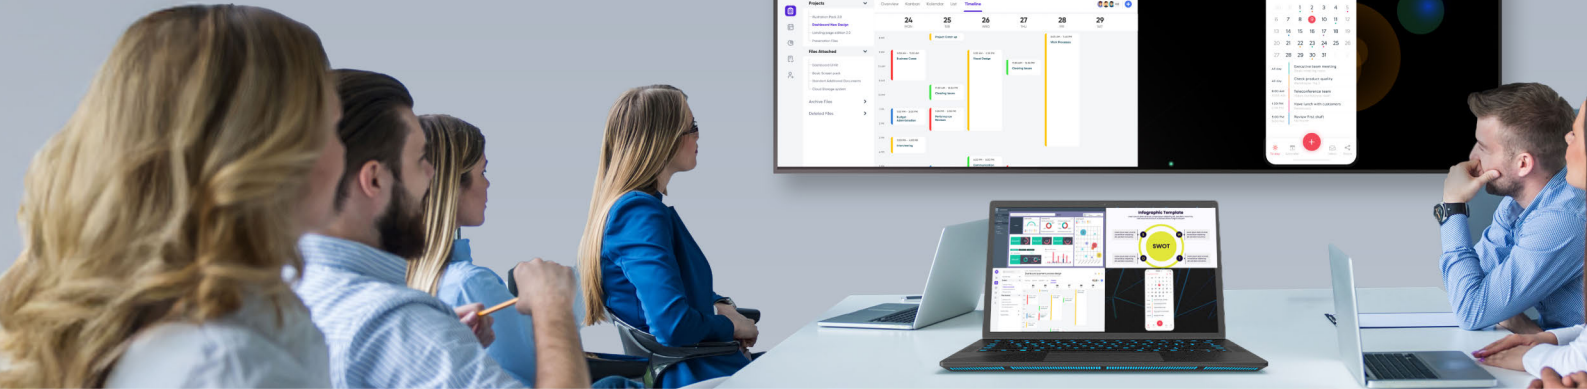

FHD Kamera-  
streaming



Plug & Play



Touchback-  
Steuerung



Geräteübergreifende  
Freigabe



Multi-Screen-  
Freigabe



Daten-  
sicherheit

## Ein Hub. Jedes Display.

Verwandeln Sie jeden Bildschirm in einen leistungsstarken Meeting-Hub mit integriertem Kamerazugriff, Touchback-Steuerung und universeller drahtloser Freigabe.



### ROI steigern

Leistungsstarke und kosteneffiziente Upgrades für Ihre vorhandenen Displays und Peripheriegeräte.



### Reibungslose Einrichtung

Schnelle, skalierbare Bereitstellung ohne komplexes IT-Onboarding.



### Klares Design

Kompaktes Design und minimale Verkabelung vermeiden Kabelchaos.



### Datenschutz

Schützt sensible Informationen durch lokale Speicherung der Daten auf dem PC des Präsentierenden.



Funtech innovation

### Kontakt

 [funtechinnovation.com](https://funtechinnovation.com)

 [info@funtechinnovation.com](mailto:info@funtechinnovation.com)

### Folgen Sie uns



# Werten Sie Ihre bestehenden Displays auf

Verwandeln Sie Ihre Monitore oder Fernseher in eine drahtlose Konferenzlösung, indem Sie einfach den Innex Connect Pro + über HDMI und USB anschließen.




## Sofortiges 4K Wireless Casting

Teilen Sie Ihren Bildschirm mühelos in beeindruckender 4K-Qualität, einschließlich Videos, Inhalten und Präsentationen – alles mit verzögerungsfreier Verbindung.




## 1080P Wireless-Kamera-Streaming

Nehmen Sie mit Ihrem eigenen Laptop an Meetings teil und greifen Sie über die Connect Pro Software drahtlos auf die Frontkamera zu.

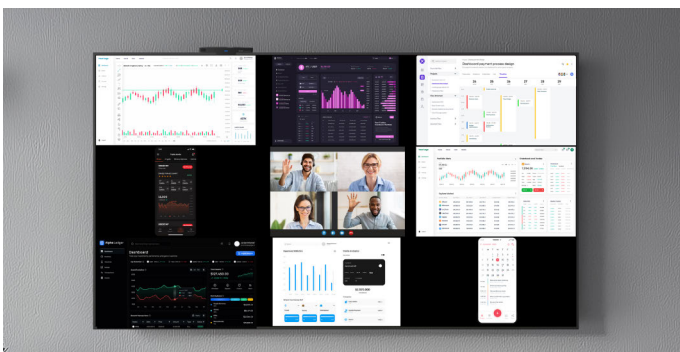

## Dynamisches Multi-Sharing


Verbinden Sie gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. Zeigen Sie bis zu 9 Geräte gleichzeitig im Splitscreen von Laptops, Tablets und Smartphones.

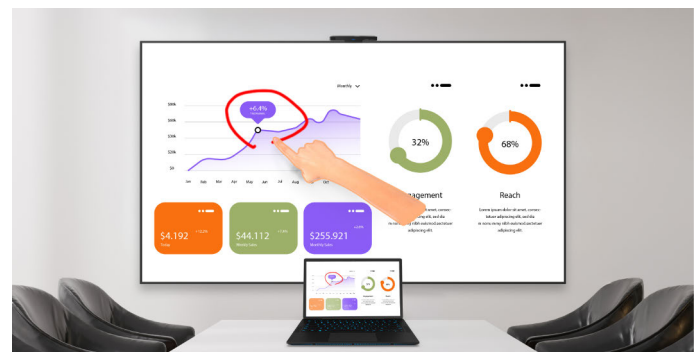

## Intuitive Touchback-Steuerung


Steuern Sie Ihr Gerät direkt vom Display. Anmerkungen und Bildschirmaktionen werden in Echtzeit mit Ihrem Laptop synchronisiert.

# Universelles drahtloses Casting

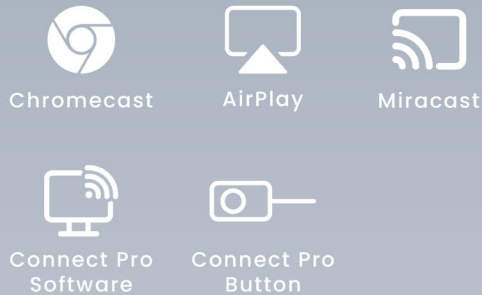

## Innex Connect Pro Software: BYOM-bereit

Die Connect Pro Software integriert drahtloses Casting, Audio, Touch und BYOM. Die Mirror-back-Funktion ermöglicht es Benutzern, das Hauptdisplay von ihren eigenen Laptops aus anzuzeigen und zu steuern und sorgt so für ein synchronisiertes Erlebnis bei großflächigen Implementierungen.

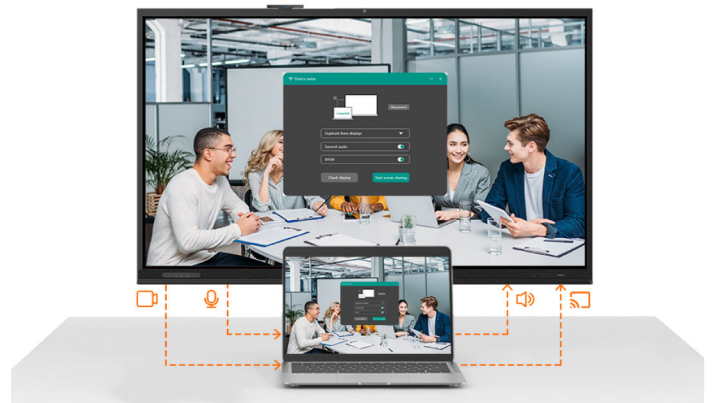

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### Innex Connect Pro Button: Plug-and-Play

Ermöglicht eine echte Plug-and-Play-Einrichtung, sodass Sie Ihren Bildschirm mit nur einem Klick teilen können. Die integrierte Stromdurchleitung ermöglicht es, Ihren Laptop gleichzeitig zu übertragen und zu laden—einfach das Netzteil an den Button anschließen.





# Die ultimative drahtlose Konferenzlösung



Der Innex Connect Pro+ verwandelt jeden Monitor oder Touchscreen über einfache HDMI- und USB-Verbindungen in einen drahtlosen Konferenz-Hub. Genießen Sie nahtloses Geräte-Sharing, Kamerastreaming, Touchback-Steuerung und Zugriff auf Peripheriegeräte.

## Peripheriegeräte-Unterstützung



## Plattformübergreifende Verbindung

Innex Connect Pro+ bietet universelle plattformübergreifende Konnektivität und macht komplexe kabelgebundene Setups überflüssig. Inhalte lassen sich nahtlos von jedem Gerät — Laptop, Tablet oder Smartphone — mit extrem geringer Latenz und kristallklarer Auflösung teilen.



# innex Connect Pro+ **SPEZIFIKATIONEN**

| Modell                       |                              | Connect Pro+                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertragungsdistanz          |                              | 10 m / 33 ft                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bildschirmfreigabe-Optionen  |                              | Connect Pro Software, Airplay, Miracast, Chromecast, Connect Pro Button                                                                                                                                                                                          |
| Bildschirmfreigabe-Auflösung | Connect Pro Button           | 3840x2160 @30 Hz; 1920x1080 @60 Hz                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Airplay                      | Bis zu 1920x1080 @60Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen)                                                                                                                                                                                                    |
|                              | Miracast                     | 1920x1080 @30 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | Chromecast                   | Bis zu 1920x1080 @30Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen)                                                                                                                                                                                                    |
|                              | Connect Pro Software         | Bis zu 3840x2160 @30Hz (abhängig von den Netzwerkbedingungen)                                                                                                                                                                                                    |
| BYOM-Kameraauflösung         | Connect Pro Software         | Bis zu 1920x1080 (abhängig von den Netzwerkbedingungen)                                                                                                                                                                                                          |
| Systemanforderungen          | Connect Pro Button           | Windows 11 oder höher (Intel Core), macOS – neueste Version empfohlen                                                                                                                                                                                            |
|                              | Airplay                      | iOS / macOS – neueste Version empfohlen                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Chromecast                   | Google Cast kompatibel ; Chromecast built-in kompatibel<br>Unterstützte Betriebssysteme / Apps<br>Android 7.0 oder höher, iOS 14.0 oder höher<br>Windows 10 oder höher, macOS 11 oder höher<br>neueste Version von ChromeOS, neueste Version des Chrome Browsers |
|                              | Miracast                     | Windows 11 oder höher (mit Miracast-fähiger GPU und Treibern)<br>Android 4.2 oder höher (geräteabhängig)                                                                                                                                                         |
|                              | Connect Pro Software         | Windows 11 oder höher<br>CPU: Intel Core i5 oder höher                                                                                                                                                                                                           |
| Netzwerk                     | Netzwerklatenz-Anforderungen | < 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Sicherheit                   | Unterstützt WPA2-PSK-Authentifizierung und 128-Bit AES-Verschlüsselung                                                                                                                                                                                           |
| Empfänger                    | Wi-Fi                        | 2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | I/O-Ports                    | USB-A 2.0 x3<br>USB-C (nur für Pairing) x1<br>HDMI Out x1<br>DC In x1                                                                                                                                                                                            |
|                              | Stromversorgung              | 12 V 1.5 A                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Schalter                     | Ein / Aus-Schalter                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebs- und Lagerumgebung  | Lagertemperatur              | -10 °C (14 °F) - 60 °C (140 °F)                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Betriebstemperatur           | 0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | Luftfeuchtigkeit Lagerung    | ≤80%                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Luftfeuchtigkeit Betrieb     | ≤80%                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Physische Spezifikationen    | Abmessungen                  | 160 x 50 x 21.5 mm / 6.3 x 2 x 0.9 in                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Gewicht                      | 125 g / 4.4 oz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang                 |                              | Connect Pro+ Receiver, 3m / 9.8ft Netzadapter mit Multi-Länder-Steckerset, Wandmontage-Kit, HDMI-Kabel 1.5m / 4.9ft, Kabelorganizer x2, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Sicherheitsdokument                                                                |