

# innex Connect Pro+

無縫整合。隨心所欲。無線連接  
重新定義您的簡報方式



4K 螢幕分享



FHD 攝影機串流



即插即用



觸控回控



多裝置同時分享



多螢幕投影



資安防護

## 強大核心，相容任何顯示器

透過整合攝影機存取、回控功能與通用無線分享技術，讓任何顯示器升級為功能完整的會議中心。



### 提升投資報酬率

以高效率、具成本效益的方式，升級現有的顯示器與周邊設備。



### 零阻力快速部署

安裝簡易且具擴充性，無需繁瑣的 IT 設定流程。



### 簡約美學設計

精巧外型與簡化連線，徹底告別雜亂線材。



### 數據隱私保障

資料儲存於簡報者的電腦本地端，確保敏感資訊不外流。



Funtech innovation

聯絡我們

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

追蹤我們



## 升級您現有的顯示設備

只需透過 HDMI 與 USB 連接 Innex Connect Pro+,  
即可將一般的顯示器或電視轉化為完整的無線視訊會議解決方案。



### 即時 4K 無線投影

輕鬆分享 4K 高畫質內容，影片與簡報等內容皆能流暢呈現。



### 1080P 無線攝影機串流

使用筆電加入會議，同時透過 Connect Pro 軟體無線存取會議室前方的攝影機。



### 動態多裝置分享


支援無限數量的裝置連線，可同時在分割畫面中顯示多達 9 台裝置，涵蓋筆電、平板與手機。



### 直覺式觸控回控功能

直接從顯示螢幕操作您的裝置。螢幕上的註解與動作將即時同步回傳至您的筆電。

# 通用無線投影方案

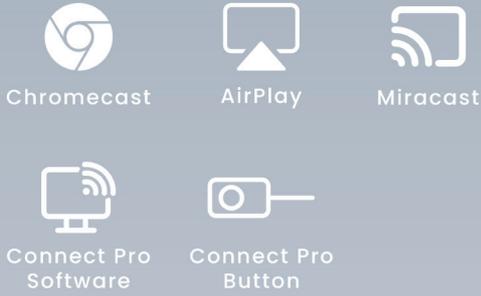

## Innex Connect Pro 軟體: 支援 BYOM

Connect Pro 軟體整合了無線投影、音訊、觸控回控與 BYOM (Bring Your Own Meeting) 功能。

「反向鏡像 (Mirror-back)」功能讓使用者能從自己的筆電查看並控制主顯示器，無論會議空間大小與配置，皆能確保流暢的同步操作體驗。



## 專屬選配

### Innex Connect Pro Button: 隨插即用

真正的隨插即用體驗，只需一鍵即可分享螢幕。內建供電傳輸 (Power Pass-through) 功能，投影同時為裝置續航——只需將電源變壓器接上按鈕即可。



## 極簡無線會議解決方案



Innex Connect Pro+ 透過簡單的 HDMI 與 USB 連接，將任何顯示器或觸控螢幕轉變為無線會議中心。享受無縫的裝置分享、攝影機串流、回控功能以及周邊設備存取。

### 周邊設備支援



## 跨平台連接

Innex Connect Pro+ 提供通用的跨平台連線能力，無需複雜的實體線路佈局。能以極低延遲與晶透解析度，從任何裝置（筆電、平板或智慧型手機）流暢地分享內容。



# innex Connect Pro+ 規格

型號		Connect Pro+
傳輸距離		10 m
螢幕分享方式		Connect Pro 軟體、AirPlay、Miracast、Chromecast、Connect Pro Button
螢幕分享解析度	Connect Pro Button	3840x2160 @30 Hz; 1920x1080 @60 Hz
	AirPlay	最高 1920x1080 @60Hz (視網路狀況而定)
	Miracast	1920x1080 @30 Hz
	Chromecast	最高 1920x1080 @30Hz (視網路狀況而定)
	Connect Pro 軟體	最高 1920x1080 @30Hz (視網路狀況而定)
BYOM 攝影機解析度	Connect Pro 軟體	最高 1920x1080 (視網路狀況而定)
系統需求	Connect Pro Button	Windows 11 或更新版本 (Intel Core 處理器), macOS: 建議使用最新版本
	AirPlay	iOS / macOS: 建議使用最新版本
	Chromecast	支援 Google Cast; 內建 Chromecast 相容 支援作業系統/應用程式: Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上、 Windows 10 以上、macOS 11 以上、 最新版本 ChromeOS、Chrome 瀏覽器
	Miracast	Windows 11 或更新版本 (需支援 Miracast 的 GPU 與驅動程式)、 Android 4.2 以上 (依裝置而定)
	Connect Pro 軟體	Windows 11 或更新版本 CPU: Intel Core i5 或以上
網路	網路延遲	< 10 ms
	安全性	支援 WPA2-PSK 驗證與 128 位元 AES 加密
接收器	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	I/O 連接埠	USB-A 2.0 x3 USB-C (配對用)x1 HDMI 輸出 x1 DC 電源輸入 x1
	電源	12 V 1.5 A
	電源開關	電源開啟/關閉切換開關
	操作與存放環境	儲存溫度
	操作溫度	0 °C ~ 40 °C
	儲存濕度	≤80%
	操作濕度	≤80%
物理規格	尺寸	160 x 50 x 21.5 mm
	重量	125 g
包裝內容		Connect Pro+ Receiver、3m 電源變壓器 (附多國轉換插頭組)、 壁掛安裝套件、1.5m HDMI 連接線、魔鬼氈理線貼 x2、 快速安裝指南、保固卡、安全須知