

innex Connect Pro Button




Müheleose kabellose Zusammenarbeit

Verwandeln Sie jedes Display in einen leistungsstarken Meeting-Hub mit 4K-Freigabe, Touchback-Steuerung und Unterstützung für mehrere Geräte. Ergänzen Sie den Connect Pro Button für sofortige Plug-and-Play-Einfachheit per Mausklick.

Nahtlose Integration in das Innex-Ökosystem


Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Innex Displays. Der Connect Pro Button bringt sofortige, plattformübergreifende drahtlose Konferenzen zu Connect Pro+ sowie der CM-, CT- und EU-Serie mit einem einfachen Plug-and-Play-Setup.

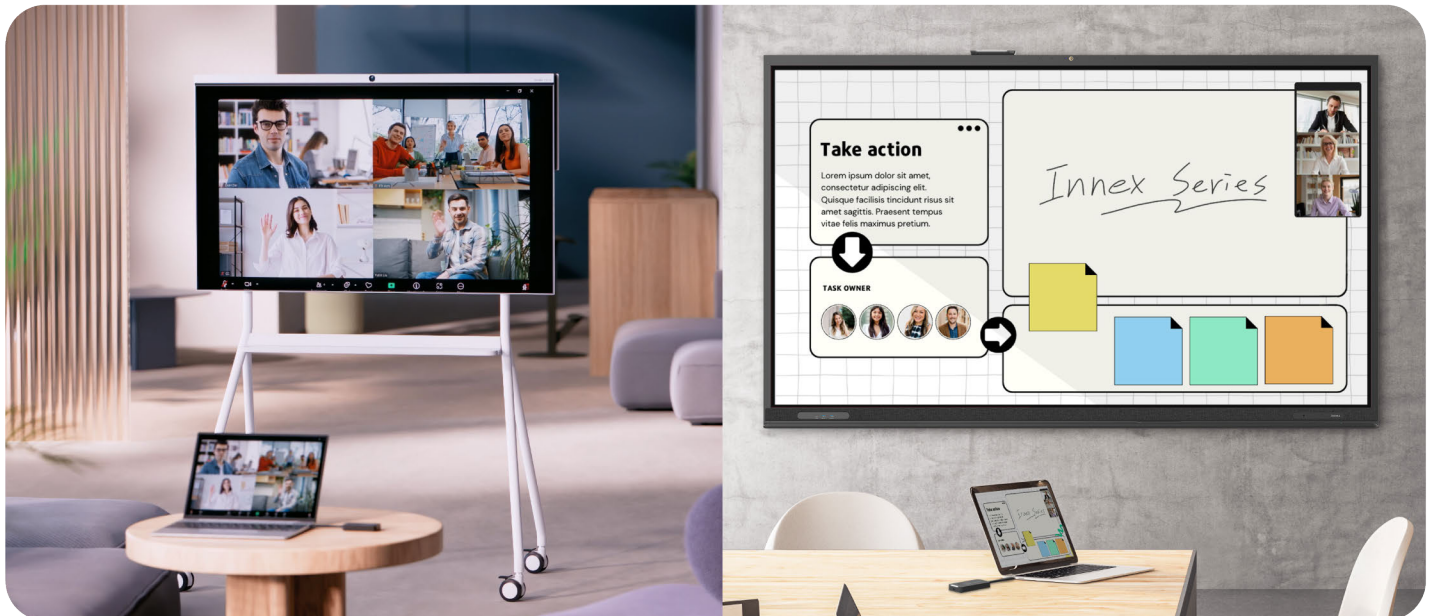

*Hinweis: Dieses Produkt muss mit einem kompatiblen Innex Connect Pro Receiver verwendet werden.




Voll ausgestattete drahtlose Freigabe

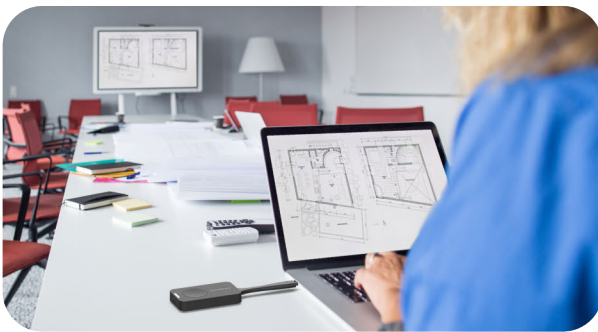


Softwarefrei, Plug & Play

Bildschirmfreigabe per Fingertipp über USB-C, ganz ohne Softwareinstallation. Funktioniert nahtlos mit Windows und MacBooks.

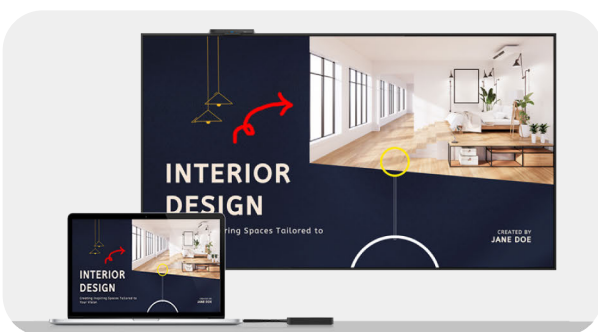

Interaktive drahtlose Freigabe

Drahtloses 4K-Video und -Audio mit Touch-back in Echtzeit. Alle Bildschirmaktionen werden sofort mit Ihrem Laptop synchronisiert.

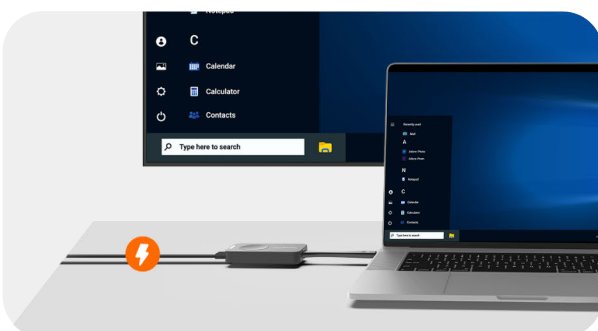



Stromdurchleitung

Ideal für Laptops mit nur einem Anschluss. Nutzen Sie die Stromdurchleitung, um während der Freigabe zu laden—einfach das Netzteil an den Button anschließen.

innex Connect Pro Button

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Connect Pro Button
Unterstützter Receiver * Ausschließlich kompatibel mit Innex Connect Pro Receiver	Innex Connect Pro+, Innex Meeting Hub CM Series, Innex Meeting Hub CT Series, Innex Meeting Hub EU Series
Übertragungsdistanz	10 m / 33ft
Bildschirmfreigabe-Auflösung	3840×2160 @30 Hz 1920×1080 @60 Hz
Systemanforderungen	Windows 11 oder höher (Intel Core), MacOS – neueste Version empfohlen, USB-Schnittstelle – USB-C mit DP Alt Mode Unterstützung
Netzwerksicherheit	Unterstützt WPA2-PSK-Authentifizierung und 128-Bit-AES-Verschlüsselung
I/O-Anschlüsse	USB-C (Stecker) x1, USB-C (Buchse) x1 (für Stromdurchleitung: PD 3.0)
Stromversorgung	5 V, 500 mA
Betriebsumgebung	Temperatur: 0 °C (32 °F)– 40 °C (104 °F) Luftfeuchtigkeit: ≤80%
Lagerumgebung	Temperatur: -10 °C (14 °F)– 60 °C (140 °F) Luftfeuchtigkeit: ≤80%
Abmessungen (pro Stück)	185 x 51 x 11 mm / 7.3 x 2 x 0.4 in
Gewicht (pro Stück)	60 g / 2.1 Oz
Lieferumfang	Connect Pro Button x2, Aufbewahrungsbox x1, Kurzanleitung

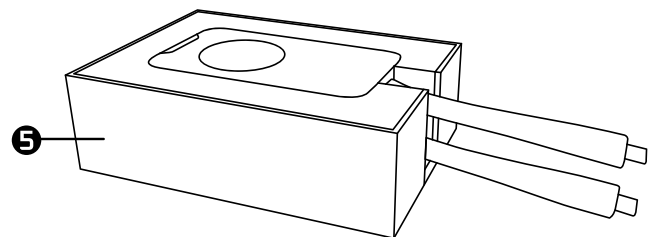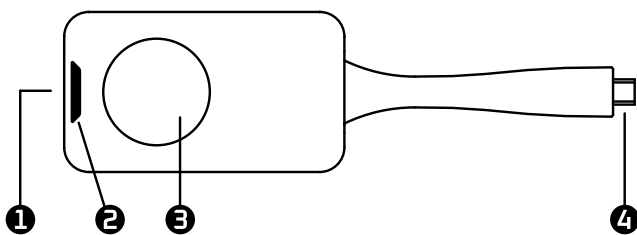

- ❶ PD 3.0 (Stromversorgung/Laden)
- ❷ Statusanzeige
- ❸ Freigabetaste
- ❹ USB-C (Verbindung zum Laptop)
- ❺ Aufbewahrungsbox