

innex Connect Pro Button




Collaboration sans fil sans effort

Transformez n'importe quel écran en un puissant hub de réunion avec le partage 4K, le contrôle touchback et la prise en charge multi-appareils. Ajoutez le Connect Pro Button pour une simplicité plug-and-play instantanée en un clic.

Intégration fluide dans l'écosystème Innex


Libérez tout le potentiel de vos écrans Innex. Le Connect Pro Button apporte une visioconférence sans fil instantanée et multiplateforme au Connect Pro+ ainsi qu'aux séries CM, CT et EU grâce à une configuration plug-and-play simple.

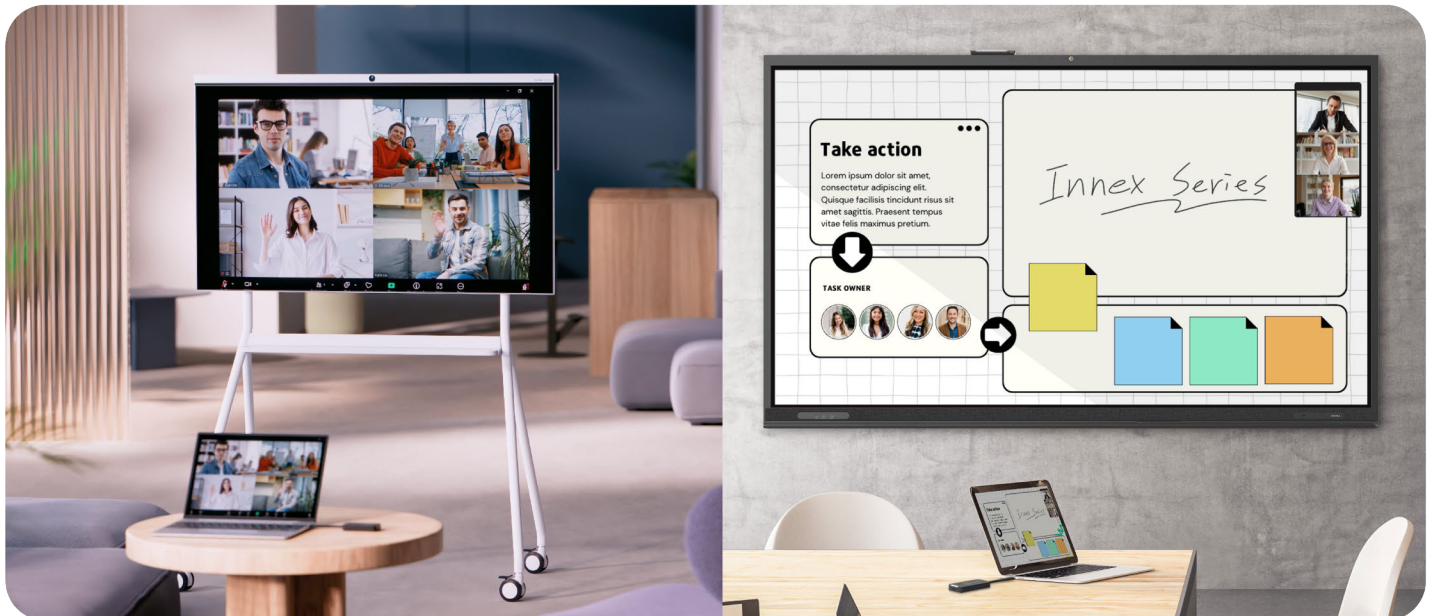

*Remarque : ce produit doit être utilisé avec un Innex Connect Pro Receiver compatible.



Partage sans fil complet

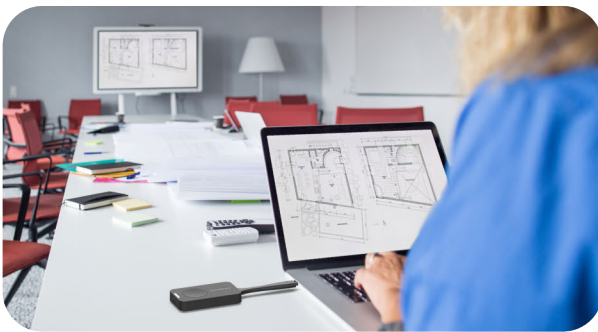


Sans logiciel, Plug & Play

Partage d'écran en un geste via USB-C sans aucune installation logicielle. Fonctionne parfaitement avec Windows et MacBook.



Partage sans fil interactif

Vidéo et audio 4K sans fil avec touchback en temps réel. Toutes les opérations à l'écran sont instantanément synchronisées avec votre ordinateur portable.

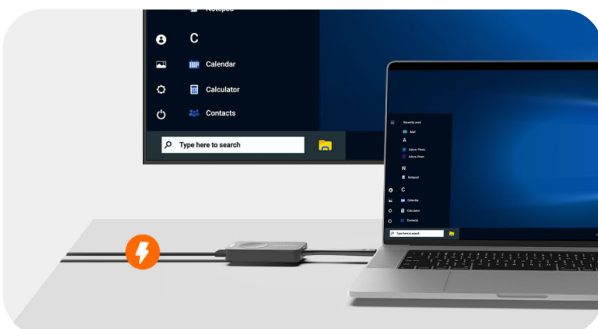



Passage d'alimentation

Idéal pour les ordinateurs portables à port unique. Utilisez le passage d'alimentation pour recharger tout en partageant—branchez simplement votre adaptateur secteur au bouton.

innex Connect Pro Button

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Connect Pro Button
Récepteur pris en charge * Compatible exclusivement avec le récepteur Innex Connect Pro	Innex Connect Pro+, Innex Meeting Hub CM Series, Innex Meeting Hub CT Series, Innex Meeting Hub EU Series
Distance de transmission	10 m / 33ft
Résolution de partage d'écran	3840×2160 @30 Hz 1920×1080 @60 Hz
Configuration système requise	Windows 11 ou version ultérieure (Intel Core), MacOS – dernière version recommandée, Interface USB – USB-C avec prise en charge DP Alt Mode
Sécurité réseau	Prend en charge l'authentification WPA2-PSK et le chiffrement AES 128 bits
Ports E/S	USB-C (mâle) x1, USB-C (femelle) x1 (pour passage d'alimentation : PD 3.0)
Alimentation	5 V, 500 mA
Environnement d'utilisation	Température: 0 °C (32 °F)– 40 °C (104 °F) Humidité: ≤80%
Environnement de stockage	Température: -10 °C (14 °F)– 60 °C (140 °F) Humidité: ≤80%
Dimensions (unité)	185 x 51 x 11 mm / 7.3 x 2 x 0.4 in
Poids (unité)	60 g / 2.1 Oz
Contenu de l'emballage	Connect Pro Button x2, Boîte de rangement x1, Guide de démarrage rapide

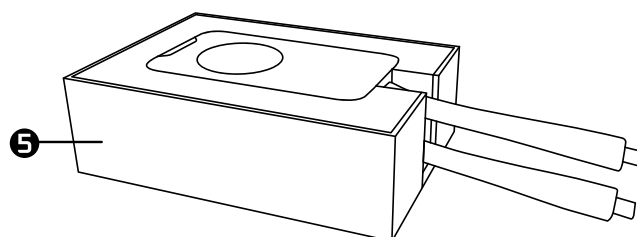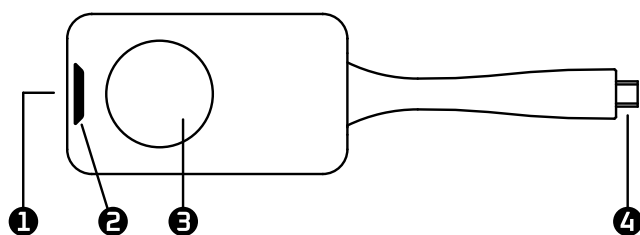

- ❶ PD 3.0 (charge d'alimentation)
- ❷ Indicateur d'état
- ❸ Bouton de partage
- ❹ USB-C (connexion à l'ordinateur portable)
- ❺ Boîte de rangement