

innex Connect Pro Button



Collaborazione wireless senza sforzo

Trasforma qualsiasi display in un potente hub per riunioni con condivisione 4K, controllo touchback e supporto multi-dispositivo. Aggiungi il Connect Pro Button per una semplicità plug-and-play immediata con un solo clic.

Integrazione perfetta per l'ecosistema Innex

Sblocca tutto il potenziale dei tuoi display Innex. Il Connect Pro Button offre conferenze wireless istantanee e multiplatforma a Connect Pro+ e alle serie CM, CT ed EU con una semplice configurazione plug-and-play.



*Nota: questo prodotto deve essere utilizzato con un Innex Connect Pro Receiver compatibile.



Condivisione wireless completa




Senza software, Plug & Play

Condivisione dello schermo con un tocco via USB-C senza alcuna installazione software. Funziona perfettamente con Windows e Mac-Book.



Condivisione wireless interattiva

Video e audio 4K wireless con touchback in tempo reale. Tutte le operazioni sullo schermo si sincronizzano immediatamente con il laptop.

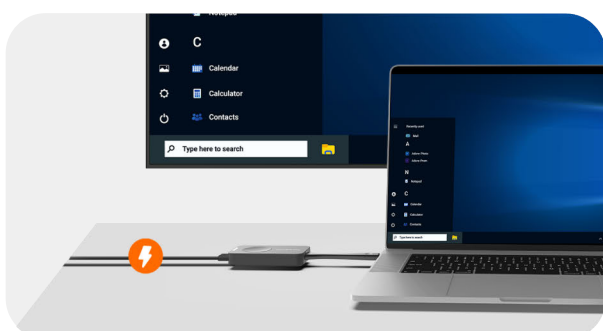



Pass-through di alimentazione

Ideale per laptop con una sola porta. Usa il pass-through di alimentazione per caricare mentre condividi—basta collegare l'alimentatore al pulsante.

innex Connect Pro Button

SPECIFICHE

Modello	Connect Pro Button
Ricevitore supportato *Compatibile esclusivamente con Innex Connect Pro Receiver	Innex Connect Pro+, Innex Meeting Hub CM Series, Innex Meeting Hub CT Series, Innex Meeting Hub EU Series
Distanza di trasmissione	10 m / 33ft
Risoluzione di condivisione schermo	3840×2160 @30 Hz 1920×1080 @60 Hz
Requisiti di sistema	Windows 11 o successivo (Intel Core), MacOS – versione più recente consigliata, Interfaccia USB – USB-C con supporto DP Alt Mode
Sicurezza di rete	Supporta autenticazione WPA2-PSK e crittografia AES a 128 bit
Porte I/O	USB-C (maschio) x1, USB-C (femmina) x1 (per pass-through di alimentazione: PD 3.0)
Alimentazione	5 V, 500 mA
Ambiente operativo	Temperatura: 0 °C (32 °F)– 40 °C (104 °F) Umidità: ≤80%
Ambiente di stoccaggio	Temperatura: -10 °C (14 °F)– 60 °C (140 °F) Umidità: ≤80%
Dimensioni (per unità)	185 x 51 x 11 mm / 7.3 x 2 x 0.4 in
Peso (per unità)	60 g / 2.1 Oz
Contenuto della confezione	Connect Pro Button x2, Scatola di conservazione x1, Guida rapida

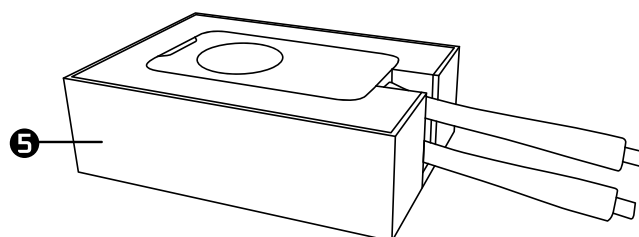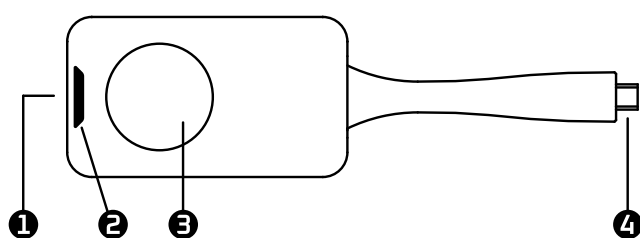

- ❶ PD 3.0 (ricarica alimentazione)
- ❷ Indicatore di stato
- ❸ Pulsante di condivisione
- ❹ USB-C (collegamento al laptop)
- ❺ Scatola di conservazione