

innex DC500

Visualizer 4K / Telecamera per documenti

Guida rapida

Innex DC500 è una telecamera per documenti e webcam 2-in-1 con risoluzione 4K cristallina, microfono con cancellazione del rumore, autofocus intelligente e rotazione automatica grazie al sensore G integrato. Funziona subito con la maggior parte dei software UC come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altri. Il software gratuito di Ideao può aiutarti a migliorare lezioni e presentazioni.

Scarica Ideao VisualCam e l'estensione Chrome IdeaoCam per zoom digitale, istantanee, registrazione, annotazioni, integrazione dell'account Google e altro ancora.

Per maggiori informazioni, visita:


Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>


IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaocam/>


Contenuto della confezione

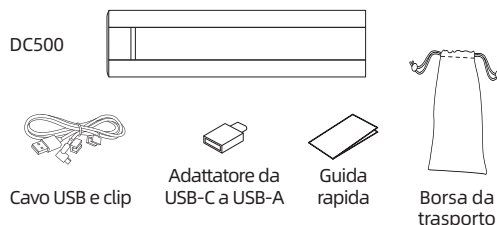

Come iniziare con DC500

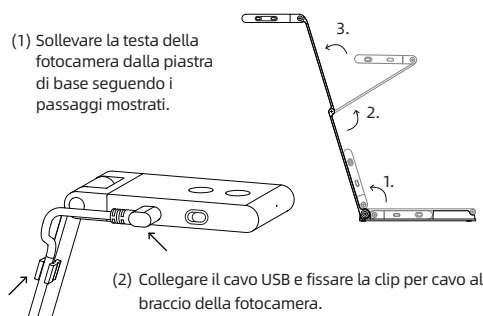


(3) Regolare la fotocamera in posizione orizzontale ed estendere il braccio per acquisire in formato A3. Premere il pulsante di messa a fuoco se l'autofocus è disattivato.

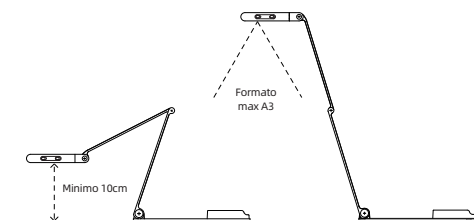

Autofocus



OFF (SPENTO)

Disattivare la modalità autofocus quando si utilizza la DC500 come visualizzatore per oggetti statici come documenti. Quando l'autofocus è disattivato, viene attivato solo premendo il pulsante "☺".

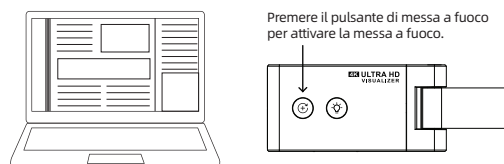

ON (ATTIVO)


Attivare la modalità autofocus quando si utilizza la DC500 come webcam per mantenere il volto sempre a fuoco. Oppure come visualizzatore per documenti con contenuti dinamici.

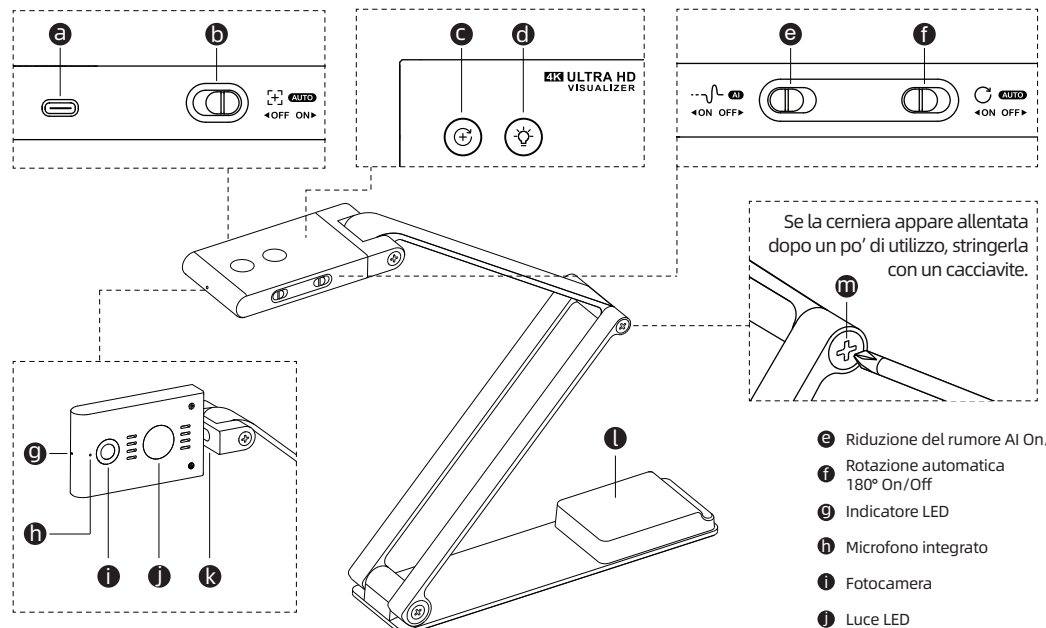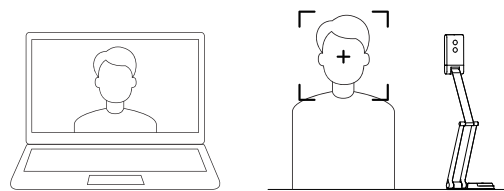


Panoramica DC500

Riduzione del rumore AI

La modalità di riduzione del rumore basata su AI è progettata per filtrare i rumori di fondo, fornendo un audio chiaro per comunicazioni efficaci e migliorando la qualità di presentazioni e riunioni a distanza.

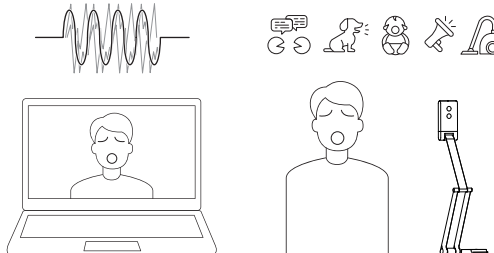

ON (ATTIVO)

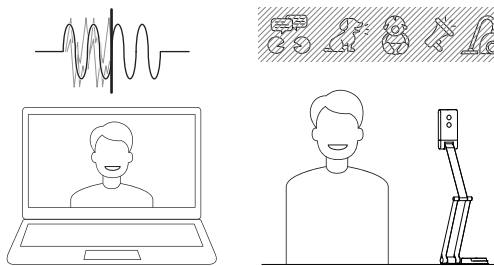


Rotazione automatica 180°

(Utilizzare la DC500 come webcam)


OFF (SPENTO)

Quando la modalità di rotazione automatica è disattivata, è possibile tenere premuto il pulsante per ruotare l'immagine di 180°.

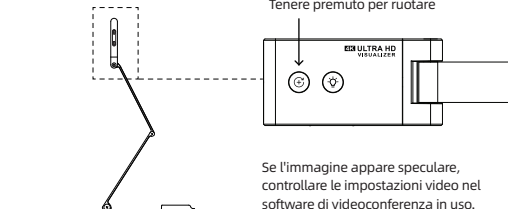

ON (ATTIVO)

Quando la modalità di rotazione automatica è attiva e si ruota la testa della fotocamera in posizione frontale, l'immagine verrà ruotata automaticamente di 180°.

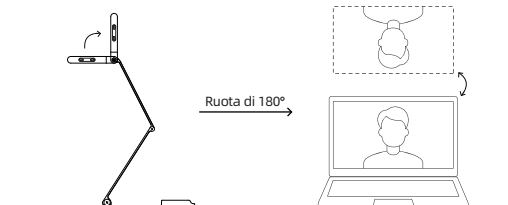

Attenzione

- Fare attenzione a non pizzicarsi le dita quando si sposta il braccio.
- Non sollevare il prodotto tenendolo per il braccio o per la testa della fotocamera.
- Evitare urti alla testa della fotocamera.

Specifiche

Fotocamera	
Risoluzione e frequenza fotogrammi massima in uscita	3840x2880 @15fps (per catturare immagine A3) 3840x2160 @30fps 1920x1080 @60fps
Compressione video	MJPEG / YUY2
Messa a fuoco	Doppia modalità autofocus: Su richiesta / Continua
Distanza minima	10cm
Area massima	420x297mm (formato A3)
Angolo di visione	82°
Sensore	CMOS 1/3" da 13 Megapixel
Apertura (F-Number)	F2.2 ± 5%
Sensore G	SI
Illuminazione LED	SI, 3 livelli
Pan / Tilt / Zoom	SI, zoom digitale 10x via software
Rotazione immagine	0° / 180° / Auto
Frequenza della linea elettrica supportata	50/60 Hz

Microfono	
Microfono integrato	Microfono omnidirezionale
Specifiche del microfono	Sensibilità 5 94dB SPL @1KHz Min -29 Tip -26 Max -23 dBFS SNR 64dB
Tecnologia vocale	Tecnologia di riduzione del rumore e miglioramento vocale

Informazioni sulla sicurezza

"Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC): Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un’installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e usato secondo il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia all’utente di tentare di correggere l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure:"

Altro	
Connettività	USB Tipo C a Tipo A 2.0
Alimentato da	USB 2.0 5V/500mA
Protocollo	UVC; UAC; Plug-and-play
Sistema operativo	Windows 11, 10 macOS 10.15 o successivo Chrome OS
Dimensioni del prodotto	Esteso (LxPxA): 397 x 51 x 337 mm Ripiegato (LxPxA): 197 x 51 x 20 mm
Peso netto	409g
Contenuto della confezione	DC500 Guida rapida, Cavo USB (USB Tipo C a Tipo A), Adattatore da USB C a A Borsa da trasporto

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità può invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere co-localizzati o usati in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Per i prodotti disponibili nel mercato USA/Canada, possono essere utilizzati solo i canali da 1 a 11. La selezione di altri canali non è possibile.

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK,
NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus: www.quefairedesdechets.fr

FR