

innex Connect Pro Button




ワイヤレスで 広がるスムーズな コラボレーション

4K共有、タッチバック操作、マルチデバイス対応により、あらゆるディスプレイを強力な会議ハブに変えます。Connect Pro Buttonを追加すれば、ワンクリックで即座に使えるプラグアンドプレイの手軽さを実現します。

Innexエコシステムとのシームレスな統合


Connect Pro Buttonは、シンプルなプラグアンドプレイ設定で、Connect Pro+およびCM、CT、EUシリーズに、即時のクロスプラットフォーム対応ワイヤレス会議機能をもたらし、Innexディスプレイの可能性を最大限に引き出します。

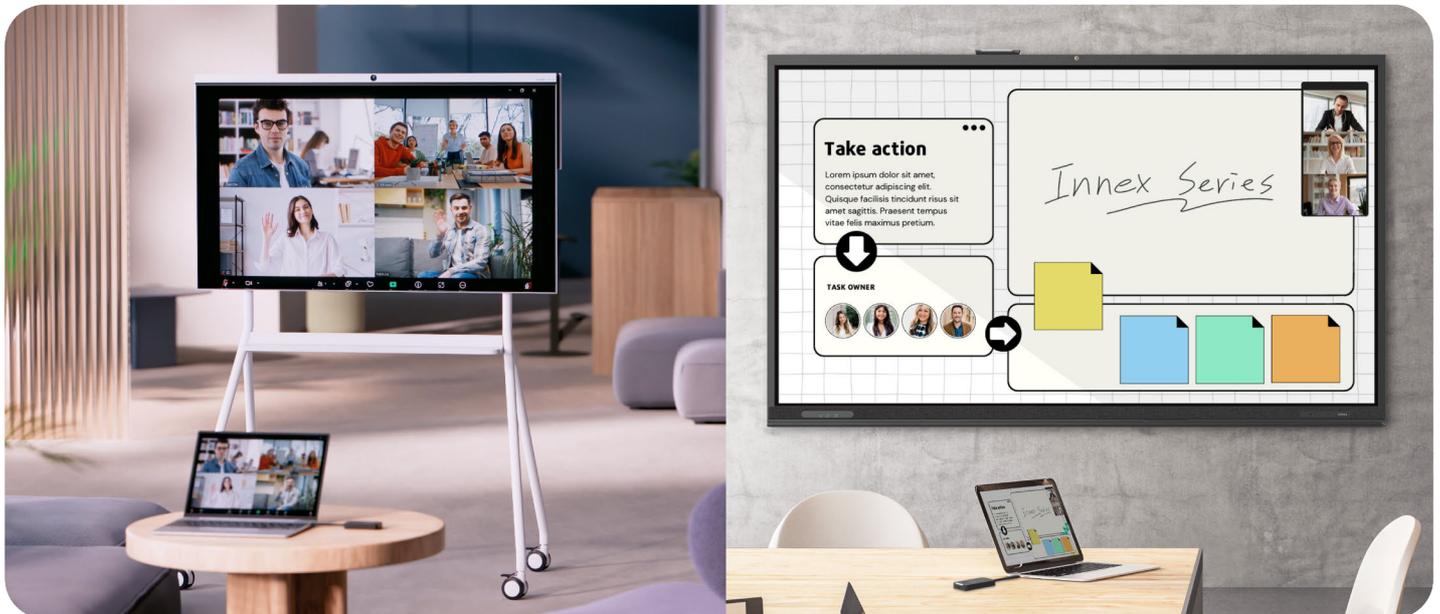

※注意：本製品は互換性のあるInnex Connect Pro Receiverと組み合わせて使用する必要があります。



すべてを備えた万能ワイヤレス共有

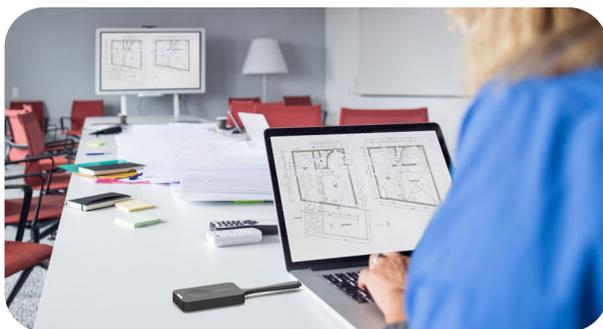

ソフトウェア不要でつながりだけの簡単操作

ソフトウェアのインストール不要で、USB-C によるワンタップ画面共有を実現。Windows と MacBook でシームレスに動作します。



インタラクティブなワイヤレス共有

リアルタイムのタッチバックに対応したワイヤレス 4K 映像・音声。すべての画面操作が即座にノート PC に同期されます。





電源パススルー

シングルポートのノート PC に最適。共有しながら充電できる電源パススルー機能を搭載—電源アダプターをボタンに接続するだけです。

innex Connect Pro Button

製品仕様

モデル	Connect Pro Button
対応レシーバー * Innex Connect Pro Receiver 専用	Innex Connect Pro+ / Innex Meeting Hub CMシリーズ / Innex Meeting Hub CTシリーズ / Innex Meeting Hub EUシリーズ
最長伝送距離	10 m
画面共有解像度	3840×2160 @30 Hz 1920×1080 @60 Hz
システム要件	Windows 11 以降 (Intel Core) / MacOS - 最新バージョン推奨 / USB インターフェース - DP Alt Mode 対応 USB-C
ネットワークセキュリティ	WPA2-PSK 認証および 128-bit AES 暗号化をサポート
I/O ポート	USB-C (オス) x1 / USB-C (メス) x1 (電源パススルー用: PD 3.0)
電源	5 V / 500 mA
動作環境	温度: 0 °C - 40 °C 湿度: ≤80%
保管環境	温度: -10 °C - 60 °C 湿度: ≤80%
外形寸法 (台)	185 x 51 x 11 mm
製品質量 (台)	60 g
同梱品	Connect Pro Button x2、収納ボックス x1、クイックスタートガイド

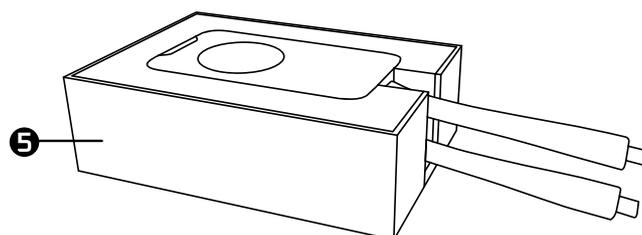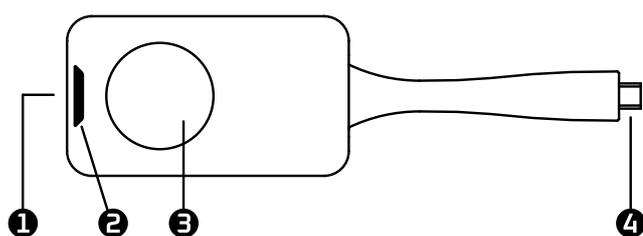

- ① PD 3.0 (パソコンへの給電)
- ② ステータスインジケータ
- ③ 共有ボタン
- ④ USB-C (ノートPC接続)
- ⑤ 収納ボックス