

innex Connect Pro Button



Bezproblemowa współpraca bezprowadowa

Zamień dowolny wyświetlacz w wydajne centrum spotkań dzięki udostępnianiu 4K, sterowaniu touchback i obsłudze wielu urządzeń. Dodaj Connect Pro Button, aby uzyskać natychmiastową prostotę plug-and-play za jednym kliknięciem.

Płynna integracja z ekosystemem Innex

Wykorzystaj pełny potencjał swoich wyświetlaczy Innex. Connect Pro Button zapewnia natychmiastowe, wielopatformowe konferencje bezprzewodowe dla Connect Pro+ oraz serii CM, CT i EU dzięki prostej konfiguracji plug-and-play.



*Uwaga: ten produkt musi być używany z kompatybilnym odbiornikiem Innex Connect Pro Receiver.



W pełni funkcjonalne udostępnianie bezprzewodowe




Bez oprogramowania, Plug & Play

Udostępnianie ekranu jednym dotknięciem przez USB-C bez instalacji oprogramowania. Działa bezproblemowo z Windows i MacBookami.



Interaktywne udostępnianie bezprzewodowe

Bezprzewodowe wideo i audio 4K z touchback-iem w czasie rzeczywistym. Wszystkie operacje na ekranie natychmiast synchronizują się z laptopem.

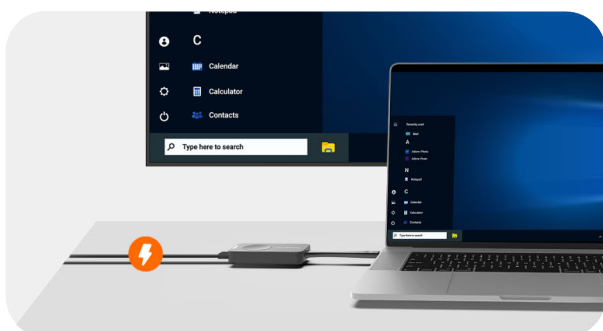



Przełot zasilania

Idealne dla laptopów z jednym portem. Użyj przełotu zasilania, aby ładować podczas udostępniania—po prostu podłącz zasilacz do przycisku.

innex Connect Pro Button

SPECYFIKACJA

Model	Connect Pro Button
Obsługiwany odbiornik * Zgodny wyłącznie z odbiornikiem Innex Connect Pro Receiver	Innex Connect Pro+, Innex Meeting Hub CM Series, Innex Meeting Hub CT Series, Innex Meeting Hub EU Series
Odległość transmisji	10 m / 33ft
Rozdzielczość udostępniania ekranu	3840×2160 @30 Hz 1920×1080 @60 Hz
Wymagania systemowe	Windows 11 lub nowszy (Intel Core), MacOS – zalecana najnowsza wersja, Interfejs USB – USB-C z obsługą DP Alt Mode
Bezpieczeństwo sieci	Obsługuje uwierzytelnianie WPA2-PSK oraz szyfrowanie AES 128-bit
Porty I/O	USB-C (męski) x1, USB-C (żeński) x1 (do przelotu zasilania: PD 3.0)
Zasilanie	5 V, 500 mA
Środowisko pracy	Temperatura: 0 °C (32 °F)– 40 °C (104 °F) Wilgotność: ≤80%
Środowisko przechowywania	Temperatura: -10 °C (14 °F)– 60 °C (140 °F) Wilgotność: ≤80%
Wymiary (szt.)	185 x 51 x 11 mm / 7.3 x 2 x 0.4 in
Waga (szt.)	60 g / 2.1 Oz
Zawartość opakowania	Connect Pro Button x2, Pudełko do przechowywania x1, Skrócona instrukcja obsługi

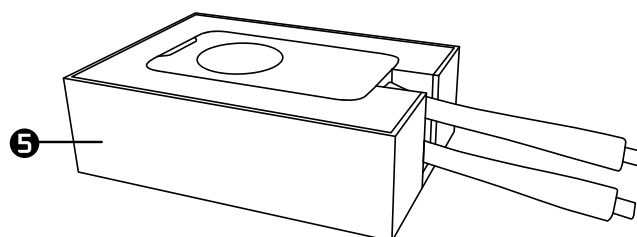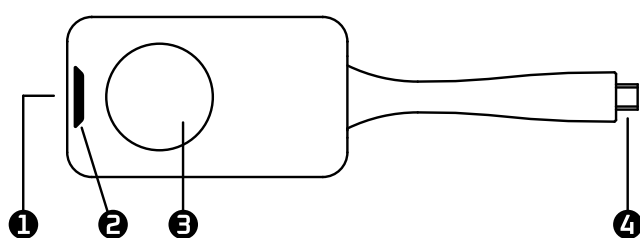

- ❶ PD 3.0 (ładowanie zasilania)
- ❷ Wskaźnik statusu
- ❸ Przycisk udostępniania
- ❹ USB-C (podłączenie do laptopa)
- ❺ Pudełko do przechowywania