

innex Omni



Libertad 360°. Adaptada a ti.

Innex Omni combina audio avanzado con IA y seguimiento inteligente de video para crear reuniones más fluidas e inteligentes, donde todos pueden verse, escucharse y participar plenamente.



4 Lentes de
Cámara



4K 360°



IA Integrada



Seguimiento de
Múltiples Personas



Seguimiento de
Dirección de Voz



Cancelación de
Ruido Bidireccional



Múltiples Modos
de Video



Ajustes de
Imagen



Control
Remoto



Seguridad y
Privacidad



Funtech innovation

Contacto

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Síguenos



Más allá de la detección: Reconoce, sigue e interactúa en 360°

Con una cámara de alta resolución y chips de IA para audio y vídeo, Innex Omni ofrece imágenes nítidas, sonido claro y seguimiento inteligente para reuniones más eficientes.




Cámara 8MP x 4

Obtén vídeo claro y la mejor vista para cualquier reunión.




Tecnología Pure Sound

Sonido cristalino con tecnología de beamforming con IA.

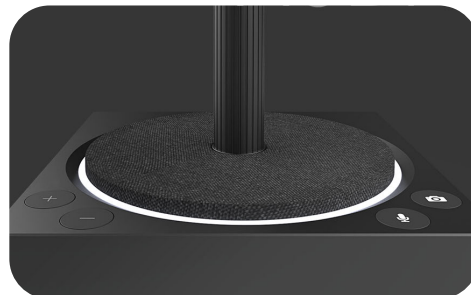

Omni AI

Garantiza interacciones claras y enfocadas en cualquier entorno.

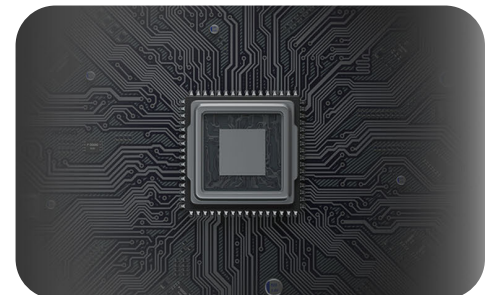

Mantén tu privacidad

Cubre fácilmente la lente cuando la cámara no esté en uso.



Cancelación de ruido bidireccional

Reduce el ruido de fondo en ambos lados de la llamada para una mayor claridad.




Con un solo clic

Cambia modos, ajusta la vista y gestiona configuraciones libremente.




Modos de vídeo con IA: Dinámicos, Adaptables, Inteligentes.

Omni incorpora modos inteligentes de IA como Spotlight, Picture-in-Picture y Focus Zone, diseñados para mantener la atención donde importa y mejorar cada reunión.

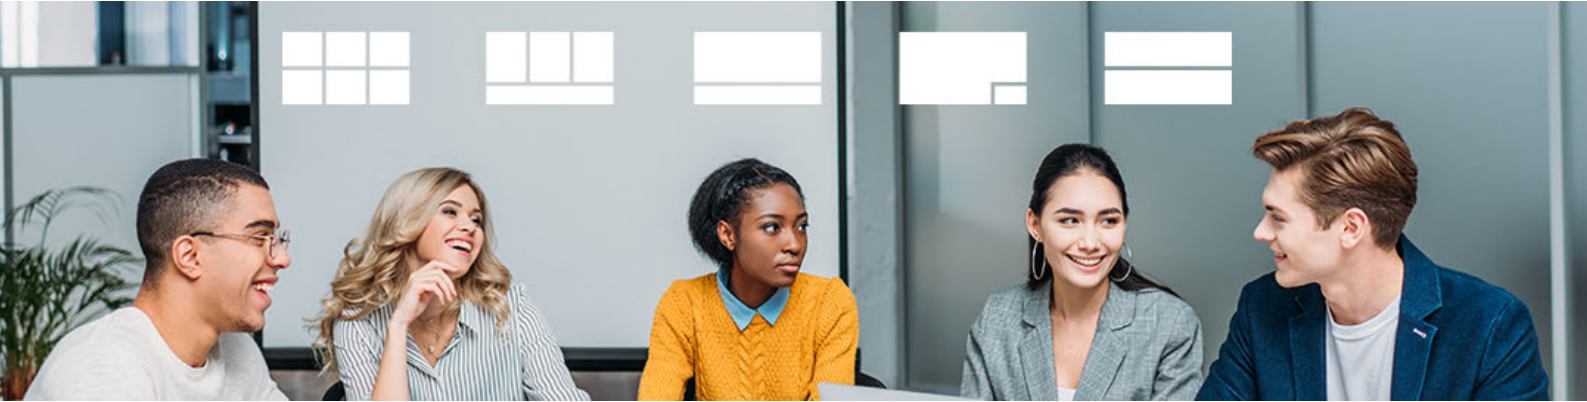

Modo Spotlight

Fija cualquier participante y la cámara seguirá sus movimientos.

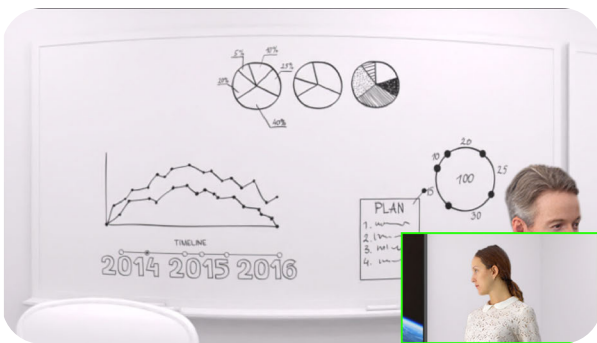

Picture in Picture

Fija fácilmente al presentador y controla completamente la vista principal con simples ajustes de zoom y dirección.



Zona de enfoque

Mejora las voces dentro de un área personalizable — 90°, 135° o 180° — mientras reduce el sonido externo para mantener conversaciones claras y sin distracciones.


Cambia De Modo. Mantente En El Foco.



El seguimiento avanzado de personas de Innex Omni detecta movimientos con precisión y dinamismo, manteniendo el enfoque en el orador para interacciones fluidas en tiempo real.




 **Galería**

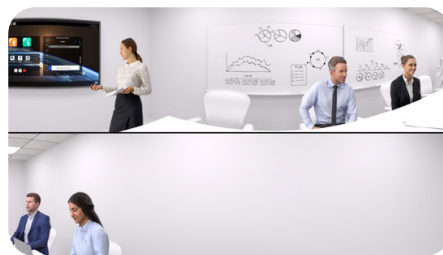

 **Conversación**



 **Seguimiento del orador**

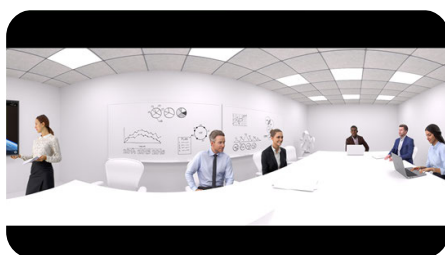

 **Encuadre automático**



 **Manual (EPTZ)**

Modelo		Omni
Cámara	Resolución del sensor	8MP 1/2.9" CMOS x4
	Tecnología de stitching	Tecnología de stitching dinámico en tiempo real
	Resolución & velocidad de fotogramas	3840x2160 @30fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @30fps 640x360 @30fps
	Distancia mínima de enfoque	60 cm / 2 ft
	Campo de visión máximo	Horizontal 360° / Vertical 60°
	HDR	Sí
	IA de imagen	Soporta detección y encuadre de personas
	Flicker	60Hz (Predeterminado)
	Balance de blancos automático	Sí
	Exposición automática	Sí
	Modos de cámara integrados	1. Galería (modo predeterminado) 2. Seguimiento del orador 3. Spotlight 4. Imagen en imagen 5. Encuadre automático 6. Conversación 7. Zona de enfoque: 90°, 135°, 180° 8. Manual (EPTZ)
Micrófono	Micrófono	4 micrófonos unidireccionales
	Control automático de ganancia (AGC)	Sí
	Supresión activa de ruido (ANS)	Sí
	Cancelación de ruido AI	Sí
	Beamforming AI	Sí
	Captación de voz de largo alcance	Sí
	Cancelación de eco acústico	Sí
	Reducción de reverberación	Sí
	Cancelación de ruido bidireccional	Sí
	Sensibilidad	94dB SPL @1KHZ Min.: 29 Typ.: 26 Max.:23 dBFS
	Relación señal/ruido	65dB
	Distancia de captación	80dB hasta 5m / 16.5ft
	Respuesta de frecuencia	40Hz-20kHz (AEC, MIC AI apagado) 40Hz-8kHz (AEC, MIC AI encendido)

Modelo		Omni
Altavoz	Potencia máxima de entrada	3W x2
	Sensibilidad del altavoz	92±3dB@0.5m
	Impedancia del altavoz	4 ohm
	Rango de frecuencia del altavoz	100Hz~20kHz (Speaker AI apagado) 100Hz~8kHz (Speaker AI encendido)
Puertos	Entrada DC	1
	USB-C	1 (3.0)
	Ranura de seguridad Kensington Nano	1
Otros	Consumo de energía	12V 1.5A (Max.)
	Botones táctiles	1. Camera On/Off 2. Mic On/Off 3. Vol + 4. Vol -
	Control remoto	Compatible
	Indicador LED de estado	Sí
	Dimensiones	140 x 140 x 380 mm / 5.5 x 5.5 x 15 in
	Peso	930 g / 2.1 lb
	Contenido del paquete	Control remoto x1, Baterías (AAA) x2, Adaptador de corriente 1.5M x1, Cable de extensión de energía 2M x1, Convertidor DC a USB-C (12V) x1, Cable USB C-C 1.5M x1, Adaptador USB C-A x1, Guía de inicio rápido x1, Tarjeta de garantía x1, Documentos de seguridad