

innex Meeting Hub CT Series

快速入門指南


65", 75", 86"

包裝內容



CT 觸控顯示器
+
壁掛支架

Connect Pro



Connect Pro
接收器



Connect Pro
Button x2

配件盒



遙控器



紅外線筆 x2



M3 螺絲 x2
(用於Connect Pro接收器)



保固卡



快速入門指南



安全文件

配件包




1.5公尺
USB B-A 線



1.5公尺
HDMI 線



3公尺
美規電源線



3公尺
歐規電源線



3公尺
英規電源線



3公尺
印度規電源線(選購)



牆錨 x8




自攻螺絲 x8

概觀




頂端

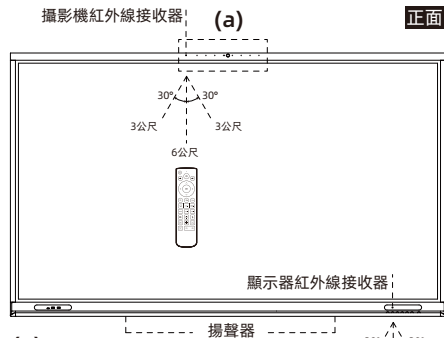

正面






按鈕	說明
	電源 短按開啟 (藍燈) / 關閉 (紅燈) 顯示器。
	選單 開啟 / 關閉顯示器選單。
	音量 + 增大音量 / 向右 (選單)。
	音量 - 降低音量 / 向左 (選單)。
	上 向上 (選單)。
	下 向下 (選單)。
OK	確認 確認 (選單)。



前端連接埠	詳細資訊
Type-C	透過 USB-C 傳輸線或 USB-C 磁碟機連接裝置。 (USB 已啟用 DP ALT & PD)
USB 3.0 x2	連接 USB 裝置。

背面

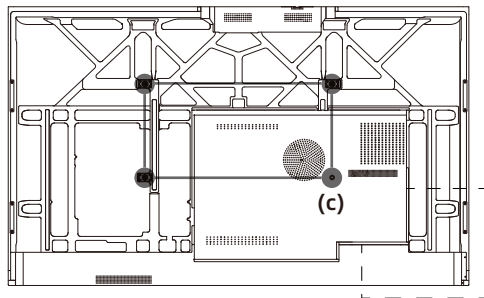

(b) 後端連接埠

(b)




USB 3.0 x2	連接 USB 裝置，如鍵盤、滑鼠或儲存裝置。 *USB 連接埠接受的電流為 1.0 A，如果超過此值，USB 連接埠可能無法運作。
TOUCH	透過 USB B-A 線連接裝置，以進行觸控控制。
HDMI IN 1&2	使用 HDMI 線連接筆記型電腦等裝置。
TYPE-C	透過 USB-C 線或 USB-C 磁碟機連接裝置。
RS232	RS232 通訊協定，用於電腦或其他裝置控制。
Service	用於更新顯示器韌體。
OPTICAL	連接外接喇叭。
HDMI OUT	透過 HDMI 纜線將訊號輸出至顯示器。

(c) VESA 固定座

65" : 500 mm x 400 mm
75" : 600 mm x 400 mm
86" : 800 mm x 400 mm

遙控器

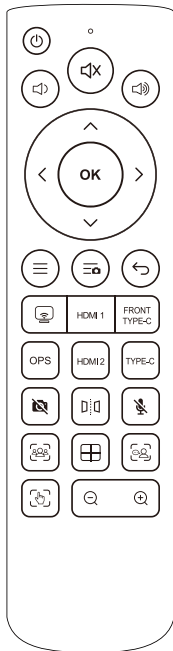

顯示器 (白色印刷)


	電源		靜音
	音量 -		音量 +
	方向鍵		確認
	選單		切換訊號源至螢幕共享
HDMI 1	切換訊號源至 HDMI 1	FRONT TYPE-C	切換訊號源至前端 Type-C
OPS	切換訊號源至 OPS	HDMI 2	切換訊號源至 HDMI 2
TYPE-C	切換訊號源至後端 Type-C		

攝影機 (藍色印刷)

	攝影機選單		返回
	攝影機開/關		鏡像 OSD
	麥克風開/關		智能取景
	人物特寫		講者追蹤
	手動模式		拉近
	拉遠		調整攝影機拍攝角度


*使用遙控器時，請保持距離產品感應器 3 公尺至 6 公尺，左右角度為 30°的範圍內操作。

Connect Pro 接收器

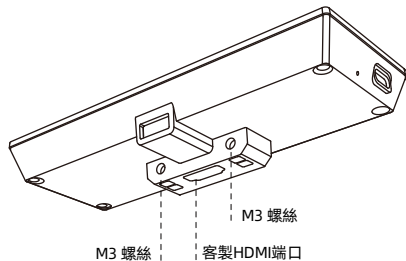

*請在產品開機前安裝 Connect Pro 接收器。


將 Connect Pro 接收器插入 CT 顯示器頂端的 HDMI 連接埠。此連接埠為接收器專用。如有需要，請使用隨附的 M3 螺絲固定。



Connect Pro 接收器不支援熱插拔。您須在顯示器電源關閉時才可插入或移除接收器。否則，可能會造成顯示器或接收器損壞。

顯示器選單

按下顯示器或遙控器上的選單按鈕，開啟顯示器選單。使用方向鍵選取，然後按下 OK 鍵選取並確認您的選擇。

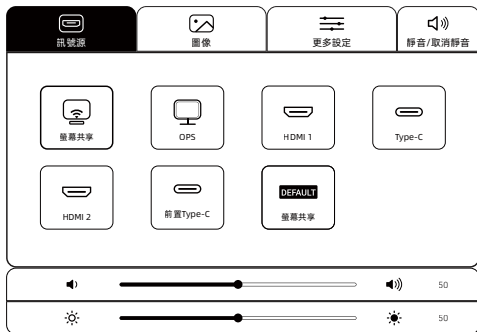

 **訊號源：** 選取圖示切換訊號源，選取「預設」可將該訊號源設為預設。

 **圖像：** 選取圖像模式，或透過調整影像屬性自訂。


 **更多設定：** 查看顯示器的其他設定，例如語言、長寬比、色彩範圍和回復原廠設置。

 靜音/取消靜音  音量  亮度

訊號源與連線


OPS

請先移除 OPS 插槽上的金屬蓋，再將 OPS 插入顯示器背面的 OPS 插槽。




HDMI 1 和 HDMI 2

使用 HDMI 線和 USB B-A 線連接您的裝置。



前置和後置 Type-C

使用 USB-C 至 USB-C 連接線，將您的裝置連接到筆記型電腦上的全功能 USB-C 連接埠。



螢幕共享

將來源切換至「螢幕共享」，依照 Connect Pro 介面上的指示開始分享您的螢幕畫面。

Connect Pro

搭配 Connect Pro, CT 顯示器可透過 Airplay、Miracast、Chromecast 和 Innex Connect Pro Button 支援螢幕共享。使用 Innex Connect Pro Button 從筆記型電腦無線存取內建攝影機。



Connect Pro Button





Airplay




Miracast



Chromecast

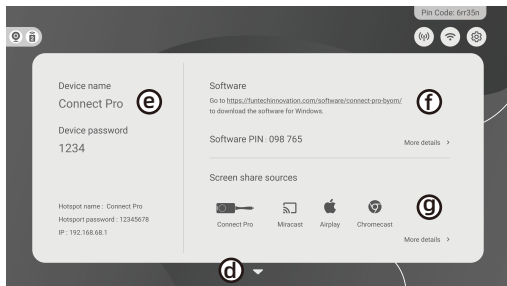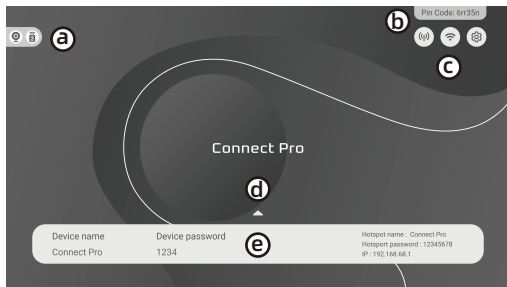

	項目	說明
a	BYOM 圖示	BYOM 圖示會在 BYOM 功能就緒時顯示。如果未顯示, 請確認產品已連接至網際網路, 且攝影機已與顯示器連接。
	裝置圖示	顯示已準備好進行螢幕共享的裝置數量。點選以檢視詳細資料。
b	PIN碼	在 Connect Pro 軟體中輸入此 PIN 碼, 即可連線至顯示器並開始螢幕分享。
c	熱點	顯示熱點狀態, 並提供熱點頁面的連結。
	Wi-Fi	顯示 Wi-Fi 狀態, 並提供 Wi-Fi 頁面的連結。
	設定	提供連結連至設定頁面。
d	箭頭	點擊以展開或收起資訊頁面。
e	Info	顯示裝置基本資訊, 包括裝置名稱和螢幕共享所需的密碼。
f	軟體	提供下載 Windows 版軟體的連結, 並可存取軟體快速指南。
g	訊號源資訊	顯示螢幕分享來源選項。點選「更多詳細資訊」取得如何使用的快速指南。

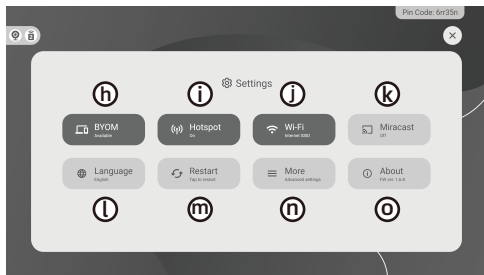

	項目	說明
h	BYOM	顯示攝影機、麥克風和揚聲器的相關資訊。
i	熱點	熱點進階設定，包括名稱、密碼、AP 頻段等。
j	Wi-Fi	搜尋要連線的 Wi-Fi 網路，並檢視實際網路詳細資訊。
k	Miracast	啟用/停用 Miracast，並調整其解析度設定。
l	語言	設定 Connect Pro 介面語言。
m	重啟設備	點選以重新啟動 Connect Pro。
n	更多設定	進階設定，包括裝置名稱、密碼和 PIN 碼。
o	關於	詳細的裝置資訊，包括 MAC 位址、S/N 編號和復原選項。

Innex Connect Pro Button

使用前請先將 Connect Pro Button 與顯示器配對。將 Connect Pro Button 插入顯示器上方接收器的 USB 連接埠，會自動開始配對。依照螢幕上的指示完成設定。



將 Connect Pro Button 插入筆記型電腦的全功能 USB-C 連接埠。一旦狀態燈轉為緩慢閃爍的白燈，按下按鈕即可開始或暫停螢幕分享。



若要無線存取攝影機、麥克風和揚聲器，請在視訊會議軟體中，選擇「Connect Pro」作為您的攝影機、麥克風和揚聲器。

✓ Connect Pro
內建攝影機
影像設定...



技術規格

面板

螢幕尺寸	65", 75", 86"
亮度	450 cd/m² (典型值)
對比度	1200:1
動態對比度	5000:1
玻璃硬度	8H
玻璃厚度	3.2 mm
貼合技術	零貼合
背光類型	LED
解析度	Ultra HD 3840 x 2160
顯示比例	16:9
反應時間	8 ms (典型值)
可視角度	178°
NTSC	105%
色彩深度	1.07 億色 (8 bits+FRC)
面板頻率	60Hz
防螢幕閃爍	Yes

觸控 / 互動功能

觸控技術	紅外線觸控
觸控點數	40 點
精確度	± 1 mm (超過 90% 區域)
最小物件尺寸	2.5 mm
觸控解析度	32768 x 32768
觸控表面	防眩光玻璃
筆類型	被動筆
觸控工具	觸控筆、手指、手掌擦除功能
Microsoft Pen Protocol	支援
筆尖直徑	3 mm/8 mm
防手掌誤觸	Yes
追蹤速率	≤ 5ms
單點掃描時間	≥ 200Hz

揚聲器/ 攝影機/ 麥克風

揚聲器輸出	15W x2
內建攝影機	8MP Sony IMX-415 感測器, 120°視角
攝影機功能	支援遠端遙控; 支援智能取景、人物特寫、講者追蹤、手動模式
麥克風	8 麥克風陣列, 具備自動增益控制 (AGC)、自適應降噪 (ANR)、自動回音消除 (AEC)

會議無線化系統

設備	Connect Pro 接收器
協議支援	Connect Pro Button (BYOM), Airplay, Miracast, Chromecast

電源

電源供應	100V ~240V AC
待機模式	Yes
消耗功率	65" : 最大 ≤ 250W 75" : 最大 ≤ 350W 86" : 最大 ≤ 450W

操作與儲存環境

操作溫度	0 °C - 45 °C
儲存溫度	-20 °C~ 60 °C
操作濕度	10% - 90%
儲存濕度	10% - 90%

實體規格

尺寸	65"	75"	86"
產品尺寸 (mm)	1505 x 930 x 170	1725 x 1055 x 170	1970 x 1195 x 170
包裝尺寸 (mm)	1580 x 220 x1000	1790 x 220 x 1165	2045 x 220 x 1280
產品重量 (kg)	36	48	60.5
毛重 (kg)	45.5	60	74.5

I/O 連接埠

正面	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4k@60 in, USB 2.0, PD 20V/3.25A)
	USB-A	2 (USB 3.0, 動態)
背面	HDMI 輸入	2
	HDMI 輸出	1
	USB-A	2 (USB 3.0, 動態)
	USB-C	1 (DP Alt 1.4 4K@60 in, USB 2.0)
	USB-B (用於觸控)	1 (USB 3.0)
	USB-A	1 (USB 2.0, 僅用於服務)
	SPDIF 輸出 x1	1
	RS232	1
	OPS 插槽 x1	1
	電源輸入	1
頂端	HDMI (客製)	1 (HDMI 搭配電源 5V/3A、USB 2.0)

其他

Connect Pro	Connect Pro 接收器 x1, Connect Pro Button x2
配件盒	遙控器 x1、紅外線筆 x2、保固卡、M3 螺絲 x2 (用於 Connect Pro 接收器)、快速入門指南、安全文件
配件包	1.5 公尺 HDMI 連接線 x1、1.5 公尺 USB B-A 連接線 x1、3 公尺美規電源線 x1、3 公尺歐規電源線 x1、3 公尺英規電源線 x1、3 公尺印度規電源線 x1 (選購)、牆錨 x8、自攻螺絲 x8
認證	CE, FCC

FAQ

如有任何產品相關問題，請造訪
<https://funtechinnovation.com/zh-hant/faq/>



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

APEX CE SPECIALISTS GMBH
HABICHTWEG 1 41468 NEUSS GERMANY

