

包裝內容

innex CD Series


商用數位看板

43" 55" 65" 75" 86"


快速入門指南



Scan for Multi-language Guide.
Kurzanleitung auf Deutsch scannen.
Guía rápida de escaneo en español
Scanner le guide rapide en français
Scansiona la guida rapida in italiano.
Zeskanuj skróconą instrukcję w języku polskim.
Escaneie o guia rápido em português.
日本語のクイックガイドを入手。
掃描以獲取中文使用說明書。



歐規電源線 3 m



英規電源線 3 m



HDMI 傳輸線 1.5 m



遙控器



Wi-Fi 適配器



保固卡



快速入門指南





安全文件

顯示器尺寸



43吋

VESA 壁掛孔位: 400 mm x 400 mm

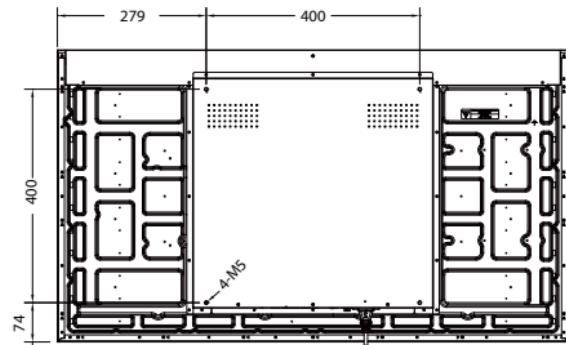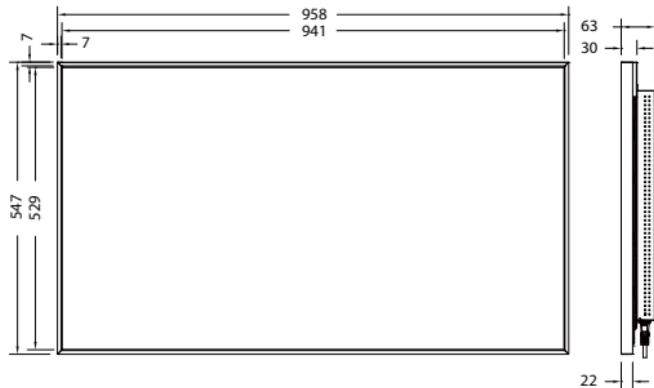


55吋

VESA 壁掛孔位: 400 mm x 400 mm

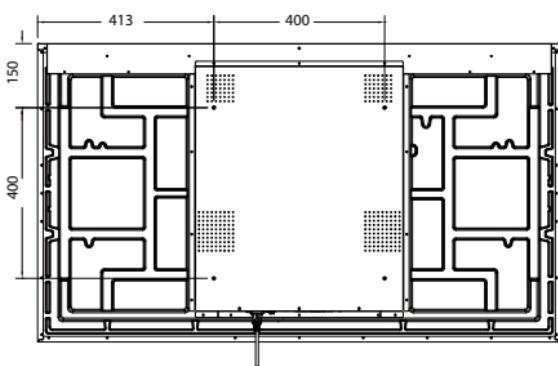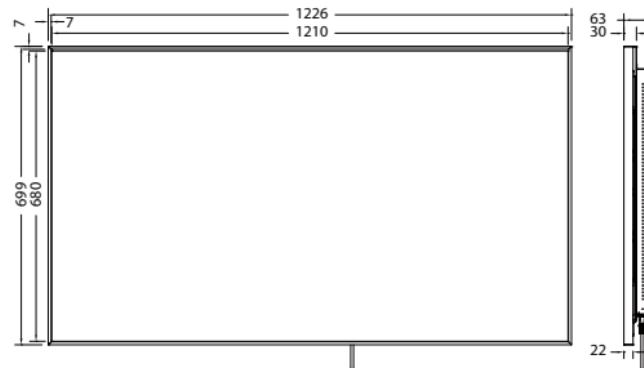




65吋

VESA 壁掛孔位: 400 mm x 400 mm

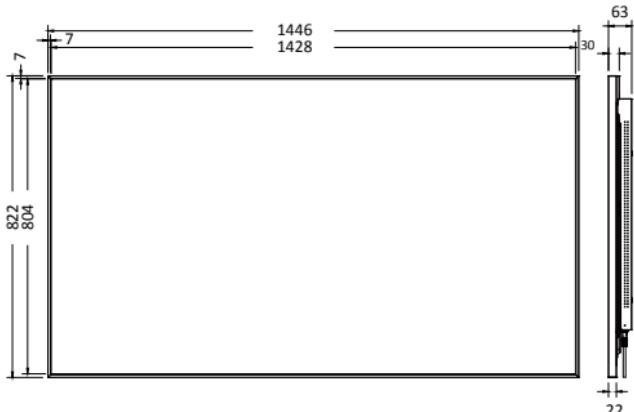


75吋

VESA 壁掛孔位: 600 mm x 400 mm

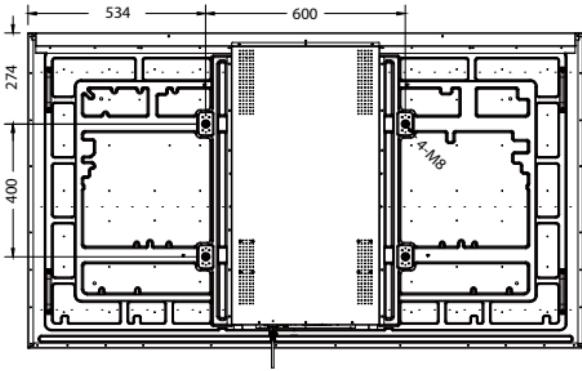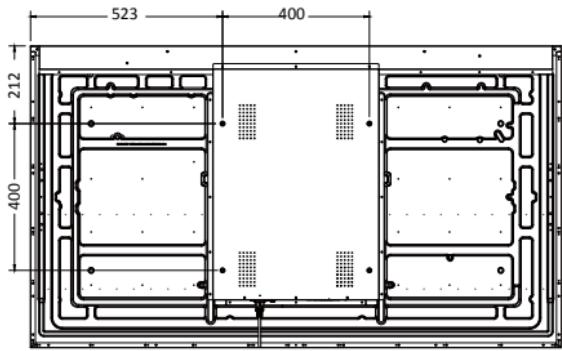
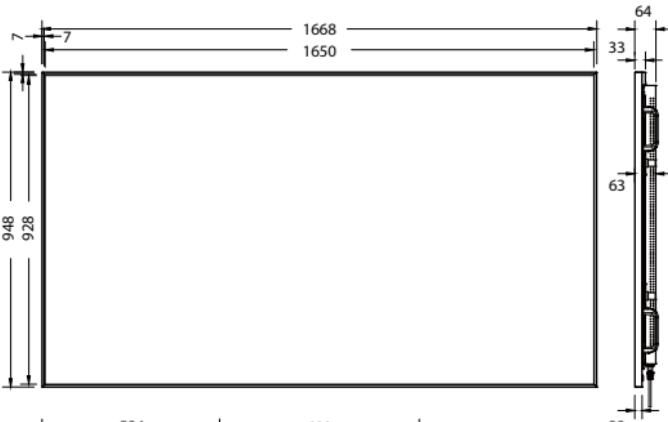


86吋

VESA 壁掛孔位: 800 mm x 600 mm

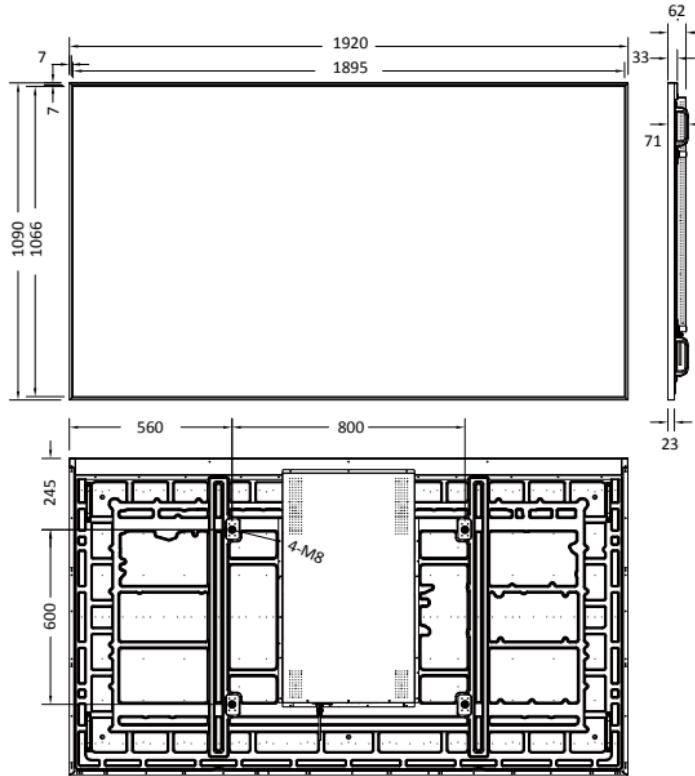


I/O 介面

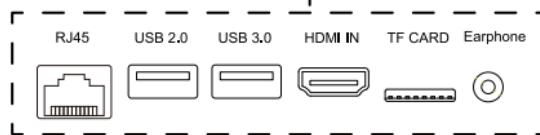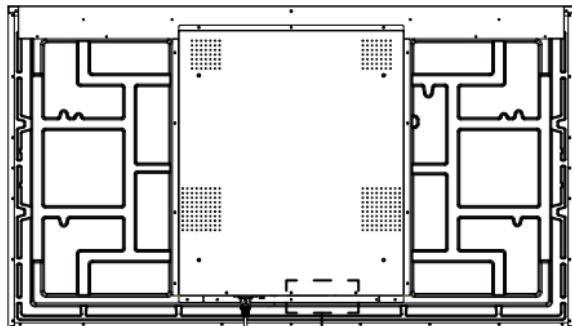


連接埠	說明
RJ45 網路埠	使用有線網路 (LAN) 連接至網際網路。
USB 2.0	可連接USB裝置，如鍵盤、滑鼠或儲存裝置。 (USB 連接埠的最大連續電流為 1.0A。若超過此數值，USB 連接埠可能無法正常運作。)
USB 3.0	
HDMI 輸入	使用 HDMI 傳輸線連接訊號來源裝置。
TF 記憶卡槽	讀取 / 寫入 TF / microSD 卡資料。
耳機	連接耳機。

安裝說明


1. 使用 M6x25 螺絲將支架安裝於顯示器背面。

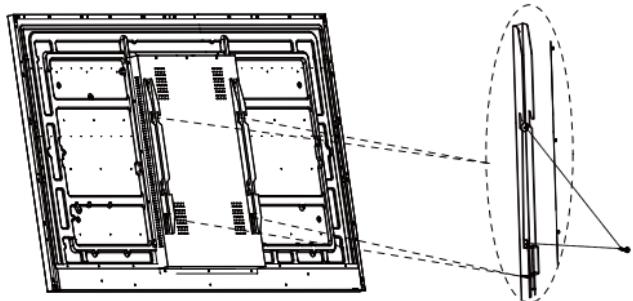


2. 將 M5 螺絲鎖入垂直支架，但請勿完全鎖死。螺絲與顯示器之間請保留 2-10 mm 的間隙，以便後續調整。

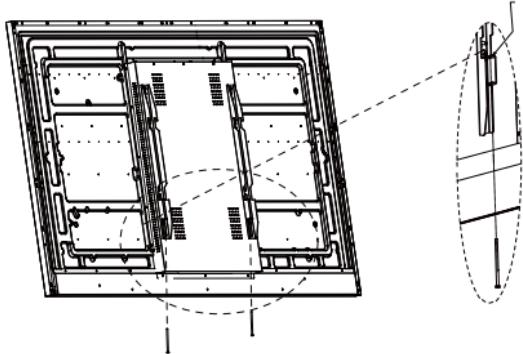

3. 在牆面標記螺絲孔位並鑽孔（直徑 10 mm, 深度約 65 mm）。置入膨脹螺栓，並使用 M6x50 螺絲固定橫向支架，請確保支架保持水平。

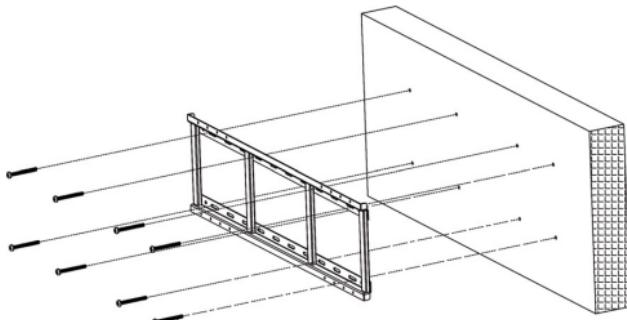


4. 將數位看板掛載於橫向支架上。

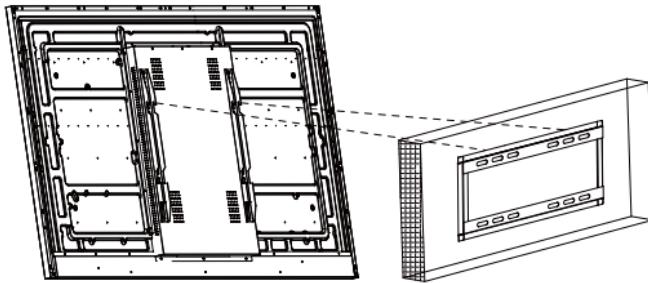


*垂直安裝(直向安裝)


5. 鎖緊顯示器背面的 M5 螺絲。

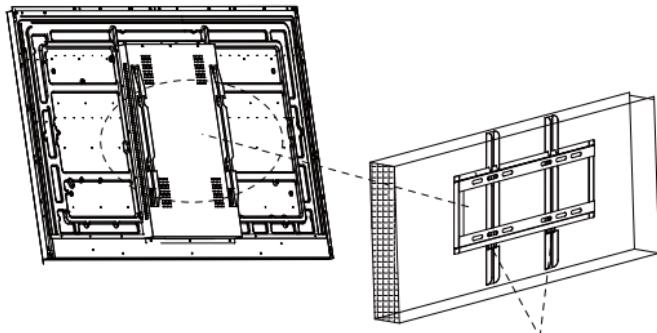

6. 將 Wi-Fi 模組插入顯示器背面的 USB-A 埠。

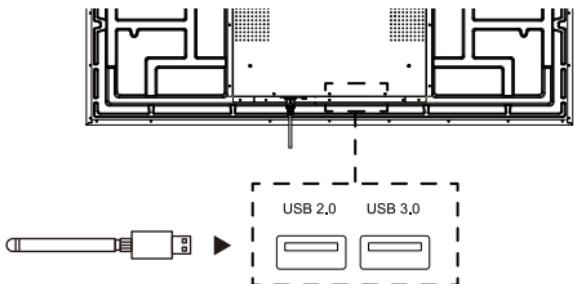

若需垂直安裝, 請安裝後方支架, 並確保從顯示器正面看去時, 所有連接埠均朝向右側。

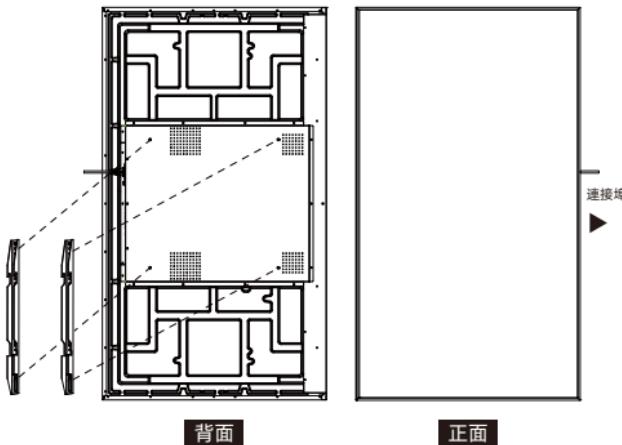


為確保螢幕畫面方向正確, 請在系統設定中將螢幕旋轉設為 270°。

設定 > 顯示 > 主螢幕旋轉 > 270°

注意: 若安裝時顯示器連接埠位於正面看去的左側, 請將主螢幕旋轉設為 90°。

遙控器

*請在距離顯示器 4 公尺以內、並在遙控感應器中心 40° 角度範圍內使用遙控器，以確保最佳操作效果。

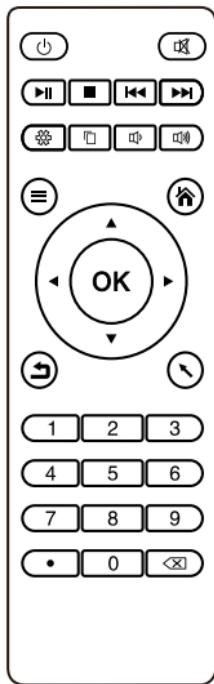

○	電源
🔇	靜音
▶⏸	播放/暫停
■	停止
⏮	上一段
⏭	下一段
⚙️	系統設定
⎙	螢幕截圖
🔉 -	音量 -
🔉 +	音量 +
☰	切換訊號來源至 HDMI
⌂	主畫面
↶	返回
🖱	滑鼠模式
⤵	選取
OK	確認
⌫	刪除

ETV 軟體預設設定

在設定顯示器之前，建議先在 ETV 軟體中停用「Watchdog Status」、「Startup on Power」兩項功能。如有需要，可在完成設定後再重新啟用這些功能。

在 ETV 軟體中按下返回鍵，於跳出的視窗中選擇「Software Setup (軟體設定)」。點選「Next (下一步)」進入設定頁面。

在頁面上方選擇「Function Setting (功能設定)」分頁。

ATTRIBUTE SET

FUNCSETTING

選擇「Daemon Setting (常駐程式設定)」。

Daemon

Setting

停用「Watchdog Status」、「Startup on Power」。

Watchdog Status



Startup on Power



 ETV 使用說明

請登入並前往以下頁面：

<https://etv.overseas.esoncloud.com/#/myExplain>

產品規格

如需查詢任何產品相關問題, 請造訪:
www.funtechinnovation.com/faq

顯示器

尺寸	43"	55"	65"	75"	86"
亮度	500 cd/m ² (典型值)				
動態對比度	5000 : 1				
抗眩光	25% Haze				
背光	DLED				
解析度	3840 x 2160				
顯示比例	16 : 9				
反應時間	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
可視角	178°				
顯示色彩	1.07B (10bit)				
面板頻率	60 Hz				
使用壽命	≥ 30,000 小時				

I/O 介面

電源輸入	1	RJ45 網路埠	1 (10M / 100M / 1000M)
USB-A 2.0	1 (OTG)	USB-A 3.0	1
HDMI 輸入	1	TF 記憶卡槽	1
音訊輸出	1		

電源

尺寸	43"	55"	65"	75"	86"
額定功耗	最大 ≤ 150 W	最大 ≤ 180 W	最大 ≤ 220 W	最大 ≤ 280 W	最大 ≤ 380 W
輸入電壓	100~240 V AC				
待機功耗	≤ 0.5W				

操作與儲存環境

操作環境	0 °C - 45 °C 20% - 80% RH
儲存環境	-10 °C - 55 °C 20% - 90% RH

系統

作業系統	Android 11
RAM	DDR4 2GB
內建儲存	32GB (eMMC)
CPU / GPU	Cortex-A55 x 4
UI 解析度	3840 x 2160 (4K)
USB Wi-Fi 模組	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz

外觀規格

尺寸	43"	55"	65"	75"	86"
面板尺寸	(mm)	960*550*65	1230*700*65	1450*825*65	1670*950*65
包裝尺寸	(mm)	1020*630*140	1290*780*150	1545*930*165	1740*1040*145
淨重	(kg)	9.75	15.2	22	28.5
毛重	(kg)	14.5	19.2	27	39
VESA 壁掛孔位	(mm)	400*400	400*400	400*400	600*400
					800*600

包裝內容

HDMI 傳輸線 1.5 m x1、歐規電源線 3 m x1、英規電源線 3 m x1、遙控器 x1、Wi-Fi 適配器 x1、保固卡、快速入門指南、安全文件