

# innex Omni



## 360°の自由。 あなたに最適化。

Innex Omniは、先進のAI音声技術とスマートビデオトラッキングを搭載。誰もが見られ、聞かれ、積極的に参加できる、次世代のスマートな会議体験を提供します。



4カメラレンズ



4K 360°



AI搭載



複数人物  
トラッキング



音声方向  
トラッキング



双方向ノイズ  
キャンセリング



マルチ  
ビデオモード



画像設定



リモート  
コントロール



セキュリティ&  
プライバシー



## 検知を超えたインテリジェンス： 360°で認識し、追跡し、つながる。

Innex Omniは高解像度カメラと音声・映像用AIチップを搭載し、鮮明な映像、クリアな音声、インテリジェントなトラッキングによりスマートな会議を実現します。




### 8MPカメラ x 4

どんな会議でも鮮明な映像と最適な視点を提供します。




### ピュアサウンドテクノロジー

AIビームフォーミング技術によるクリアで鮮明なサウンド

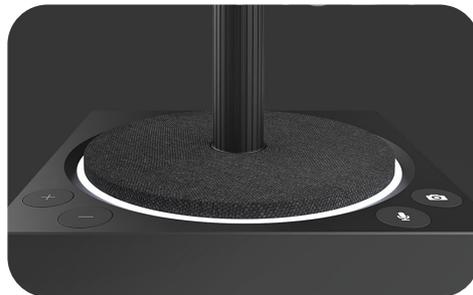

### Omni AI

どんな環境でもクリアで集中したインタラクションを実現し、よりスマートな体験を提供します。

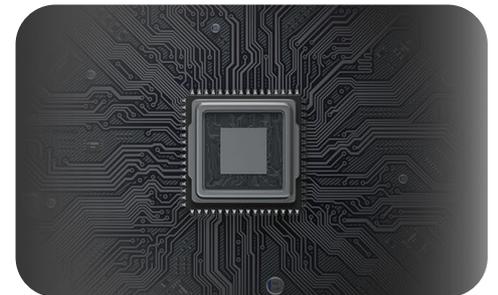

### プライバシーシャッター搭載

使用していないときはカメラレンズを簡単に覆うことができます。



### 双方向ノイズキャンセリング

通話の両側の背景ノイズを低減し、よりクリアな音声を実現します。



### ワンクリック操作

モード切替、視点調整、設定管理を自由に行えます。



## AIビデオモード： ダイナミックに、柔軟に、インテリジェントに。

Omniはスポットライト、ピクチャーインピクチャー、フォーカスゾーンなどのスマートAIモードを搭載し、重要なポイントに注目を集め、会議体験を向上させます。



### スポットライトモード

任意の参加者を固定すると、カメラがその動きをシームレスに追跡します。



### ピクチャーインピクチャー

発表者を簡単に固定し、ズームや方向調整でメインビューを自由にコントロールできます。



### フォーカスゾーン

90°、135°、180°の範囲で音声を強調し、外部の音を抑えて会話をクリアに保ちます。

# ダイナミックに スポットライトの中心に。



Innex Omniの高度な人物追跡機能は、正確でダイナミックな動き検知を実現し、  
発言者を的確に捉えてスムーズなリアルタイム会話を可能にします。



 ギャラリー



 対面



 スピーカートラッキング



 オートフレーミング



 マニュアル (EPTZ)

# innex Omni

## 製品仕様

モデル		Omni
カメラ	センサー解像度	8MP 1/2.9" CMOS x4
	スティッチング技術	ダイナミックリアルタイムスティッチング技術
	解像度 & フレームレート	3840x2160 @30fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @30fps 640x360 @30fps
	最短撮影距離	60 cm / 2 ft
	最大出力視野角	水平 360° / 垂直 60°
	HDR	あり
	画像AI	人物検知および自動フレーミング対応
	再生周波数帯	60Hz (初期値)
	オートホワイトバランス	あり
	自動露出	あり
	レイアウトモード:	1. ギャラリーモード (初期設定) 2. スピーカートラッキングモード 3. スポットライトモード 4. ピクチャーインピクチャーモード 5. オートフレーミングモード 6. 対面モード 7. フォーカスゾーンモード (90°/135°/180°) 8. マニュアルモード (EPTZ)
マイク	マイク	単一指向性マイク x4
	自動ゲインコントロール (AGC)	対応
	アクティブノイズ抑制 (ANS)	対応
	AIノイズキャンセリング	対応
	AIビームフォーミング	対応
	遠距離音声收音 (ファーフィールドボイス)	対応
	エコーキャンセレーション	対応
	残響除去	対応
	双方向ノイズキャンセリング	対応
	感度	94dB SPL @1KHZ 最小: 29、標準: 26、最大: 23 dBFS
	Signal-Rausch-Verhältnis	65dB
	集音距離:	80dB 最大5m
	周波数特性	40Hz~20KHz (AECおよびマイクAIオフ時) 40Hz~8KHz (AECおよびマイクAIオン時)

# innex Omni

## 製品仕様

モデル		Omni
スピーカー	最大出力	3W x2
	感度	92±3dB@0.5m
	スピーカーインピーダンス	4 ohm
	スピーカー再生周波数帯	100Hz～20kHz (スピーカーAIオフ) 100Hz～8kHz (スピーカーAIオン)
I/Oポート	DC-Eingang	1
	USB-C	1 (3.0)
	Kensington ナノセキュリティスロット	1
その他	消費電力	12V 1.5A (Max.)
	タッチボタン	1. カメラ オン/オフ 2. マイク オン/オフ 3. Vol + 4. Vol -
	リモートコントロール	対応
	LEDステータスライト	搭載
	製品外形寸法	140 x 140 x 380 mm
	製品質量	930 g
	パッケージ内容	リモートコントロール x1 / 単4電池 x2 / 電源アダプター (マルチプラグ対応) 1.5m x1 / 電源延長ケーブル 2m x1 / DC-USB-C (12V) 変換アダプター x1 / USB C-C ケーブル 1.5m x1 / USB C-A変換アダプター x1 / クイックスタートガイド x1 / 保証書 x1 / 安全と保証に関するお知らせ