

# innex Omni



## Swoboda 360°. Dopasowana do Ciebie.

Innex Omni łączy zaawansowane audio oparte na AI i inteligentne śledzenie wideo, aby tworzyć płynniejsze i bardziej efektywne spotkania, w których każdy jest widoczny, słyszalny i w pełni zaangażowany.



4 Obiektywy  
Kamery



4K 360°



Wbudowana AI



Śledzenie  
wielu osób



Śledzenie  
kierunku głosu



Dwukierunkowa  
redukcja szumów



Wiele trybów  
wideo



Ustawienia  
obrazu



Pilot zdalnego  
sterowania



Bezpieczeństwo  
i Prywatność



Funtech innovation

### Kontakt

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

### Obserwuj nas



## Poza wykrywaniem: Rozpoznawaj, śledź i angażuj w 360°

Innex Omni łączy kamerę o wysokiej rozdzielczości z układami AI dla audio i wideo, zapewniając ostry obraz, czysty dźwięk i inteligentne śledzenie dla bardziej efektywnych spotkań.




### Kamera 8 MP x 4

Uzyskaj wyraźny obraz wideo i najlepszy widok na każde spotkanie.




### Technologia Pure Sound

Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologii AI beamforming

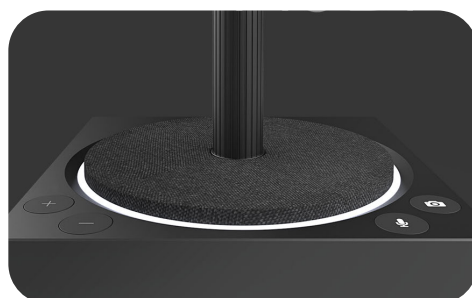

### Omni AI

Zapewnia wyraźne i skoncentrowane interakcje w każdym środowisku.

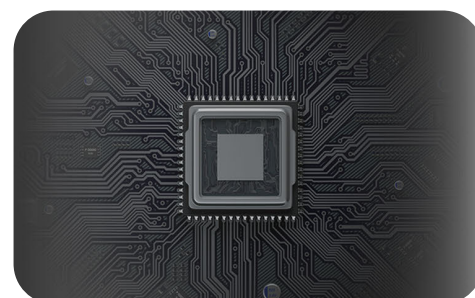

### Chroń swoją prywatność

Łatwo zasłoń obiektyw kamery, gdy nie jest używana.



### Dwukierunkowa redukcja szumów

Redukuje hałas tła po obu stronach rozmowy, zapewniając większą wyrazistość.




### Jedno kliknięcie

Swobodnie zmieniaj tryby, dostosuj widok i zarządzaj ustawieniami.



## Tryby wideo oparte na AI: Angażujące, Adaptacyjne i Inteligentne.

Omni oferuje inteligentne tryby AI, takie jak Spotlight, Picture-in-Picture i Focus Zone – zaprojektowane, aby utrzymać uwagę tam, gdzie jest najważniejsza.

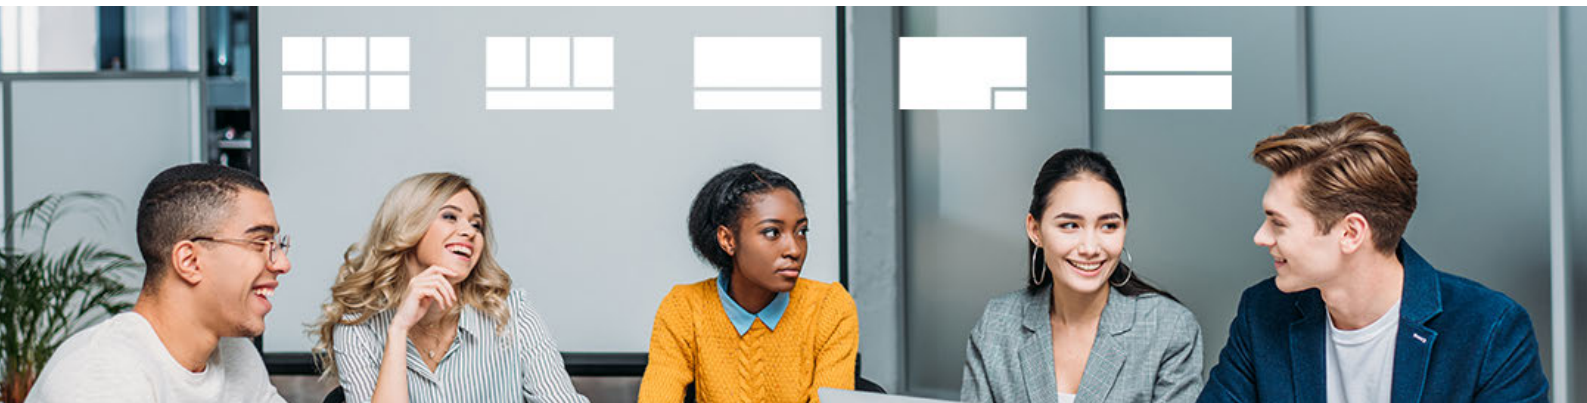


### Tryb Spotlight

Przypnij dowolnego uczestnika, a kamera będzie płynnie śledzić każdy jego ruch.



### Picture-in-Picture


Łatwo przypnij prezentera i kontroluj główny widok dzięki prostym regulacjom zoomu i kierunku.

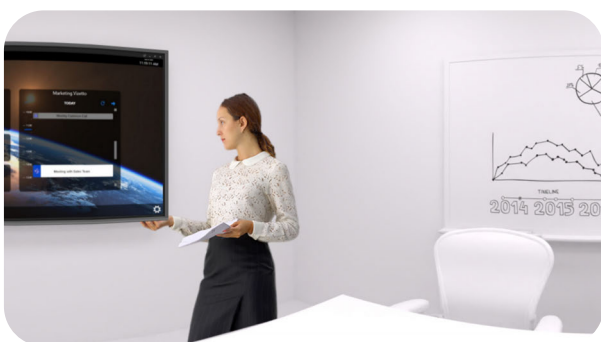

### Strefa Focus

Wzmacnia głosy w wybranym obszarze – 90°, 135° lub 180° – jednocześnie ograniczając dźwięki z zewnątrz, aby rozmowy pozostały wyraźne i wolne od zakłóceń.


# Zmieniaj tryby. Pozostań w centrum uwagi.

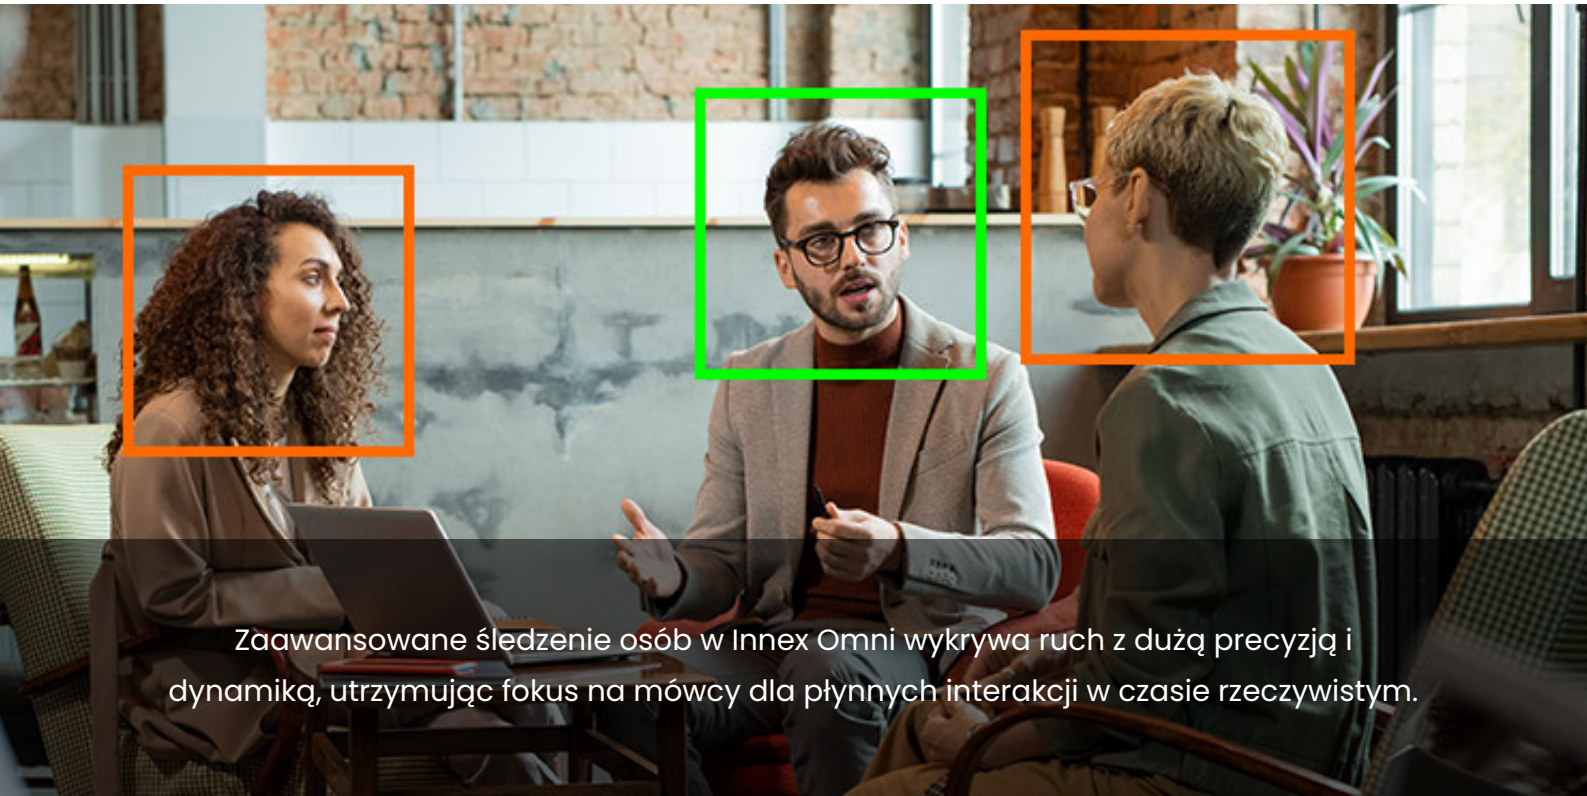

Zaawansowane śledzenie osób w Innex Omni wykrywa ruch z dużą precyzją i dynamiką, utrzymując fokus na mówcy dla płynnych interakcji w czasie rzeczywistym.




 Galeria

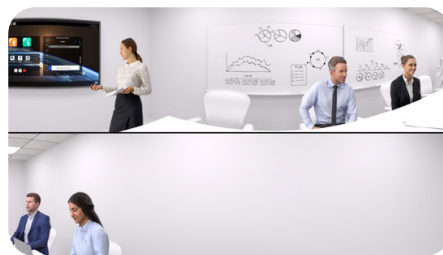

 Rozmowa



 Śledzenie mówcy

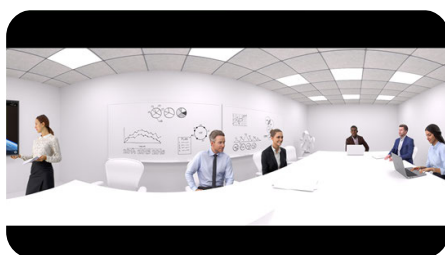

 Automatyczne kadrowanie



 Ręczny (EPTZ)

# innex Omni

## SPECYFIKACJA

| Model    |                                         | Omni                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera   | Rozdzielczość sensora                   | 8MP 1/2.9" CMOS x4                                                                                                                                                                                  |
|          | Technologia łączenia obrazu             | Dynamiczna technologia łączenia obrazu w czasie rzeczywistym                                                                                                                                        |
|          | Rozdzielczość i liczba klatek           | 3840x2160 @30fps<br>1920x1080 @30fps<br>1280x720 @30fps<br>640x360 @30fps                                                                                                                           |
|          | Minimalna odległość ostrości            | 60 cm / 2 ft                                                                                                                                                                                        |
|          | Campo de visión máximo                  | Poziome 360° / Pionowe 60°                                                                                                                                                                          |
|          | HDR                                     | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | AI obrazu                               | Obsługa wykrywania i kadrowania osób                                                                                                                                                                |
|          | Migotanie                               | 60Hz (domyślne)                                                                                                                                                                                     |
|          | Automatyczny balans bieli               | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Automatyczna ekspozycja                 | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Wbudowane tryby kamery                  | 1. Galeria (tryb domyślny)<br>2. Śledzenie mówcy<br>3. Spotlight<br>4. Obraz w obrazie<br>5. Automatyczne kadrowanie<br>6. Rozmowa<br>7. Strefa skupienia: 90°, 135°, 180°<br>8. Tryb ręczny (EPTZ) |
| Mikrofon | Mikrofon                                | 4 mikrofony jednokierunkowe                                                                                                                                                                         |
|          | Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Aktywna redukcja szumów (ANS)           | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Redukcja szumów AI                      | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Beamforming AI                          | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Rejestracja głosu z dużej odległości    | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Akustyczna eliminacja echa              | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Redukcja pogłosu                        | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Dwukierunkowa redukcja szumów           | Tak                                                                                                                                                                                                 |
|          | Czułość                                 | 94dB SPL @1KHZ Min.:29 Typ.:26 Max.:23 dBFS                                                                                                                                                         |
|          | Stosunek sygnału do szumu               | 65dB                                                                                                                                                                                                |
|          | Zasięg zbierania dźwięku                | 80dB do 5m / 16.5ft                                                                                                                                                                                 |
|          | Pasma przenoszenia                      | 40Hz–20kHz (AEC, MIC AI wyłączone)<br>40Hz–8kHz (AEC, MIC AI włączone)                                                                                                                              |

# innex Omni

## SPECYFIKACJA

| Model   |                                         | Omni                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głośnik | Maks. moc wejściowa                     | 3W x2                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Czułość głośnika                        | 92±3dB@0.5m                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Impedancja głośnika                     | 4 ohm                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Zakres częstotliwości głośnika          | 100Hz–20kHz (Speaker AI wyłączone)<br>100Hz–8kHz (Speaker AI włączone)                                                                                                                                                               |
| Porty   | Wejście DC                              | 1                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | USB-C                                   | 1 (3.0)                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Gniazdo zabezpieczające Kensington Nano | 1                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inne    | Pobór mocy                              | 12V 1.5A (Max.)                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Przyciski dotykowe                      | 1. Kamera On/Off<br>2. Mic On/Off<br>3. Vol +<br>4. Vol -                                                                                                                                                                            |
|         | Pilot                                   | Obsługiwany                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Dioda LED statusu                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Wymiary                                 | 140 x 140 x 380 mm / 5.5 x 5.5 x 15 in                                                                                                                                                                                               |
|         | Waga                                    | 930 g / 2.1 lb                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Zawartość opakowania                    | Pilot x1, Baterie (AAA) x2, Zasilacz 1.5M x1, Przedłużacz zasilania 2M x1, Konwerter DC do USB-C (12V) x1, Kabel USB C-C 1.5M x1, Adapter USB C-A x1, Skrócona instrukcja obsługi x1, Karta gwarancyjna x1, Dokumenty bezpieczeństwa |