

!deao DC400


4K解像度実物投影機 / 書画カメラ

クイックスタートガイド

DC400はマイクを内蔵し、UVCとUACプロトコルに対応した様々なソフトウェアに使用できる書画カメラです。箱から取り出してすぐにZoom、Google Meet、Microsoft Teamsなど様々なソフトウェアに使用でき、また、付属のソフトウェアVisualCamを使用すれば、録画やスナップショット、ピクチャインピクチャ、ホワイトボード手書き挿入など様々な拡張機能を使用することも可能です。

同梱品

DC400本体

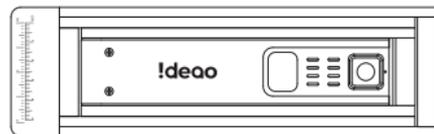

キャリーバッグ




USBケーブル &
ケーブルオーガナイザー





クイックスタートガイド
(本書)



安全と保証に
関するお知らせ



保証書

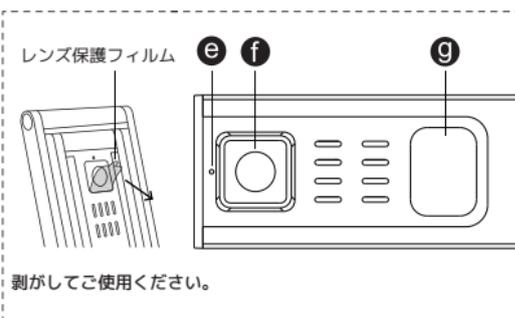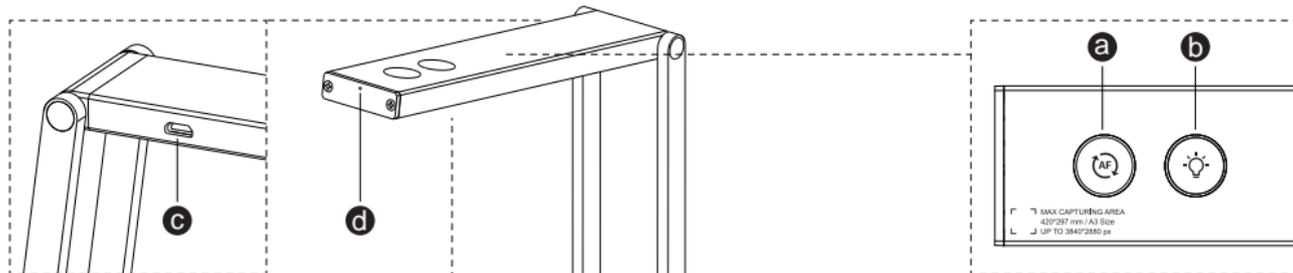


- a** オートフォーカス / 回転ボタン
軽く押す: オートフォーカス / 長押し: イメージの回転 0/180°
- b** LEDランプスイッチ
押すとLEDランプが点灯。明るさは三段階で調整可能。
- c** micro USBポート
- d** 電源ランプ
- e** マイク
- f** カメラ
- g** LEDランプ
- h** ヒンジスクリュー




DC400 各部名称

DC400を使用する


- (1) DC400の台座部分の穴に指を少し入れてカメラ部分を少し押し出します。

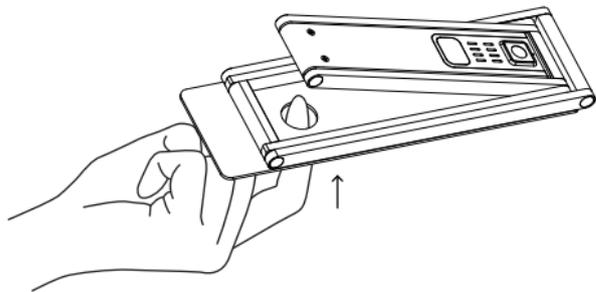


- (2) アーム部分を伸ばし、カメラ部分を図の矢印が示す通りに回転させます。

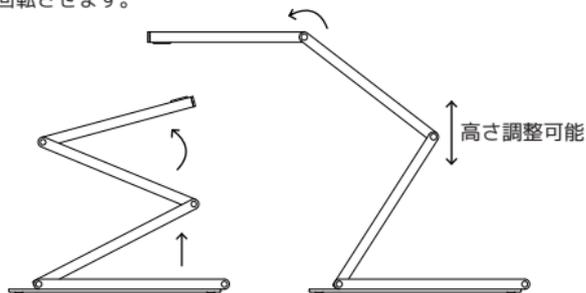


- (3) 投影場所に対して水平になるようにカメラのヘッド部分を調整します。最大撮影範囲はA3サイズです。

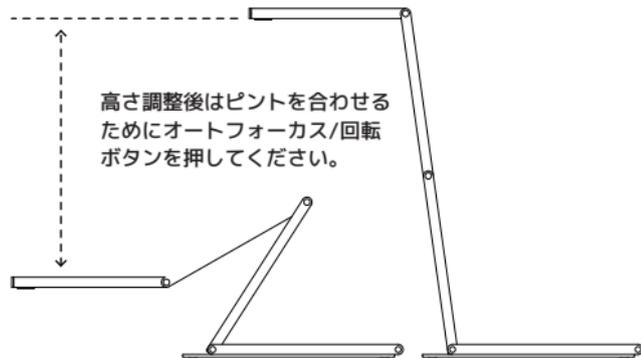

- (4) USBケーブルを接続し、ケーブルオーガナイザーをアーム部分に取り付けます。

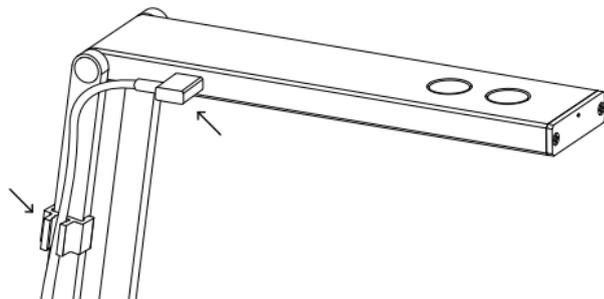

- (5) DC400をWebカメラとして使用する場合、オートフォーカス/回転ボタンを長押しして、画像を回転させてください。

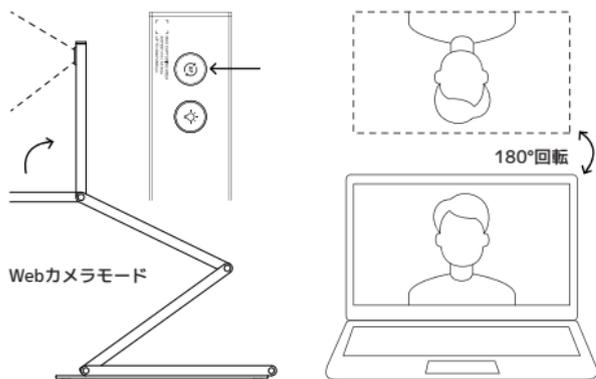

製品仕様

カメラ部

最大解像度 & フレームレート	4160x3120 @15fps (A3サイズ対応, Ideao VisualCam Windows ver. のみ対応) 3840x2160 @30fps (UHD) 1920x1080 @60fps (FHD)
ビデオフォーマット	MJPEG / YUY2
フォーカス	ボタン押下時 (AFS)
最短焦点距離	10cm
最大投影サイズ	420x297mm (A3サイズ)
視野角	82°
センサー	13Mピクセル 1/3" CMOS

カメラ部

F値	F2.2 ± 5%
加速度センサー	非搭載
LED ランプ	搭載 (3段階)
デジタルズーム/パン/チルト	対応 (最大10倍デジタルズーム(ソフトウェア))
イメージ回転	0° / 180°
電源周波数帯	50 / 60 Hz

マイク部

内蔵マイク	無指向性マイクロフォン
マイク仕様	感度 S 94dB SPL @1KHz 最小-29 標準-26 最大-23 dBFS S/N比 64dB

その他

インターフェイス	Micro USB (カメラ側) / USB Type-A (パソコン側)
電源	USB 2.0 5V/500mA
プロトコル	UVC; UAC; プラグ&プレイ
対応OS	Windows 11, 10 macOS 10.15以降 Android 9.0以降 Chrome OS
製品外形寸法	折りたたみ時 (LxWxH): 195 x 66 x 13 mm
製品質量	380g
同梱品	DC400本体 / クイックスタートガイド (本書) / USBケーブル (Micro USB-A) / ケーブルオーガナイザー / キャリーバッグ / 保証書 / 安全と保証に関するお知らせ

付属ソフトウェアに関して

Ideao VisualCamおよびIdeaoCam Chrome拡張機能をダウンロード、インストールするとデジタルズーム、スナップショット、録画、注釈、Googleアカウント連携などをご利用いただけます。

詳細については、以下をご覧ください：

Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>

IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaoCam/>

安全やコンプライアンスおよび 製品保証に関する重要なお知らせ

* 製品のご使用の前に必ずお読みください



製品を安全に使用するためのガイドライン

- ・この製品を自身で分解したり修理しないでください。
- ・本製品に異常が見られる際には、使用を中止して弊社カスタマーサポートまたは認定されたサービス担当者にご連絡ください。
- ・本製品は通常の使用上、安全にご使用いただける設計となっております。

FunTech Innovation コンプライアンスに関して

製品の安全性、EMC、RF、およびエネルギーに関する情報については www.funtechinnovation.com/compliance にアクセスしてください。

製品のコンプライアンスにメンテナンスは必要ありません。

この製品は、有害物質の制限 (RoHS) および廃電子電気機器 (WEEE) の管理に関する関連する法的要件に準拠しています。

RoHS および WEEE 情報については、

www.funtechinnovation.com/compliance にアクセスしてください。



右側のシンボルは本製品を家庭ごみとして廃棄してはならないことを示します。本製品を製品寿命などで廃棄する時には、リサイクルに関する法律や条例に従ってください。電気機器や電子機器を廃棄する際は、自治体が指定した場所と方法に基づきリサイクルしてください。



FunTech Innovation における 製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から保証期間内に製品が故障した場合には、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理 / 返品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関するの所有権は弊社に帰属するものいたします。
- 修理 / 製品交換の有償 / 無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- 保証の対象になるのは製品本体部分のみであり、添付品や消耗品は保証対象より除外させていただきます。
- 本製品の故障または使用によって生じた損害については保証の範囲外となり、直接的、間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 一度ご購入いただいた製品は、弊社にて不良が確認されない限り返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内であってもご購入履歴が確認できない場合、保証書などに改ざんが見られる場合には保証対象外となります。
- お客様の故意または過失によって生じた故障および損傷は保証対象外となります。

VCCI-B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



注意

下記の環境下において製品を使用/保管しないでください。

- ・高温多湿の場所
- ・湯気や油煙が上がっている場所
- ・多湿の場所
- ・砂や埃が立っている場所

製品に関するご質問は下記のリンクからよくあるご質問をご確認ください。

<https://funtechinnovation.com/ja/faq/>