

innex Omni



360° 自由視角 為會議而生

Innex Omni 結合先進的AI音訊與智慧影像追蹤技術, 打造更智慧、更流暢的會議體驗, 讓每個人都能被看見、被聽見並充分參與。



四顆鏡頭



4K 360°



內建AI



多人追蹤



聲音方向追蹤



雙向降噪



多種視訊模式



影像設定



遙控控制



安全與隱私



Funtech innovation

追蹤我們

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

聯絡我們



智慧視界 360° 全方位辨識與追蹤，互動體驗再升級

Innex Omni配備高解析度相機與音訊與影像AI晶片，
提供清晰影像、純淨音質與智慧追蹤，讓會議更加高效。




800萬畫素相機 x 4

為任何會議提供清晰影像與最佳視角。




Pure Sound 技術

AI 波束成形技術提供清晰純淨的聲音。

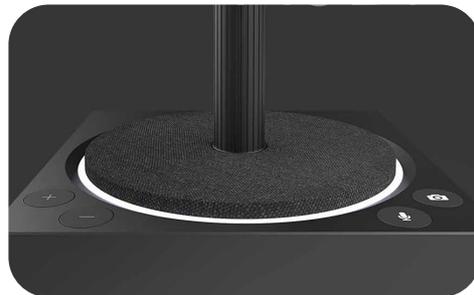

Omni AI

在任何環境中都能確保清晰且專注的互動，帶來更智慧的體驗。

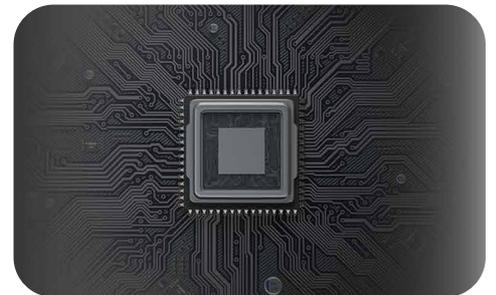

保護您的隱私

不使用時輕鬆遮蓋鏡頭。



雙向降噪

降低通話雙方背景噪音，提供清晰音訊。



一鍵操作

自由切換模式、調整視角並管理設定。



AI視訊模式 智慧升級、靈活呈現、全方位沉浸

Omni 搭載智慧 AI 模式，如聚焦模式、子母畫面與專注區域，讓注意力集中在重要位置，提升每一次會議體驗。



聚焦模式

自動追蹤選定的特定講者於畫面上方，下方同步呈現 360°全景。



子母畫面

輕鬆固定主講者，並透過縮放與方向鍵調整控制主畫面。



專注區域

增強自訂區域內 (90°、135°或180°) 人聲，同時降低外部噪音，使對話更加清晰且不受干擾。

視角自由切換 焦點始終如一



Innex Omni先進的人物追蹤技術可精準且動態地偵測動作，確保畫面始終聚焦發言者，帶來流暢的即時互動。



 人物特寫



 對談模式



 講者追蹤



 智能取景



 手動模式 (EPTZ)

innex Omni 規格

型號	Omni	
攝影機	感光元件	8MP 1/2.9" CMOS x4
	影像拼接技術	動態即時影像拼接技術
	解析度與幀率	3840x2160 @30fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @30fps 640x360 @30fps
	最小對焦距離	60 cm
	最大輸出視角	水平360° / 垂直60°
	HDR	支援
	影像AI	支援人體偵測與自動取景
	防閃爍	60Hz (預設)
	自動白平衡	支援
	自動曝光	支援
	攝影機內建模式	1. 人物特寫 (預設) 2. 講者追蹤 3. 聚焦模式 4. 子母畫面 5. 智能取景 6. 對談模式 7. 專注區域：90°, 135°, 180° 8. 手動模式 (EPTZ)
麥克風	麥克風	4個單指向麥克風
	自動增益控制 (AGC)	支援
	主動式噪音抑制 (ANS)	支援
	AI降噪	支援
	AI波束成形	支援
	遠距拾音	支援
	回音消除	支援
	混響抑制	支援
	雙向降噪	支援
	靈敏度	94dB SPL @1KHZ Min.: 29 Typ.: 26 Max.: 23 dBFS
	訊噪比	65dB
	拾音距離	80dB 最遠5m
	頻率響應	40Hz-20kHz (AEC, MIC AI關閉) 40Hz-8kHz (AEC, MIC AI開啟)

innex Omni 規格

型號		Omni
揚聲器	最大輸入功率	3W x2
	揚聲器靈敏度	92±3dB@0.5m
	揚聲器阻抗	4 ohm
	揚聲器頻率範圍	100Hz-20kHz (Speaker AI關閉) 100Hz-8kHz (Speaker AI開啟)
連接埠	DC輸入	1
	USB-C	1 (3.0)
	Kensington Nano安全鎖孔	1
其他	功耗	12V 1.5A (Max.)
	觸控按鍵	1. 攝影機開/關 2. 麥克風開/關 3. 音量 + 4. 音量 -
	遙控器	支援
	LED狀態指示燈	支援
	尺寸	140 x 140 x 380 mm
	重量	930 g
	包裝內容	遙控器 x1、電池 (AAA)x2、電源變壓器1.5M x1、延長電源線2M x1、DC轉USB-C (12V)轉換器 x1、USB C-C線1.5M x1、USB C-A轉接器 x1、快速入門指南 x1、保固卡 x1、安全文件