


innex Connect Pro+

Bezproblemowo. Prosto.
Bezprzewodowo. Uprość Sposób
Prezentowania



Udostępnianie
Ekranu 4k

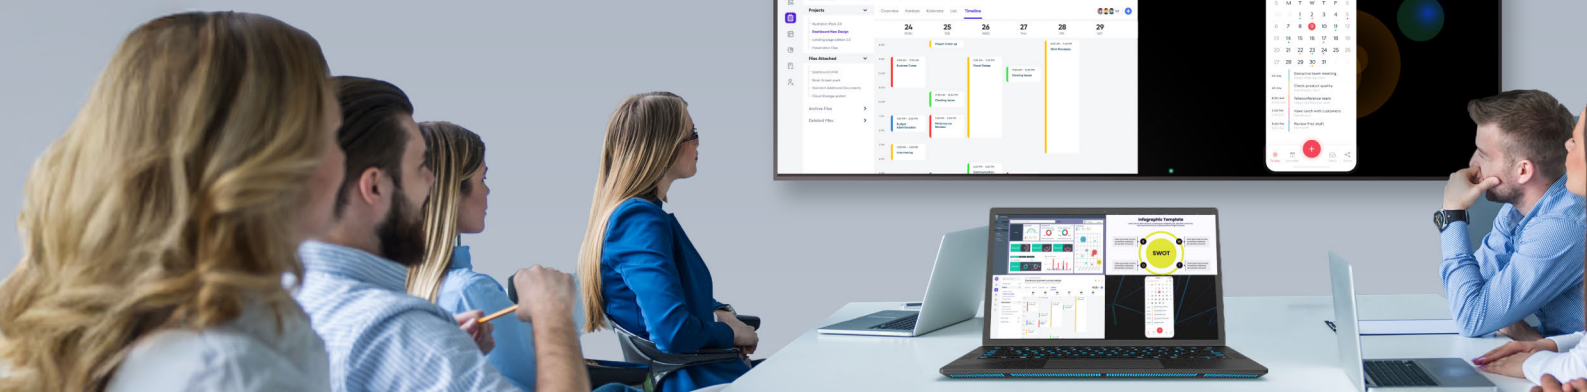

Strumieniowanie
Kamery Fhd



Plug-and-Play



Sterowanie
Touchback



Udostępnianie
Wielu Urządzeń



Udostępnianie
Wielu Ekranów



Bezpieczeństwo
Danych

Jedno Centrum. Każdy Ekran.

Zamień dowolny ekran w potężne centrum spotkań z dostępem do kamery, sterowaniem touchback i uniwersalnym udostępnianiem bezprzewodowym.



Zwiększ ROI

Wydajne i opłacalne modernizacje dla istniejących wyświetlaczy i urządzeń peryferyjnych.



Instalacja Bez Przeszkód

Szybkie i skalowalne wdrożenie bez skomplikowanej konfiguracji IT.



Czysty Design

Kompaktowa konstrukcja i minimalne okablowanie eliminują bałagan kabli.



Prywatność Danych

Chroni poufne informacje poprzez lokalne przechowywanie danych na komputerze prezentera.

Kontakt

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Obserwuj Nas



Ulepsz Swoje Istniejące Wyświetlacze

Zamień swoje monitory lub telewizory w bezprzewodowe rozwiązanie konferencyjne, po prostu podłączając Innex Connect Pro + przez HDMI i USB.




Natychmiastowe Bezprzewodowe Przesyłanie 4K

Udostępniaj ekran z łatwością w imponującej jakości 4K, w tym wideo, treści i prezentacje, wszystko z połączeniem bez opóźnień.




Bezprzewodowe Przesyłanie Kamery 1080P

Dołączaj do spotkań ze swojego laptopa i uzyskaj bezprzewodowy dostęp do przedniej kamery za pomocą oprogramowania Connect Pro.

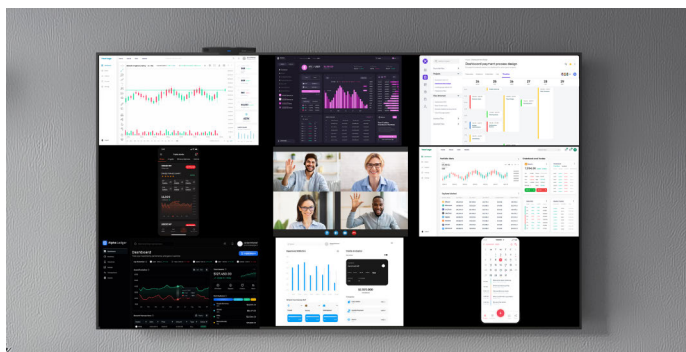

Dynamiczne Współdzielenie Wielu Urządzeń


Podłącz nieograniczoną liczbę urządzeń jednocześnie. Wyświetl do 9 urządzeń jednocześnie w podzielonym ekranie z laptopów, tabletów i smartfonów.

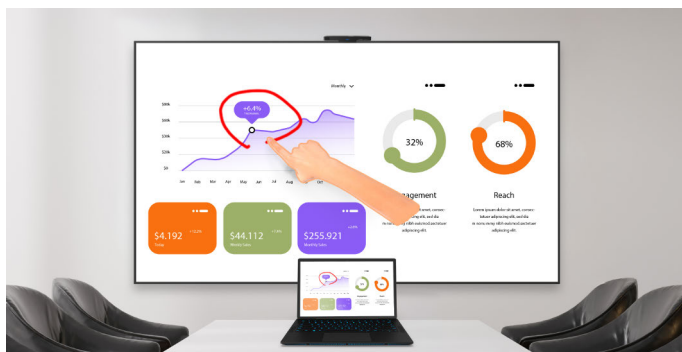

Intuicyjna Kontrola Touchback

Steruj urządzeniem bezpośrednio z wyświetlacza. Adnotacje i operacje ekranowe synchronizują się w czasie rzeczywistym z laptopem.

Uniwersalne Bezprzewodowe Przesyłanie Obrazu

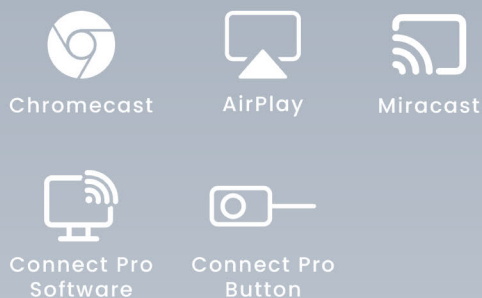

Oprogramowanie Innex Connect Pro: Gotowe Do BYOM


Oprogramowanie Connect Pro integruje bezprzewodowe przesyłanie obrazu, dźwięk, sterowanie dotykowe oraz BYOM. Funkcja Mirror-back umożliwia użytkownikom wyświetlanie i sterowanie głównym ekranem z własnych laptopów, zapewniając zsynchronizowane działanie w dużych wdrożeniach.



AKCESORIUM OPCJONALNE

Przycisk Innex Connect Pro: Plug-and-Play

Umożliwia prawdziwą konfigurację plug-and-play, pozwalając udostępnić ekran jednym kliknięciem. Wbudowany przelot zasilania umożliwia jednocześnie przesyłanie obrazu i ładowanie laptopa – wystarczy podłączyć zasilacz do przycisku.

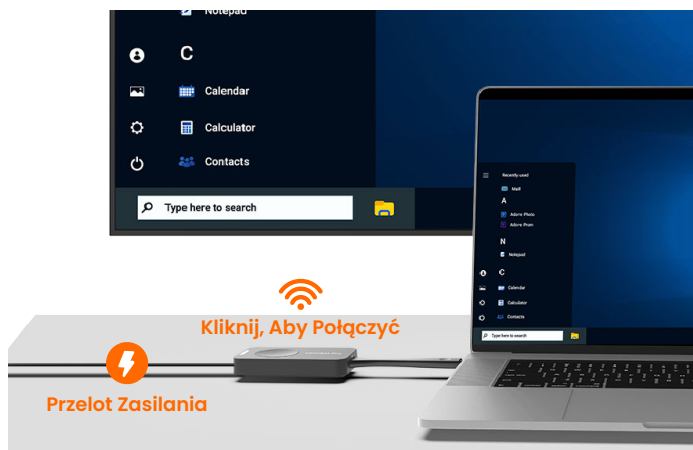


Najlepsze Bezprzewodowe Rozwiązanie Konferencyjne



Innex Connect Pro+ przekształca każdy monitor lub ekran dotykowy w bezprzewodowe centrum konferencyjne przy użyciu prostych połączeń HDMI i USB. Korzystaj z bezproblemowego udostępniania urządzeń, streamingu kamery, sterowania touchback i dostępu do urządzeń peryferyjnych.

Obsługa Urządzeń Peryferyjnych

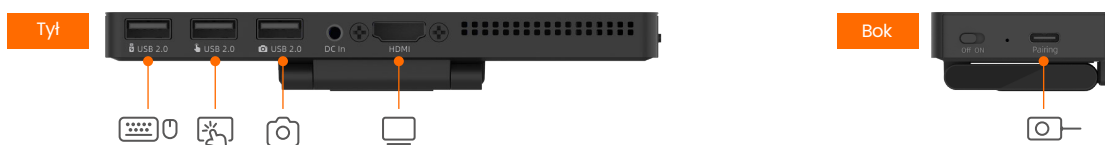

Połączenie Wieloplatformowe

Innex Connect Pro+ oferuje uniwersalną łączność międzyplatformową, eliminując potrzebę skomplikowanych instalacji przewodowych. Bezproblemowo udostępniaj treści z dowolnego urządzenia — laptopa, tabletu lub smartfona — z ultra-niskimi opóźnieniami i krystalicznie czystą rozdzielczością.



innex Connect Pro+ SPECYFIKACJA

Model		Connect Pro+
Odległość Transmisji		10 m / 33 ft
Opcje Udostępniania Ekranu		Connect Pro Software, AirPlay, Miracast, Chromecast, Connect Pro Button
Rozdzielczość Udostępniania Ekranu	Connect Pro Button	3840x2160 @30 Hz; 1920x1080 @60 Hz
	AirPlay	Do 1920x1080 @60Hz (zależnie od warunków sieciowych)
	Miracast	1920x1080 @30 Hz
	Chromecast	Do 1920x1080 @30Hz (zależnie od warunków sieciowych)
	Connect Pro Software	Do 3840x2160 @30Hz (zależnie od warunków sieciowych)
Rozdzielczość Kamery BYOM	Connect Pro Software	Do 1920x1080 (zależnie od warunków sieciowych)
Wymagania Systemowe	Connect Pro Button	Windows 11 lub nowszy (Intel Core), macOS – zalecana najnowsza wersja
	AirPlay	iOS / macOS – zalecana najnowsza wersja
	Chromecast	Zgodny z Google Cast ; zgodny z Chromecast built-in Obsługiwane systemy / aplikacje Android 7.0 lub nowszy, iOS 14.0 lub nowszy Windows 10 lub nowszy, macOS 11 lub nowszy Najnowsza wersja ChromeOS, najnowsza wersja przeglądarki Chrome
	Miracast	Windows 11 lub nowszy (z GPU i sterownikami kompatybilnymi z Miracast), Android 4.2 lub nowszy (zależne od urządzenia)
	Connect Pro Software	Windows 11 lub nowszy CPU: Intel Core i5 lub wyższy
Sieć	Wymagania sieciowe	Opóźnienie Sieci < 10 ms
	Bezpieczeństwo	Obsługuje uwierzytelnianie WPA2-PSK i szyfrowanie AES 128-bit
Odbiornik	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	Porty I/O	USB-A 2.0 x3
		USB-C (tylko do parowania) x1
		HDMI Out x1
		DC In x1
	Zasilanie	12 V 1.5 A
	Przełącznik	Przełącznik zasilania włącz / wyłącz
Środowisko Pracy I Przechowywania	Temperatura Przechowywania	-10 °C (14 °F) - 60 °C (140 °F)
	Temperatura Pracy	0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)
	Wilgotność Przechowywania	≤80%
	Wilgotność Pracy	≤80%
Specyfikacja Fizyczna	Wymiary	160 x 50 x 21.5 mm / 6.3 x 2 x 0.9 in
	Waga	125 g / 4.4 oz
Zawartość Opakowania		Odbiornik Connect Pro+, zasilacz 3 m / 9.8 ft z zestawem wtyczek międzynarodowych, zestaw montażu ściennego, kabel HDMI 1.5 m / 4.9 ft, organizator kabli x2, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, dokument bezpieczeństwa