

innex DC500


4K Visualizer / Documentcamera

Snelstartgids

De Innex DC500 is een 2-in-1 documentcamera en webcam met kristalheldere 4K-resolutie, ruisonderdrukkende microfoon, slimme autofocus en automatische rotatie dankzij de ingebouwde G-sensor. Werkt direct met de meeste UC-software zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en meer. De gratis software van Ideao helpt u om lessen en presentaties te verbeteren.

Verpakkingsinhoud

DC500



USB-kabel & clips



USB-C-naar-A-
adapter








Snel-
startgids



Veiligheids-
documenten



Garantie-
kaart

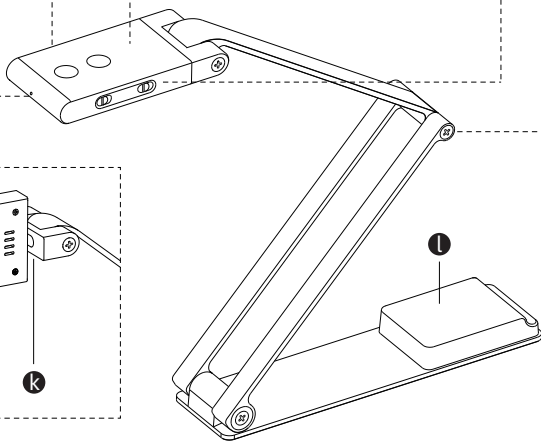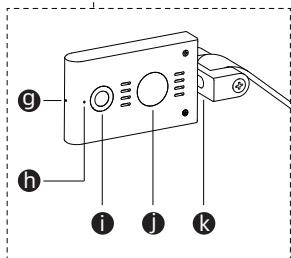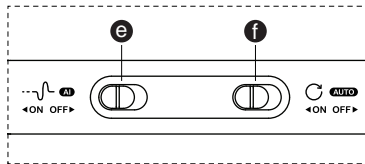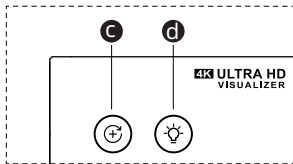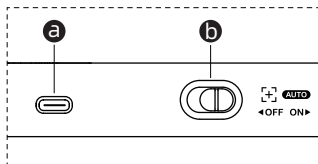

Overzicht van de DC500


- a** USB Type-C-poort
- b** Autofocus Aan/Uit

- c** Focus-/Rotatieknop
Eén keer drukken: focus activeren
Lang indrukken: afbeelding draaien 0/180°
- d** LED-lichtknop
Druk om het LED-licht in te schakelen.
Drie helderheidsniveaus.


- e** AI-ruisonderdrukking Aan/Uit
- f** Automatisch draaien 180° Aan/Uit
- g** LED-indicator
- h** Ingebouwde microfoon
- i** Camera
- j** LED-licht
- k** Draai de camerahouder 0°~180°
- l** Bodemplaat
- m** Bouten

Aan de slag met de DC500

(1) Trek de camerahouder omhoog van de bodemplaat volgens de aangegeven stappen.



(3) Stel de camerahouder horizontaal af. Strek de arm volledig uit om A3-formaat inhoud vast te leggen. Nadat u de camera in de gewenste positie hebt gebracht, drukt u op de focusknop om te scherppstellen als de autofocus is uitgeschakeld.

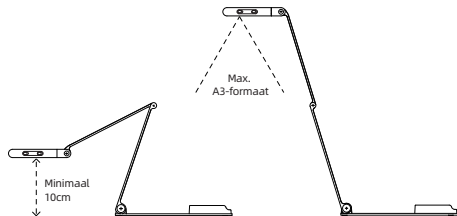


Autofocus

OFF (UIT)

Schakel de autofocusmodus uit wanneer u de DC500 gebruikt als documentcamera voor stilstaande objecten zoals documenten. Wanneer autofocus uitgeschakeld is, wordt scherppstellen alleen geactiveerd wanneer op de knop "⊕" wordt gedrukt.




Druk op de scherppstelnop om te focussen.

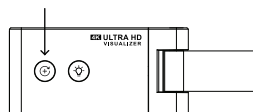

ON (AAN)



Schakel de autofocusmodus in wanneer u de DC500 gebruikt als webcam om uw gezicht altijd scherp te houden. Of als documentcamera voor het vastleggen van bewegingen.

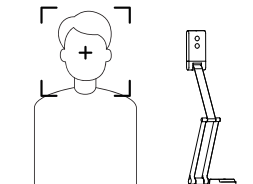





AI Ruisonderdrukking

De AI-aangedreven ruisonderdrukkingmodus is ontworpen om achtergrondgeluiden te filteren, zodat de audio helder is en de communicatie en kwaliteit van presentaties en vergaderingen op afstand worden verbeterd.



ON (AAN)




Automatisch Draaien 180°


(Gebruik de DC500 als webcam)

OFF (UIT)

Als de Auto-Rotate-modus is uitgeschakeld, kunt u de knop lang ingedrukt houden om 180° te draaien.




Lang indrukken om te draaien




Als het beeld gespiegeld lijkt, controleer dan de video-instellingen in de gebruikte videoconferentiesoftware.

ON (AAN)

Als de Auto-Rotate-modus is ingeschakeld en u draait de camerakop naar de voorzijde, roteert het beeld automatisch 180°.



180° draaien



Gratis software

Download Ideao VisualCam en de Chrome-extensie IdeaoCam voor digitale zoom, snapshots, opname, annotatie, Google-accountintegratie en meer.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>

IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaocam/>

Let op

- Let op dat u uw vingers niet klemt bij het bewegen van de arm.
- Til het product niet op aan de arm of de camerakop.
- Vermijd stoten tegen de camerakop.

Voor vragen over het product, bezoek www.funtechinnovation.com/faq

Specificaties

Camera

Maximale uitvoerresolutie & framesnelheid	4160x3120 @15fps (Voor A3-formaat, Alleen met Ideao VisualCam Windows ver.) 3840x2160 @30fps (UHD) 1920x1080 @60fps (FHD)
Videocompressie	MJPEG / YUY2
Scherpstelling	Dubbele autofocusmodus: Op aanvraag / Continu
Minimale scherpstelafstand	10cm
Maximale opnameruimte	420x297mm (A3-formaat)
Kijkhoek	82°
Sensor	13 Megapixel 1/3" CMOS
F-nummer	F2.2 ± 5%
G-Sensor	Ja
LED-verlichting	Ja, 3 niveaus
Pan / Tilt / Zoom	Ja, 10x digitale zoom via software
Beeldrotatie	0° / 180° / Auto
Ondersteunde netfrequentie	50/60 Hz

Microfoon

Ingebouwde microfoon	Omnidirectionele microfoon
Specificaties microfoon	Gevoeligheid S 94dB SPL @1KHz Min -29 Typ -26 Max -23 dBFS SNR 64dB
Stemtechnologie	Ruisonderdrukking en spraakverbeteringstechnologie

Overige

Connectiviteit	USB Type-C naar Type-A 2.0
Voeding	USB 2.0 5V/500mA
Protocol	UVC; UAC; Plug-and-play
Besturingssysteem	Windows 11, 10 macOS 10.15 of hoger Android 9.0 of hoger Chrome OS

Overige

Productafmetingen	Uitgevouwen (LxBxH): 397 x 51 x 337 mm Opgevouwen (LxBxH): 197 x 51 x 20 mm
Netto gewicht	409g
Pakketinhoud	DC500 Snelstartgids, Veiligheidsdocumenten Garantiekaart USB-kabel (USB Type-C naar Type-A), USB-C naar A adapter Draagtas

Veiligheidsinformatie

Federal Communications Commission (FCC) Verklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen het recht om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken. Dit apparaat en zijn antenne mogen niet worden samengeplaatst of samen gebruikt met een andere antenne of zender. Voor producten die beschikbaar zijn op de markt in de VS/Canada, mogen alleen kanalen 1 t/m 11 worden gebruikt. Het selecteren van andere kanalen is niet mogelijk.

UK	REP	APEX CE SPECIALISTS LIMITED 89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK
----	-----	--

EC	REP	APEX CE SPECIALISTS LIMITED UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND
----	-----	---



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairemesdechets.fr

FR