

# innex Omni



## Liberté à 360°. Adaptée à vous.

Innex Omni combine un audio avancé piloté par l'IA et un suivi vidéo intelligent pour créer des réunions plus fluides et plus intelligentes, où chacun reste visible, audible et pleinement impliqué.



4 Objectifs  
Caméra



4K 360°



IA Intégrée



Suivi de Plusieurs  
Personnes



Suivi de Direction  
de la Voix



Réduction de Bruit  
Bidirectionnelle



Modes Vidéo  
ultiples



Paramètres  
d'Image



Télécommande



Sécurité et  
Confidentialité



## Au-delà de la détection : Reconnaître, Suivre et Interagir en 360°

Grâce à une caméra haute résolution et à des puces IA pour l'audio et la vidéo, Innex Omni offre des images nettes, un son clair et un suivi intelligent pour des réunions plus efficaces.




### Caméra 8MP x 4

Obtenez une image claire et le meilleur angle pour chaque réunion.




### Technologie Pure Sound

Un son d'une clarté cristalline grâce à la technologie de beam-forming par IA.

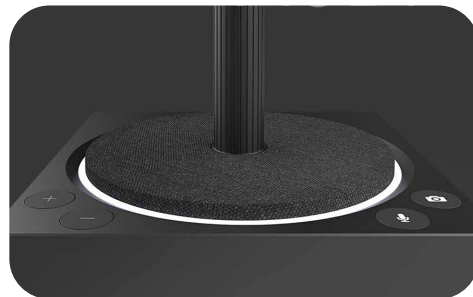

### Omni AI

Garantit des interactions claires et ciblées dans tout environnement.

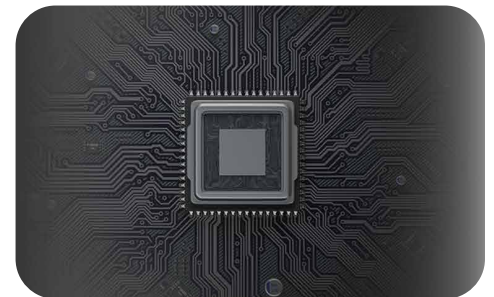

### Protégez votre confidentialité

Couvrez facilement l'objectif lorsque la caméra n'est pas utilisée.



### Réduction de bruit bidirectionnelle

Réduit le bruit de fond des deux côtés de l'appel pour une meilleure clarté.



### Un seul clic

Changez de mode, ajustez la vue et gérez les paramètres librement.



## Modes vidéo IA : Engagés, Adaptatifs, Intelligents.

Omni propose des modes IA intelligents comme Spotlight, Picture-in-Picture et Focus Zone pour améliorer chaque réunion.



### Mode Spotlight

Épinglez un participant et la caméra suivra ses mouvements.



### Picture in Picture


Épinglez facilement votre présentateur et contrôlez entièrement la vue principale grâce à de simples réglages de zoom et de direction.



### Focus Zone

Amplifie les voix dans une zone personnalisable — 90°, 135° ou 180° — tout en réduisant les sons extérieurs afin de maintenir des conversations claires et sans distraction.

# Changez de mode. Restez sous les projecteurs.

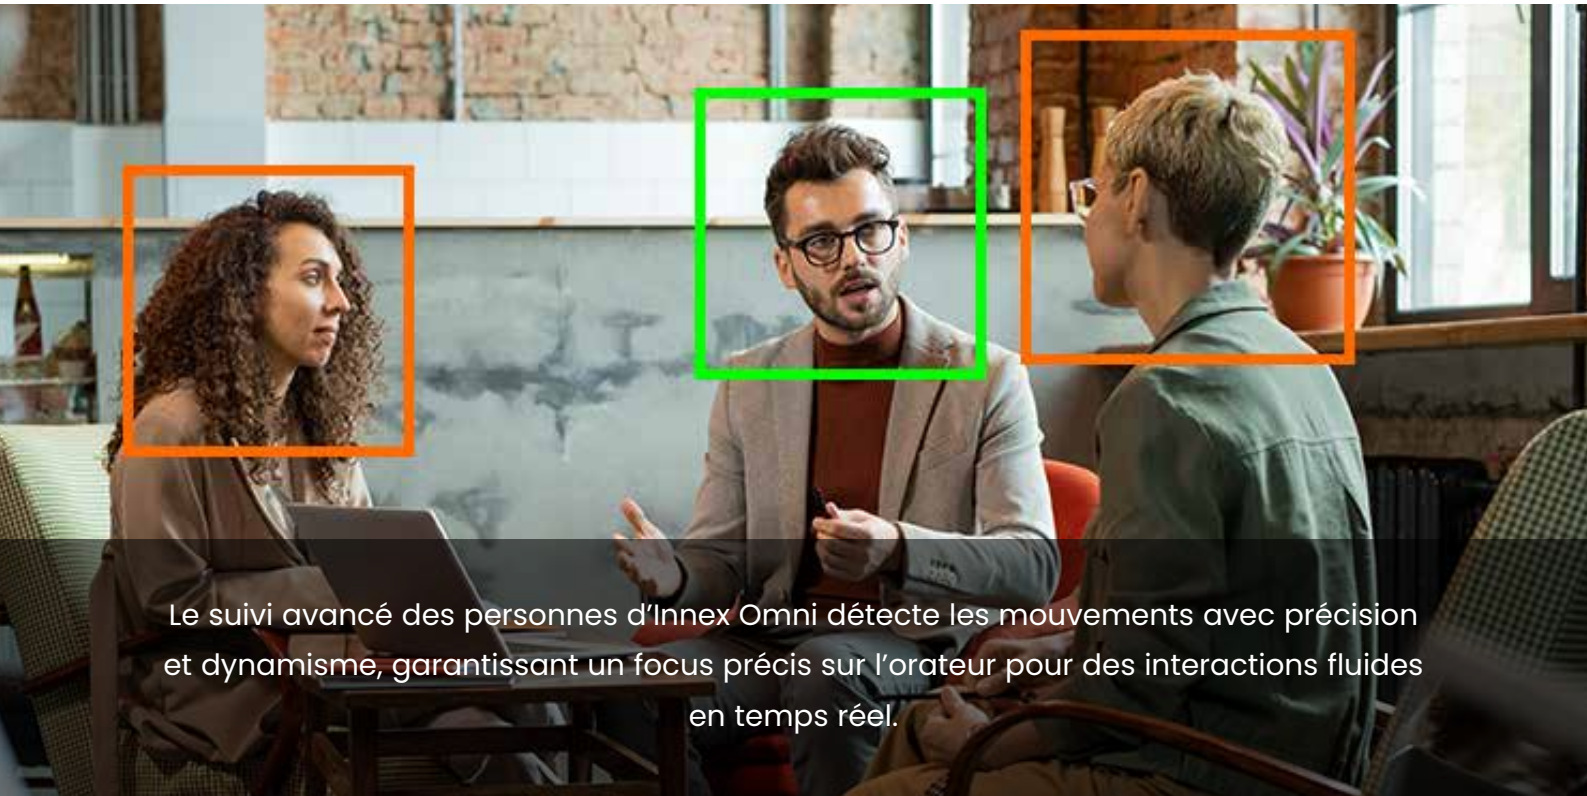

Le suivi avancé des personnes d'Innex Omni détecte les mouvements avec précision et dynamisme, garantissant un focus précis sur l'orateur pour des interactions fluides en temps réel.



 Galerie



 Conversation



 Suivi de l'orateur



 Cadrage  
automatique



 Manuel (EPTZ)

Modèle		Omni
Caméra	Résolution du capteur	8MP 1/2.9" CMOS x4
	Technologie d'assemblage	Technologie d'assemblage dynamique en temps réel
	Résolution & fréquence d'images	3840x2160 @30fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @30fps 640x360 @30fps
	Distance minimale de mise au point	60 cm / 2 ft
	Champ de vision maximal	Horizontal 360° / Vertical 60°
	HDR	Oui
	IA d'image	Prise en charge de la détection et du cadrage des personnes
	Flicker	60Hz (Par défaut)
	Balance des blancs automatique	Oui
	Exposition automatique	Oui
	Modes caméra intégrés	1. Galerie (mode par défaut) 2. Suivi de l'orateur 3. Spotlight 4. Image dans l'image 5. Cadrage automatique 6. Conversation 7. Zone de focus : 90°, 135°, 180° 8. Manuel (EPTZ)
Microphone	Microphone	4 microphones unidirectionnels
	Contrôle automatique du gain (AGC)	Oui
	Suppression active du bruit (ANS)	Oui
	Réduction de bruit par IA	Oui
	Beamforming IA	Oui
	Capture vocale longue portée	Oui
	Annulation d'écho acoustique	Oui
	Réduction de la réverbération	Oui
	Réduction de bruit bidirectionnelle	Oui
	Sensibilité	94dB SPL @1KHZ Min.:29 Typ.:26 Max.:23 dBFS
	Rapport signal/bruit	65dB
	Distance de captation	80dB jusqu'à 5m / 16.5ft
Réponse en fréquence	40Hz-20kHz (AEC, MIC AI désactivé) 40Hz-8kHz (AEC, MIC AI activé)	

# innex Omni

## CARACTÉRISTIQUES

Modèle		Omni
Haut-parleur	Puissance d'entrée max.	3W x2
	Sensibilité du haut-parleur	92±3dB@0.5m
	Impédance du haut-parleur	4 ohm
	Plage de fréquence du haut-parleur	100Hz–20kHz (Speaker AI désactivé) 100Hz–8kHz (Speaker AI activé)
Ports	Entrée DC	1
	USB-C	1 (3.0)
	Slot de sécurité Kensington Nano	1
Autres	Consommation d'énergie	12V 1.5A (Max.)
	Boutons tactiles	1. Caméra On/Off 2. Mic On/Off 3. Vol + 4. Vol -
	Télécommande	Pris en charge
	Voyant LED d'état	Oui
	Dimensions	140 x 140 x 380 mm / 5.5 x 5.5 x 15 in
	Poids	930 g / 2.1 lb
	Contenu de l'emballage	Télécommande x1, Adaptateur secteur 1.5M x1, Câble d'alimentation extensible 2M x1, Convertisseur DC vers USB-C (12V) x1, Câble USB C-C 1.5M x1, Adaptateur USB C-A x1, Guide de démarrage rapide x1, Carte de garantie x1, Documents de sécurité