

# innex DC500



4K 实物摄像机/文件摄像机

## 快速入门指南

Innex DC500 是一款内置麦克风的实物摄像机, 兼容多种支持 UVC 与 UAC 协议的软件。支持大多数视频会议软件 (如 Zoom、Google Meet、Microsoft Teams 等), 无需安装驱动程序即可使用。搭配 Ideao VisualCam 软件可解锁录制、拍照、画中画、白板与标注等功能, 大幅提升教学与演示效果。

## 包装内容

DC500



USB 连接线  
与理线夹



USB-C 转 A  
转接器



快速入门指南







收纳袋



安全须知



保修卡

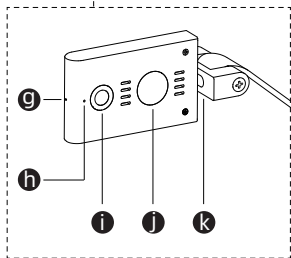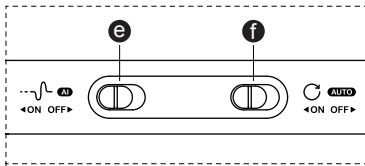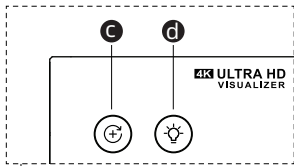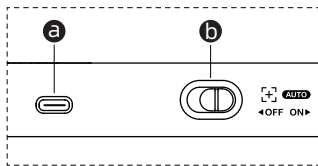

若转轴使用一段时间后变松，  
请使用螺丝刀进行紧固。

## DC500 概览


- a** USB Type-C 接口
- b** 自动对焦 开/关

- c** 对焦/旋转按钮  
轻轻一触：触发一次对焦  
长按：图像旋转 0° / 180°
- d** LED 灯按钮  
按下即可开启 LED 灯，共三档亮度。


- e** AI 降噪 开/关
- f** 自动旋转 180° 开/关
- g** LED 指示灯
- h** 内置麦克风
- i** 摄像头
- j** LED 灯
- k** 摄像头翻转 0° ~ 180°
- l** 底座板
- m** 螺栓

## 开始使用 DC500


(1) 将摄像头从底座板上拉起。



(2) 插入 USB 线，并将理线夹固定在摄像机支臂上。

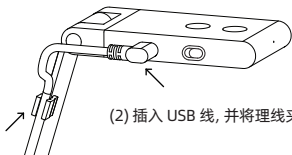


(3) 调整摄像头，使其保持水平。将支臂完全展开即可拍摄 A3 尺寸内容。调整到理想位置后，若自动对焦模式为关闭状态，请按下对焦按钮以触发对焦。

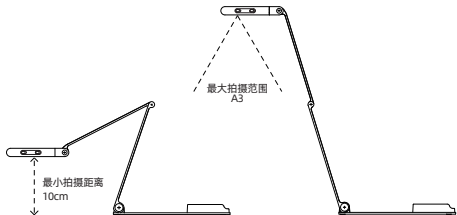


## 自动对焦 (Auto Focus)

### OFF (关)

当 DC500 用作实物摄像机拍摄静态物体 (如文件) 时, 建议关闭自动对焦模式。自动对焦关闭时, 只有在按下对焦按钮 “” 时才会触发对焦。




按下对焦按钮以触发对焦。

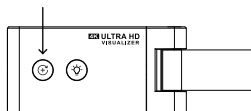

### ON (开)


当 DC500 用作网络摄像头时, 建议开启自动对焦模式, 以便始终保持人脸清晰。若作为实物摄像机拍摄需要捕捉动态画面的内容, 也建议开启自动对焦。

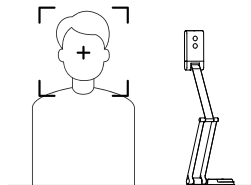




## AI 降噪

AI 驱动的降噪模式可过滤背景噪音，提供清晰的音频质量，提升远程演示与会议沟通的效果。

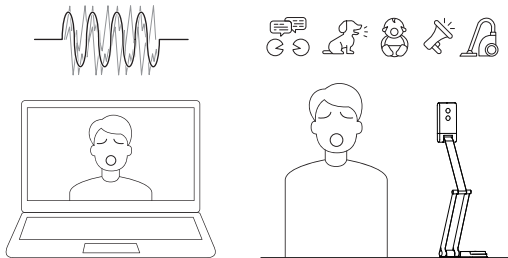

## ON (开)

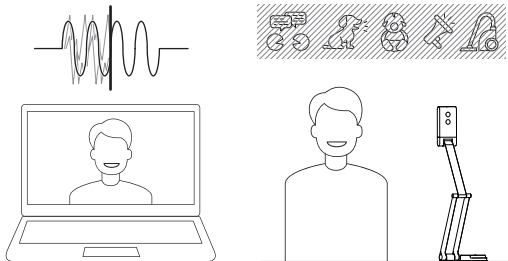


## 自动旋转 180°

(将 DC500 用作网络摄像头)


## OFF (关)

当自动旋转模式关闭时，可长按按钮触发 180° 旋转。

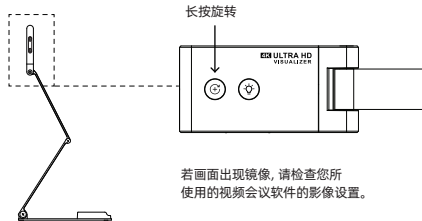

## ON (开)

当自动旋转模式开启时，将摄像头翻转至前向位置后，系统会自动将画面旋转 180°。

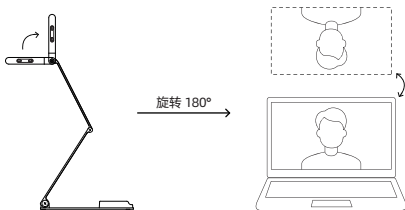

## 搭配专用软件

下载 Ideao VisualCam 软件与 IdeaoCam Chrome 扩展功能, 即可使用数字变焦、拍照、录制、标注与 Google 账号整合等功能。

如需更多信息, 请访问:

Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>

IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaoacam/>

## 注意事项

- 移动支架时, 请注意避免夹伤手指。
- 携带产品时, 请勿直接抓取支架或摄像头头部。
- 请避免摄像头头部受到撞击。

如有任何产品相关问题, 请访问:

[www.funtechinnovation.com/faq](http://www.funtechinnovation.com/faq)

## 产品规格

### 摄像机

最高输出分辨率与帧率	4160x3120 @15fps (仅限 A3 图像, 需搭配 Ideao VisualCam Windows 版) 3840x2160 @30fps (UHD) 1920x1080 @60fps (FHD)
视频压缩格式	MJPEG / YUY2
对焦方式	双自动对焦模式: 手动触发/连续自动对焦
最近对焦距离	10 cm
最大拍摄范围	420 x 297mm (A3 尺寸)
视场角	82°
图像传感器	1300 万像素 1/3" CMOS
光圈值	F2.2 ± 5%
重力感应器	支持
LED 灯	支持, 三档亮度
平移 / 倾斜 / 变焦	支持 10 倍数字变焦 (通过软件实现)
图像旋转	0°/180°/自动
支持电源频率	50/60 Hz

### 麦克风

内置麦克风	全向麦克风
麦克风规格	灵敏度 ≤ 94dB SPL @1KHz (最小 -29、典型 -26、最大 -23 dBFS)
语音技术	降噪与语音增强技术

### 其他

连接接口	USB Type C 转 Type A 2.0
供电方式	USB 2.0 5V/500mA
通信协议	UVC; UAC; 即插即用
操作系统	Windows 11、10; macOS 10.15 或以上; Android 9.0 或以上; Chrome OS

## 其他

产品尺寸	展开 (长 x 宽 x 高): 397 x 51 x 337 mm 折叠 (长 x 宽 x 高): 197 x 51 x 20 mm
净重	409 g
包装内容	DC500 快速入门指南 USB 连接线 (USB Type-C 转 USB-A) USB-C 转 USB-A 转接器 收纳袋 安全须知文件 保修卡

# 安全信息

美国联邦通信委员会 (FCC) 声明: 本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作需符合以下两项条件:

- (1) 本设备不得造成有害干扰;
- (2) 本设备必须接受所接收到的任何干扰, 包括可能导致设备异常运行的干扰。

本设备已通过测试, 并确认符合 FCC 规则第 15 部分中针对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅环境提供合理的防护, 以避免有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量, 若未按说明书安装与使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。


然而, 无法保证在特定安装环境中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰 (可通过开关设备判断), 建议用户尝试以下方法排除干扰:

- 重新调整或移动接收天线
- 增加设备与接收器之间的距离
- 将设备连接到与接收器不同电路的插座
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员

任何未经法规责任方明确批准的更改或修改, 都可能导致用户失去操作本设备的权限。本设备及其天线不得与其他天线或发射器共同放置或同时运行。针对在美国 / 加拿大市场销售的产品, 仅允许使用 1 至 11 信道, 无法选择其他信道。



**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK



**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK,  
NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:  
[www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)

FR