

# innex Connect Pro Button



## Bezproblemowa współpraca bezprowadowa

Zmień dowolny monitor w potężne centrum spotkań dzięki przesyłaniu obrazu w 4K, obsługą dotyku oraz obsłudze wielu urządzeń. Dodaj przycisk Connect Pro, aby podłączyć i rozpocząć pracę jednym kliknięciem.

## Płynna integracja z ekosystemem Innex

Connect Pro umożliwia bezprzewodowe konferencje na ekranach Innex (Connect Pro+, CM, CT, EU). Podłącz i używaj – proste i szybkie.



\*Uwaga: ten produkt musi być używany z kompatybilnym odbiornikiem Innex Connect Pro Receiver.



## Pełne bezprzewodowe udostępnianie




### Bez oprogramowania, Plug & Play

Udostępnianie ekranu jednym dotknięciem przez USB-C, bez instalacji oprogramowania. Działa bez problemu na Windows i MacBookach.



### Interaktywne udostępnianie bezprzewodowe

Bezprzewodowe 4K z dotykiem w czasie rzeczywistym.

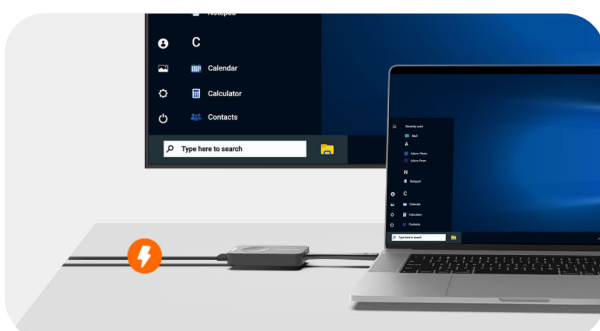



### Power pass-through

Idealne dla laptopów z jednym portem. Użyj przelotu zasilania, aby ładować podczas udostępniania—po prostu podłącz zasilacz do przycisku.

# innex Connect Pro Button

## SPECYFIKACJA

Model	Connect Pro Button
Obsługiwany odbiornik * Zgodny wyłącznie z odbiornikiem Innex Connect Pro Receiver	Innex Connect Pro+, Innex Meeting Hub CM, Innex Meeting Hub CT, Innex Meeting Hub EU
Odległość transmisji	10 m / 33ft
Rozdzielczość udostępniania ekranu	3840×2160 @30 Hz 1920×1080 @60 Hz
Wymagania systemowe	Windows 11 lub nowszy (Intel Core), MacOS – zalecana najnowsza wersja, Interfejs USB – USB-C z obsługą DP Alt Mode
Bezpieczeństwo sieci	Obsługuje uwierzytelnianie WPA2-PSK oraz szyfrowanie AES 128-bit
Porty I/O	USB-C (męski) x1, USB-C (żeński) x1 (do przelotu zasilania: PD 3.0)
Zasilanie	5 V, 500 mA
Środowisko pracy	Temperatura: 0 °C (32 °F)- 40 °C (104 °F) Wilgotność: ≤80%
Środowisko przechowywania	Temperatura: -10 °C (14 °F)- 60 °C (140 °F) Wilgotność: ≤80%
Wymiary (szt.)	185 x 51 x 11 mm / 7.3 x 2 x 0.4 in
Waga (szt.)	60 g / 2.1 Oz
Zawartość opakowania	Connect Pro Button x2, Pudełko do przechowywania x1, Skrócona instrukcja obsługi

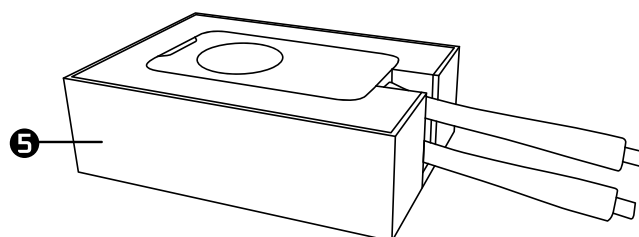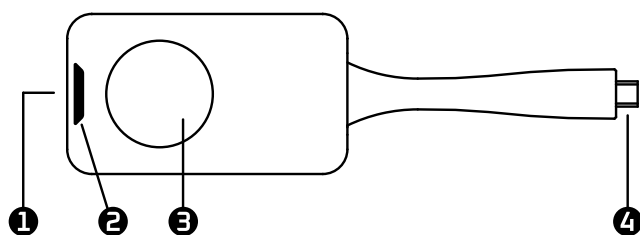

- ❶ PD 3.0 (ładowanie zasilania)
- ❷ Wskaźnik statusu
- ❸ Przycisk udostępniania
- ❹ USB-C (podłączenie do laptopa)
- ❺ Pudełko do przechowywania