



innex CD Plus Series

Rendimiento superior, versatilidad inigualable



4K UHD



1000 Nits



Visible Incluso
Con Luz Solar



Productividad
Continua



Software De
Gestión De
Contenidos



Varios
Tamaños



Marco
Delgado



Vertical /
Horizontal



Funtech innovation

Contact

 [funtechinnovation.com](https://www.funtechinnovation.com)


 info@funtechinnovation.com

Síguenos





Experiencia Visual Extraordinaria

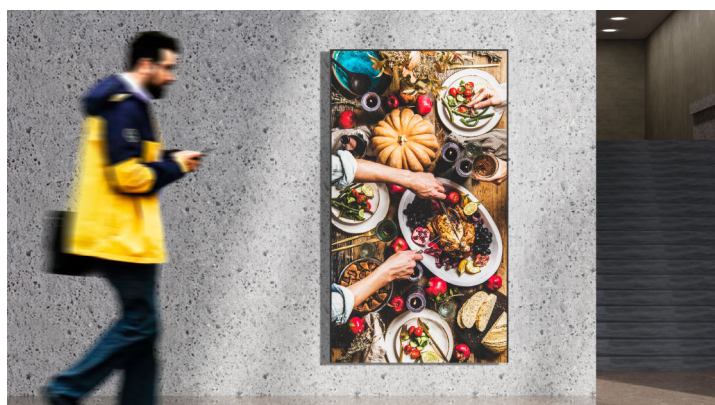

Brillo De Hasta 1000 Nits

Con 1000 nits de brillo máximo, las imágenes permanecen claras y vibrantes incluso en entornos luminosos.



Antirreflejo Con 25% Haze

Con antirreflejo 25% haze, se reducen los reflejos y se mantiene la claridad incluso bajo luz intensa o solar.



Durabilidad Para Uso Intensivo

Diseñado para operación 24/7, con durabilidad de nivel comercial para entornos empresariales exigentes.




Bisel Ultrafino Para Videowall

La serie Innex CD Plus cuenta con biseles ultrafinos para una integración perfecta de múltiples pantallas. Este videowall casi continuo maximiza el impacto visual y destaca el contenido.

Disponible En Varios Tamaños

La serie CD Plus ofrece flexibilidad y versatilidad con tamaños de 43", 55", 65", 75" y 86" para distintos entornos.

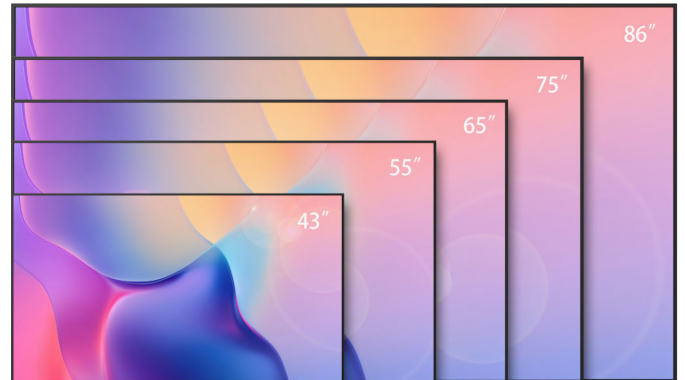

Entrega De Contenido Fácil Y Segura



Software De Gestión De Contenidos


El software de señalización digital facilita una gestión de contenidos sencilla y segura. Con opciones intuitivas, puede configurar rápidamente un servidor en la nube seguro para compartir y controlar contenidos. Los usuarios autorizados pueden acceder de forma remota, garantizando actualizaciones eficientes y seguras.

Diseñado Para Mantener El Negocio En Marcha



Conecta Más. Cambia Al Instante.

La serie CD Plus incluye 3 puertos HDMI y 1 USB-C para conectar simultáneamente un reproductor de señalización, PC y sistema de conferencia inalámbrico. Gestiona datos, energía y señales AV de alta resolución, cambiando fácilmente entre anuncios y reuniones.

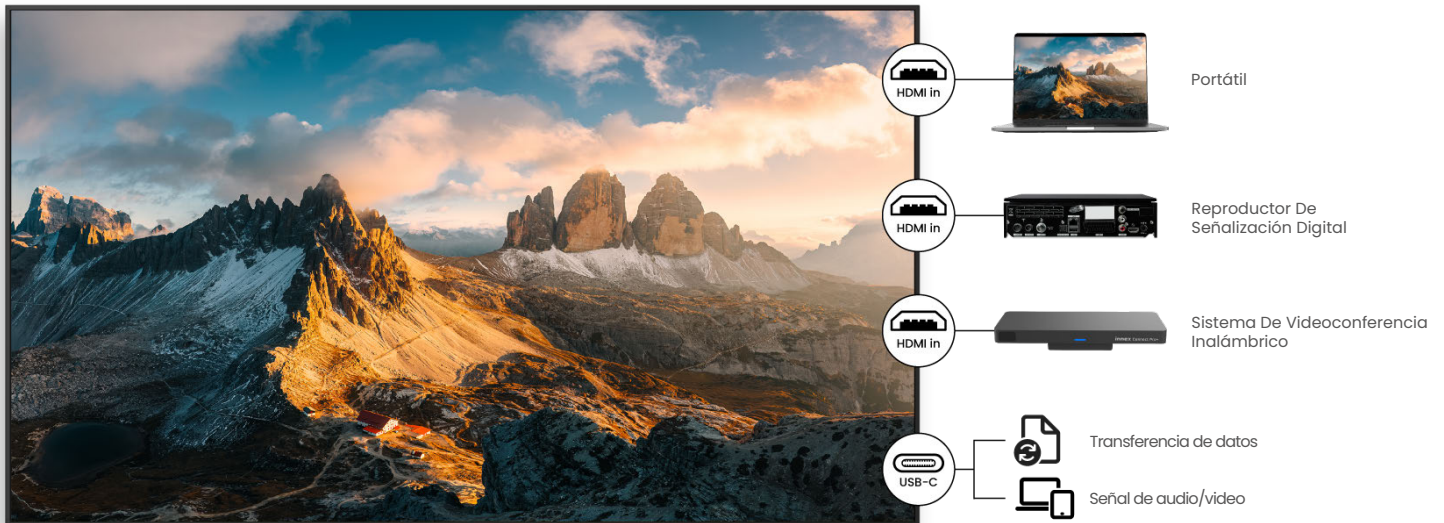

Sonido Envolvente Integrado

La serie CD Plus incorpora altavoces duales de 10W para audio de alta calidad, sin necesidad de barras de sonido ni cables adicionales—ideal para salas de exposición y reuniones.



innex CD Plus Series **ESPECIFICACIONES**

| Modelo | | CD Plus 43 | CD Plus 55 | CD Plus 65 | CD Plus 75 | CD Plus 86 |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pantalla | Dimensiones De Pantalla | 43" | 55" | 65" | 75" | 86" |
| | Brillo | 1000 nits ±10 % (Típ.) | | | | |
| | Contraste Dinámico | 5000:1 | | | | |
| | Antirreflejo | 25% Haze | | | | |
| | Retroiluminación | DLED | | | | |
| | Resolución | 3840x2160 (pixels, RGB) | | | | |
| | Relación De Aspecto | 16:9 | | | | |
| | Tiempo De Respuesta | 8 ms | 8 ms | 6.5 ms | 8.5 ms | 8 ms |
| | Ángulo De Visión | 178° | | | | |
| | Profundidad De Color | 1,07 mil millones (10 bits) | | | | |
| | Frecuencia Del Panel | 60 Hz | | | | |
| | Vida Útil | 50.000 h (mín.) | | | | |
| Puertos I/O | Entrada DC x1 | | | | | |
| | Salida de audio + Entrada de micrófono x1 | | | | | |
| | USB-C x1 (DP Alt Mode) | | | | | |
| | USB-A 3.0 x2 | | | | | |
| | HDMI in x3 (HDMI 2.1, 4K@60 Hz) | | | | | |
| | RJ45 (10M / 100M / 1000M) | | | | | |
| | USB-A 2.0 x1 (para dongle Wi-Fi) | | | | | |
| Energía | Consumo Nominal | Máx. ≤ 150 W | Máx. ≤ 180 W | Máx. ≤ 220 W | Máx. ≤ 280 W | Máx. ≤ 380 W |
| | Entrada De Energía | 100 V - 240 V AC | | | | |
| | Consumo En Modo De Espera | ≤ 0.5 W | | | | |
| | Salida Del Altavoz | 10 W x2 | | | | |
| Entorno de funcionamiento y almacenamiento | Temperatura De Funcionamiento | 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F | | | | |
| | Temperatura De Almacenamiento | -10 °C - 55 °C / 14 °F - 131 °F | | | | |
| | Humedad De Funcionamiento | 20% - 80% RH | | | | |
| | Humedad De Almacenamiento | 20% - 90% RH | | | | |
| Sistema De Conferencia Inalámbrica | Sistema Operativo | Android 14 | | | | |
| | RAM / ROM | 4 GB / 32 GB | | | | |
| | CPU | Cortex - A73 x4 | | | | |
| | GPU | Mali G52 | | | | |
| | Resolución De Interfaz | 4K | | | | |
| | Módulo Wi-Fi USB | Wi-Fi 6E ; IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.11 a / n / ac / ax | | | | |
| Especificaciones físicas | Dimensión Del Panel | 960 x 550 x 65 mm | 1230 x 700 x 65 mm | 1450 x 825 x 65 mm | 1670 x 950 x 65 mm | 1920 x 1090 x 65 mm |
| | | 37.8 x 21.7 x 2.6 in | 48.4 x 27.6 x 2.6 in | 57.1 x 32.5 x 2.6 in | 65.8 x 37.4 x 2.6 in | 75.6 x 42.9 x 2.6 in |
| | Dimensión Del Paquete | 1020 x 630 x 140 mm | 1290 x 780 x 150 mm | 1545 x 930 x 165 mm | 1740 x 1040 x 145 mm | 2080 x 1295 x 195 mm |
| | | 40.2 x 24.8 x 5.5 in | 50.8 x 30.7 x 5.9 in | 60.8 x 36.6 x 6.5 in | 68.4 x 40.9 x 5.7 in | 82 x 51 x 7.7 in |
| | Peso Neto | 9.75 kg / 21.5 lb | 15.2 kg / 33.5 lb | 22 kg / 48.5 lb | 28.5 kg / 62.8 lb | 38.5 kg / 84.9 lb |
| | Peso Bruto | 14.5 kg / 32 lb | 19.2 kg / 42.3 lb | 27 kg / 59.5 lb | 39 kg / 86 lb | 53.5 kg / 118 lb |
| | Montaje VESA | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm |
| 15.7 x 15.7 in | | 15.7 x 15.7 in | 15.7 x 15.7 in | 23.6 x 15.7 in | 31.5 x 23.6 in | |
| Cumplimiento Y Certificación | Certificación Reglamentaria | CE | | | | |
| Accesorios | Pantalla CD Plus, cable HDMI 1,5 m x1, cable EU 3 m x1, cable UK 3 m x1, mando a distancia x1, dongle Wi-Fi x1, soporte de pared x1, guía rápida, tarjeta de garantía, documentos de seguridad | | | | | |