



# innex CD Plus Series

卓越效能, 靈活運用每個場景



4K UHD  
超高畫質



1000 nits  
高亮度



戶外可視



持續穩定運作



內容管理軟體



多尺寸選擇



極窄邊框



橫向/縱向安裝



Funtech innovation

聯絡我們

 [funtechinnovation.com](http://funtechinnovation.com)

 [info@funtechinnovation.com](mailto:info@funtechinnovation.com)

追蹤我們





## 非凡視覺體驗



### 高達 1000 nits 的高亮度表現

1000 nits 的峰值亮度可確保影像始終清晰鮮明，即使在明亮的零售環境或陽光直射的大廳中依然清晰可見。



### 25% 霧面防眩光技術

透過 25% 的霧面防眩光處理，能有效減少反光並保持畫面清晰度，即使在強光或日光照射下，內容依然清晰可辨。



### 全天候高負載耐用性

支援 24/7 全天候運作，商用級耐用度可輕鬆應對長時間、高頻率的使用需求。




### 極窄邊框電視牆

Innex CD Plus 系列的極窄邊框設計，專為無縫多螢幕拼接而生。近乎無縫的拼接效果，讓內容呈現更震撼、更聚焦。

## 多種尺寸規格

CD Plus 系列提供多樣化的尺寸選項，包括 43"、55"、65"、75" 及 86"，滿足不同空間與應用情境的需求。

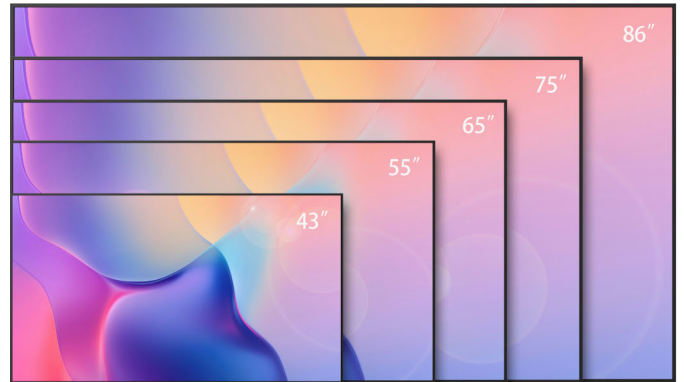

輕鬆傳遞 安全無虞



## 內容管理軟體


數位看板的軟體讓內容管理變得更簡單、更安全。透過直覺化設定，您可以快速建立安全的雲端伺服器，進行內容分享與控管。經授權的使用者可遠端管理顯示器，無論您身在何處，都能輕鬆更新內容。

# 專為企業打造， 業務持續前進



## 擴充連接, 即時切換

CD Plus 系列配置了 3 組 HDMI 接口與 1 組 USB-C 接口, 可同時處理資料傳輸、供電與高解析度影音訊號, 讓您在廣告播放與會議顯示之間快速切換, 打造更彈性的工作環境。

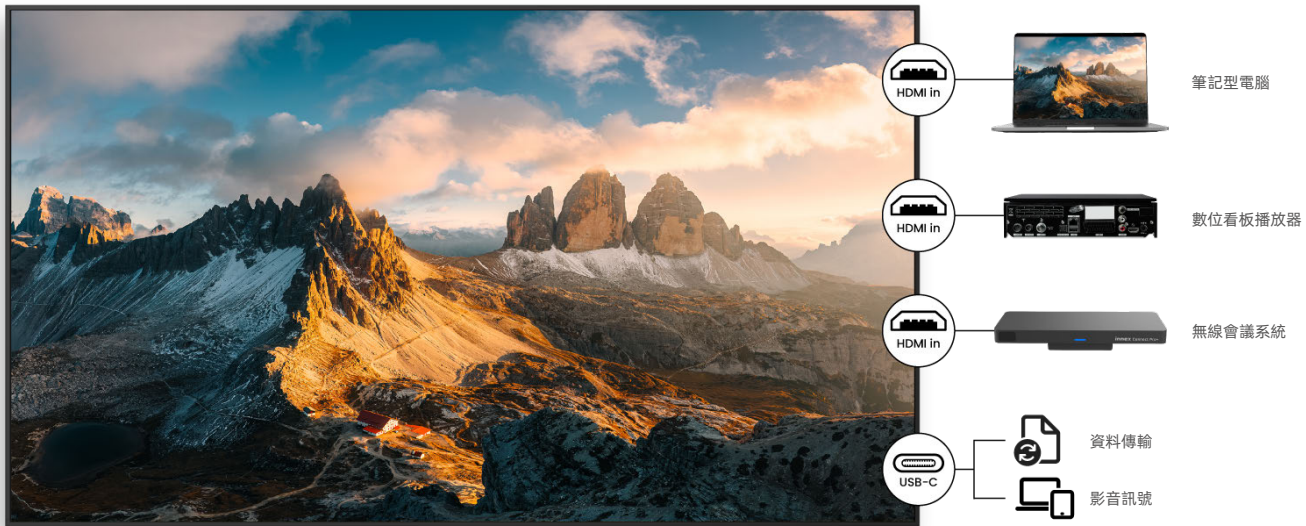

## 沉浸式內建音效

CD Plus 系列內建 2 組 10W 揚聲器, 提供高品質音訊, 無需額外加裝 Soundbar 或額外佈線, 是展示空間與會議室的理想選擇。




**innex CD Plus Series 規格**

| 型號        |                                 | CD Plus 43  | CD Plus 55           | CD Plus 65           | CD Plus 75           | CD Plus 86           |
|-----------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 顯示器       | 尺寸                              | 43"   | 55"                  | 65"                  | 75"                  | 86"                  |
|           | 亮度                              | 1000 尼特 ±10% (典型值)  |                      |                      |                      |                      |
|           | 動態對比度                           | 5000:1  |                      |                      |                      |                      |
|           | 防眩光                             | 霧度 25%  |                      |                      |                      |                      |
|           | 背光                              | DLED  |                      |                      |                      |                      |
|           | 解析度                             | 3840x2160 (RGB 像素)  |                      |                      |                      |                      |
|           | 顯示比例                            | 16:9  |                      |                      |                      |                      |
|           | 反應時間                            | 8 ms  | 8 ms                 | 6.5 ms               | 8.5 ms               | 8 ms                 |
|           | 視角                              | 178°  |                      |                      |                      |                      |
|           | 顯示色彩                            | 10bit, 10.7 億色  |                      |                      |                      |                      |
|           | 面板頻率                            | 60 Hz   |                      |                      |                      |                      |
|           | 使用壽命                            | 50,000 小時 (最少)  |                      |                      |                      |                      |
| I/O 介面    | DC 電源輸入 x1                      |   |                      |                      |                      |                      |
|           | 音訊輸出 + 麥克風輸入 x1                 |   |                      |                      |                      |                      |
|           | USB-C x1 (支援 DP Alt Mode)       |   |                      |                      |                      |                      |
|           | USB-A 3.0 x2                    |   |                      |                      |                      |                      |
|           | HDMI 輸入 x3 (HDMI 2.1, 4K@60 Hz) |   |                      |                      |                      |                      |
|           | RJ45 乙太網路埠 (10M / 100M / 1000M) |   |                      |                      |                      |                      |
|           | USB-A 2.0 x1 (適用於 Wi-Fi 網卡)     |   |                      |                      |                      |                      |
| 電源        | 額定功耗                            | 最大 ≤150 W   | 最大 ≤180 W            | 最大 ≤220 W            | 最大 ≤280 W            | 最大 ≤380 W            |
|           | 輸入電壓                            | 100 V - 240 V AC  |                      |                      |                      |                      |
|           | 待機功耗                            | ≤ 0.5 W   |                      |                      |                      |                      |
|           | 喇叭輸出                            | 10 W x2   |                      |                      |                      |                      |
| 操作與儲存環境   | 操作溫度                            | 0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F   |                      |                      |                      |                      |
|           | 儲存溫度                            | -10 °C - 55 °C / 14 °F - 131 °F   |                      |                      |                      |                      |
|           | 操作濕度                            | 20% - 80% RH  |                      |                      |                      |                      |
|           | 儲存濕度                            | 20% - 90% RH  |                      |                      |                      |                      |
| 嵌入式作業系統   | 作業系統                            | Android 14  |                      |                      |                      |                      |
|           | RAM / ROM                       | 4 GB / 32 GB  |                      |                      |                      |                      |
|           | CPU                             | Cortex - A73 x4   |                      |                      |                      |                      |
|           | GPU                             | Mali G52  |                      |                      |                      |                      |
|           | UI 解析度                          | 4K  |                      |                      |                      |                      |
|           | USB Wi-Fi 模組                    | Wi-Fi 6E ; IEEE802.11 b / g / n, IEEE802.11 a / n / ac / ax   |                      |                      |                      |                      |
| 外觀規格      | 面板尺寸                            | 960 x 550 x 65 mm   | 1230 x 700 x 65 mm   | 1450 x 825 x 65 mm   | 1670 x 950 x 65 mm   | 1920 x 1090 x 65 mm  |
|           |                                 | 37.8 x 21.7 x 2.6 in  | 48.4 x 27.6 x 2.6 in | 57.1 x 32.5 x 2.6 in | 65.8 x 37.4 x 2.6 in | 75.6 x 42.9 x 2.6 in |
|           | 包裝尺寸                            | 1020 x 630 x 140 mm   | 1290 x 780 x 150 mm  | 1545 x 930 x 165 mm  | 1740 x 1040 x 145 mm | 2080 x 1295 x 195 mm |
|           |                                 | 40.2 x 24.8 x 5.5 in  | 50.8 x 30.7 x 5.9 in | 60.8 x 36.6 x 6.5 in | 68.4 x 40.9 x 5.7 in | 82 x 51 x 7.7 in     |
|           | 淨重                              | 9.75 kg / 21.5 lb   | 15.2 kg / 33.5 lb    | 22 kg / 48.5 lb      | 28.5 kg / 62.8 lb    | 38.5 kg / 84.9 lb    |
|           | 包裝重量                            | 14.5 kg / 32 lb   | 19.2 kg / 42.3 lb    | 27 kg / 59.5 lb      | 39 kg / 86 lb        | 53.5 kg / 118 lb     |
| VESA 掛架孔位 | 400 x 400 mm                    | 400 x 400 mm  | 400 x 400 mm         | 600 x 400 mm         | 800 x 600 mm         |                      |
|           | 15.7 x 15.7 in                  | 15.7 x 15.7 in  | 15.7 x 15.7 in       | 23.6 x 15.7 in       | 31.5 x 23.6 in       |                      |
| 認證        | 法規認證                            | CE  |                      |                      |                      |                      |
| 包裝內容      |                                 | CD Plus 顯示器 x1、HDMI 線 (1.5)x1、EU 電源線 (3 m)x1、UK 電源線 (3 m)x1、遙控器 x1、Wi-Fi 接收器 x1、壁掛架 x1、快速入門指南 x1、保固卡 x1、安全文件 x1 |                      |                      |                      |                      |