

Connect Pro+


Receptor

Guía De Inicio Rápido





Scan for Multi-language Guide.
Kurzanleitung auf Deutsch scannen.
Guía rápida de escaneo en español
Scanner le guide rapide en français
Scansiona la guida rapida in italiano.
Zeskanuj skróconą instrukcję w języku polskim.
Escanee o guia rápido em português.
日本語のクイックガイドを入手。
掃描以獲取中文使用說明書。


Contenido del paquete



Receptor



Kit de montaje en pared



Adaptador de corriente 3M
con juego de enchufes
internacionales



Cable HDMI
(1,5 m / 5 ft)



Organizador de
cables x2



Tarjeta de
garantía




Guía de
inicio rápido




Documentos
de seguridad

Descripción general

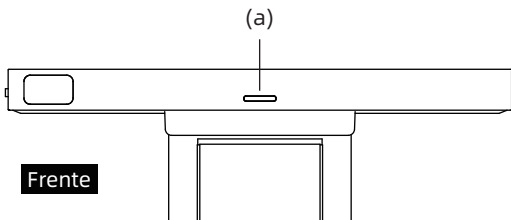

Frente

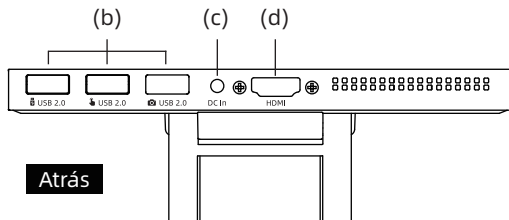

Atrás

(a) Indicador LED


Encendido (Mode de Espera)		Azul fijo
Emparejamiento (con botón)	Emparejamiento en curso	Púrpura intermitente
	Emparejamiento exitoso	Púrpura fijo
	Error de emparejamiento	Rojo intermitente
Transmisión de pantalla	Conectado (inactivo)	Azul intermitente
	Compartiendo	Púrpura fijo
	Error de compartición	Rojo fijo

(b) USB-A 2.0 x3

(Para conectar cámara, pantalla táctil o accesorios como ratón y teclado.)

(c) Entrada DC

(d) Salida HDMI




Lado

(e) Interruptor de encendido

(f) Puerto USB-C para emparejar

(g) Clip de montaje (imán incorporado)

Instalación

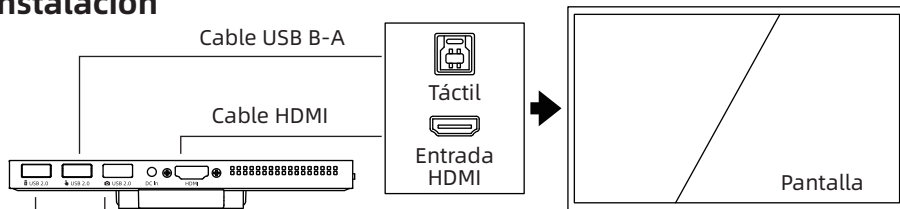

Ratón,
Teclado



Visite nuestro
sitio web
oficial para
las cámaras
compatibles.





Nota importante:

- Encienda el receptor Connect Pro+ antes de conectar dispositivos USB.
- Cuando se conectan **varios dispositivos** con micrófonos o altavoces, el receptor utiliza el micrófono y el altavoz del dispositivo **conectado más recientemente**.
- Después de **reiniciar** el receptor, **vuelva a conectar** todos los dispositivos.

Clip De Montaje

Fije fácilmente a cualquier pantalla con clip e imanes.


Mantenga cables ordenados con organizadores.



Imán ▶


Soporte De Pared

Monte el soporte de pared con tornillos y coloque el receptor Connect Pro Plus usando sus imanes integrados.





Activación

En el primer inicio aparecerá el mensaje « Producto no registrado ». Siga la instrucción para abrir los ajustes de Wi-Fi y conéctese a la red para activar el producto.

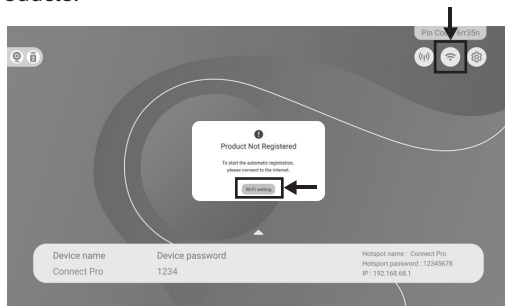

Cuando se conecta a Internet
No registrado, aparece
« Activando producto ».


Al finalizar, se mostrará
« Registrado con éxito ».




Verificar Activación Del Producto

« Producto no registrado » volverá a aparecer tras reiniciar si no se ha activado.

Para comprobar: Ajustes > Más > General > Versión de software

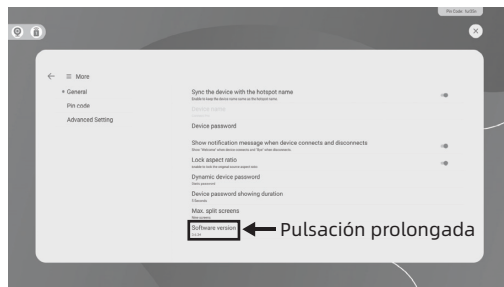

Registrado



No registrado



* Pulse « ◀ » para volver a la página de configuración.

Connect Pro

Con Connect Pro, cualquier pantalla puede proyectar contenido de forma inalámbrica desde tus dispositivos a través de AirPlay, Miracast, Chromecast, el botón Innex Connect Pro o el software Connect Pro. Al utilizar el software Connect Pro, también puedes usar de forma inalámbrica la cámara conectada al receptor.



Connect Pro Button



Airplay





Miracast




Chromecast



Software Connect Pro

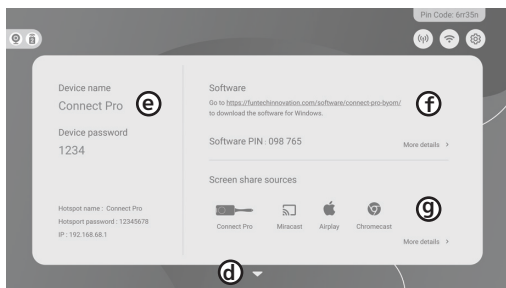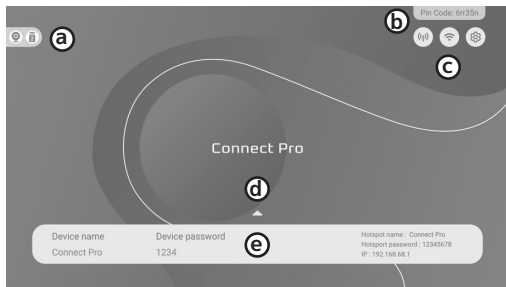

	Elemento	Descripción
a	Icono BYOM	Muestra cuando BYOM está listo. Si falta el icono, compruebe: - Conectado a Internet y producto activado. - Cámara conectada al receptor Connect Pro+. - Modo moderador habilitado en ajustes.
	Icono del dispositivo	Muestra el número de dispositivos listos para compartir pantalla. Toque para ver detalles.
b	Código PIN	Introduzca este código PIN en el software Connect Pro para conectarse a la pantalla y empezar a compartir pantalla.
c	Hotspot	Muestra el estado del hotspot y proporciona un enlace a la página del hotspot.
	Wi-Fi	Muestra el estado de la Wi-Fi. Toque el icono para abrir los ajustes de Wi-Fi.
	Ajustes	Toque el icono para abrir los ajustes.
d	Flecha	Toque para expandir o contraer la página de información.
e	Información	Muestra información básica del dispositivo, incluido el nombre y la contraseña necesarios para compartir pantalla.
f	Software	Enlace para descargar el software de Windows y acceder a la guía rápida.
g	Información de fuente	Muestra opciones de fuente para compartir pantalla. Toque "Más detalles" para una guía rápida de uso.

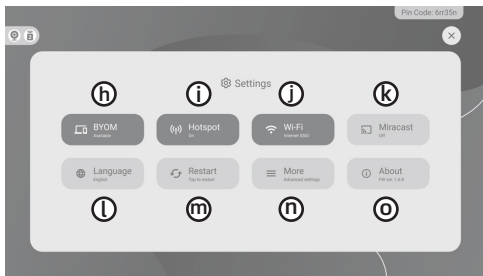

	Elemento	Descripción
h	BYOM	Muestra información sobre la cámara, el micrófono y el altavoz.
i	Hotspot	Configuraciones avanzadas del hotspot, incluyendo nombre, contraseña, canal AP, etc.
j	Wi-Fi	Buscar redes Wi-Fi para conectarse y ver detalles de Internet.
k	Miracast	Activar/desactivar Miracast y ajustar la resolución.
l	Idioma	Configurar el idioma de la interfaz de Connect Pro.
m	Reiniciar	Toque para reiniciar Connect Pro.
n	Más	Configuración avanzada, incluyendo nombre del dispositivo, contraseña y código PIN.
o	Acerca de	Información detallada del dispositivo, incluida la dirección MAC, la configuración del fondo de pantalla y las opciones de restauración.

Configuración de Wi-Fi y Hotspot

1. Conectarse a la red 5GHz

El canal del hotspot del receptor seguirá la red actual. En la interfaz de configuración del hotspot, aparecerá un mensaje como “Canal XXX asignado automáticamente”.



DFS channel issue

Los canales DFS (Dynamic Frequency Selection) pueden estar temporalmente no disponibles debido a la detección de radar, lo que hace que el dispositivo cambie de canal automáticamente.


El uso de canales DFS puede hacer que el botón Connect Pro muestre una luz roja o sea indetectable.

Si experimenta inestabilidad, se recomienda cambiar a canales no DFS (ej. 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 165).48, 149, 153, 157, 165).

2. Conectar a red 2.4G o Hotspot sin internet

El punto de acceso del receptor Connect Pro+ funciona en la banda de 5 GHz cuando el dispositivo está conectado a una red de 2,4 GHz o no tiene conexión de red.

En la página de configuración del hotspot, puede elegir entre dos regiones para la configuración del canal AP de 5GHz y seleccionar el canal de emisión.

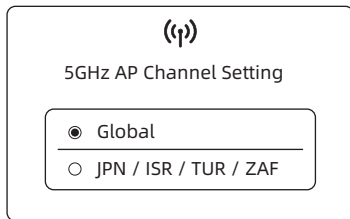

Configuración de canal AP 5GHz	
Global	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165
JPN/ISR/TUR/ZAF	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

Compartir Pantalla


Condición De Red

***Antes de usar, asegúrese de que su dispositivo esté en la misma red o conectado al hotspot Connect Pro+, a menos que utilice el botón Connect Pro.**

Source	Wi-Fi	Hotspot	Miracast
Connect Pro Button	No requiere red	ON	OFF
Airplay	Uno o ambos ON		OFF
Miracast	ON	"OFF"	"ON"
Chromecast	Uno o ambos ON		OFF
Software Connect Pro	Uno o ambos ON		OFF

Connect Pro Button *Se vende por separado según la región

Encienda el receptor Connect Pro+ y conéctelo a la pantalla. Conecte el botón Connect Pro en el puerto USB-C del receptor para iniciar el emparejamiento automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.




Conecte el botón Connect Pro a un puerto USB-C completo del portátil. Cuando la luz de estado parpadee en blanco lentamente, presione el botón para iniciar. Presione de nuevo para detener la duplicación de pantalla.



Airplay


macOS

Haga clic en el icono en la parte superior derecha del escritorio para abrir el Centro de control. Luego seleccione "Duplicar pantalla", elija el dispositivo e introduzca la contraseña para comenzar.



iOS

Abra el Centro de control. Toque "Duplicar pantalla", seleccione el dispositivo e introduzca la contraseña para comenzar.



Miracast

Antes de usar, apague el hotspot, mantenga el Wi-Fi encendido, habilite Miracast en ajustes y asegúrese de que su dispositivo esté en la misma red.

Windows

Presione "Windows + K" para abrir el menú rápido, seleccione el dispositivo e introduzca la contraseña mostrada en la pantalla.



Android

Deslice hacia abajo para abrir ajustes y habilite "Screen Cast". Seleccione el dispositivo e introduzca la contraseña.



* Algunos teléfonos Android usan Chromecast.



Chromecast

Chrome browser (Windows PC, Mac, Chromebook)

Haga clic en el icono "Más" en la parte superior derecha, seleccione "Guardar y compartir" > "Transmitir", luego elija su Chromecast. Use "Fuentes" para transmitir una pestaña específica o toda la pantalla.



Software Connect Pro

Escanee el código QR para descargar desde el sitio web oficial



Encontrar el dispositivo

1. Nombre del dispositivo

Cuando aparezca la lista, seleccione el dispositivo y haga clic en «Conectar».

2. Código PIN


Ingrese el código PIN mostrado en la página inicial y haga clic en «Conectar».

3. Dirección IP ***Debe conectarse al hotspot del receptor.***

Ingrese la dirección IP mostrada en la página inicial y haga clic en «Conectar».



(a) Modos de compartir	Duplicar pantalla, extender pantalla o ventana de aplicación
(b) Transmitir audio	Envíe el sonido desde su dispositivo a la pantalla.
(c) BYOM (predeterminado OFF)	Use la cámara, el micrófono y el altavoz de los dispositivos conectados.
(d) Comprobar pantalla	Antes de compartir, verifique que el dispositivo correcto esté

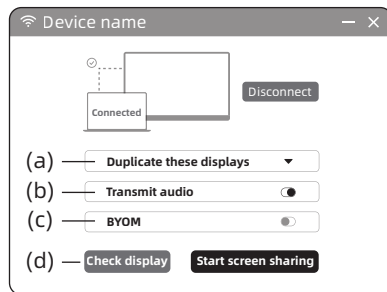

BYOM

In video conferencing software, select "innex-Cam" for the camera and microphone, and "innexAudio" as the speaker to use them wirelessly.

: innexCam : innexAudio

Especificación

Distancia de transmisión	10m; 33ft
Opciones de compartir pantalla	Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast, Software Connect Pro

Resolución de compartir pantalla

Connect Pro Button	3840x2160 @30Hz; 1920x1080 @60Hz
Airplay	Hasta 1920x1080 @60Hz (Depende de las condiciones de red.)
Miracast	1920x1080 @30Hz
Chromecast	Hasta 1920x1080 @30Hz (Depende de las condiciones de red.)
Software Connect Pro	Hasta 1920x1080 @30Hz (Depende de las condiciones de red.)

Resolución de cámara BYOM

Software Connect Pro	Hasta 1920x1080 (Depende de las condiciones de red.)
----------------------	--

Requisitos del sistema

Connect Pro Button	Windows 11 o posterior (Intel Core), MacOS - última versión recomendada.
Airplay	iOS / MacOS - última versión recomendada.
Miracast	Windows 11 o posterior (con GPU y controladores compatibles con Miracast), Android 4.2 o posterior (dependiendo del dispositivo)
Chromecast	Compatible con Google Cast ; Compatible con Chromecast integrado SO / Apps compatibles: Android 7.0 o posterior, iOS 14.0 o posterior, Windows 10 o posterior, macOS 11 o posterior, última versión de ChromeOS, última versión del navegador Chrome
Software Connect Pro	Windows 11 o posterior. CPU: Intel Core i5 o superior

Red

Latencia de red	< 10ms
Seguridad	Admite autenticación WPA2-PSK y cifrado AES de 128 bits.

Receptor

Wi-Fi	2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Puertos I/O	USB-A 2.0 x3
	USB-C (para emparejamiento) x1
	HDMI Out x1
	DC In x1
Interruptor	Interruptor de ON/OFF
Alimentación	12V 1.5A
Condiciones de almacenamiento	-10 °C (14°F)- 60 °C (140°F) ≤ 80%
Condiciones de operación	0 °C (32°F)- 40 °C (104°F) ≤ 80%
Dimensiones	160 x 50 x 21.5mm / 6.3 x 2 x 0.9in
Peso	125g / 4.4oz

Contenido del paquete

Receptor Connect Pro+, Adaptador de corriente 3m/9.8ft con juego de enchufes internacionales, 1,5 m / 5 ft Cable HDMI, Kit de montaje en pared, Organizador de cables x2, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía, Documento de seguridad
--

Certificación


CE, FCC, ISED, NCC, MIC, KCC, MCMC, Anatel
--

Consejos de solución de problemas

1. ¿Por qué el indicador del Connect Pro Button muestra una luz blanca fija (modo de transmisión), pero no aparece nada en la pantalla?


Explicación:

El dispositivo guarda el SSID y la contraseña del punto de acceso. Si estas credenciales son idénticas en varias unidades dentro del alcance de la señal (hasta 10 m), la señal puede enviarse por error al equipo incorrecto.

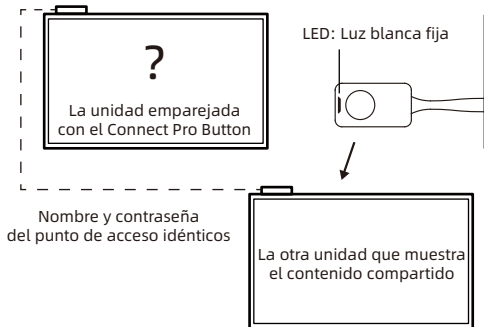

Soluciones:

Si hay más de un Connect Pro+ funcionando dentro de la misma área de 10 metros, asegúrese de que cada dispositivo esté configurado con un nombre de punto de acceso y una contraseña únicos.

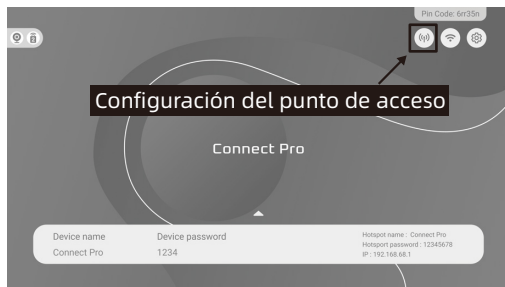

Después de actualizar el nombre o la contraseña del punto de acceso, vuelva a emparejar los dispositivos.



2. ¿Por qué hay un retraso (latencia) de audio o video durante el uso compartido de pantalla?

Explicación:

La latencia suele estar relacionada con el entorno de red. Si Connect Pro+ está conectado al Wi-Fi de la oficina, comparte ancho de banda y canal con otros dispositivos, lo que puede causar retrasos.

Soluciones:

1. Cambiar al modo hotspot: Apague el Wi-Fi y utilice directamente el hotspot del dispositivo.
2. Seleccionar la región correspondiente: En la interfaz, elija otra región para cambiar a un canal menos congestionado.

 Configuración de canal AP de 5 GHz

Global

JPN / ISR / TUR / ZAF


Requisito de red:

Latencia recomendada inferior a 10 ms.

3. ¿Por qué aparece una pantalla verde al usar la cámara?

Explicación:

Si la vista previa funciona en el sistema pero aparece una pantalla verde cuando una aplicación la utiliza, indica ancho de banda insuficiente.

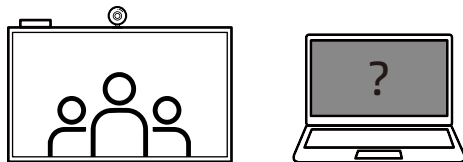

La vista previa funciona en el sistema Connect Pro+, pero muestra una pantalla verde en el PC.


Soluciones:

Consulte el paso anterior (Latencia y entorno de red) para cambiar de canal o usar el modo hotspot.

4. ¿Por qué la función táctil no funciona aunque el cable táctil esté conectado entre Connect Pro+ y la pantalla?

Explicación:

1. Verifique que la pantalla sea compatible con función táctil y que todos los cables estén conectados correctamente.

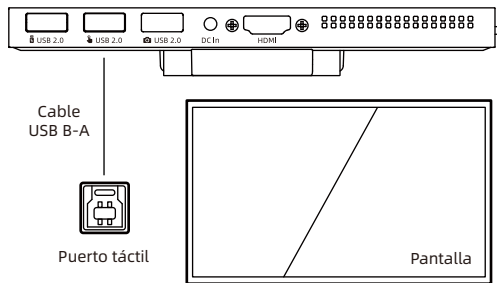

2. Aunque se admiten la mayoría de las soluciones táctiles, la compatibilidad puede variar según el fabricante. Algunos modelos pueden no ser compatibles.

5. ¿Por qué el Connect Pro Button sigue parpadeando en rojo y no puede transmitir después de estar conectado durante mucho tiempo?

Explicación y soluciones:

1. Problema de alimentación:

Si el PC tiene varios puertos USB-C o poca potencia, conecte el portátil a una fuente de alimentación para evitar tiempos de reconocimiento prolongados.

2. Conexión hotspot:

El Connect Pro Button se comunica con Connect Pro+ mediante un hotspot Wi-Fi. Asegúrese de que el hotspot esté habilitado y activo.

Información regulatoria y de servicio

Los productos documentados en esta guía incluyen aspectos protegidos por sus respectivas leyes de patentes, derechos de autor, derechos de diseño, diseños registrados y marcas comerciales. Todas las demás marcas siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños. Esta guía se distribuye en línea. Solo puede reproducirse para su uso dentro de la institución en la que se utiliza el producto. Para su uso fuera de su institución, ninguna parte de esta guía puede reproducirse, transmitirse, almacenarse en un sistema de recuperación ni traducirse a otro idioma sin el permiso previo de nuestra empresa. Tenga en cuenta que el contenido de esta guía está protegido por la ley de derechos de autor. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en la elaboración de esta guía, nuestra empresa no se hace responsable de errores u omisiones, ni de los daños que resulten del uso de la información contenida en esta guía.

Cumplimiento

Estados Unidos de América

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial probablemente cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas a su propio costo. No realice cambios ni modificaciones en el equipo.

Para la banda de 5,15-5,25 GHz, los dispositivos UNII estarán restringidos a operaciones en interiores para reducir cualquier posible interferencia perjudicial con sistemas satelitales móviles (MSS) en el mismo canal.

Declaración de exposición a radiación RF - Precaución: Este transmisor debe instalarse de manera que proporcione una distancia mínima de separación de 20 cm con respecto a todas las personas.

Advertencia

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.
- Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

FCC ID : 2AC23-WXT26
N.º de modelo RF : WXT26M2601B
FCC ID : 2AC23-DCT12
N.º de modelo RF : DCT12R2511

Europa

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que Connect cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la Unión Europea 2014/53/UE Directiva de equipos radioeléctricos (RED), 2014/30/UE Directiva de compatibilidad electromagnética, 2014/35/UE Directiva de baja tensión y 2011/65/UE Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.



Estos dispositivos cumplen con las especificaciones de RF cuando se utilizan a 20 cm de su cuerpo.



Este dispositivo está limitado al uso en interiores cuando funciona en la banda de frecuencia 5150-5350 MHz en todos los estados miembros de la UE/AELC y Turquía.

United Kingdom

We declare under our sole responsibility that the Connect conforms to the essential UKCA requirements 2016 No : 1091. Electromagnetic Compatibility regulations 2016, 2016 No : 1101 Electrical Equipment Safety Regulation 2016, 2017 No : 1206 The Radio Equipment Regulation 2017, and UK SI 2016 No : 1091, RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Regulations 2012 - UK SI 2012 No : 3032.



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE / WEEE)

Para más información sobre la correcta eliminación de estos productos, póngase en contacto con su distribuidor.



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus :
www.quefairemesdechets.fr

FR

日本

- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。
- 本製品は、絶対に改造して使用しないでください。改造した機器を使用すると電波法に抵触します。
本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証は本製品の本体内で確認できます。本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触するため、絶対に使用しないでください。

5GHz 帯ご使用上の注意

- 本製品の無線LAN (Wi-Fi) 機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント / 陸上移動中継局と通信する場合を除く。) 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

IEEE802.11 a/n/ac/ax			
J52	W52	W53	W56

J52 (5.2GHz帯 / 34, 38, 42, 46ch)

W52 (5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch)

W53 (5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch)

W56 (5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)



FAQ

Para cualquier consulta relacionada con el producto, visite www.funtechninnovation.com/faq