

innex

Connect Pro

**PRZEWODNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA DLA
macOS**

Dotyczy systemu macOS 13 lub nowszego

COPYRIGHT © FUN TECHNOLOGY INNOVATION INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Spis treści

Spis treści	1
1. Przed instalacją.....	2
1.1 Wymagania systemowe.....	2
1.2 Pobierz instalator.....	2
1.3 Skopiuj do folderu Aplikacje.....	2
2. Kroki instalacji.....	3
2.1 Krok 0 Welcome to Set Up (Witamy w konfiguracji)	3
2.2 Krok 1 Speaker Driver Installation (Instalacja sterownika głośnika).....	3
2.3 Krok 2 Microphone Driver Installation (Instalacja sterownika mikrofonu).....	4
2.4 Krok 3 Camera Extension Installation & Permission (Instalacja i nadanie uprawnień rozszerzeniu kamery).....	5
2.5 Krok 4 Touch and Control Permission (Uprawnienie Touch & Control)	8
2.6 Krok 5 Screen Recording Permission (Uprawnienie do nagrywania ekranu).....	9
2.7 Krok 6 Uprawnienie do sieci lokalnej	11
2.8 Krok 7 After Installation (Po instalacji)	13
3. Rozwiązywanie problemów	14
4. Odinstalowanie	15
4.1 Odinstaluj wszystkie sterowniki.....	15
4.2 Usuwanie aplikacji	15
4.3 Uruchom ponownie komputer Mac.	16

1. Przed instalacją

1.1 Wymagania systemowe

Wymaganie	Szczegóły
System operacyjny	macOS 13 Ventura lub nowszy.
Uprawnienia konta	Konto administratora z dostępem do hasła.
Dostępne miejsce	Co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku.


1.2 Pobierz instalator

Pobierz Connect Pro z oficjalnej strony internetowej, aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej oficjalnej wersji.

Oficjalne pobieranie: <https://funtechinnovation.com/pl/downloads/>

1.3 Skopiuj do folderu Aplikacje

Otwórz pobrany plik .dmg. Po wyświetleniu okna przeciągnij ikonę Connect Pro do folderu Aplikacje, a następnie wysuń obraz dysku i uruchom Connect Pro z folderu Aplikacje lub Launchpada.

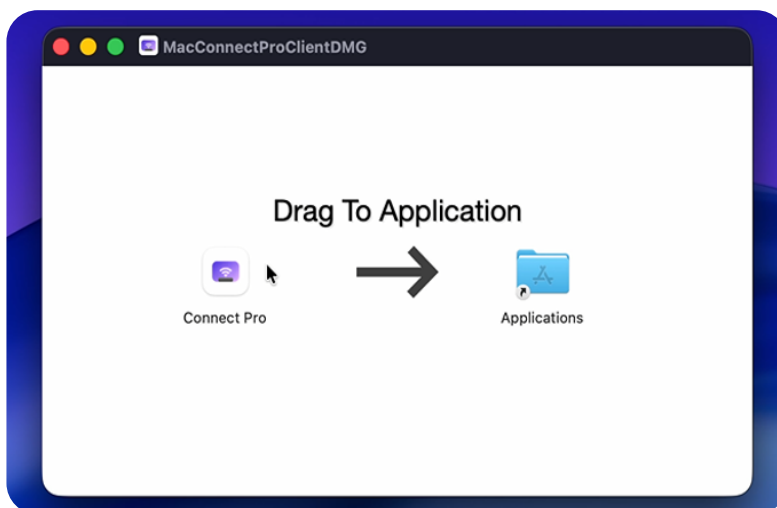


2. Kroki instalacji

Uruchom Connect Pro po skopiowaniu go do folderu Aplikacje. Kreator konfiguracji uruchomi się automatycznie i przeprowadzi Cię przez poniższe kroki.

Uwaga: Jeśli w dowolnym momencie klikniesz Quit, instalator zapisze postęp i wznowi działanie od tego samego kroku przy następnym uruchomieniu Connect Pro.

2.1 Krok 0 Welcome to Set Up (Witamy w konfiguracji)


Ten ekran zawiera listę wszystkich czynności, które wykona instalator. Przejrzyj listę, a następnie kliknij „Next”, aby rozpocząć.

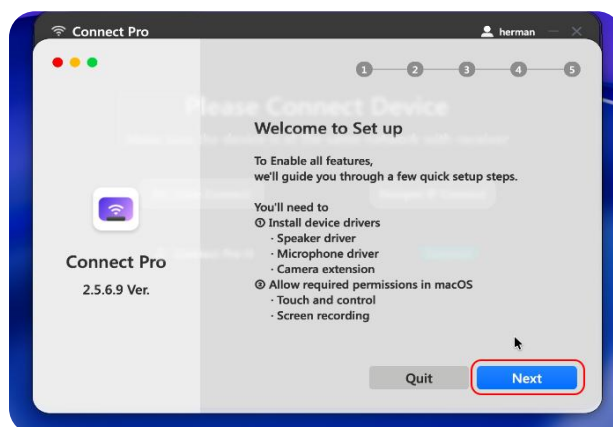


2.2 Krok 1 Speaker Driver Installation (Instalacja sterownika głośnika)

Instaluje sterownik audio głośnika, aby wyjście audio urządzenia działało poprawnie w systemie macOS.


1. Kliknij „Install” na ekranie instalacji sterownika głośnika.

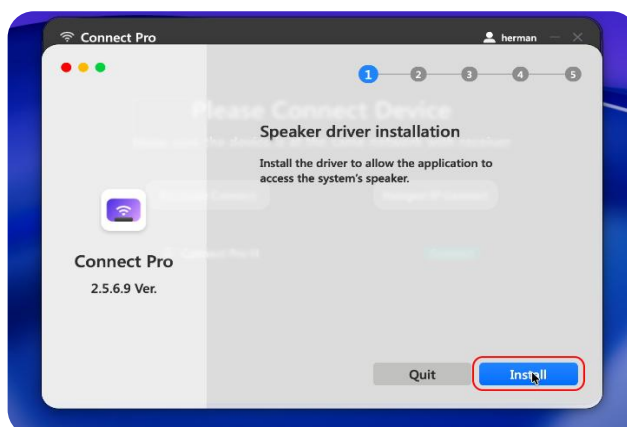

2. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora i kliknij „OK”.




3. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Speaker driver installation completed”, kliknij „Next”.

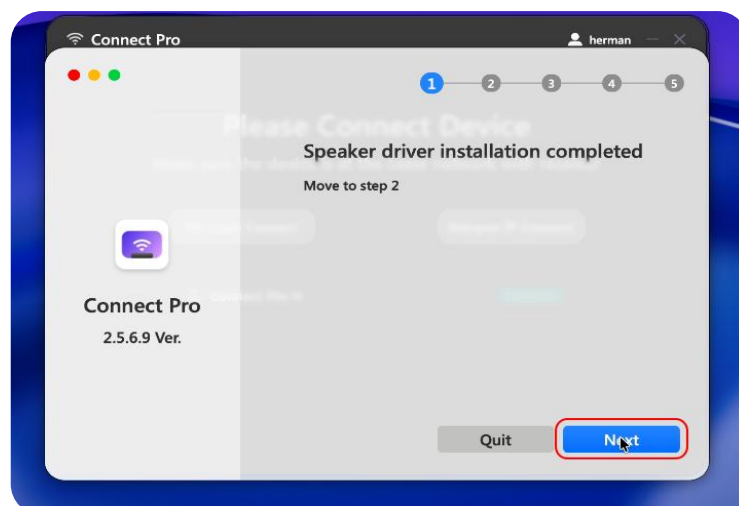


2.3 Krok 2 Microphone Driver Installation (Instalacja sterownika mikrofonu)

Instaluje sterownik mikrofonu, aby umożliwić działanie wejścia audio urządzenia w systemie macOS.


1. Kliknij „Install” na ekranie Microphone Driver Installation.

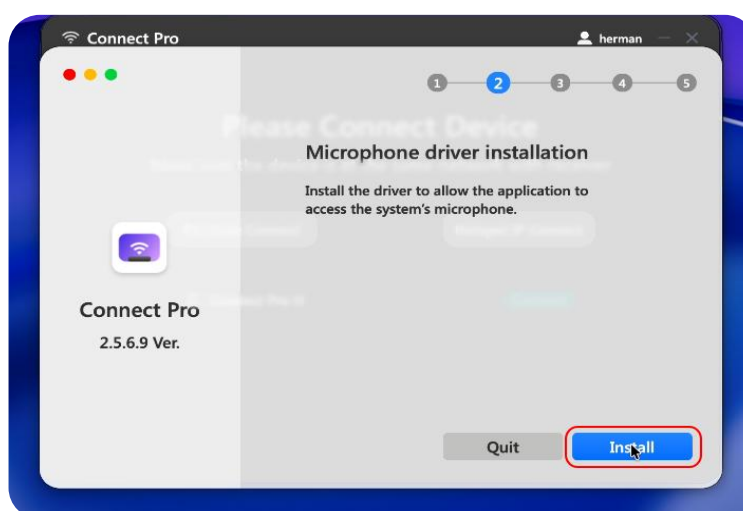

2. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora i kliknij „OK”.

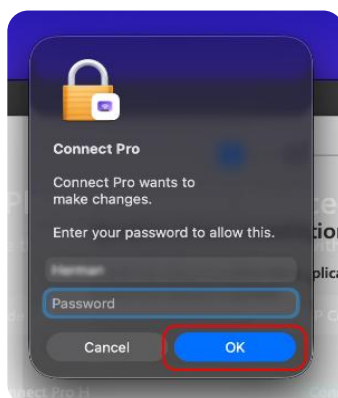

3. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Microphone driver installation completed”, kliknij „Next”.

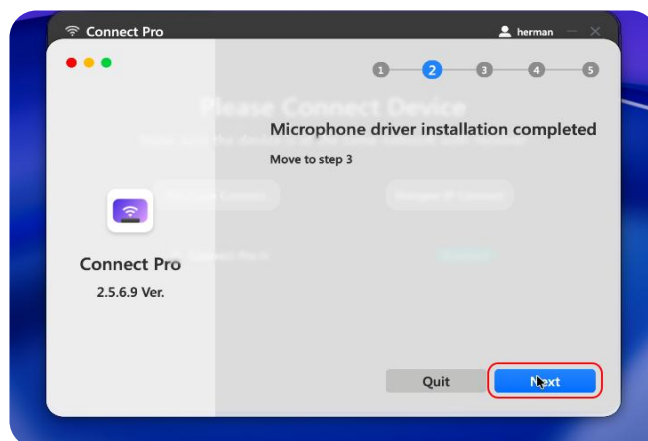


2.4 Krok 3 Camera Extension Installation & Permission (Instalacja i nadanie uprawnień rozszerzeniu kamery)


Ten krok instaluje Connect Pro Camera Extension i wymaga nadania odpowiednich uprawnień w Ustawieniach systemowych macOS.

Po kliknięciu „Install” pojawi się okno dialogowe: „Connect Pro would like to use a new camera extension.”


1. Wykonaj poniższe kroki, aby nadać uprawnienia:

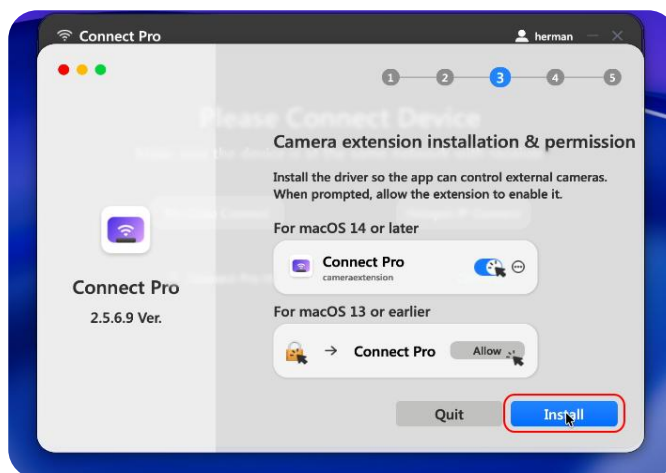


2. W oknie dialogowym macOS kliknij „Open System Settings”.

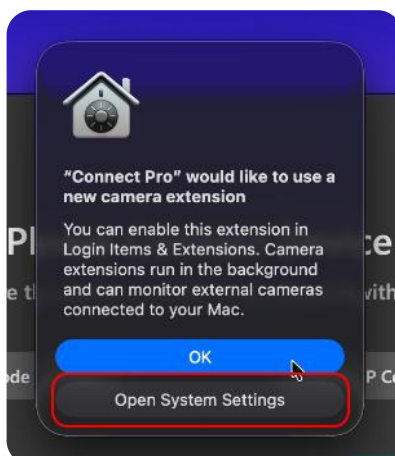


- macOS otworzy bezpośrednio stronę ustawień rozszerzeń kamery. Upewnij się, że Connect Pro jest włączony.

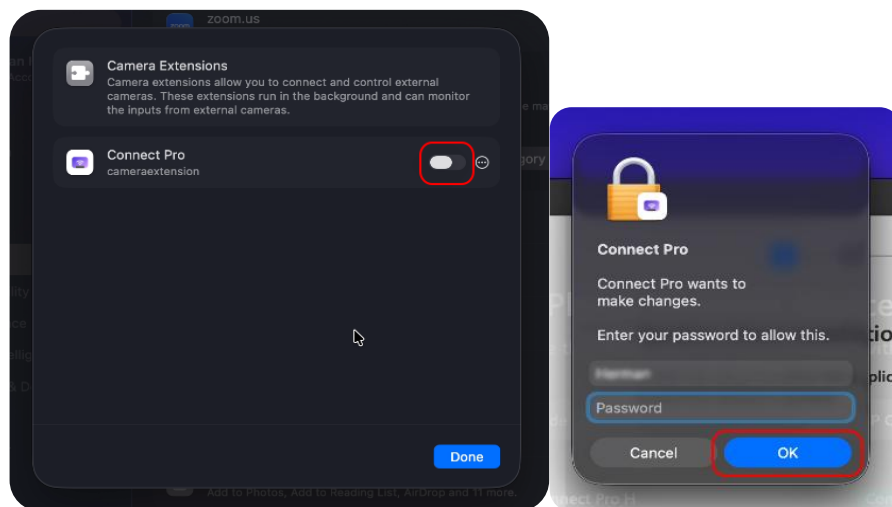

- Wróć do instalatora — wykryje on przyznanie uprawnień i umożliwi przejście do następnego kroku.

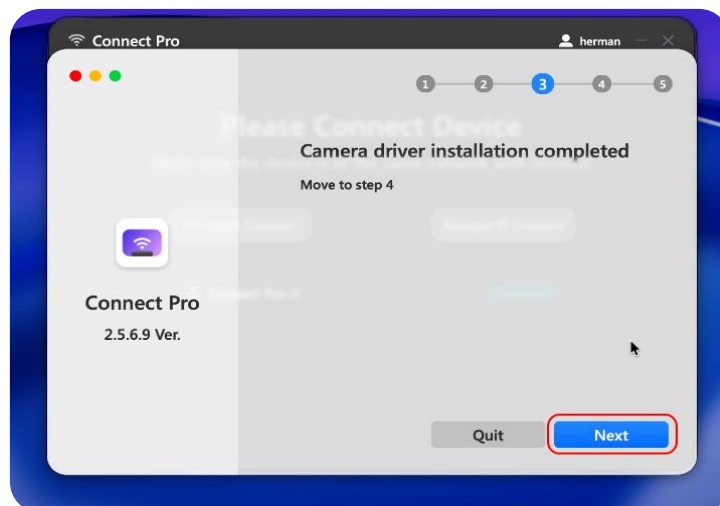


Uwaga: Jeśli okno dialogowe nie pojawiło się lub podczas uruchamiania systemu macOS kliknięto „OK” zamiast „Open System Settings”, po kliknięciu „Install” w tym kroku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takim przypadku przejdź ręcznie do Ustawień systemowych i nadaj uprawnienia zgodnie z poniższymi instrukcjami.

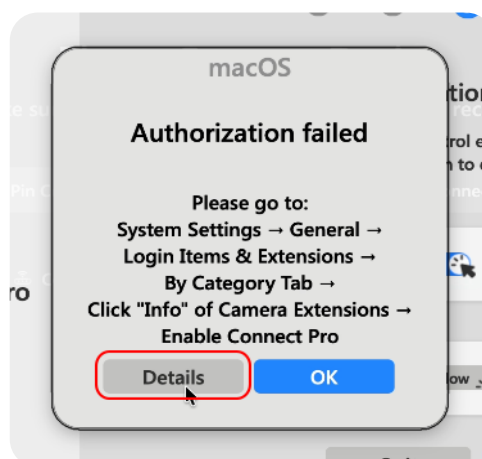


1. Postępuj zgodnie ze ścieżką wyświetloną w oknie błędu odpowiednią dla Twojej wersji systemu macOS:


- **macOS 14 lub nowszy:** Ustawienia systemowe → Ogólne → Logowanie i rozszerzenia → Według kategorii → Rozszerzenia aparatu
- **macOS 13 lub starszy:** Ustawienia systemowe → Ochrona i prywatność → kliknij ikonę kłódki, aby odblokować → Pozwól na Connect Pro

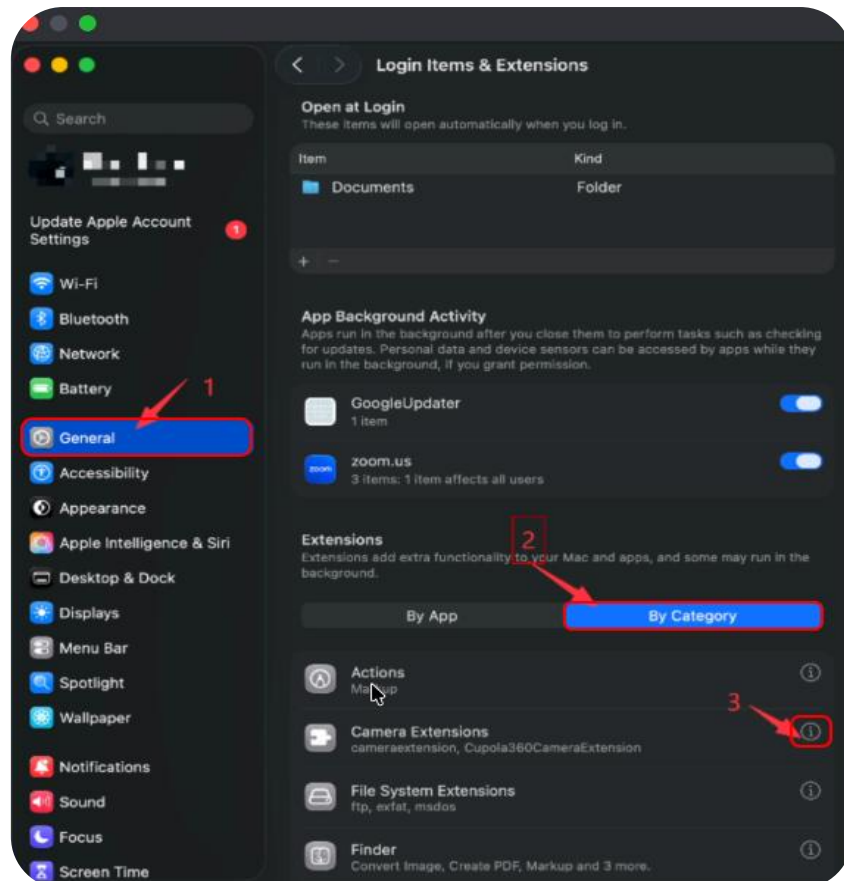


2. Włącz Connect Pro i wprowadź hasło administratora, jeśli zostaniesz o to poproszony.

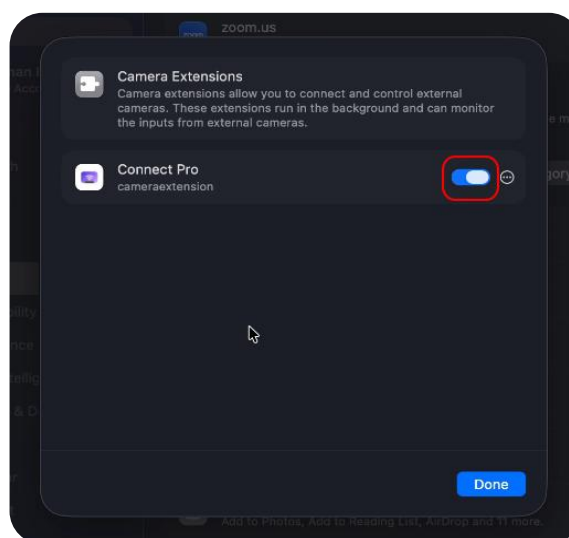

3. Wróć do instalatora i kliknij ponownie „Install”. Instalator zweryfikuje uprawnienie i umożliwi dalsze przejście.

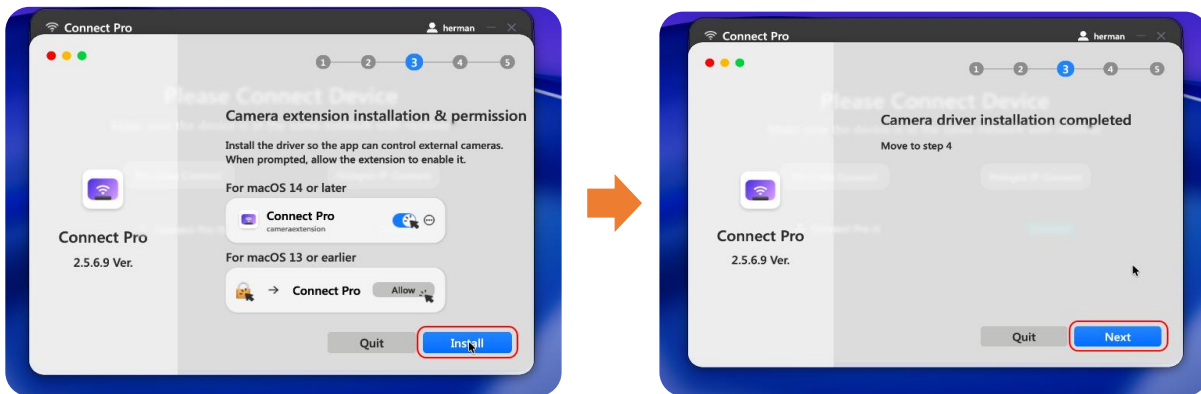


Uwaga: Nie można przejść do Kroku 4, dopóki nie zostanie przyznane uprawnienie dla rozszerzenia kamery. Jeśli przełącznik jest wyszarzony, kliknij ikonę kłódki na dole strony Prywatność i bezpieczeństwo i najpierw się uwierzytelnij.

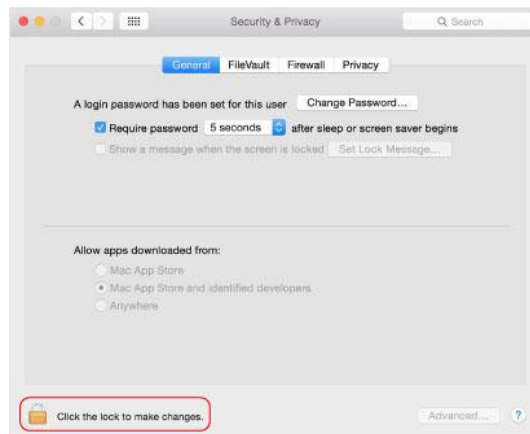

2.5 Krok 4 Touch and Control Permission (Uprawnienie Touch & Control)


Connect Pro wymaga uprawnienia Accessibility (Touch & Control), aby móc sterować komputerem Mac podczas prezentacji.

1. Kliknij „Allow” na ekranie „Touch and Control Permission”.

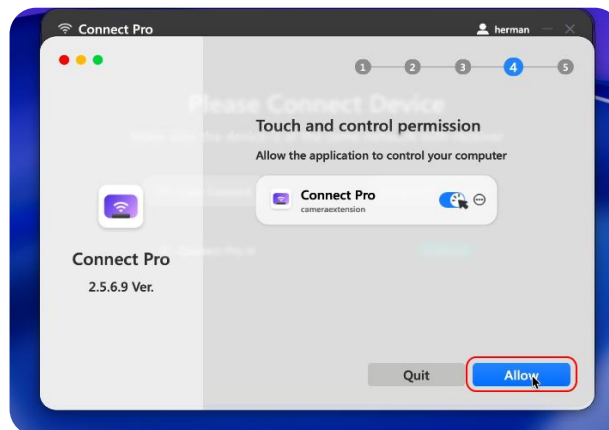


2. Ustawienia systemowe -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Dostępność otwiera się automatycznie.


3. Upewnij się, że Connect Pro jest włączony.

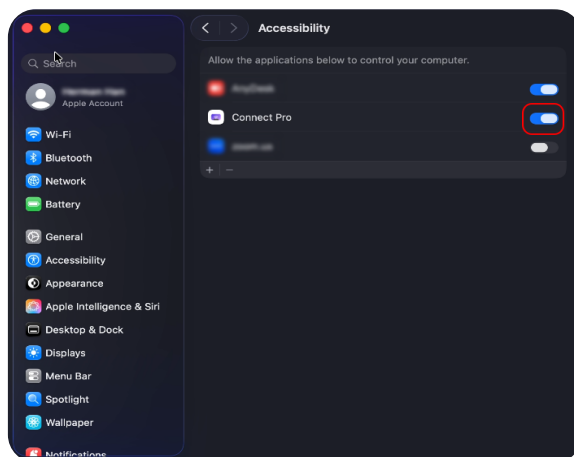

4. Wróć do instalatora — wykryje on przyznanie uprawnienia i umożliwi przejście do następnego kroku.

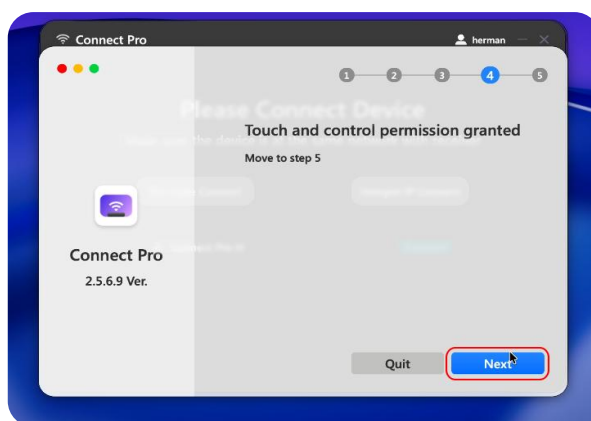


Uwaga: Nie można kontynuować, dopóki nie zostanie przyznane uprawnienie Accessibility. Jeśli przełącznik jest wyszarzony, kliknij ikonę kłódki na dole strony Prywatność i bezpieczeństwo i najpierw się uwierzytelnij.

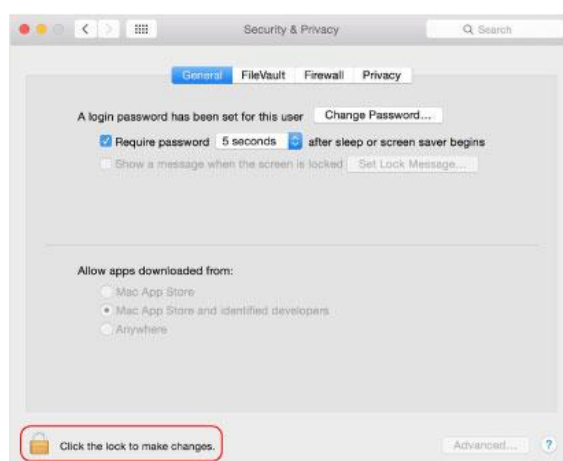


2.6 Krok 5 Screen Recording Permission (Uprawnienie do nagrywania ekranu)

Connect Pro wymaga uprawnienia do nagrywania ekranu, aby przechwytywać i udostępniać ekran podczas spotkań.


1. Kliknij „Allow” na ekranie „Screen Recording Permission”.

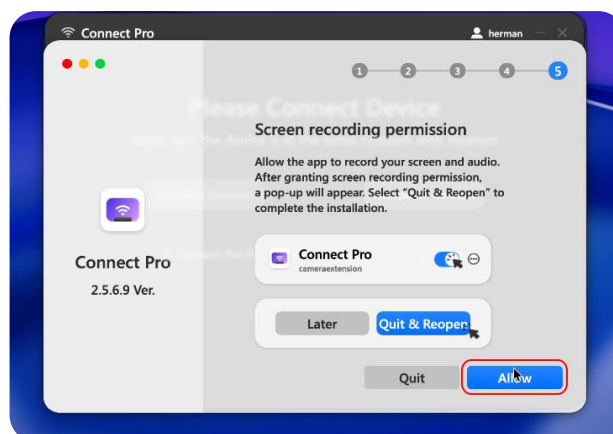


2. Ustawienia systemowe -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Nagrywanie ekranu i dźwięku systemowego otwiera się.

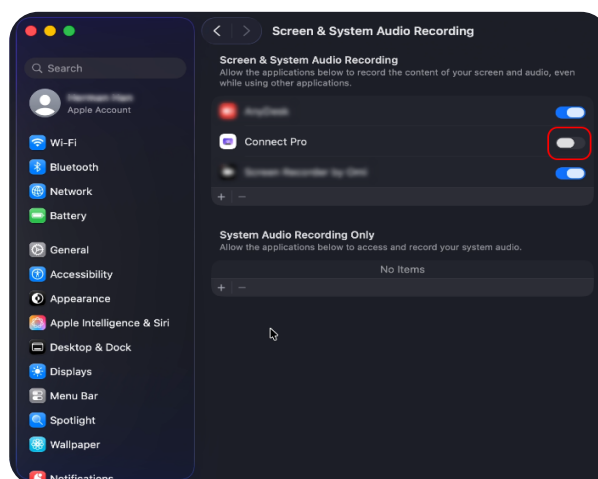


3. Jeśli zostaniesz o to poproszony, wprowadź hasło i kliknij „Use Password to unlock”.

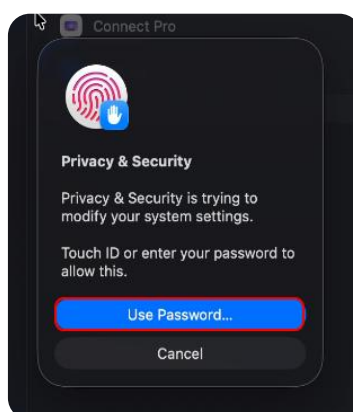

4. Upewnij się, że Connect Pro znajduje się na liście i jest włączony.

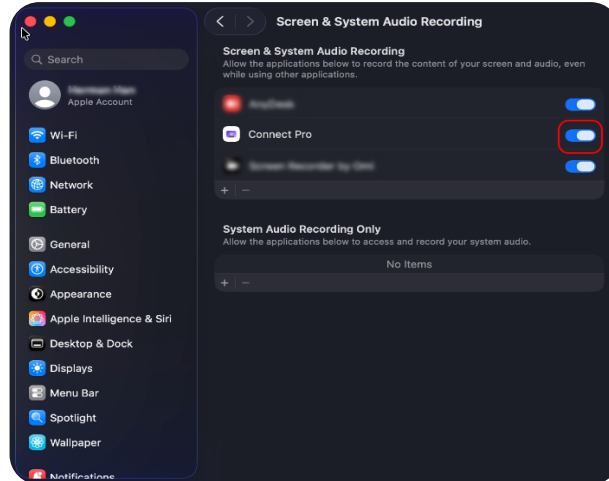


5. Kliknij „Quit & Reopen” w instalatorze, aby zakończyć instalację.

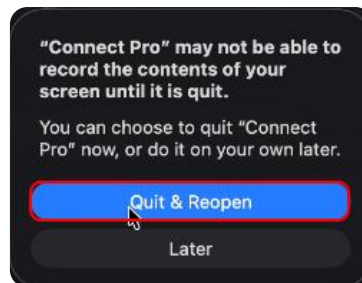

Uwaga: Po kliknięciu „Quit & Reopen” aplikacja Connect Pro uruchomi się ponownie automatycznie. Instalacja zostanie zakończona.


2.7 Krok 6 Uprawnienie do sieci lokalnej

Po zakończeniu instalacji i kliknięciu „Zamknij i otwórz ponownie” aplikacja Connect Pro uruchomi się ponownie automatycznie. Jeśli system macOS nie przyznał jeszcze uprawnienia do sieci lokalnej, aplikacja nie będzie mogła wykrywać urządzeń odbiorczych w tej samej sieci i zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe.

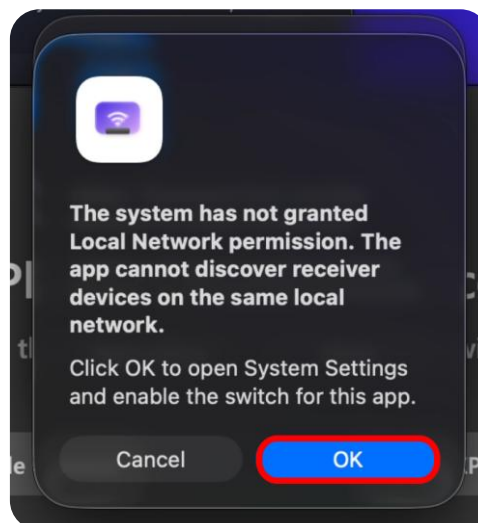

1. Kliknij „OK”, aby otworzyć Ustawienia systemowe i włączyć przełącznik dla aplikacji Connect Pro.


2. Następnie system macOS wyświetli okno dialogowe: „Czy zezwolić aplikacji „Connect Pro” na znajdowanie urządzeń w sieciach lokalnych?”

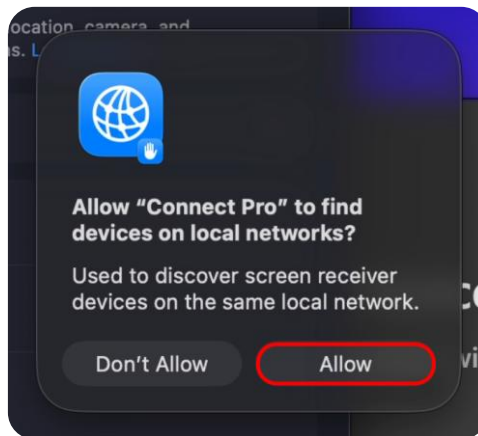

3. Kliknij „Zezwól”, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga: Jeśli klikniesz „Anuluj” w pierwszym oknie dialogowym lub „Nie zezwalaj” w oknie dialogowym systemu, uprawnienie do sieci lokalnej nie zostanie przyznane automatycznie. Musisz włączyć je ręcznie w Ustawieniach systemowych:

1. Przejdź do **Ustawienia systemowe** → **Prywatność i ochrona** → **Sieć lokalna**.

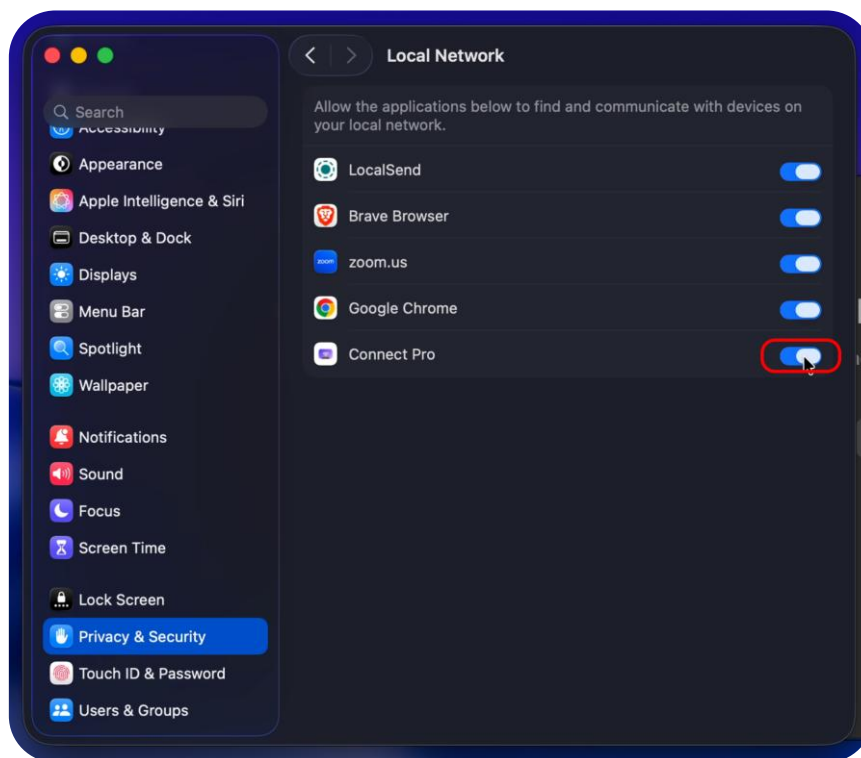


2. Znajdź Connect Pro na liście aplikacji i włącz przełącznik, aby przyznać uprawnienie.


Uwaga: Dopóki uprawnienie do sieci lokalnej pozostaje wyłączone, Connect Pro będzie wyświetlać to okno dialogowe przy każdym uruchomieniu aplikacji. Po przyznaniu uprawnienia (za pomocą okna dialogowego lub ręcznie w Ustawieniach systemowych) okno nie będzie już wyświetlane.

2.8 Krok 7 After Installation (Po instalacji)

Po ponownym uruchomieniu Connect Pro postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć urządzenie i rozpocząć udostępnianie ekranu.

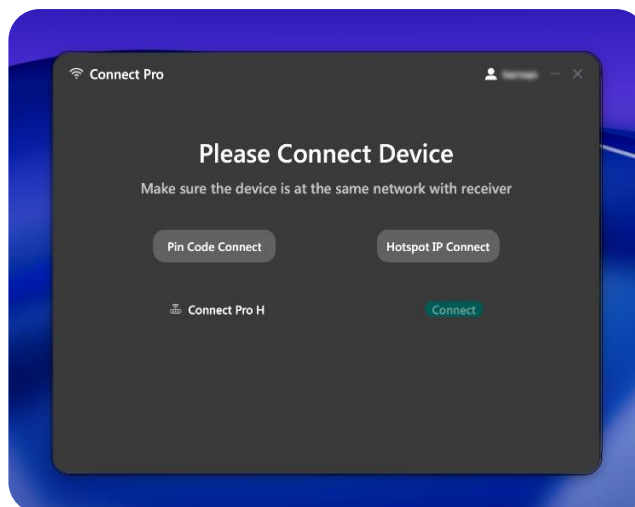

3. Rozwiązywanie problemów

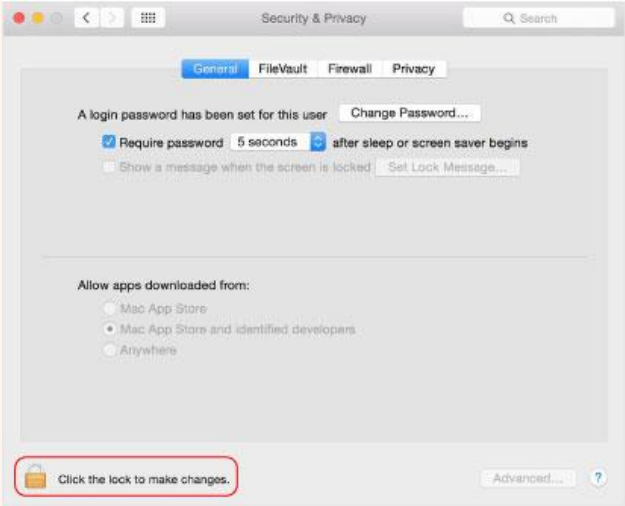Problem	Rozwiązanie
Nie można przejść do następnego kroku	Sprawdź, czy wszystkie wymagane sterowniki zostały zainstalowane i czy przyznano wszystkie niezbędne uprawnienia. Instalator nie przejdzie do następnego kroku, dopóki wszystkie wymagane działania na danym etapie nie zostaną wykonane.
Nieudane przekierowanie (rozszerzenie kamery)	Zmień ustawienie ręcznie w Ustawieniach systemowych. Lokalizacja została podana poniżej: macOS 14+: Ustawienia systemowe -> Ogólne -> Logowanie i rozszerzenia -> Według kategorii -> Rozszerzenia aparatu, a następnie włącz „Connect Pro”. macOS 13: Ustawienia systemowe -> Ochrona i prywatność -> odblokuj -> a następnie pozwól na „Connect Pro”.
Przełącznik uprawnień niedostępny	Kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna Prywatność i bezpieczeństwo i uwierzytelnij się za pomocą hasła administratora (lub Touch ID), aby odblokować ustawienia. Po odblokowaniu spróbuj ponownie włączyć uprawnienie. 
Aplikacja nie uruchamia się ponownie po Kroku 5	Zamknij ręcznie Connect Pro i uruchom go ponownie z Applications lub Launchpada.

4. Odinstalowanie

Samo usunięcie aplikacji nie powoduje całkowitego usunięcia Connect Pro. Wykonaj wszystkie cztery poniższe kroki, aby przeprowadzić pełną dezinstalację.


4.1 Odinstaluj wszystkie sterowniki

Przed usunięciem aplikacji najpierw odinstaluj wszystkie sterowniki urządzenia z paska menu, aby zapewnić całkowite usunięcie.

1. Kliknij ikonę Connect Pro na pasku menu w prawym górnym rogu ekranu.
2. Wybierz „Driver” z menu rozwijanego (About / Update / Driver / Exit).



3. Zostanie otwarte okno „Permission Success”.
4. Kliknij „Uninstall All Drivers” (lub odinstaluj Speaker, Microphone i Camera osobno). Wprowadź hasło administratora, gdy zostaniesz o to poproszony dla każdego sterownika.

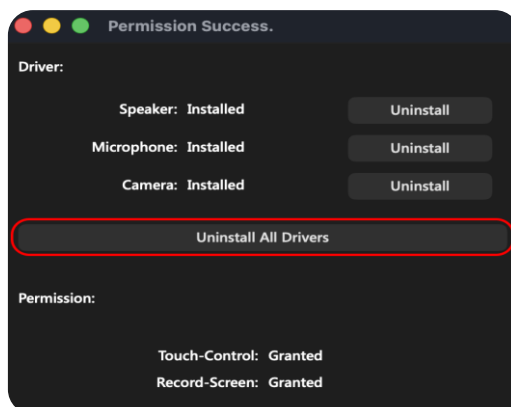

5. Upewnij się, że żaden sterownik nie wyświetla już statusu „Installed”, a następnie przejdź do poniższych kroków usuwania aplikacji.

Uwaga: Każdy sterownik wymaga osobnego podania hasła administratora. Jeśli „Uninstall All Drivers” nie działa, odinstaluj Speaker, Microphone i Camera pojedynczo za pomocą odpowiednich przycisków „Uninstall”.

4.2 Usuwanie aplikacji

1. Otwórz Finder -> Applications.
2. Przeciągnij Connect Pro do Kosza lub kliknij prawym przyciskiem myszy -> Przenieś do Kosza.
3. Opróżnij Kosz.

4.3 Uruchom ponownie komputer Mac.

Uruchom ponownie komputer Mac, aby upewnić się, że Connect Pro i jego sterowniki zostały całkowicie odinstalowane.

Treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Fun Technology Innovation Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartych tutaj specyfikacji.