

innex DC500

Visualizador 4K / Cámara de documentos

Guía de inicio rápido

La Innex DC500 es una cámara de documentos y webcam 2 en 1 que ofrece resolución 4K cristalina, micrófono con cancelación de ruido, enfoque automático inteligente y rotación automática gracias a su sensor G incorporado. Funciona de inmediato con la mayoría del software UC como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y más. El software gratuito de Ideao puede ayudarte a mejorar tus clases y presentaciones.

Descarga Ideao VisualCam y la extensión de Chrome IdeaoCam para zoom digital, capturas, grabación, anotaciones, integración con cuentas de Google y más.

Para más información, visita:


Ideao VisualCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideao-visualcam/>


IdeaoCam

<https://funtechinnovation.com/software/ideaocam/>

Contenido del paquete

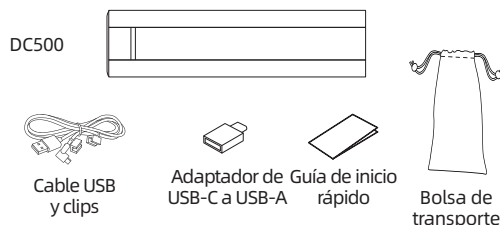


Primeros pasos con DC500

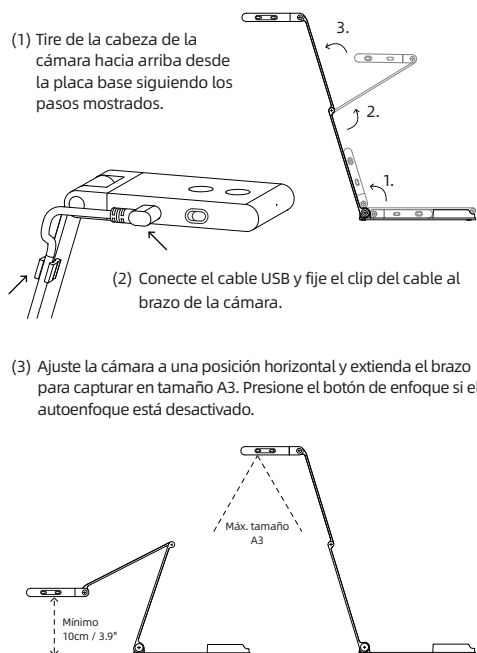

Autoenfoque



OFF (APAGADO)

Desactive el modo de autoenfoque al usar la DC500 como cámara de documentos para objetos estáticos como documentos. Cuando el autoenfoque está apagado, solo se activa presionando el botón de enfoque "G".

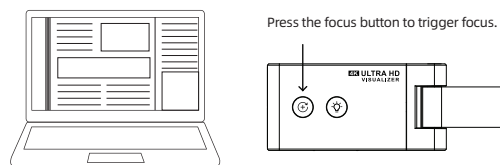

ON (ENCENDIDO)

Active el modo de autoenfoque al usar la DC500 como cámara web para mantener siempre su rostro enfocado. O como cámara de documentos que necesita capturar movimientos dinámicos.

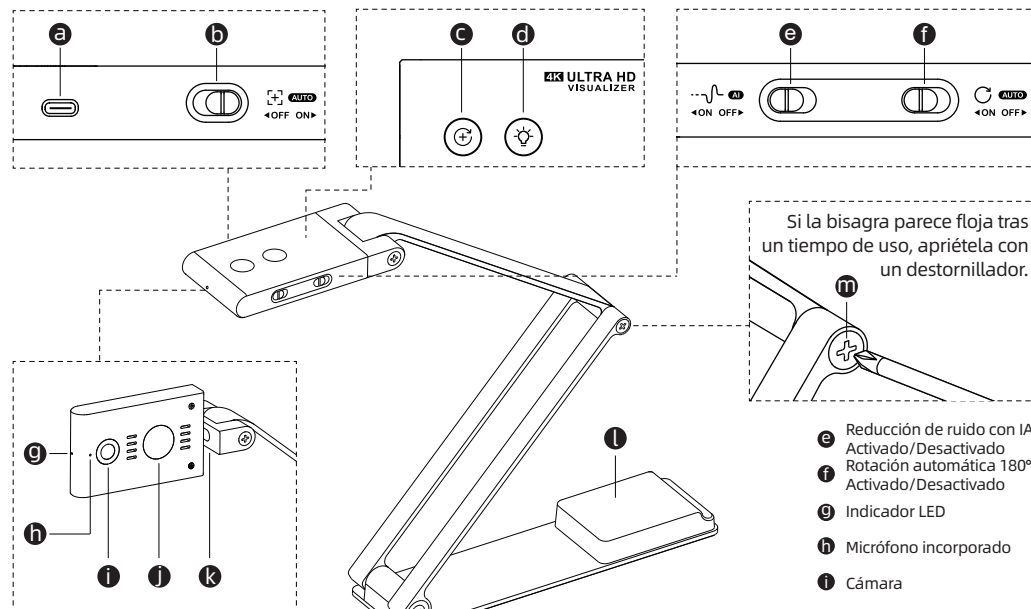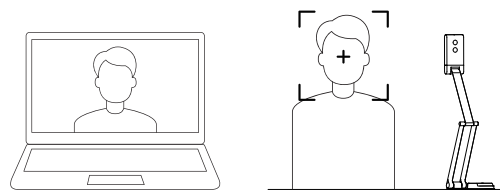

Descripción general del DC500


- a Puerto USB tipo C
- b Autoenfoque Activado/Desactivado
- c Botón de enfoque / rotación
Presione una vez: activar enfoque
Presión prolongada: girar imagen 0°/180°
- d Botón de luz LED
Presione para encender la luz LED. Tres niveles de brillo.
- e Reducción de ruido con IA
Activado/Desactivado
- f Rotación automática 180°
Activado/Desactivado
- g Indicador LED
- h Micrófono incorporado
- i Cámara
- j Luz LED
- k Gire la cabeza de la cámara 0°~180°
- l Placa base
- m Tornillos

Si la bisagra parece floja tras un tiempo de uso, apriétela con un destornillador.




Reducción de ruido con IA

El modo de reducción de ruido con IA está diseñado para filtrar ruidos de fondo, ofrecer audio claro y mejorar la calidad de reuniones y presentaciones a distancia.

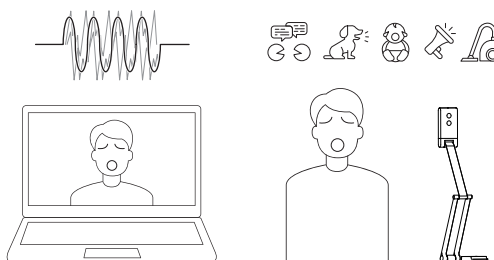

ON (ENCENDIDO)

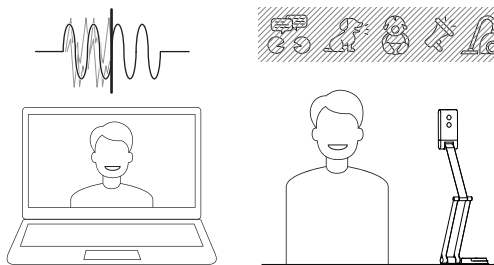


Rotación automática 180°

(Usar DC500 como cámara web)


OFF (APAGADO)

Cuando el modo de rotación automática está apagado, puede mantener presionado el botón para girar la imagen 180°.

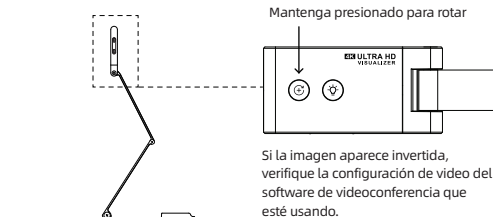

ON (ENCENDIDO)

Cuando el modo de rotación automática está activado y se gira la cabeza de la cámara hacia adelante, la imagen se rotará automáticamente 180°.

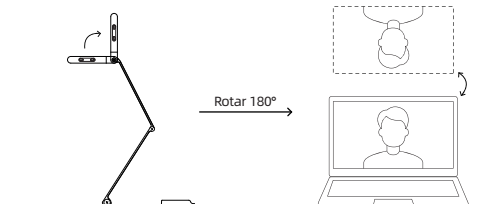

Precaución

- Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al mover el brazo.
- No transporte el producto sosteniéndolo por el brazo o la cabeza de la cámara.
- Evite impactos en la cabeza de la cámara.

Especificaciones

Cámara

Resolución máxima de salida y tasa de fotogramas	3840x2880 @15fps (para capturar imágenes A3) 3840x2160 @30fps 1920x1080 @60fps
Compresión de video	MJPEG / YUY2
Enfoque	Modo de enfoque dual: Bajo demanda / Continuo
Distancia mínima	10cm / 3.9"
Área máxima de captura	420x297mm / 16.5x11.7" (tamaño A3)
Ángulo de visión	82°
Sensor	CMOS de 13 megapíxeles 1/3"
Número F	F2.2 ± 5%
Sensor G	Si
Iluminación LED	Si, 3 niveles
Pan / Incl. / Zoom	Si, zoom digital x10 por software
Rotación de imagen	0° / 180° / Automático
Frecuencia de línea eléctrica compatible	50/60 Hz

Micrófono

Micrófono incorporado	Micrófono omnidireccional
Especificaciones del micrófono	Sensibilidad 5 94dB SPL @1KHz Mín -29 Tip -26 Máx -23 dBFS SNR 64dB
Tecnología de voz	Tecnología de reducción de ruido y mejora de voz

Información de seguridad

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Otros

Conectividad	USB Tipo C a Tipo A 2.0
Alimentación	USB 2.0 5V/500mA
Protocolo	UVC; UAC; Plug-and-play
Sistema operativo	Windows 11, 10 macOS 10.15 o superior Chrome OS
Dimensiones del producto	Extendido (LxAxAI): 397 x 51 x 337 mm/ 15.6 x 2 x 13.3" Plegado (LxAxAI): 197 x 51 x 20 mm/ 7.8 x 2 x 0.79"
Peso neto	409g / 14.4 oz
Contenido del paquete	DC500 Guía de inicio rápido, Cable USB (USB Tipo C a Tipo A 2.0), Adaptador USB C a A Bolsa de transporte

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad para operar el equipo. Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor. Para productos disponibles en el mercado de EE. UU./Canadá, solo se pueden usar los canales 1 a 11. No es posible seleccionar otros canales.

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 PRINCESS STREET, MANCHESTER, M1 4HT, UK

EC

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK,
NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus: www.quefairedesdechets.fr

FR