


innex Connect Pro+

Perfeito. Simples. Sem fios.
Simplifique a forma
como apresenta



Partilha de
ecrã 4K

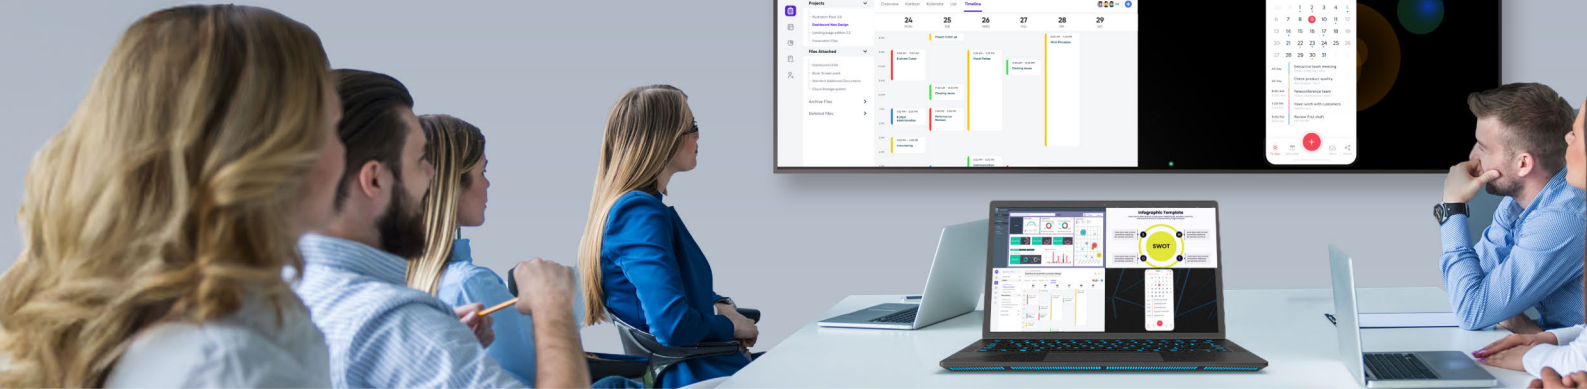

Streaming de
câmara FHD



Plug-and-Play



Controlo
Touchback



Partilha
multi-dispositivo



Partilha
multi-ecrã



Segurança
de dados

Um hub. Qualquer ecrã.

Transforme qualquer ecrã num poderoso
hub de reuniões com acesso à câmara
integrado, controlo touchback e partilha
sem fios universal.



Aumente o ROI

Atualizações de alto impacto e económicas
para os seus ecrãs e periféricos existentes.



Configuração sem fricção

Implementação rápida e escalável sem
integração complexa de TI.



Design limpo

Design compacto e cablagem mínima
eliminam a confusão de cabos.



Privacidade de dados

Mantém informações sensíveis seguras ao
armazenar os dados localmente no PC do
apresentador.

Contacto

 funtechinnovation.com

 info@funtechinnovation.com

Siga-nos



Eleve os seus ecrãs existentes

Transforme os seus monitores ou TVs numa solução de conferência sem fios simplesmente ligando o Innex Connect Pro + via HDMI e USB.




Transmissão sem fios 4K instantânea

Partilhe facilmente o seu ecrã em impressionante qualidade 4K, incluindo vídeo, conteúdos e apresentações, tudo com ligação sem atrasos.




Streaming sem fios de câmara 1080p

Participe em reuniões a partir do seu próprio portátil e aceda sem fios à câmara frontal através do software Connect Pro.

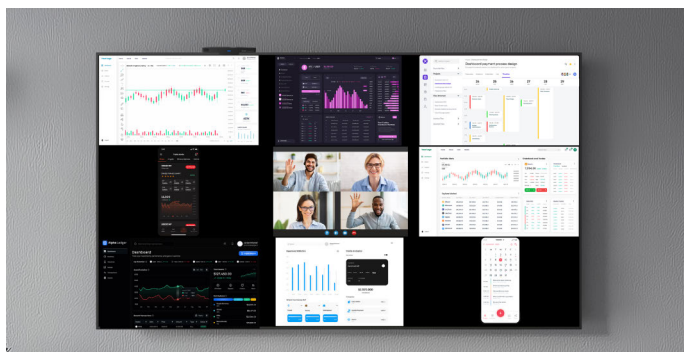

Partilha dinâmica de múltiplos dispositivos


Ligue um número ilimitado de dispositivos ao mesmo tempo. Veja até 9 dispositivos simultaneamente em ecrã dividido a partir de portáteis, tablets e smartphones.

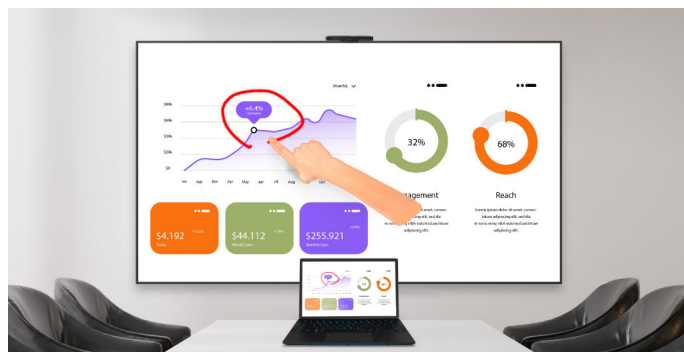

Controlo Touchback intuitivo


Controle o seu dispositivo diretamente a partir do ecrã. Anotações e operações no ecrã sincronizam em tempo real com o seu portátil.

Transmissão sem fios universal

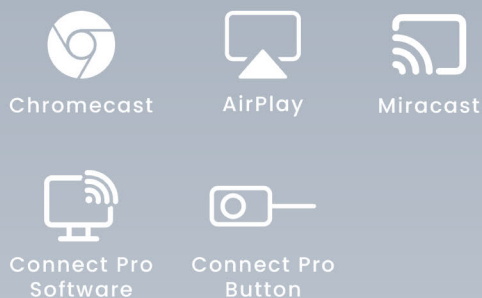

Software Innex Connect Pro: pronto para BYOM

O Connect Pro Software integra transmissão sem fio, áudio, toque e BYOM. O recurso Mirror-back permite que os usuários visualizem e controlem o display principal a partir de seus próprios laptops, garantindo uma experiência sincronizada para implantações em larga escala.

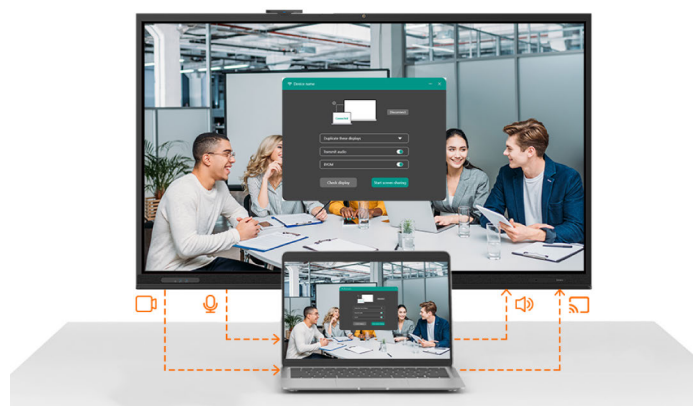

ACESSÓRIO OPCIONAL

Botão Innex Connect Pro: Plug-and-Play

Permite uma configuração verdadeiramente plug-and-play, permitindo partilhar o ecrã com apenas um clique. A função de passagem de energia integrada permite transmitir e carregar o portátil simultaneamente—basta ligar o adaptador de energia ao botão.




A solução definitiva de conferência sem fios



O Innex Connect Pro+ transforma qualquer monitor ou ecrã tátil num hub de conferência sem fios através de ligações simples HDMI e USB. Desfrute de partilha de dispositivos sem falhas, streaming de câmara, controlo touchback e acesso a periféricos.

Suporte para dispositivos periféricos

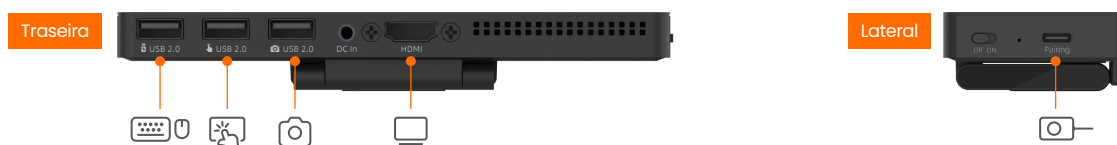

Ligação multiplataforma

O Innex Connect Pro+ oferece conectividade universal entre plataformas, eliminando a necessidade de configurações complexas com cabos. Partilhe conteúdos sem esforço a partir de qualquer dispositivo — portátil, tablet ou smartphone — com latência ultrabaixa e resolução



innex Connect Pro+ ESPECIFICAÇÕES

Modelo		Connect Pro+
Distância de transmissão		10 m / 33 ft
Opções de partilha de ecrã		Connect Pro Software, Airplay, Miracast, Chromecast, Connect Pro Button
Resolução de partilha de ecrã	Connect Pro Button	3840x2160 @30 Hz; 1920x1080 @60 Hz
	Airplay	Até 1920x1080 @60Hz (dependendo das condições de rede)
	Miracast	1920x1080 @30 Hz
	Chromecast	Até 1920x1080 @30Hz (dependendo das condições de rede)
	Connect Pro Software	Até 3840x2160 @30Hz (dependendo das condições de rede)
Resolução da câmara BYOM	Connect Pro Software	Até 1920x1080 (dependendo das condições de rede)
Requisitos do sistema	Connect Pro Button	Windows 11 ou posterior (Intel Core), macOS – versão mais recente recomendada
	Airplay	iOS / macOS – versão mais recente recomendada
	Chromecast	Compatível com Google Cast ; compatível com Chromecast built-in Sistemas operativos / apps suportados Android 7.0 ou posterior, iOS 14.0 ou posterior Windows 10 ou posterior, macOS 11 ou posterior versão mais recente do ChromeOS, versão mais recente do navegador Chrome
	Miracast	Windows 11 ou posterior (com GPU e drivers compatíveis com Miracast) Android 4.2 ou posterior (dependente do dispositivo)
	Connect Pro Software	Windows 11 ou posterior CPU: Intel Core i5 ou superior
Rede	Requisitos de latência da rede	< 10 ms
	Segurança	Suporta autenticação WPA2-PSK e encriptação AES de 128 bits
Recetor	Wi-Fi	2.4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
	Portas I/O	USB-A 2.0 x3
		USB-C (apenas para emparelhamento) x1
		HDMI Out x1
	Energia	DC In x1
Ambiente de operação e armazenamento	Interruptor	12 V 1.5 A
	Temperatura de armazenamento	Interruptor ligar / desligar
	Temperatura de operação	-10 °C (14 °F) - 60 °C (140 °F)
	Humidade de armazenamento	0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)
	Humidade de operação	≤80%
Especificações físicas	Dimensão	≤80%
	Peso	160 x 50 x 21.5 mm / 6.3 x 2 x 0.9 in
Conteúdo da embalagem		125 g / 4.4 oz
		Recetor Connect Pro+, adaptador de energia 3m / 9.8ft com conjunto de fichas multi-país, kit de montagem na parede, cabo HDMI 1.5m / 4.9ft, organizador de cabos x2, guia de início rápido, cartão de garantia, documento de segurança