

innex

Connect Pro

macOS-SOFTWARE-INSTALLATIONSANLEITUNG

Gültig ab macOS 13 oder neuer

COPYRIGHT © FUN TECHNOLOGY INNOVATION INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Inhalt

Inhalt.....	1
1. Vor der Installation	2
1.1 Systemanforderungen	2
1.2 Den Installer herunterladen	2
1.3 In den Ordner „Programme“ kopieren	2
2. Installationsschritte.....	3
2.1 Schritt 0 Welcome to Set Up (Willkommen beim Setup)	3
2.2 Schritt 1 Speaker Driver Installation(Lautsprechertreiber-Installation).....	3
2.3 Schritt 2 Microphone Driver Installation (Mikrofontreiber-Installation).....	4
2.4 Schritt 3 Camera Extension Installation & Permission (Installation und Berechtigung der Kameraerweiterung)	5
2.5 Schritt 4 Touch and Control Permission (Touch- und Steuerungsberechtigung)	9
2.6 Schritt 5 Screen Recording Permission (Berechtigung zur Bildschirmaufnahme)....	11
2.7 Schritt 6 Berechtigung für das lokale Netzwerk.....	12
2.8 Schritt 7 After Installation (Nach der Installation)	14
3. Fehlerbehebung.....	15
4. Deinstallation	16
4.1 Alle Treiber deinstallieren	16
4.2 Anwendung entfernen.....	16
4.3 Starten Sie Ihren Mac neu.	17

1. Vor der Installation

1.1 Systemanforderungen

Anforderung	Details
Betriebssystem	macOS 13 Ventura oder neuer.
Benutzerrechte	Administrator-Account mit Kennwortzugriff.
Verfügbarer Speicherplatz	Mindestens 500 MB freier Festplattenspeicher.


1.2 Den Installer herunterladen

Laden Sie Connect Pro von der offiziellen Website herunter, um sicherzustellen, dass Sie die neueste offizielle Version verwenden.

Offizieller Download: <https://funtechinnovation.com/de/downloads/>

1.3 In den Ordner „Programme“ kopieren

Öffnen Sie die heruntergeladene .dmg-Datei. Sobald das Fenster erscheint, ziehen Sie das Connect Pro-Symbol in den Ordner „Programme“. Werfen Sie anschließend das Disk-Image aus und starten Sie Connect Pro über „Programme“ oder Launchpad.

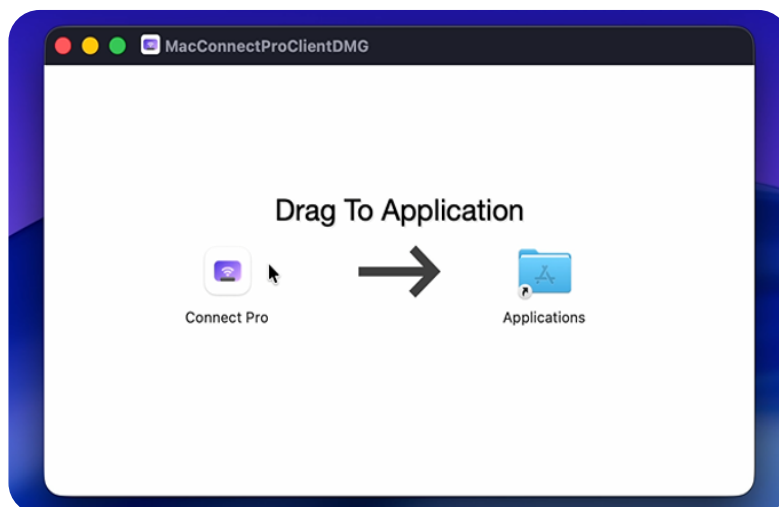

2. Installationsschritte

Starten Sie Connect Pro, nachdem Sie es in den Ordner „Programme“ kopiert haben. Der Einrichtungsassistent wird automatisch gestartet und führt Sie durch die folgenden Schritte.

Hinweis: Wenn Sie an irgendeinem Punkt auf Quit klicken, speichert das Installationsprogramm Ihren Fortschritt und setzt beim nächsten Öffnen von Connect Pro an derselben Stelle fort.

2.1 Schritt 0 Welcome to Set Up (Willkommen beim Setup)


Auf diesem Bildschirm werden alle Schritte angezeigt, die das Installationsprogramm ausführen wird. Überprüfen Sie die Liste und klicken Sie anschließend auf „Next“, um zu beginnen.




2.2 Schritt 1 Speaker Driver Installation(Lautsprechertreiber-Installation)

Installiert den Audiotreiber für die Lautsprecher, damit die Audioausgabe des Geräts unter macOS ordnungsgemäß funktioniert.


1. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Speaker Driver Installation“ auf „Install“.

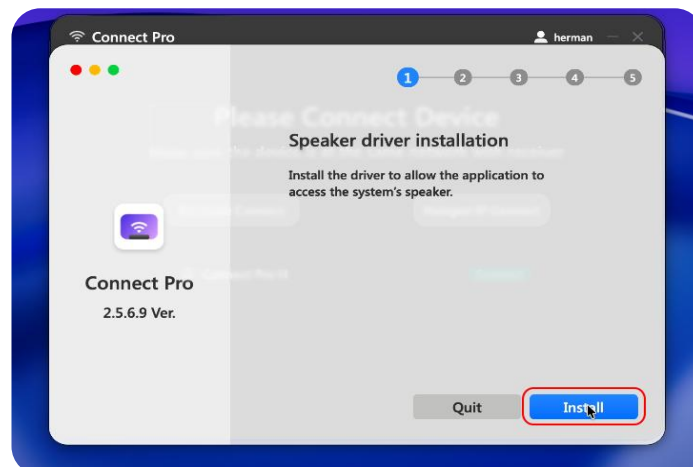

2. Geben Sie Ihr Administratorpasswort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf „OK“.



3. Wenn auf dem Bildschirm „Speaker driver installation completed“ angezeigt wird, klicken Sie auf „Next“.

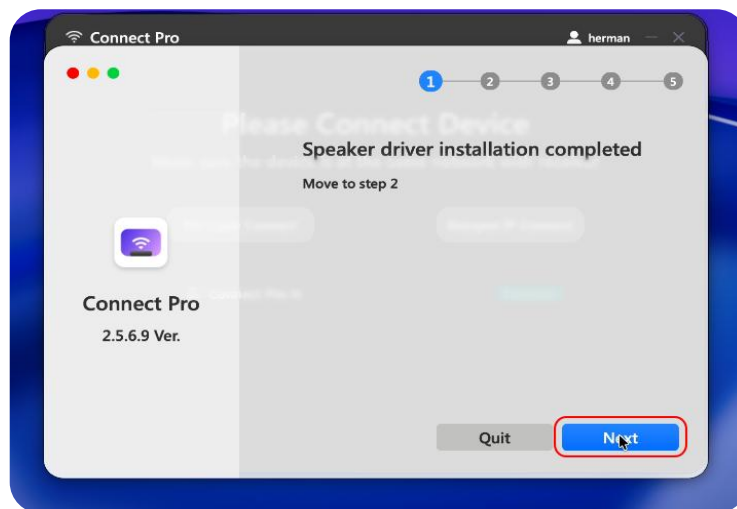

2.3 Schritt 2 Microphone Driver Installation (Mikrofontreiber-Installation)

Installiert den Mikrofontreiber, um die Audioeingabe des Geräts unter macOS zu ermöglichen.


1. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Microphone Driver Installation“ auf „Install“.



2. Geben Sie Ihr Administratorpasswort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf „OK“.



3. Wenn auf dem Bildschirm „Microphone driver installation completed“ angezeigt wird, klicken Sie auf „Next“.

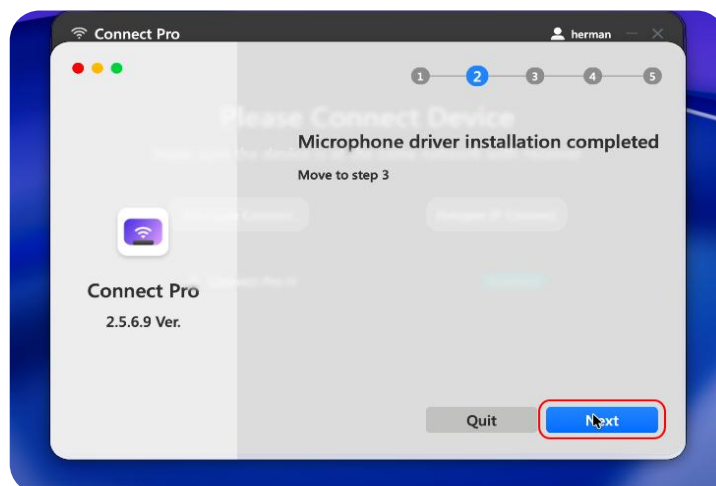


2.4 Schritt 3 Camera Extension Installation & Permission (Installation und Berechtigung der Kameraerweiterung)


In diesem Schritt wird die Connect Pro Camera Extension installiert. Außerdem muss die entsprechende Berechtigung in den macOS-Systemeinstellungen erteilt werden.

Wenn Sie auf „Install“ klicken, erscheint der Dialog: „Connect Pro would like to use a new camera extension.“


1. Klicken Sie auf dem Bildschirm zur Camera Extension Installation & Permission auf „Install“.

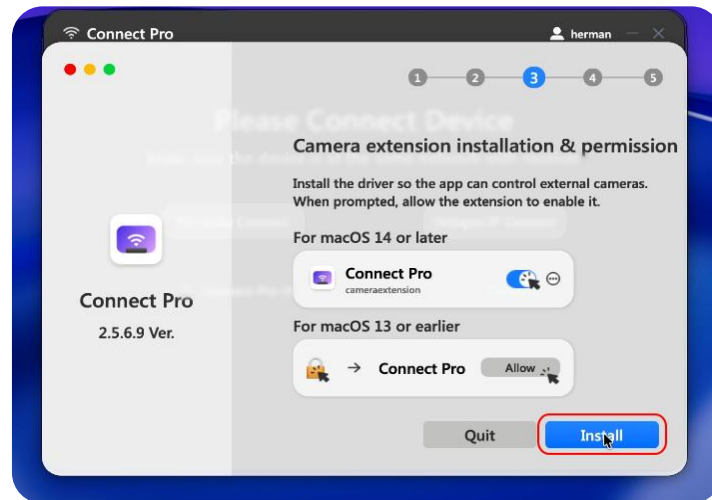


2. Klicken Sie im macOS-Dialog auf „Open System Settings“.

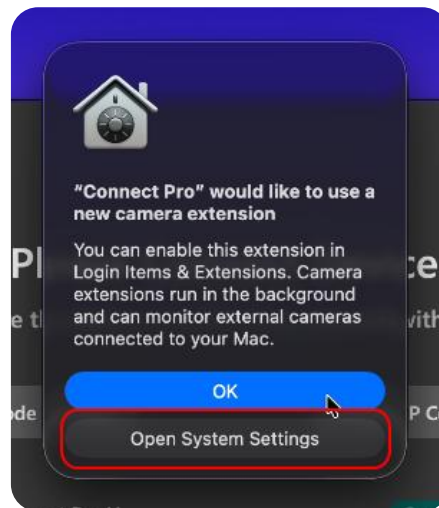


3. macOS navigiert direkt zur Einstellungsseite für Kameraerweiterungen. Stellen Sie sicher, dass Connect Pro aktiviert ist.

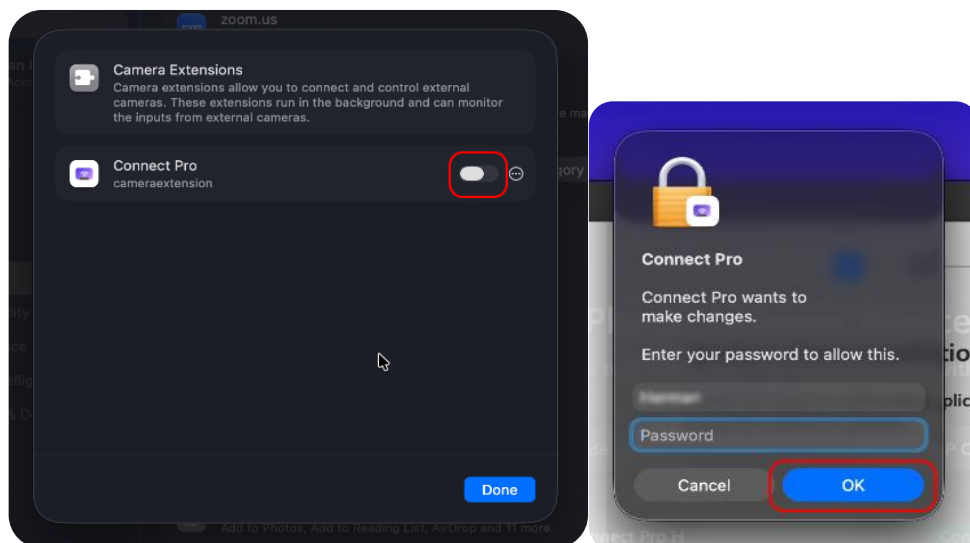


4. Kehren Sie zum Installationsprogramm zurück – es erkennt automatisch, dass die Berechtigung erteilt wurde, und ermöglicht Ihnen, mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

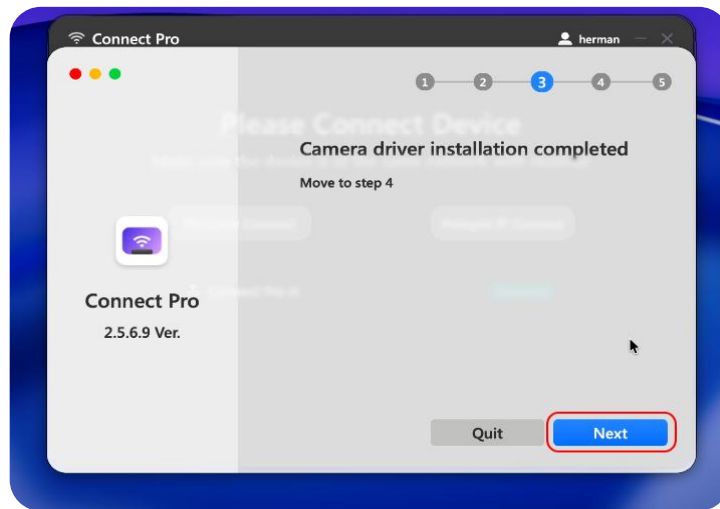


Hinweis: Falls der Dialog nicht angezeigt wurde oder beim Start von macOS im Dialog statt „Open System Settings“ auf „OK“ geklickt wurde, wird beim Klicken auf „Install“ in diesem Schritt ein Fehlerdialog angezeigt. Navigieren Sie in diesem Fall manuell zu den Systemeinstellungen und erteilen Sie die Berechtigung gemäß den untenstehenden Schritten.

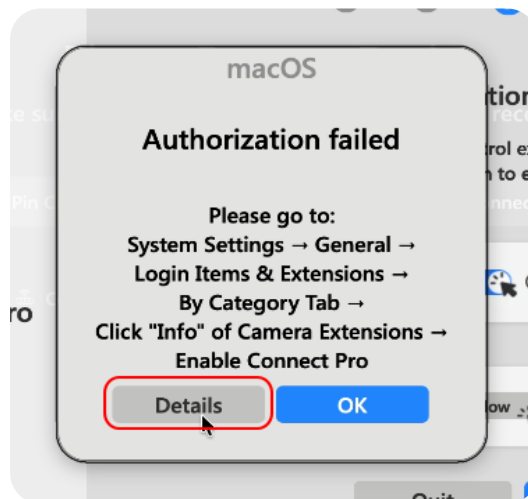


1. Folgen Sie dem im Fehlerdialog angegebenen Pfad für Ihre macOS-Version:
 - **macOS 14 oder neuer:** Systemeinstellungen → Allgemein → Anmeldeobjekte & Erweiterungen → Nach Kategorie → Kamera-Erweiterungen
 - **macOS 13 oder älter:** Systemeinstellungen → Sicherheit → auf das Schloss-Symbol klicken, um es zu öffnen → „Connect Pro“ erlauben

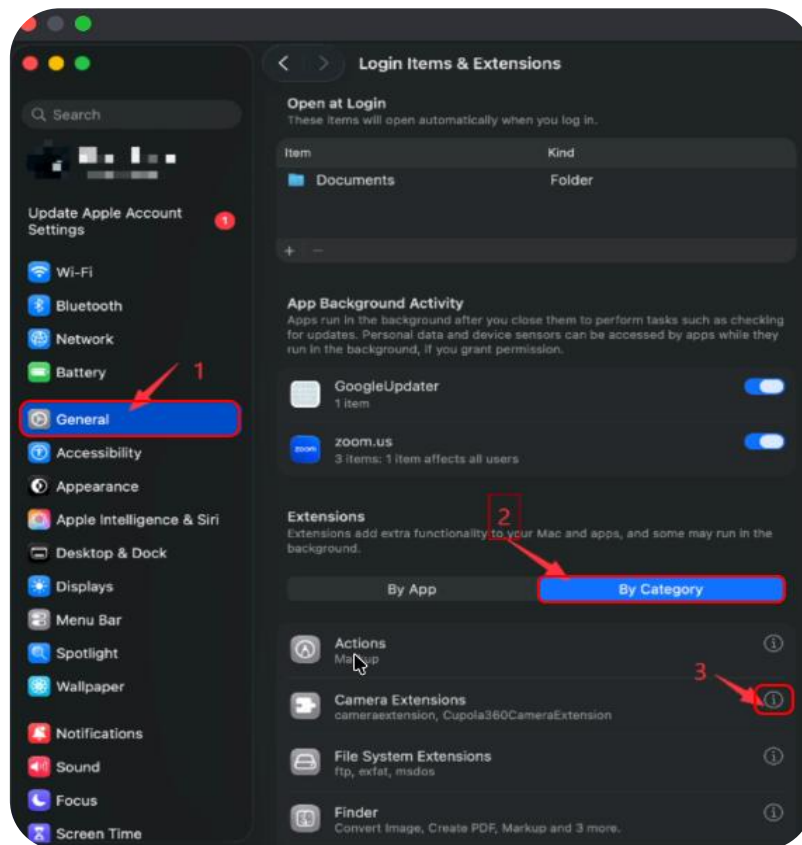


2. Aktivieren Sie Connect Pro und geben Sie Ihr Administratorpasswort ein, falls Sie dazu aufgefordert werden.

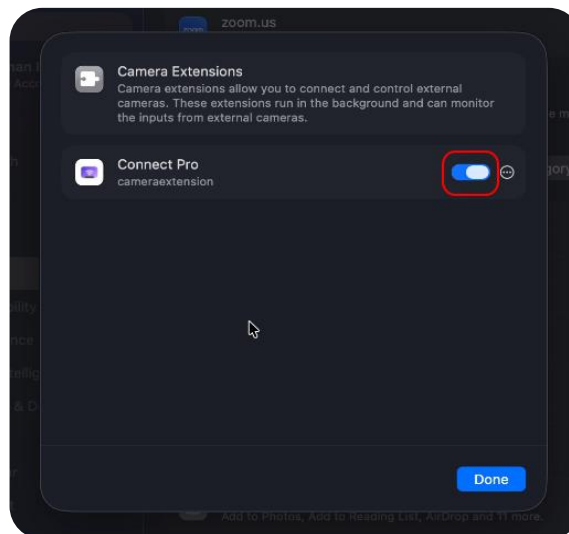

3. Kehren Sie zum Installationsprogramm zurück und klicken Sie erneut auf „Install“. Das Installationsprogramm überprüft die Berechtigung und ermöglicht Ihnen, fortzufahren.

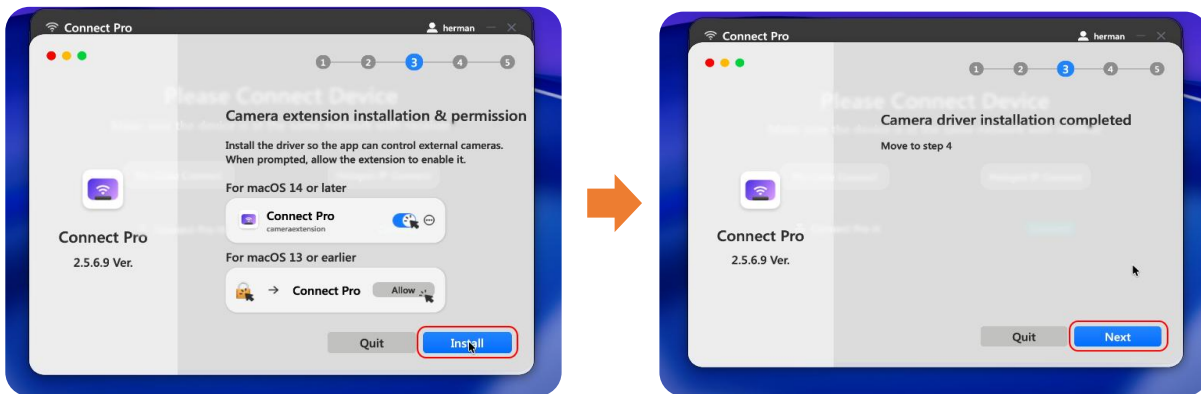


Hinweis: Sie können nicht zu Schritt 4 wechseln, solange die Berechtigung für die Kameraerweiterung nicht erteilt wurde. Falls der Schalter ausgegraut ist, klicken Sie auf das Schlosssymbol unten auf der Seite Datenschutz & Sicherheit und authentifizieren Sie sich zunächst.

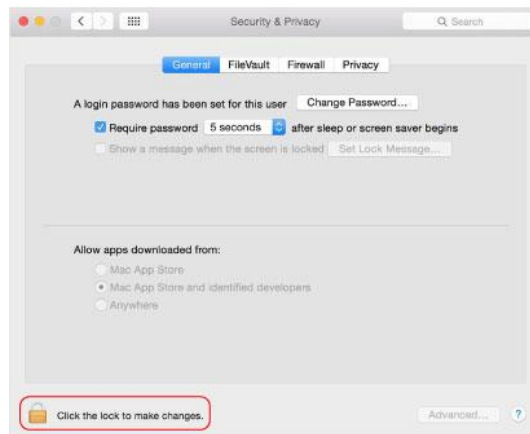


2.5 Schritt 4 Touch and Control Permission (Touch- und Steuerungsberechtigung)

Connect Pro benötigt die Accessibility-Berechtigung (Touch & Control), um Ihren Mac während Präsentationen steuern zu können.


1. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Touch and Control Permission“ auf „Allow“.

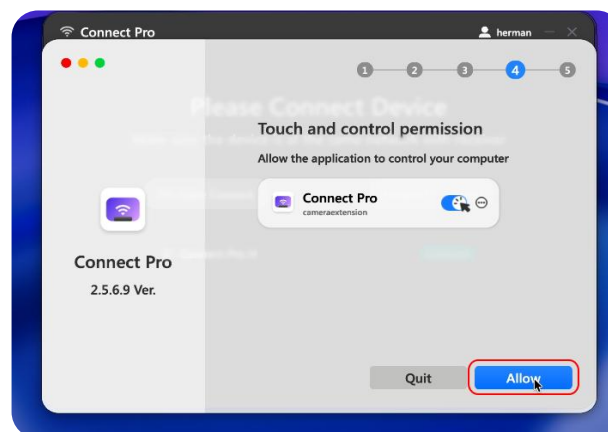


2. Systemeinstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Bedienungshilfen wird automatisch geöffnet.
3. Vergewissern Sie sich, dass Connect Pro aktiviert ist.

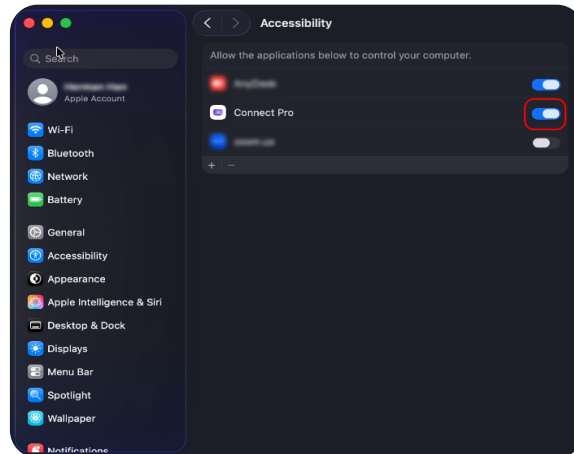

4. Kehren Sie zum Installationsprogramm zurück – es erkennt automatisch, dass die Berechtigung erteilt wurde, und ermöglicht Ihnen, mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

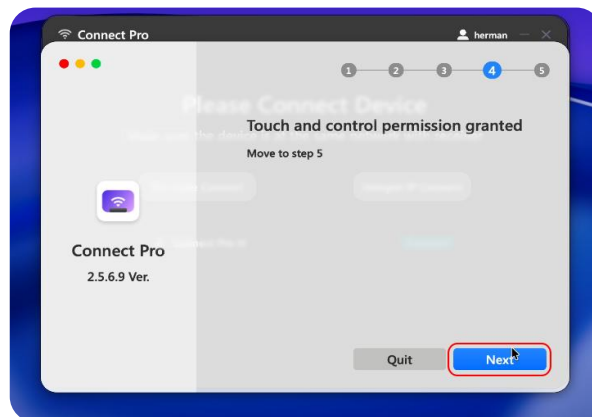


Hinweis: Sie können nicht mit Schritt 4 fortfahren, solange die Accessibility-Berechtigung nicht erteilt wurde. Falls der Schalter ausgegraut ist, klicken Sie auf das Schlosssymbol unten auf der Seite Datenschutz & Sicherheit und authentifizieren Sie sich zunächst.

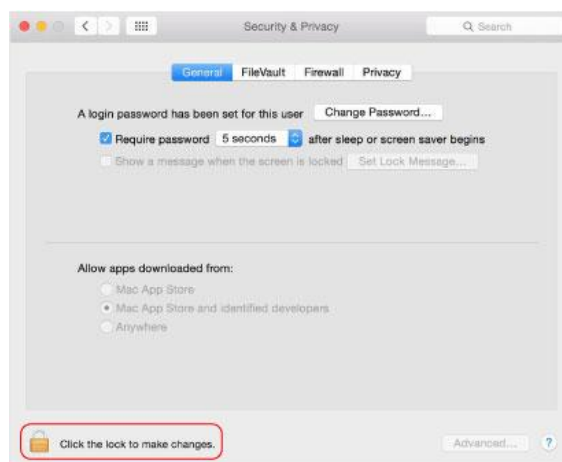


2.6 Schritt 5 Screen Recording Permission (Berechtigung zur Bildschirmaufnahme)

Connect Pro benötigt die Berechtigung zur Bildschirmaufnahme, um Ihren Bildschirm während Besprechungen aufzeichnen und freigeben zu können.

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Screen Recording Permission“ auf „Allow“.

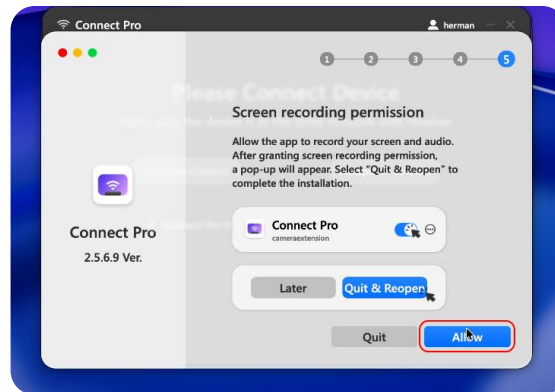


2. Systemeinstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Bildschirm- & Systemaudioaufnahme wird geöffnet.

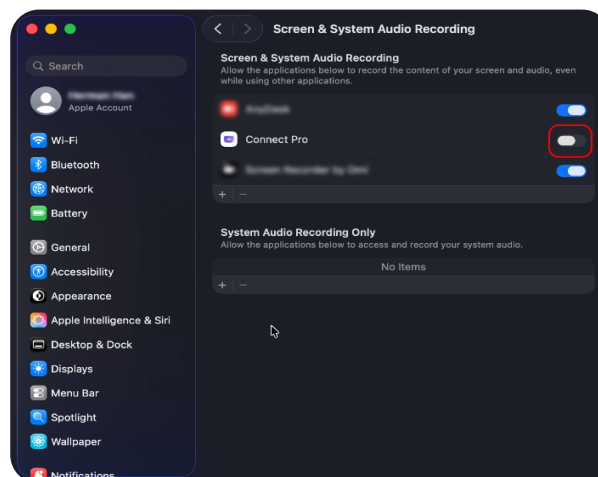


3. Falls Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Use Password to unlock“.



4. Vergewissern Sie sich, dass Connect Pro in der Liste aufgeführt und aktiviert ist.

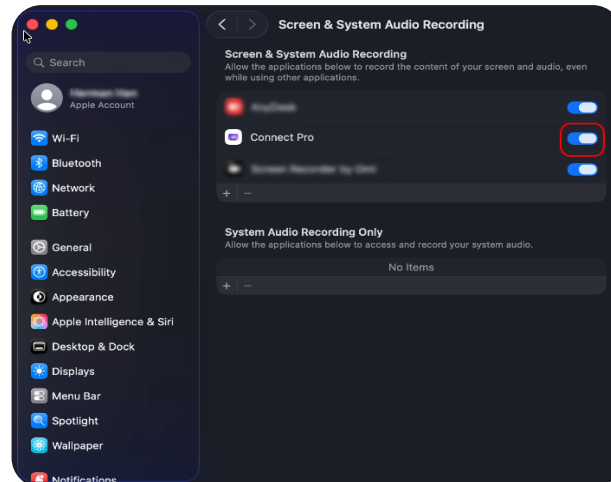


5. Klicken Sie im Installationsprogramm auf „Quit & Reopen“, um die Installation abzuschließen.

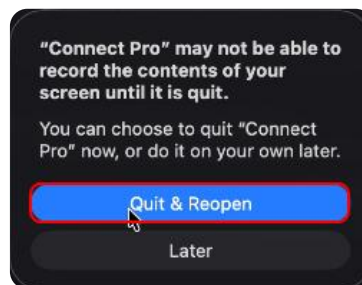


Hinweis: Nach dem Klicken auf „Quit & Reopen“ wird Connect Pro automatisch neu gestartet. Die Installation ist damit abgeschlossen.

2.7 Schritt 6 Berechtigung für das lokale Netzwerk

Nach Abschluss der Installation und dem Klick auf „Beenden & erneut öffnen“ wird Connect Pro automatisch neu gestartet. Wenn macOS die Berechtigung für das lokale Netzwerk noch nicht erteilt hat, kann die App keine Empfängergeräte im selben Netzwerk erkennen, und das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

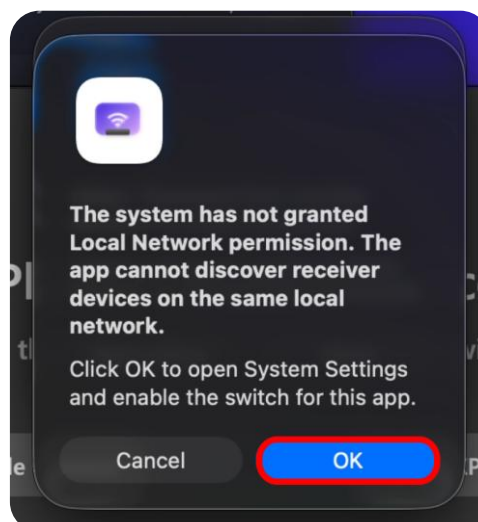


1. Klicken Sie auf „OK“, um die Systemeinstellungen zu öffnen und den Schalter für Connect Pro zu aktivieren.
2. Anschließend zeigt macOS den Systemdialog „„Connect Pro“ erlauben, Geräte in lokalen Netzwerken zu finden?“ an.

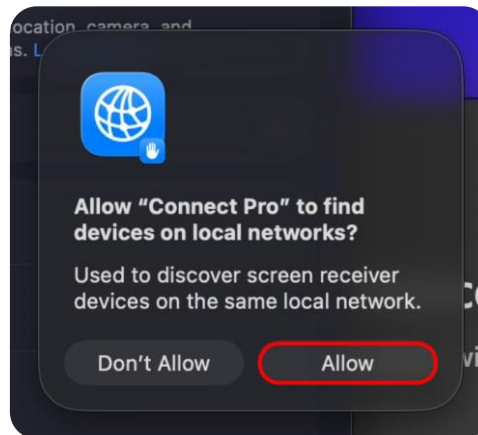

Hinweis: Wenn Sie im ersten Dialog auf „Abbrechen“ oder im Systemdialog auf „Nicht erlauben“ klicken, wird die Berechtigung für das lokale Netzwerk nicht automatisch erteilt. Sie müssen sie manuell in den Systemeinstellungen aktivieren.:

1. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** → **Lokales Netzwerk**.

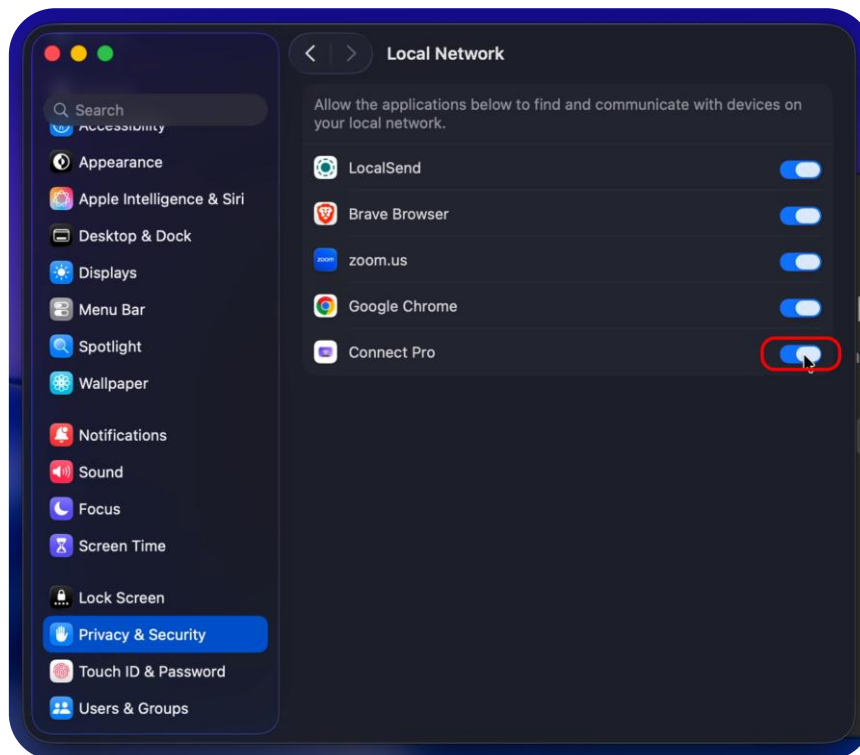


2. Suchen Sie Connect Pro in der App-Liste und aktivieren Sie den Schalter, um die Berechtigung zu erteilen.


Hinweis: Solange die Berechtigung für das lokale Netzwerk deaktiviert bleibt, zeigt Connect Pro diesen Berechtigungsdialog bei jedem Start der App an. Sobald die Berechtigung erteilt wurde (entweder über den Dialog oder manuell in den Systemeinstellungen), wird der Dialog nicht mehr angezeigt.

2.8 Schritt 7 After Installation (Nach der Installation)

Nachdem Connect Pro neu gestartet wurde, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät zu verbinden und die Bildschirmfreigabe zu starten.

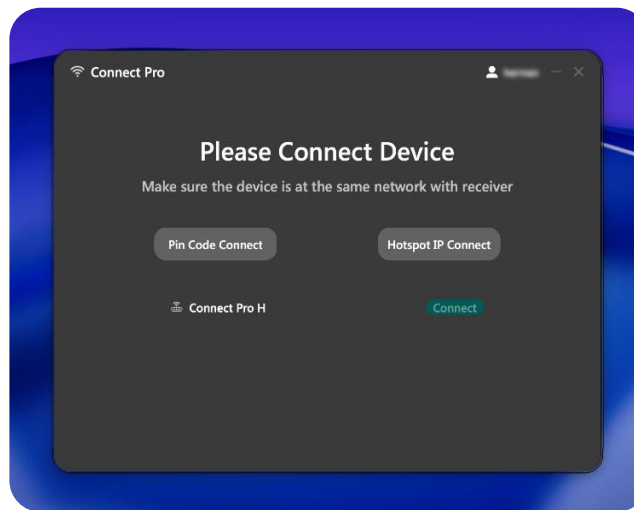

3. Fehlerbehebung

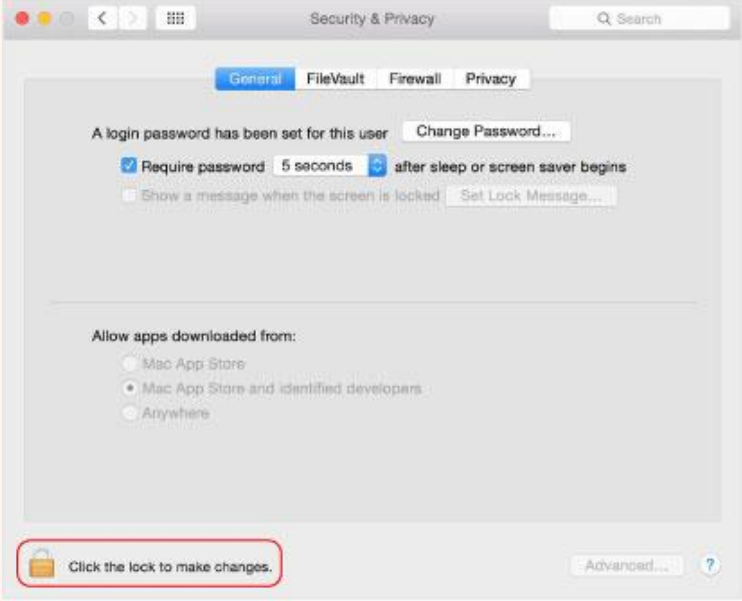Problem	Lösung
Kann nicht zum nächsten Schritt fortfahren	Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Treiber installiert wurden und alle notwendigen Berechtigungen erteilt wurden. Das Installationsprogramm wechselt nicht zum nächsten Schritt, solange nicht alle erforderlichen Aktionen des jeweiligen Schritts abgeschlossen sind.
Weiterleitung fehlgeschlagen (Kameraerweiterung)	Ändern Sie die Einstellung manuell in den Systemeinstellungen. Der Speicherort ist unten angegeben: macOS 14+: Systemeinstellungen -> Allgemein -> Anmeldeobjekte & Erweiterungen -> Nach Kategorie -> Kamera-Erweiterungen, aktivieren Sie dann „Connect Pro“. macOS 13: Systemeinstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> entsperren -> dann „Connect Pro“ erlauben.
Berechtigungsschalter nicht verfügbar	Klicken Sie auf das Schlosssymbol in der unteren linken Ecke des Fensters Datenschutz & Sicherheit und authentifizieren Sie sich mit einem Administratorpasswort (oder Touch ID), um die Einstellungen zu entsperren. Versuchen Sie nach dem Entsperren erneut, die Berechtigung zu aktivieren. 
App wird nach Schritt 5 nicht neu gestartet	Beenden Sie Connect Pro manuell und starten Sie es erneut über Applications oder Launchpad.


4. Deinstallation

Das Löschen der Anwendung allein entfernt Connect Pro nicht vollständig. Führen Sie alle vier unten aufgeführten Schritte aus, um eine vollständige Deinstallation durchzuführen.


4.1 Alle Treiber deinstallieren

Bevor Sie die Anwendung entfernen, deinstallieren Sie zunächst alle Gerätetreiber über die Menüleiste, um eine saubere Entfernung sicherzustellen.

1. Klicken Sie auf das Connect Pro-Symbol in der Menüleiste oben rechts auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie „Driver“ aus dem Dropdown-Menü (About / Update / Driver / Exit).

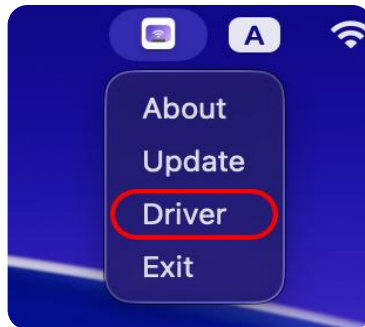

3. Das Fenster „Permission Success“ wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf „Uninstall All Drivers“ (oder deinstallieren Sie Speaker, Microphone und Camera einzeln). Geben Sie für jeden Treiber Ihr Administratorpasswort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

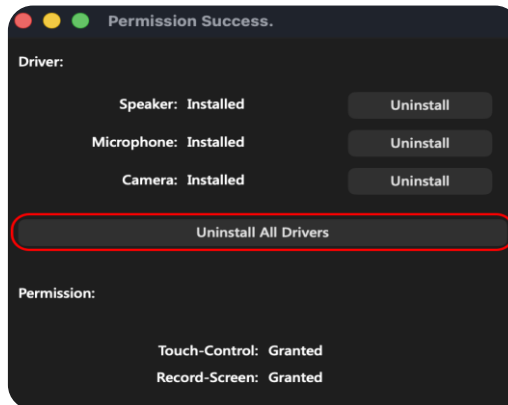

5. Vergewissern Sie sich, dass bei keinem Treiber mehr „Installed“ angezeigt wird, und fahren Sie anschließend mit den untenstehenden Schritten fort, um die Anwendung zu entfernen.

Hinweis: Für jeden Treiber ist eine separate Eingabe des Administratorpassworts erforderlich. Falls „Uninstall All Drivers“ nicht reagiert, deinstallieren Sie Speaker, Microphone und Camera einzeln über die jeweiligen Schaltflächen „Uninstall“.

4.2 Anwendung entfernen

1. Öffnen Sie Finder -> Applications.
2. Ziehen Sie „Connect Pro“ in den Papierkorb oder machen Sie einen Rechtsklick -> In den Papierkorb legen.
3. Leeren Sie den Papierkorb.

4.3 Starten Sie Ihren Mac neu.

Bitte starten Sie Ihren Mac neu, um sicherzustellen, dass Connect Pro und seine Treiber vollständig deinstalliert wurden.

Änderungen vorbehalten. Fun Technology Innovation Inc. behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.