

innex

Connect Pro

macOS ソフトウェアインストールガイド

macOS 13 以降に対応

COPYRIGHT © FUN TECHNOLOGY INNOVATION INC. ALL RIGHTS RESERVED.

目次

目次	1
1. インストール前	2
1.1 システム要件	2
1.2 インストーラーのダウンロード	2
1.3 アプリケーションフォルダへコピー	2
2. インストール手順	3
2.1 ステップ0 Welcome to Set Up (セットアップへようこそ)	3
2.2 ステップ1 Speaker Driver Installation (スピーカードライバーのインストール)	3
2.3 ステップ2 Microphone Driver Installation (マイクドライバーのインストール)	4
2.4 ステップ3 Camera Extension Installation & Permission (カメラ拡張機能のインストールと権限の許可)	5
2.5 ステップ4 Touch and Control Permission (Touch & Control 権限)	9
2.6 ステップ5 Screen Recording Permission (画面収録権限)	11
2.7 ステップ6 ローカルネットワークのアクセス許可	12
2.8 ステップ7 After Installation (インストール後)	14
3. トラブルシューティング	15
4. アンインストール	16
4.1 すべてのドライバーをアンインストール	16
4.2 アプリケーションの削除	17
4.3 Macを再起動してください。	17

1. インストール前

1.1 システム要件

要件	詳細
オペレーティングシステム	macOS 13 Ventura 以降
アカウント権限	パスワードアクセス可能な管理者アカウント
利用可能なストレージ容量	500 MB 以上の空きディスク容量


1.2 インストーラーのダウンロード

最新の正式版をご利用いただくため、Connect Pro は公式ウェブサイトからダウンロードしてください。

公式ダウンロード：<https://funtechinnovation.com/ja/downloads/>

1.3 アプリケーションフォルダへコピー

ダウンロードした .dmg ファイルを開きます。ウィンドウが表示されたら、Connect Pro アイコンをアプリケーションフォルダへドラッグしてください。その後、ディスクイメージを取り出し、アプリケーションフォルダまたは Launchpad から Connect Pro を起動します。

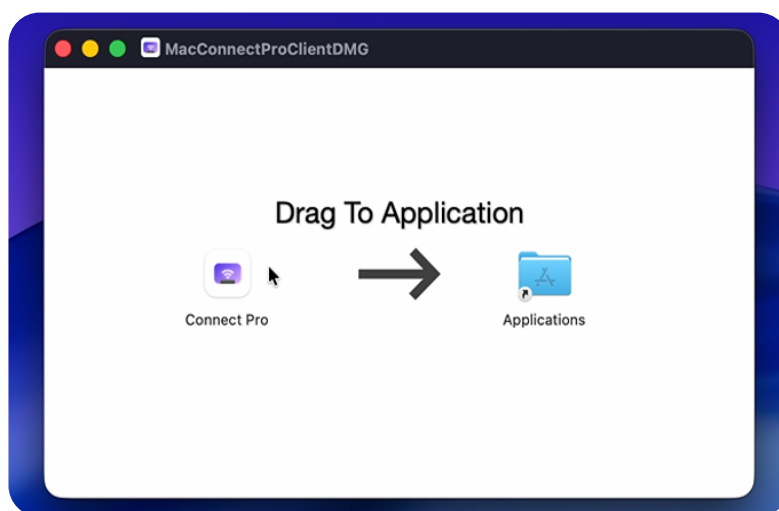

2. インストール手順

Connect Pro をアプリケーションフォルダへコピーした後に起動してください。セットアップウィザードが自動的に開始し、以下の手順を案内します。

注意：途中で *Quit* をクリックした場合でも、インストーラーは進行状況を保存し、次回 *Connect Pro* を開いた際に同じ手順から再開します。

2.1 ステップ0 Welcome to Set Up (セットアップへようこそ)


この画面には、インストーラーが実行するすべての手順が表示されます。内容を確認し、「Next」をクリックして開始してください。




2.2 ステップ1 Speaker Driver Installation (スピーカードライバーのインストール)

macOS でデバイスの音声出力を正しく動作させるために、スピーカー用オーディオドライバーをインストールします。


1. 「Speaker Driver Installation」画面で「Install」をクリックします。

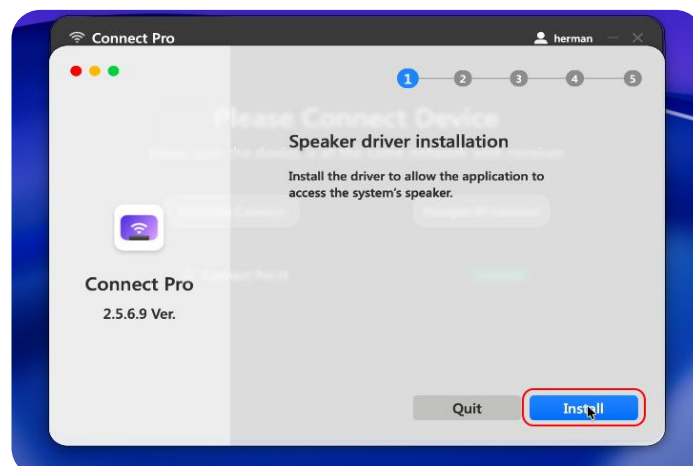

2. 表示されたら管理者パスワードを入力し、「OK」をクリックします。




3. 画面に「Speaker Driver Installation Completed」と表示されたら、「Next」をクリックします。

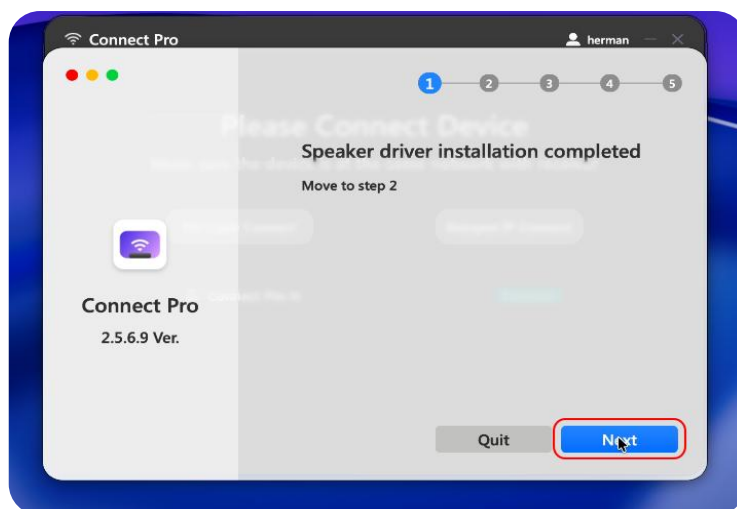

2.3 ステップ2 Microphone Driver Installation (マイクドライバーのインストール)

macOS でデバイスの音声入力を有効にするために、マイクドライバーをインストールします。


1. 「Microphone Driver Installation」画面で「Install」をクリックします。

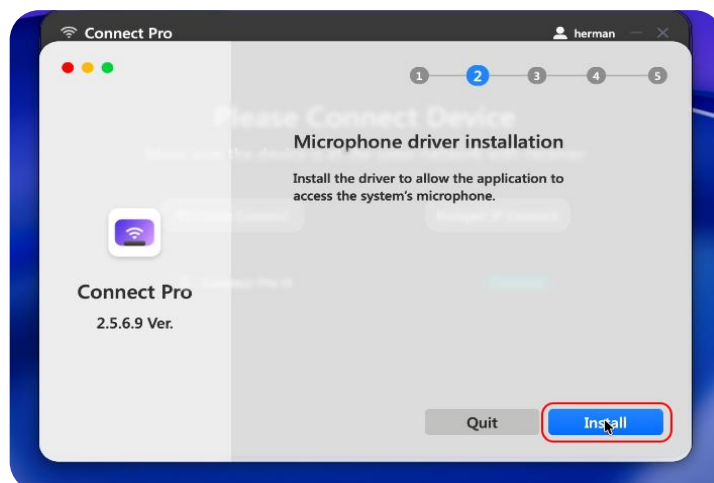

2. 表示されたら管理者パスワードを入力し、「OK」をクリックします。



3. 画面に「Microphone driver installation completed」と表示されたら、「Next」をクリックします。

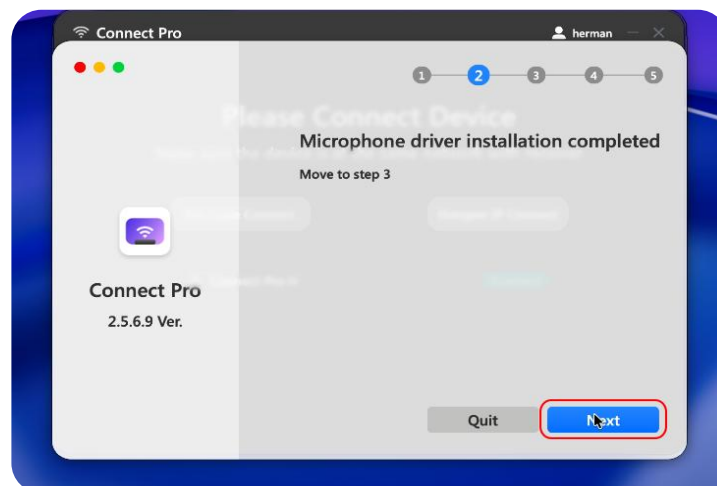


2.4 ステップ3 Camera Extension Installation & Permission (カメラ拡張機能のインストールと権限の許可)


このステップでは Connect Pro Camera Extension をインストールし、macOS のシステム設定で権限を許可する必要があります。

「Install」をクリックすると、「Connect Pro would like to use a new camera extension.」というダイアログが表示されます。以下の手順に従って権限を許可してください。


1. カメラ拡張機能インストール画面で「Install」をクリックします。

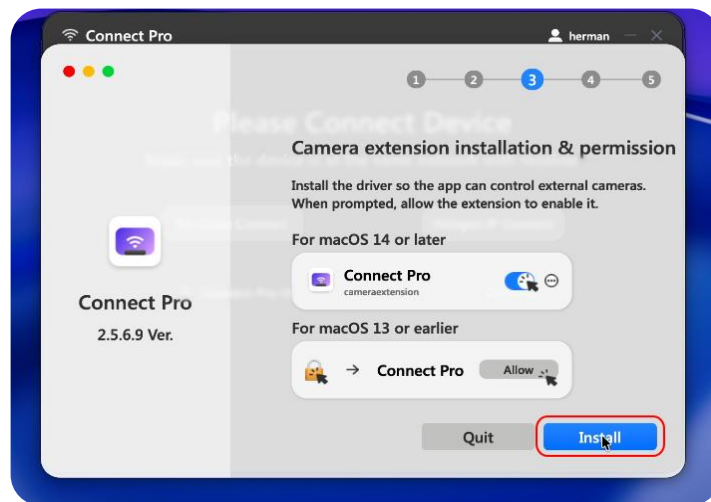


2. macOS のダイアログで「Open System Settings」をクリックします。

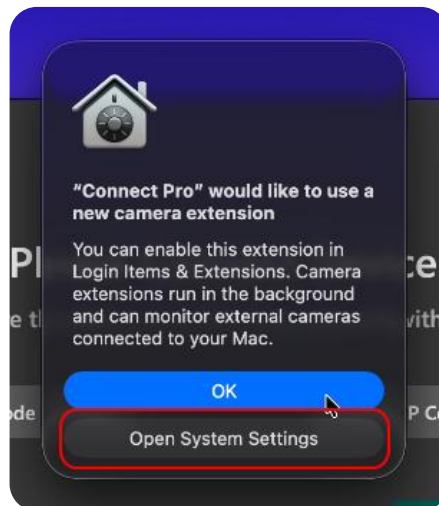


3. macOS がカメラ拡張機能の設定ページを直接開きます。Connect Pro が有効になっていることを確認してください。

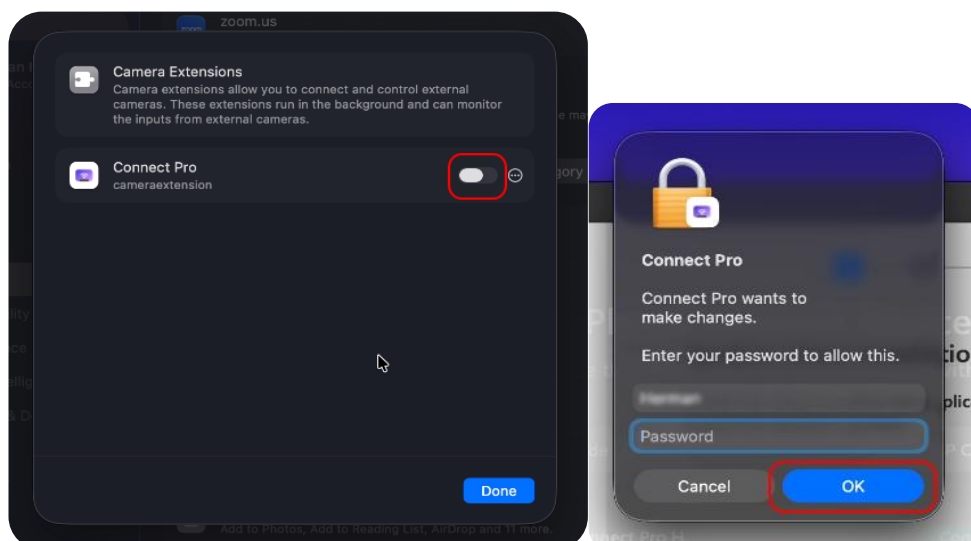


4. インストーラーに戻ると、権限が許可されたことを自動的に検出し、次のステップへ進めるようになります。

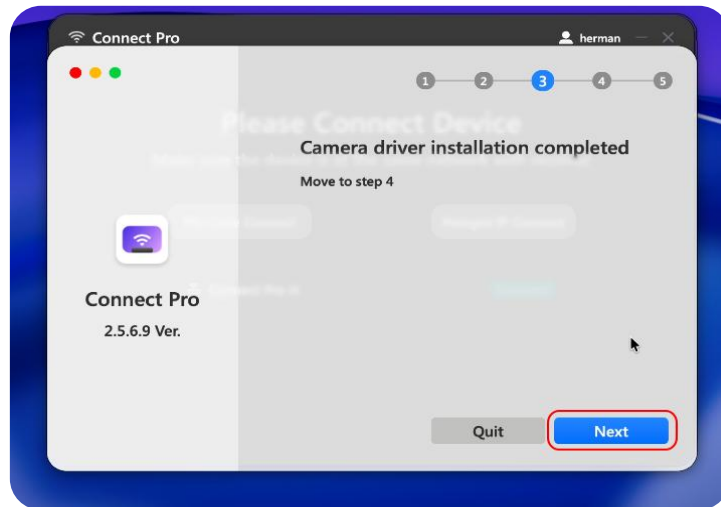


注意：ダイアログが表示されなかった場合、または macOS 起動時に表示されたダイアログで「Open System Settings」の代わりに「OK」をクリックした場合、このステップで「Install」をクリックするとエラーダイアログが表示されます。その場合は、以下の手順に従ってシステム設定を手動で開き、権限を許可してください。

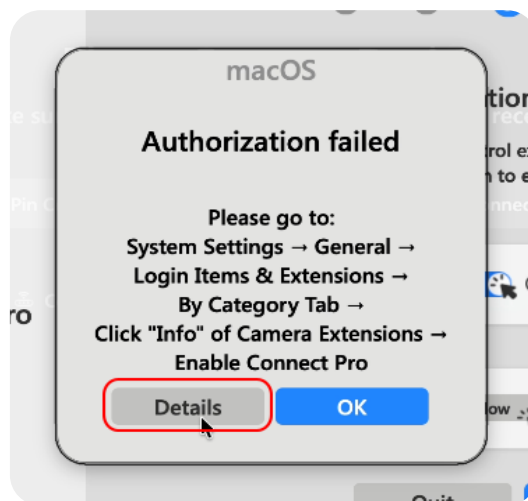


1. エラーダイアログに表示されている、お使いの macOS バージョンに対応するパスに従ってください。
 - **macOS 14 以降：**システム設定 → 一般 → ログイン項目と拡張機能 → カテゴリ別 → カメラの拡張機能
 - **macOS 14 以降：**システム設定 → 一般 → ログイン項目と拡張機能 → カテゴリ別 → カメラの拡張機能

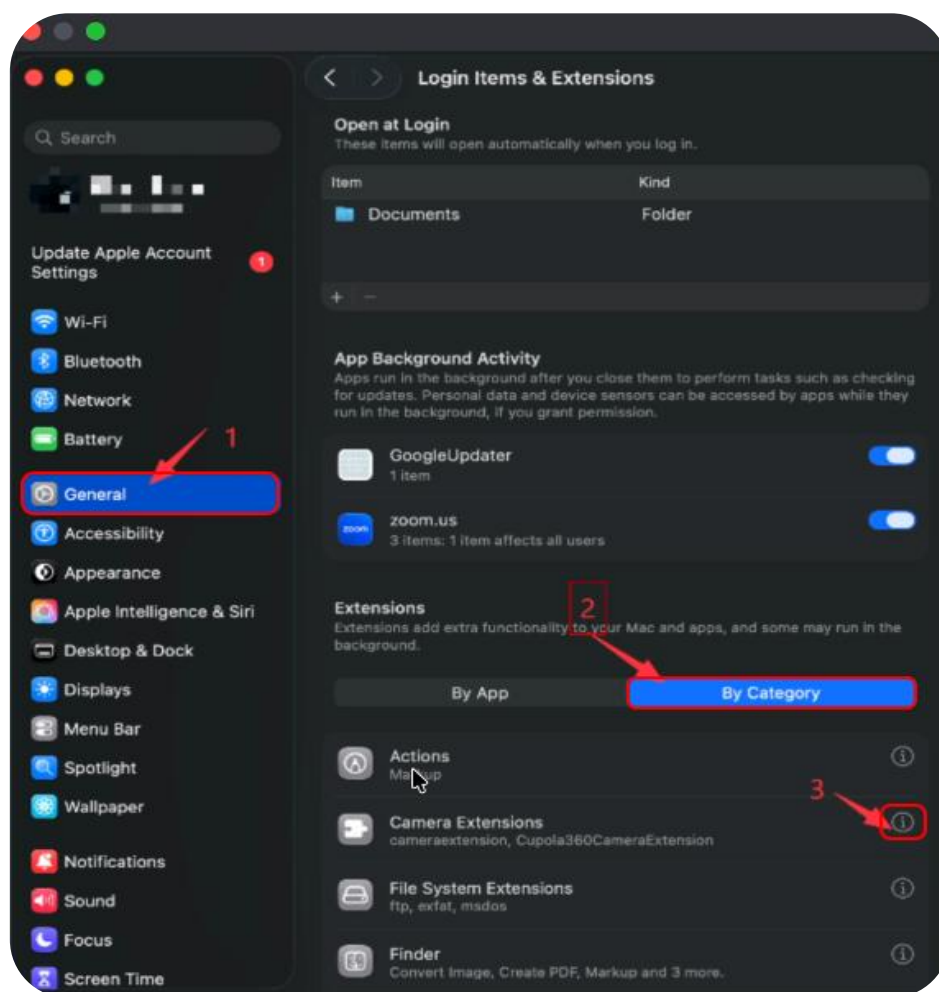


2. Connect Pro を有効にし、必要に応じて管理者パスワードを入力してください。

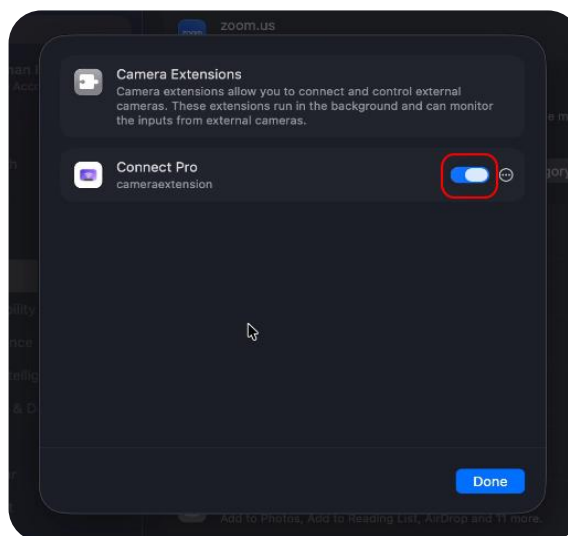

3. インストーラーに戻り、再度「Install」をクリックしてください。インストーラーが権限を確認し、次へ進めるようになります。

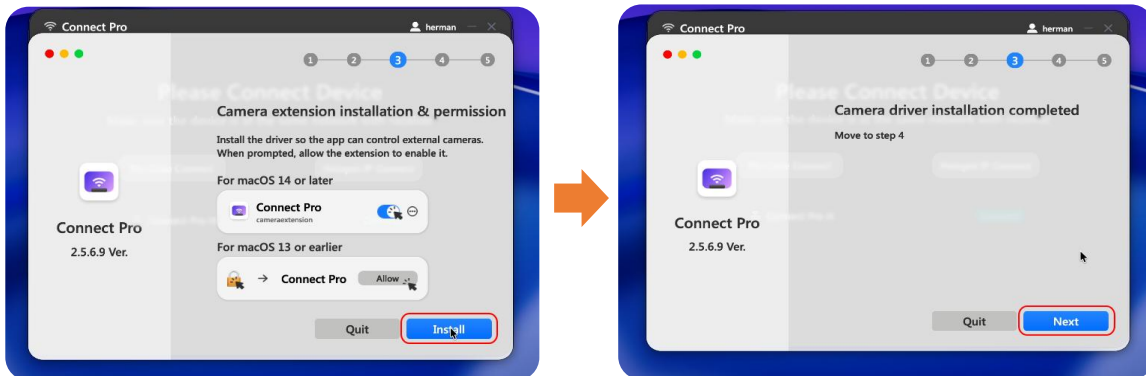


注意：カメラ拡張機能の権限が許可されるまで、ステップ4へ進むことはできません。トグルスイッチがグレーアウトしている場合は、*Privacy & Security* ページ下部の鍵アイコンをクリックして認証を行ってください。

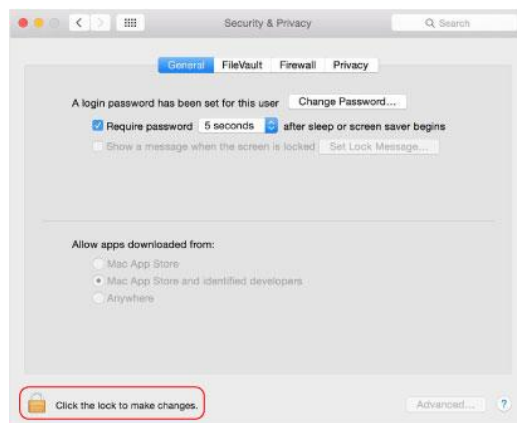


2.5 ステップ4 Touch and Control Permission (Touch & Control 権限)

Connect Pro は、プレゼンテーション中に Mac を操作するために Accessibility (Touch & Control) 権限を必要とします。


1. 「Touch and Control Permission」画面で「Allow」をクリックします。

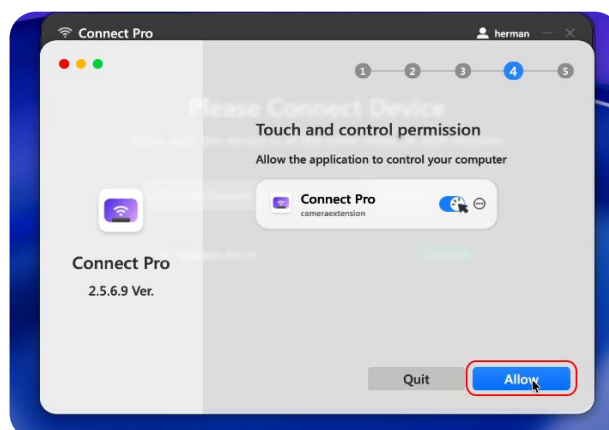


2. システム設定 -> プライバシーとセキュリティ -> アクセシビリティ が自動的に開きます。
3. Connect Pro が有効になっていることを確認してください。

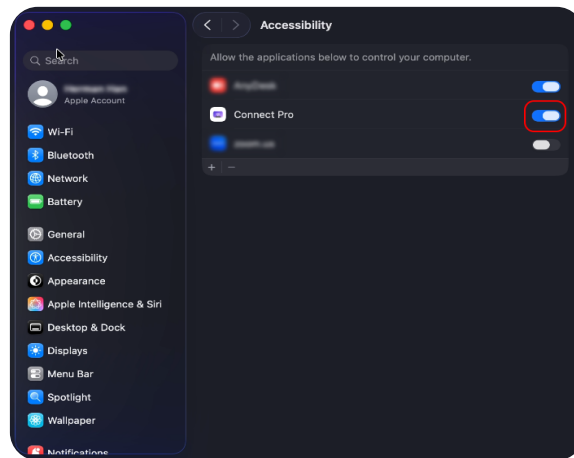

4. インストーラーに戻ると、権限が許可されたことを自動的に検出し、次のステップへ進めるようになります。

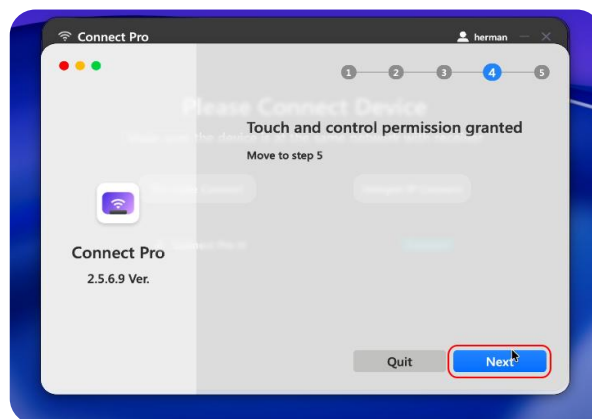


注意：Accessibility 権限が許可されるまで先へ進むことはできません。トグルスイッチがグレースアウトしている場合は、Privacy & Security ページ下部の鍵アイコンをクリックして認証を行ってください。

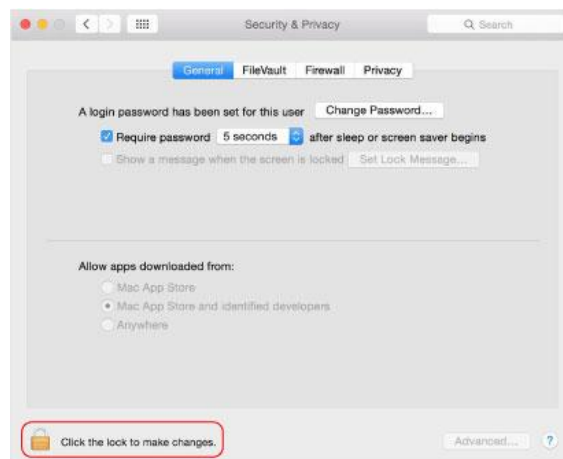


2.6 ステップ 5 Screen Recording Permission (画面収録権限)

Connect Pro は、会議中に画面をキャプチャして共有するために、画面収録権限を必要とします。


1. 「Screen Recording Permission」画面で「Allow」をクリックします。

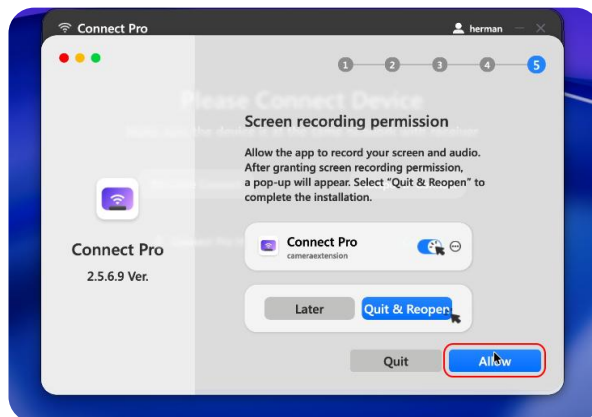


2. システム設定 -> プライバシーとセキュリティ -> 画面とシステムオーディオの録音 が開きます。

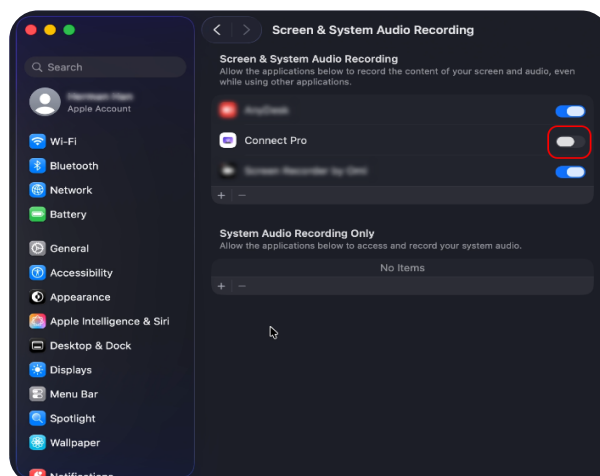


3. 必要に応じてパスワードを入力し、「Use Password to unlock」をクリックしてください。

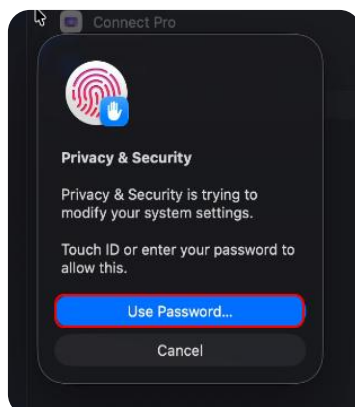

4. Connect Pro が一覧に表示され、有効になっていることを確認してください。

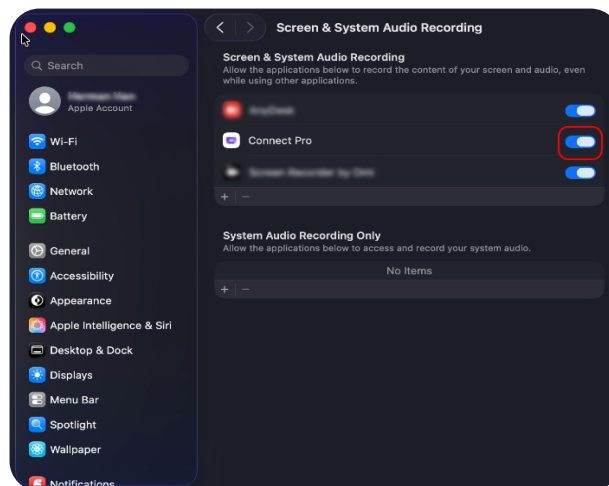


5. インストーラーで「Quit & Reopen」をクリックしてインストールを完了します。

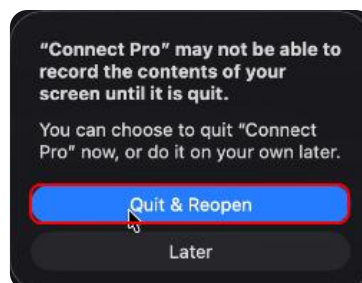


注意：「Quit & Reopen」をクリックすると、Connect Pro は自動的に再起動します。これでインストールは完了です。

2.7 ステップ 6 ローカルネットワークのアクセス許可

インストールが完了し、「終了して再度開く」をクリックすると、Connect Pro が自動的に再起動します。macOS でローカルネットワークへのアクセス許可がまだ付与されていない場合、アプリは同じネットワーク上の受信機を検出できず、次のダイアログが表示されます。

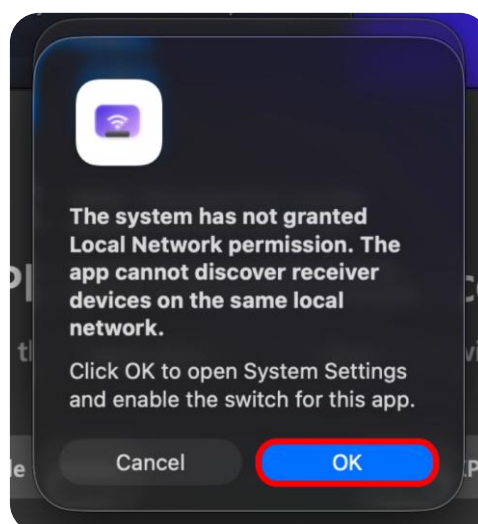


1. 「OK」をクリックすると、システム設定が開き、Connect Pro のスイッチを有効にできます。
2. 続いて、macOS のシステムダイアログ「“Connect Pro” がローカルネットワーク上のデバイスを検索することを許可しますか？」が表示されます。

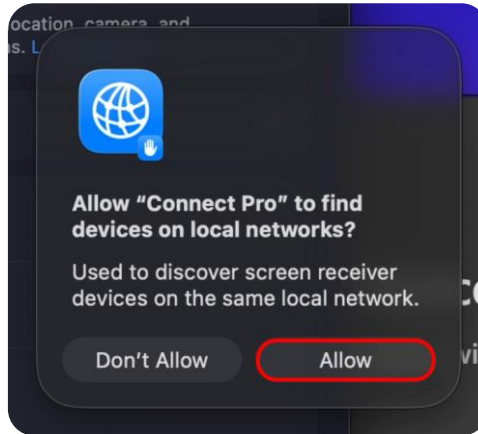

3. 「許可」をクリックして設定を完了してください。

注意：最初のダイアログで「キャンセル」をクリックした場合、またはシステムダイアログで「許可しない」を選択した場合、ローカルネットワークのアクセス許可は自動的に付与されません。以下の手順でシステム設定から手動で有効にしてください。

1. システム設定 → プライバシーとセキュリティ → ローカルネットワーク に移動します。

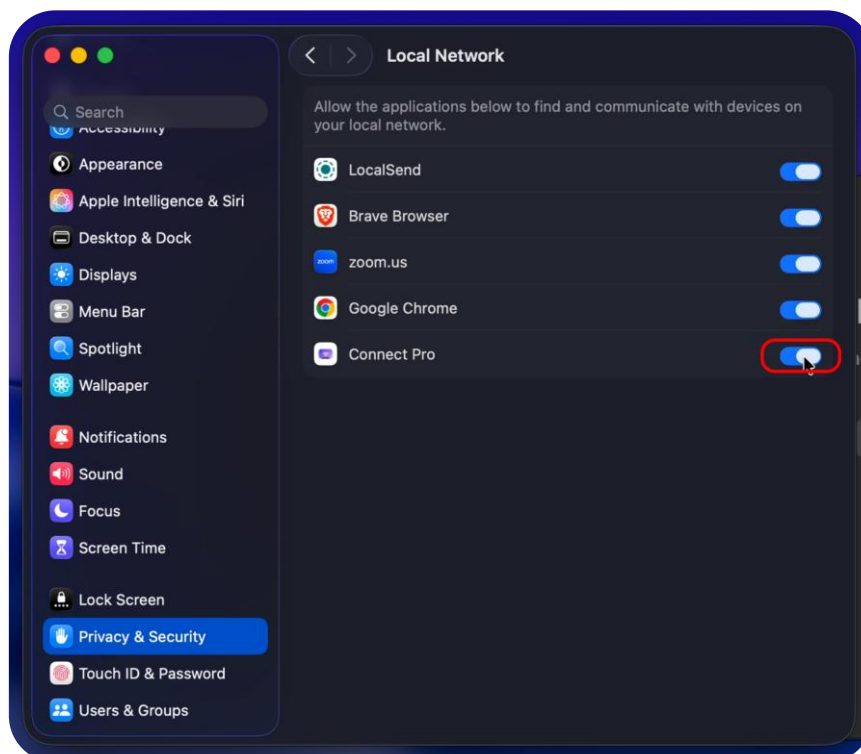


2. アプリ一覧から Connect Pro を見つけ、スイッチをオンにしてアクセスを許可してください。


注意：ローカルネットワークのアクセス許可が無効のままである限り、Connect Pro を起動するたびにこのダイアログが表示されます。ダイアログから、またはシステム設定で手動でアクセス許可を付与すると、このダイアログは表示されなくなります。

2.8 ステップ 7 After Installation (インストール後)

Connect Pro が再起動したら、画面の指示に従ってデバイスを接続し、画面共有を開始してください。

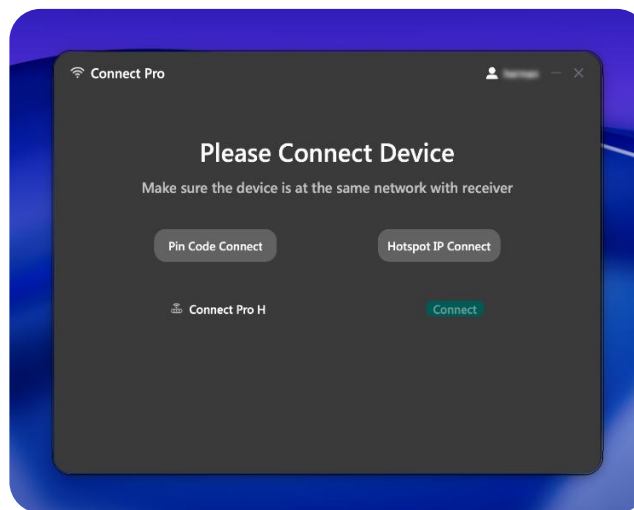

3. トラブルシューティング

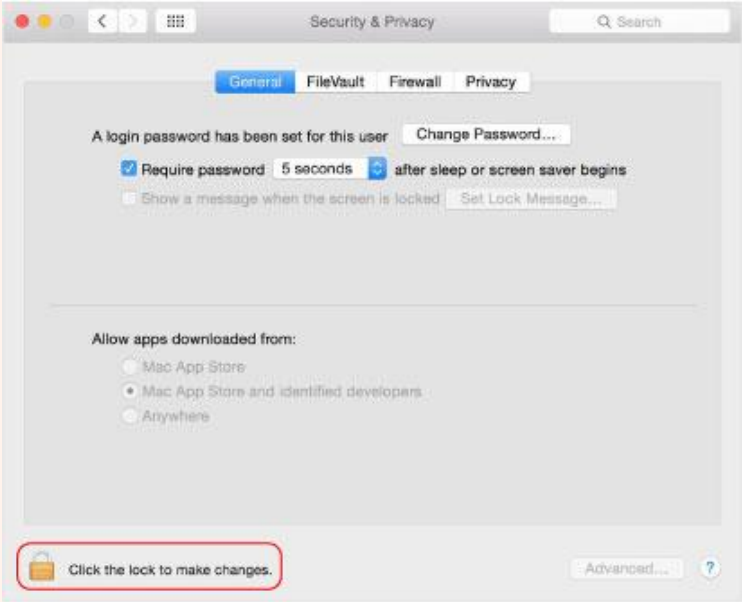問題	解決方法
次のステップへ進めない	必要なドライバーがすべてインストールされており、必要な権限がすべて許可されていることを確認してください。各ステップで必要な操作がすべて完了するまで、インストーラーは次のステップへ進みません。
リダイレクト失敗（カメラ拡張機能）	システム設定で手動で設定を変更してください。場所は以下の通りです。 macOS 14+：システム設定 -> 一般 -> ログイン項目と拡張機能 -> カテゴリ別 -> カメラの拡張機能で「Connect Pro」をオンにします。 macOS 13：システム設定 -> セキュリティとプライバシー -> ロックを解除 -> 「Connect Pro」を許可します。
権限のトグルスイッチが利用できない	プライバシーとセキュリティ ウィンドウの左下にある鍵アイコンをクリックし、管理者パスワード（または Touch ID）で認証して設定を解除してください。解除後、再度権限を有効にしてください。 
ステップ5後にアプリが再起動しない	Connect Proを手動で終了し、Applications または Launchpad から再起動してください。


4. アンインストール

アプリケーションを削除するだけでは Connect Pro は完全に削除されません。完全にアンインストールするには、以下の 4 つの手順をすべて実行してください。


4.1 すべてのドライバーをアンインストール

アプリケーションを削除する前に、まずメニューバーからすべてのデバイスドライバーをアンインストールし、完全に削除できるようにしてください。

1. 画面右上のメニューバーにある Connect Pro アイコンをクリックします。
2. ドロップダウンメニュー (About / Update / Driver / Exit) から「Driver」を選択します。



3. 「Permission Success」ウィンドウが表示されます。
4. 「Uninstall All Drivers」をクリックします（または Speaker、Microphone、Camera を個別にアンインストールします）。各ドライバーごとに、求められた場合は管理者パスワードを入力してください。

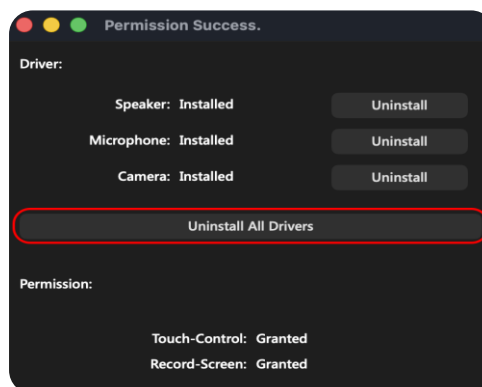

5. すべてのドライバーで「Installed」が表示されなくなったことを確認してから、以下の手順でアプリケーションを削除してください。

注意：各ドライバーごとに管理者パスワードの入力が必要です。「Uninstall All Drivers」が反応しない場合は、Speaker、Microphone、Camera をそれぞれの「Uninstall」ボタンを使用して個別にアンインストールしてください。

4.2 アプリケーションの削除

1. Finder -> Applicationsを開きます。
2. 「Connect Pro」をゴミ箱にドラッグするか、右クリック -> ゴミ箱に入れるを選択します。
3. ゴミ箱を空にします。

4.3 Macを再起動してください。

Connect Pro とそのドライバーが完全にアンインストールされるよう、Mac を再起動してください。

本書の内容は予告なく変更される場合があります。Fun Technology Innovation Inc. は、本書に記載されている仕様を変更する権利を留保します。