

innex

Connect Pro

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR macOS-SOFTWARE

Van toepassing op macOS 13 of hoger
COPYRIGHT © FUN TECHNOLOGY INNOVATION INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Inhoud

Inhoud	1
1. Voor installatie	2
1.1 Systeemvereisten	2
1.2 Download het installatieprogramma	2
1.3 Kopiëren naar de map Programma's	2
2. Installatiestappen	3
2.1 Stap 0 Welcome to Set Up (Welkom bij de installatie)	3
2.2 Stap 1 Speaker Driver Installation (Installatie van de luidsprekerdriver).....	3
2.3 Stap 2 Microphone Driver Installation (Installatie van de microfoondriver)	4
2.4 Stap 3 Camera Extension Installation & Permission (Installatie en toestemming voor de camera-extensie)	5
2.5 Stap 4 Touch and Control Permission (Toestemming voor Touch & Control)	9
2.6 Stap 5 Screen Recording Permission (Toestemming voor schermopname)	10
2.7 Stap 6 Toestemming voor lokaal netwerk	12
2.8 Stap 7 After Installation (Na de installatie)	13
3. Probleemoplossing.....	14
4. De-installatie	15
4.1 Alle stuurprogramma's verwijderen	15
4.2 Applicatie verwijderen.....	15
4.3 Start uw Mac opnieuw op.	16

1. Voor installatie

1.1 Systeemvereisten

Vereiste	Details
Besturingssysteem	macOS 13 Ventura of hoger.
Accountrechten	Beheerdersaccount met wachtwoordtoegang.
Beschikbare opslagruimte	Minimaal 500 MB vrije schijfruimte.


1.2 Download het installatieprogramma

Download Connect Pro van de officiële website om ervoor te zorgen dat u de nieuwste officiële versie gebruikt.

Officiële download: <https://funtechinnovation.com/downloads-dutch/>

1.3 Kopiëren naar de map Programma's

Open het gedownloadde .dmg-bestand. Wanneer het venster verschijnt, sleept u het Connect Pro-pictogram naar de map Programma's. Werp vervolgens de schijfkopie uit en start Connect Pro vanuit Programma's of Launchpad.

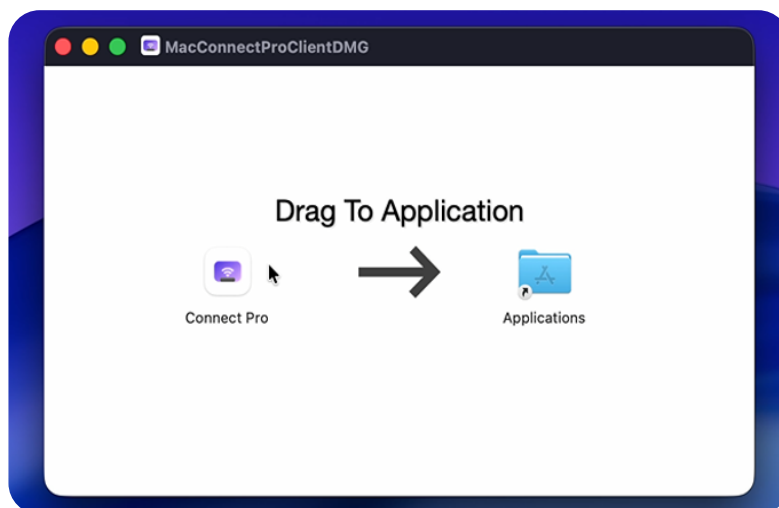


2. Installatiestappen

Start Connect Pro nadat u het naar de map Programma's hebt gekopieerd. De installatiewizard wordt automatisch gestart en begeleidt u door de volgende stappen.

Opmerking: Als u op enig moment op Quit klikt, slaat het installatieprogramma uw voortgang op en gaat het de volgende keer dat u Connect Pro opent verder vanaf dezelfde stap.

2.1 Stap 0 Welcome to Set Up (Welkom bij de installatie)


Dit scherm toont alle stappen die het installatieprogramma zal uitvoeren. Controleer de lijst en klik vervolgens op "Next" om te beginnen.

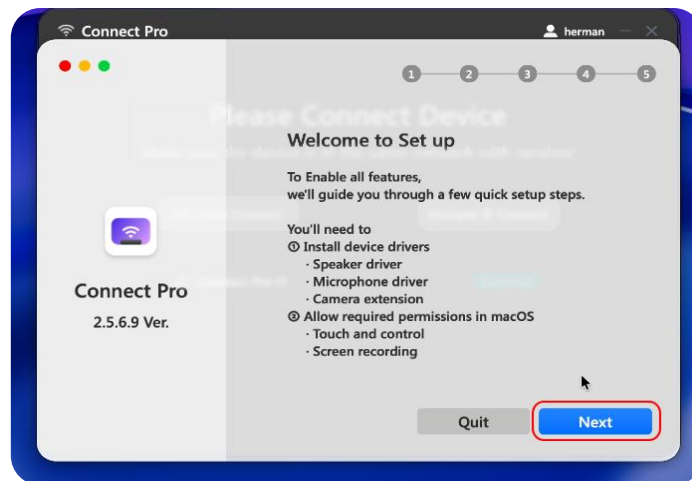


2.2 Stap 1 Speaker Driver Installation (Installatie van de luidsprekerdriver)

Installeert de audiodriver voor de luidspreker zodat de audio-uitvoer van het apparaat correct werkt op macOS.


1. Klik op "Install" in het scherm voor Speaker Driver Installation.

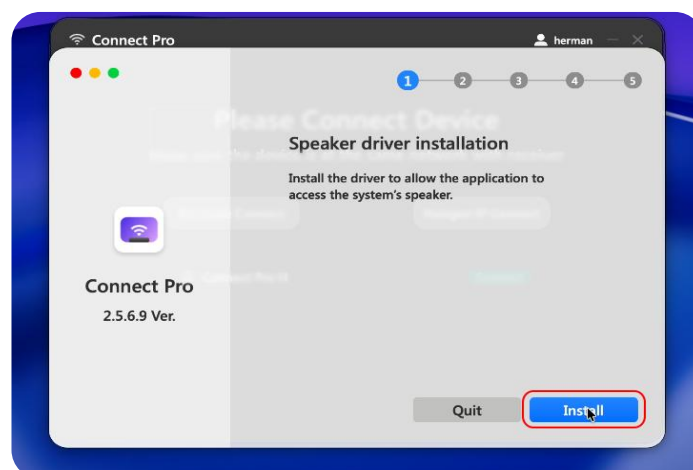

2. Voer uw beheerderswachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd en klik op "OK".

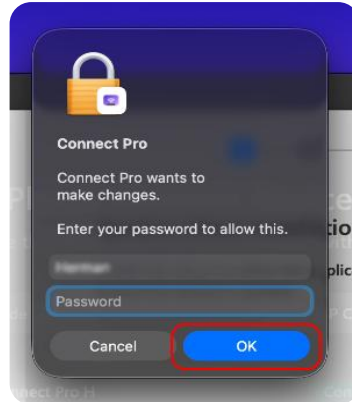


3. Wanneer het scherm "Speaker driver installation completed" toont, klikt u op "Next".

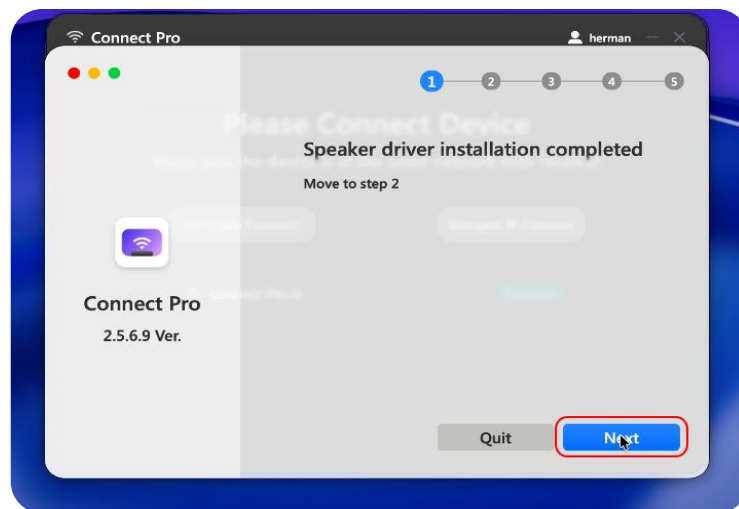

2.3 Step 2 Microphone Driver Installation (Installatie van de microfoondriver)

Installeert de microfoondriver om audio-invoer van het apparaat op macOS mogelijk te maken.


1. Klik op "Install" in het scherm voor Microphone Driver Installation.

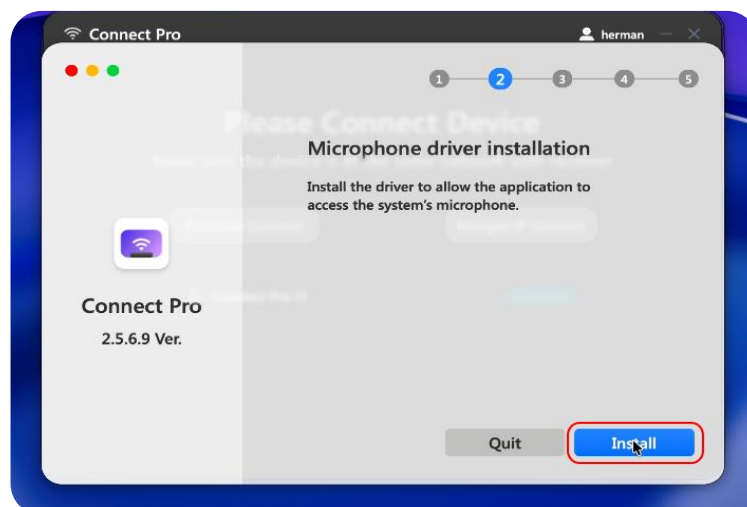

2. Voer uw beheerderswachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd en klik op "OK".



3. Wanneer het scherm "Microphone driver installation completed" toont, klikt u op "Next".

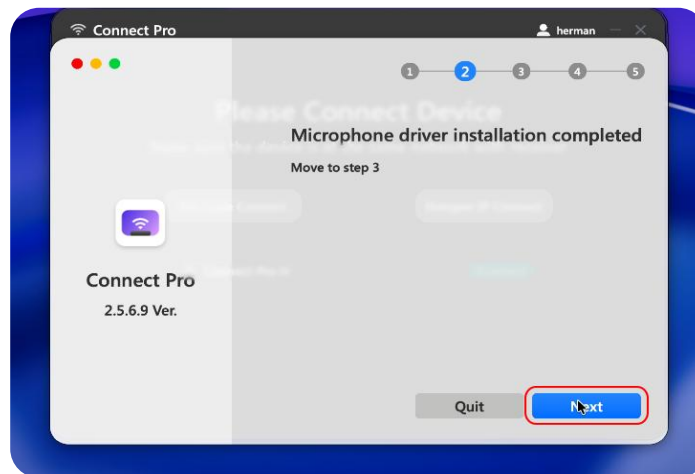


2.4 **Step 3** Camera Extension Installation & Permission (Installatie en toestemming voor de camera-extensie)


In deze stap wordt de Connect Pro Camera Extension geïnstalleerd en moet toestemming worden verleend in de macOS-systeeminstellingen.

Wanneer u op "Install" klikt, verschijnt het dialogvenster: "Connect Pro would like to use a new camera extension." Voer de volgende stappen uit om toestemming te verlenen:


1. Klik op "Install" in het scherm voor Camera Extension Installation & Permission.

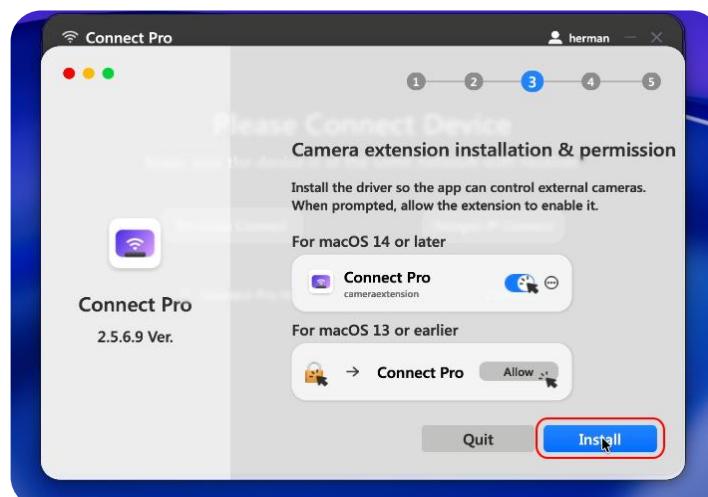


2. Klik in het macOS-dialogvenster op "Open System Settings".

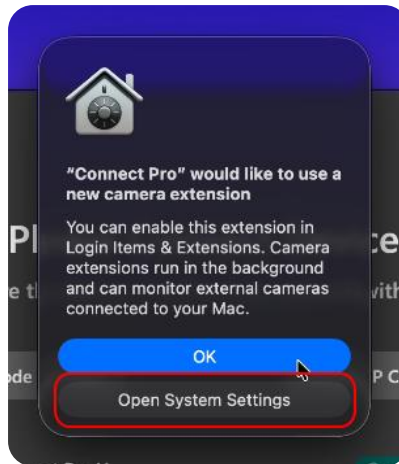


3. macOS opent rechtstreeks de instellingenpagina voor camera-extensies. Zorg ervoor dat Connect Pro is ingeschakeld.

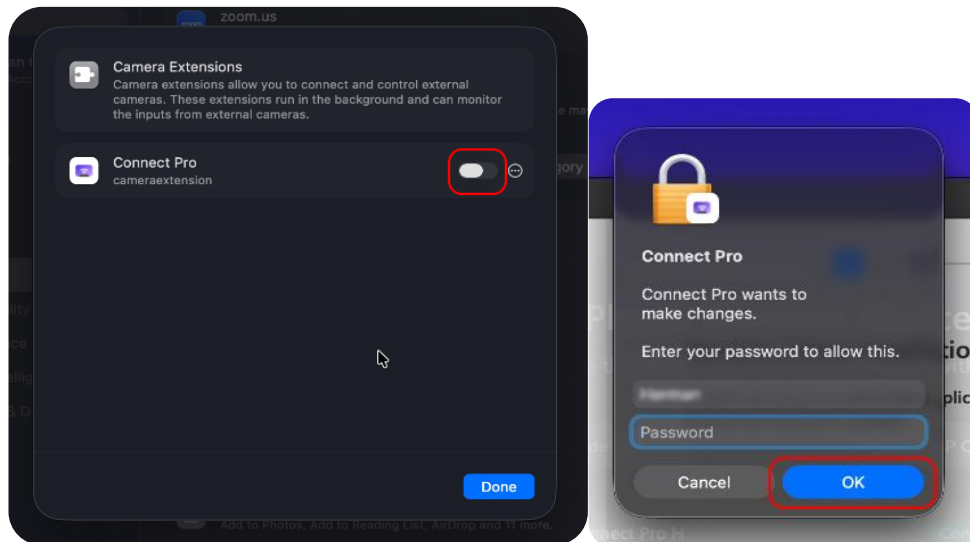


4. Ga terug naar het installatieprogramma; het detecteert automatisch dat de toestemming is verleend en laat u doorgaan naar de volgende stap.

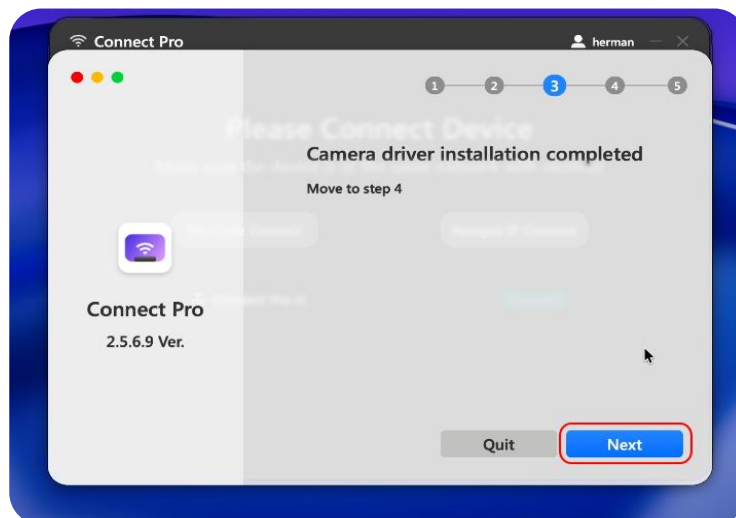


Opmerking: Als het dialoogvenster niet verscheen of als op "OK" werd geklikt in plaats van op "Open System Settings" toen macOS het dialoogvenster bij het opstarten toonde, verschijnt er een foutmelding wanneer u in deze stap op "Install" klikt. Ga in dat geval handmatig naar de systeeminstellingen en verleen de toestemming volgens de onderstaande stappen.

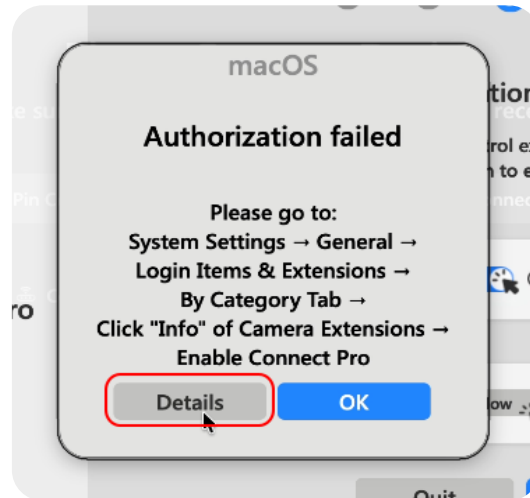


- Volg het pad dat in het foutdialoogvenster wordt weergegeven voor uw macOS-versie:
 - macOS 14 of hoger:** Systeeminstellingen → Algemeen → Inloggen en extensies → Per categorie → Camera-extensies
 - macOS 13 of eerder:** Systeeminstellingen → Beveiliging en privacy → klik op het hangslot om te ontgrendelen → Sta Connect Pro toe

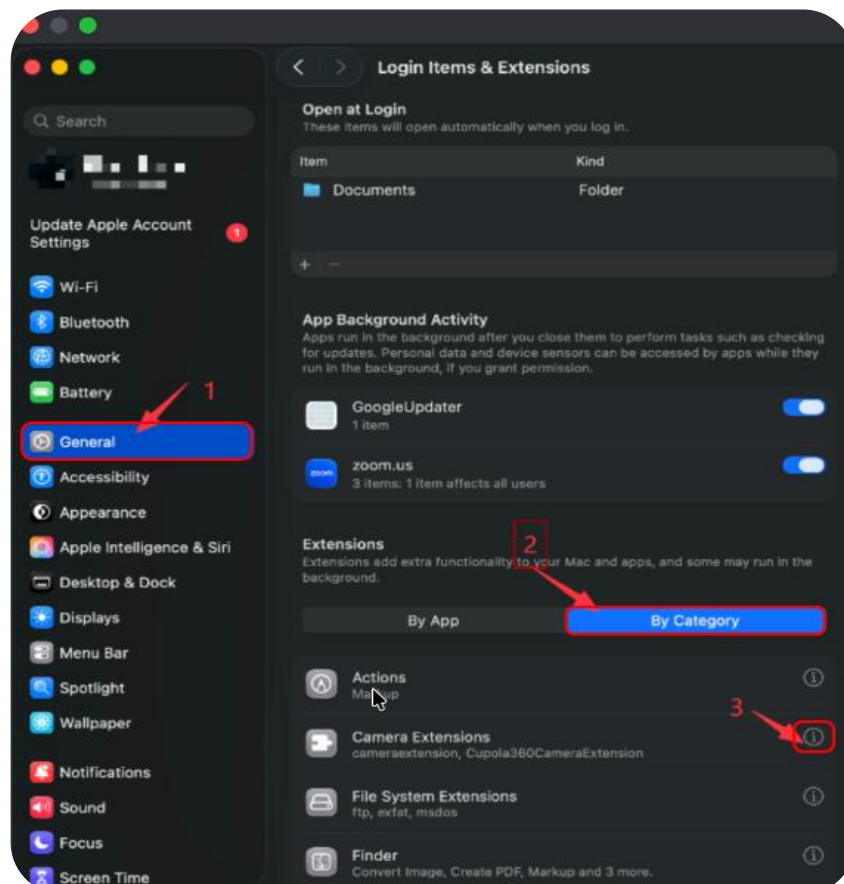


- Schakel Connect Pro in en voer indien gevraagd uw beheerderswachtwoord in.

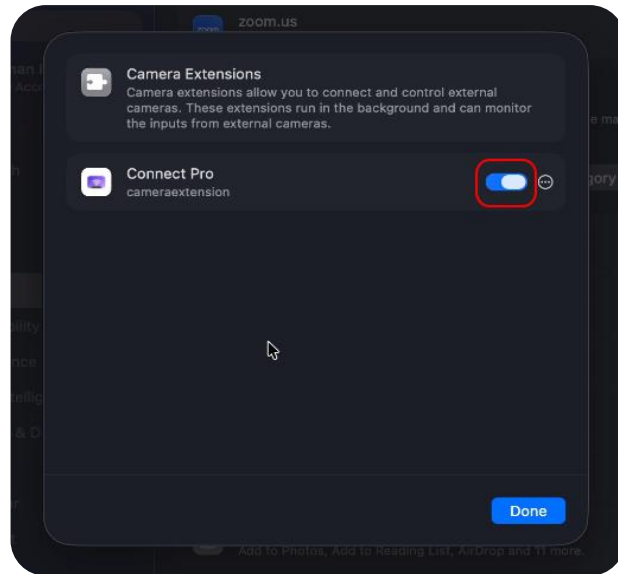

- Ga terug naar het installatieprogramma en klik opnieuw op "Install". Het installatieprogramma controleert de toestemming en laat u doorgaan.

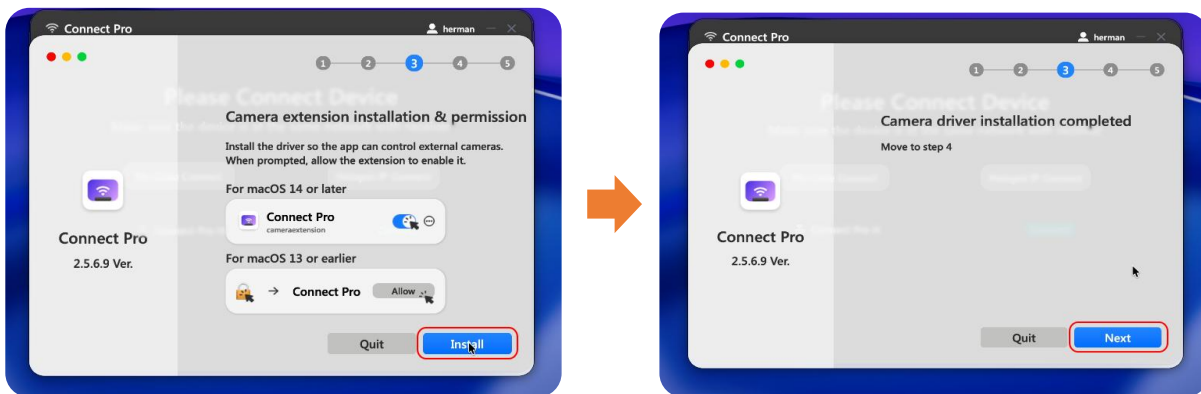


Opmerking: U kunt niet doorgaan naar stap 4 totdat toestemming voor de camera-extensie is verleend. Als de schakelaar grijs is, klik dan eerst op het slotpictogram onderaan de pagina Privacy en beveiliging en verifieer uzelf.

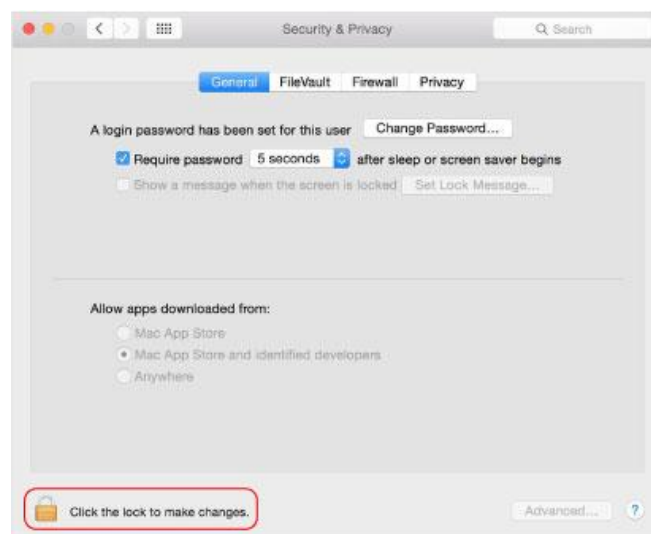


2.5 Stap 4 Touch and Control Permission (Toestemming voor Touch & Control)

Connect Pro heeft Accessibility-toestemming (Touch & Control) nodig om uw Mac tijdens presentaties te kunnen bedienen.


1. Klik op "Allow" in het scherm "Touch and Control Permission".

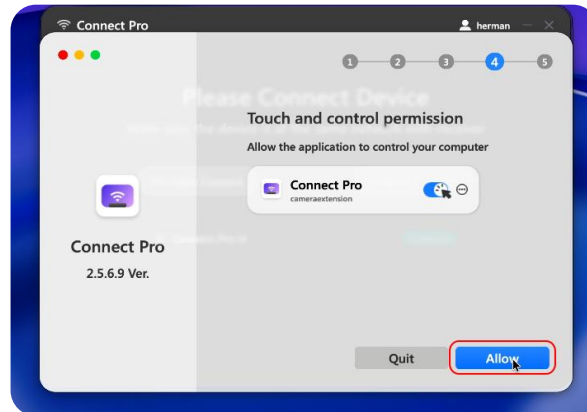


2. Systeeminstellingen -> Privacy en beveiliging -> Toegankelijkheid wordt automatisch geopend.
3. Controleer of Connect Pro is ingeschakeld.

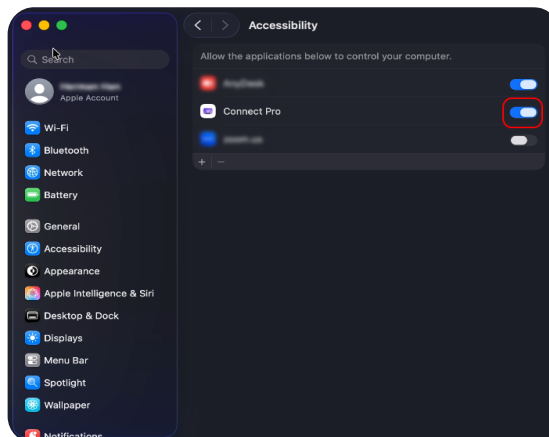

4. Ga terug naar het installatieprogramma; het detecteert automatisch dat de toestemming is verleend en laat u doorgaan naar de volgende stap.

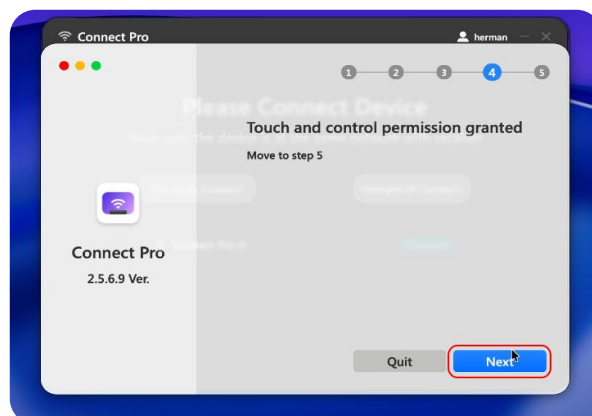


Opmerking: U kunt niet verdergaan totdat de Accessibility-toestemming is verleend. Als de schakelaar grijs is, klik dan eerst op het slotpictogram onderaan de pagina Privacy en beveiliging en verifieer uzelf.

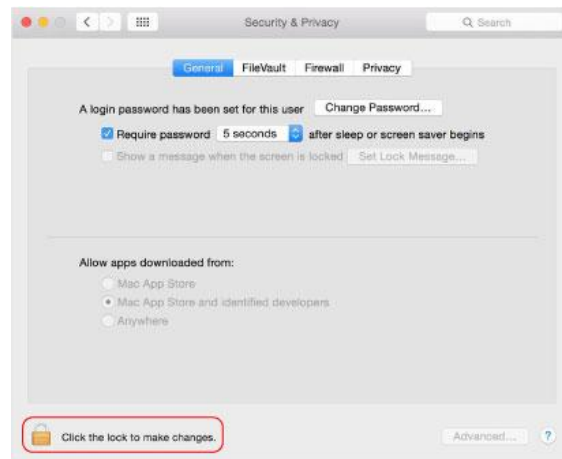


2.6 **Step 5** Screen Recording Permission (Toestemming voor schermopname)

Connect Pro heeft toestemming voor schermopname nodig om uw scherm tijdens vergaderingen vast te leggen en te delen.

1. Klik op "Allow" in het scherm "Screen Recording Permission".

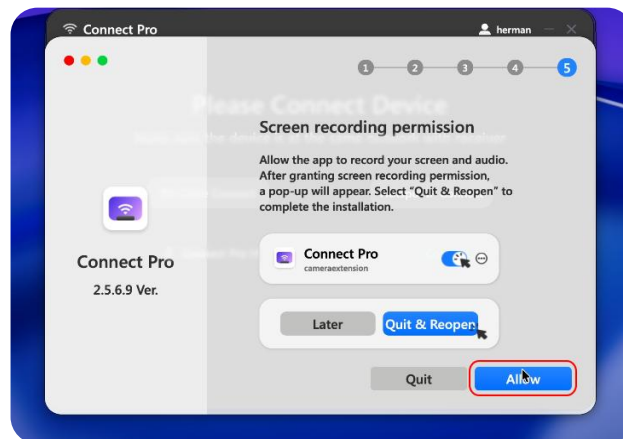


2. Systeeminstellingen -> Privacy en beveiliging -> Scherm- en systeemaudio-opname wordt geopend.

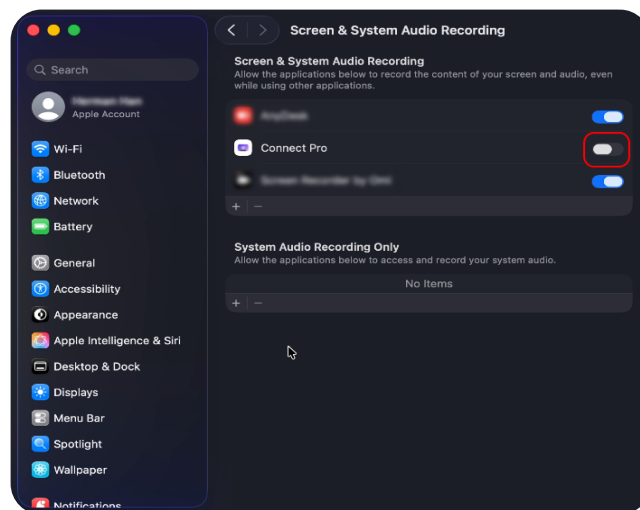


3. Voer indien gevraagd uw wachtwoord in en klik op "Use Password to unlock".



4. Controleer of Connect Pro in de lijst staat en is ingeschakeld.

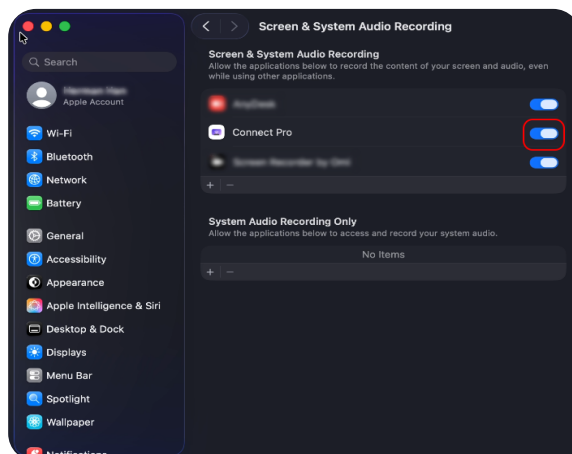


5. Klik in het installatieprogramma op "Quit & Reopen" om de installatie te voltooien.




Opmerking: Nadat u op "Quit & Reopen" hebt geklikt, wordt Connect Pro automatisch opnieuw gestart. De installatie is voltooid.

2.7 Stap 6 Toestemming voor lokaal netwerk

Nadat de installatie is voltooid en u op "Afsluiten en opnieuw openen" hebt geklikt, wordt Connect Pro automatisch opnieuw gestart. Als macOS nog geen toestemming voor het lokale netwerk heeft verleend, kan de app geen ontvangerapparaten op hetzelfde netwerk vinden en verschijnt het volgende dialoogvenster.

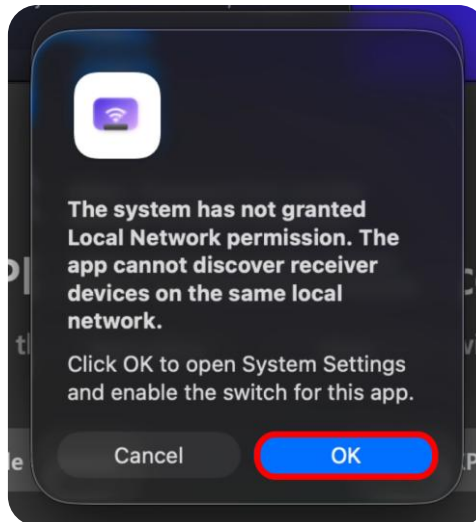


1. Klik op "OK" om Systeeminstellingen te openen en de schakelaar voor Connect Pro in te schakelen.
2. macOS toont vervolgens het systeemdialoogvenster: "Connect Pro" toestaan apparaten op lokale netwerken te vinden?

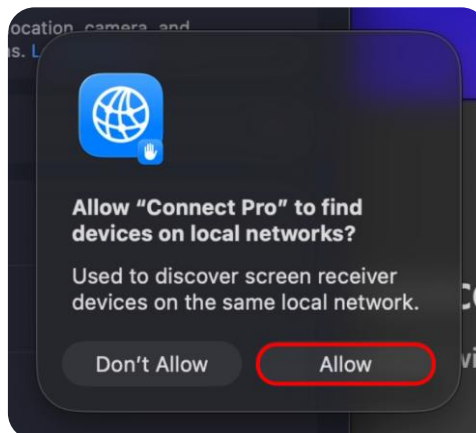

3. Klik op "Sta toe" om de installatie te voltooien.

Opmerking: Als u in het eerste dialoogvenster op "Annuleren" klikt of in het systeemvenster op "Niet toestaan", wordt de toestemming voor het lokale netwerk niet automatisch verleend. U moet deze handmatig inschakelen in Systeeminstellingen:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** → **Privacy en beveiliging** → **Lokaal netwerk**.

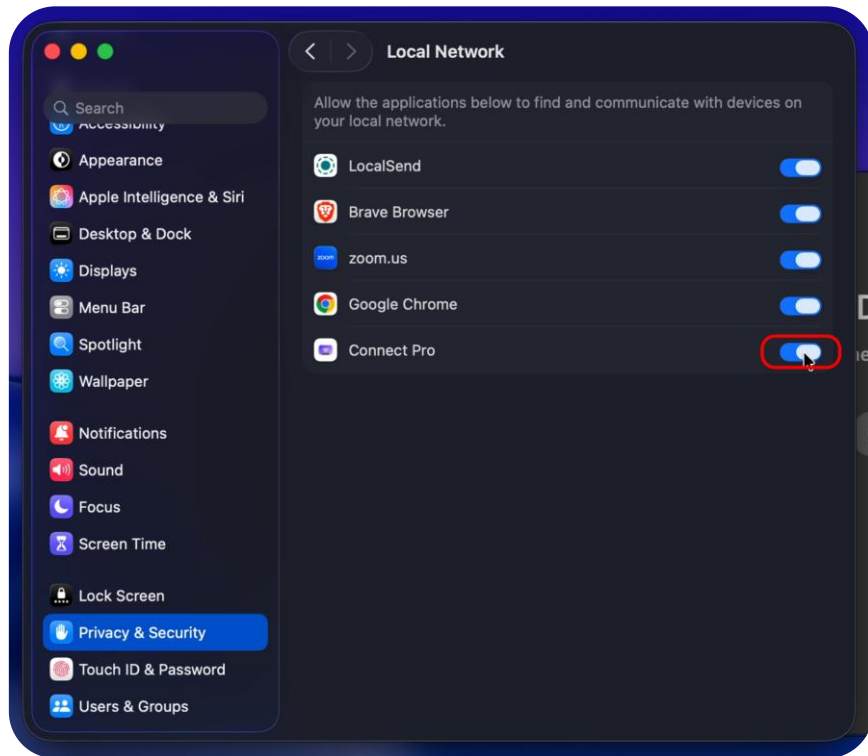


2. Zoek Connect Pro in de lijst met apps en schakel de knop in om toestemming te verlenen.


Opmerking: Zolang de toestemming voor het lokale netwerk is uitgeschakeld, toont Connect Pro dit dialoogvenster telkens wanneer de app wordt gestart. Zodra de toestemming is verleend (via het dialoogvenster of handmatig in Systeeminstellingen), verschijnt het dialoogvenster niet meer.

2.8 Stap 7 After Installation (Na de installatie)

Nadat Connect Pro opnieuw is gestart, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat te verbinden en schermdeling te starten.

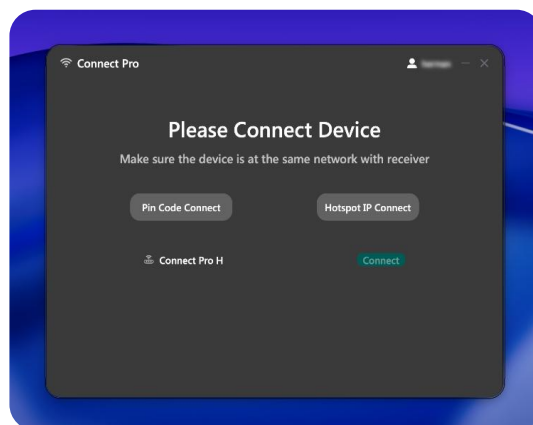

3. Probleemoplossing

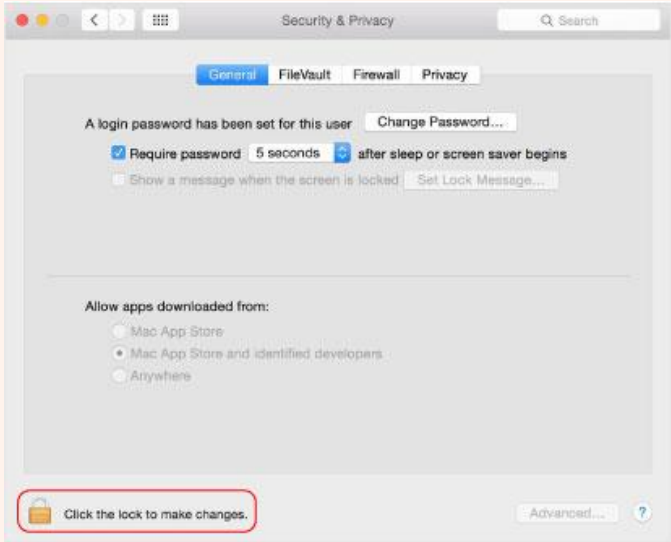Probleem	Oplossing
Kan niet doorgaan naar de volgende stap	Controleer of alle vereiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en alle benodigde machtigingen zijn verleend. Het installatieprogramma gaat niet verder naar de volgende stap totdat alle vereiste acties voor elke stap zijn voltooid.
Omleiding mislukt (camera-extensie)	Wijzig de instelling handmatig in de systeeminstellingen. De locatie wordt hieronder weergegeven: macOS 14+: Systeeminstellingen -> Algemeen -> Inloggen en extensies -> Per categorie -> Camera-extensies, schakel vervolgens "Connect Pro" in. macOS 13: Systeeminstellingen -> Beveiliging en privacy -> ontgrendelen -> sta vervolgens "Connect Pro" toe.
Machtigingsschakelaar niet beschikbaar	Klik op het slotpictogram linksonder in het venster Privacy en beveiliging en verifieer uzelf met een beheerderswachtwoord (of Touch ID) om de instellingen te ontgrendelen. Probeer daarna de machtiging opnieuw in te schakelen. 
App start niet opnieuw op na stap 5	Sluit Connect Pro handmatig af en start het opnieuw vanuit Applications of Launchpad.


4. De-installatie

Het verwijderen van alleen de applicatie verwijdert Connect Pro niet volledig. Voer alle vier onderstaande stappen uit voor een volledige de-installatie.


4.1 Alle stuurprogramma's verwijderen

Voordat u de applicatie verwijdert, dient u eerst alle apparaatstuurprogramma's via de menubalk te verwijderen om een schone verwijdering te garanderen.

1. Klik op het Connect Pro-pictogram in de menubalk rechtsboven in het scherm.
2. Selecteer "Driver" in het vervolgkeuzemenu (About / Update / Driver / Exit).

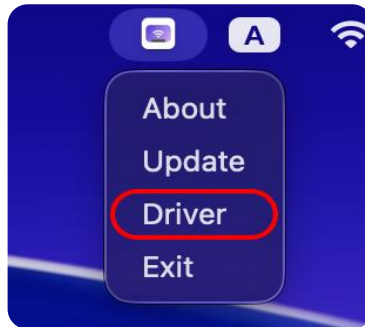

3. Het venster "Permission Success" wordt geopend.
4. Klik op "Uninstall All Drivers" (of verwijder Speaker, Microphone en Camera afzonderlijk). Voer voor elk stuurprogramma uw beheerderswachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.

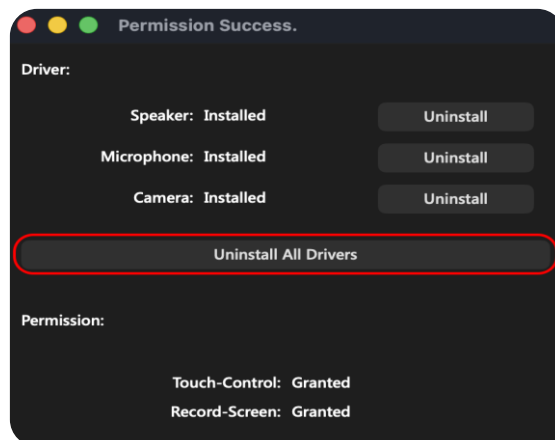

5. Controleer of geen van de stuurprogramma's nog "Installed" weergeeft en ga vervolgens verder met de onderstaande stappen om de applicatie te verwijderen.

Opmerking: Voor elk stuurprogramma is een afzonderlijke invoer van het beheerderswachtwoord vereist. Als "Uninstall All Drivers" niet reageert, verwijder dan Speaker, Microphone en Camera één voor één met hun afzonderlijke knoppen "Uninstall".

4.2 Applicatie verwijderen

1. Open Finder -> Applications.
2. Sleep Connect Pro naar de Prullenmand, of klik met de rechtermuisknop -> Verplaats naar prullenmand.
3. Leeg de Prullenmand.

4.3 Start uw Mac opnieuw op.

Start uw Mac opnieuw op om ervoor te zorgen dat Connect Pro en de bijbehorende stuurprogramma's volledig zijn verwijderd.

De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fun Technology Innovation Inc. behoudt zich het recht voor de hierin vermelde specificaties te wijzigen.