


innex CT Series

邁向未來 協作新體驗

專為企業打造的卓越安全觸控顯示器

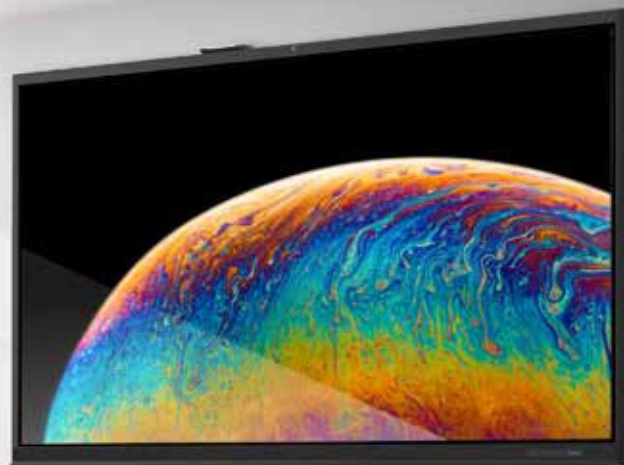

靈敏觸控



寬廣色域



Windows Ink
相容



AI 攝影機
& 8 麥克風




會議無線化



以人為本的設計



卓越安全防護



為什麼選擇 Innex CT 系列？

驚艷視覺

QLED 技術提供更高水準的亮度、色彩準確度與細節，確保您的簡報清晰且專業。

輕鬆連接

透過 Connect Pro Button，無線共享您的畫面到 CT 顯示器，同時使用 CT 顯示器的攝影機與麥克風，完全不需要任何線材。

動態協作

CT 顯示器搭配 Connect Pro，支援觸控回饋與 Microsoft Pen Protocol (MPP)，提供即時互動，讓會議更具吸引力且順暢無比。




即刻連接，流暢展示！

Innex CT 系列讓團隊協作更加輕鬆高效。專為互動簡報而設計，內建 AI 攝影機、麥克風與喇叭，再搭配 Connect Pro，讓混合會議與混合式學習更具成效。只需輕按一下，就能連接筆電、無線分享畫面，並使用 AI 攝影機與 8 麥克風陣列，全程無需任何線材。



Connect Pro

將 Connect Pro Button 插入筆電的 USB-C 端口，並透過 Wi-Fi 連接至接收器，實現無線共享畫面。無需線材，一鍵點擊，即可開始無線報告。

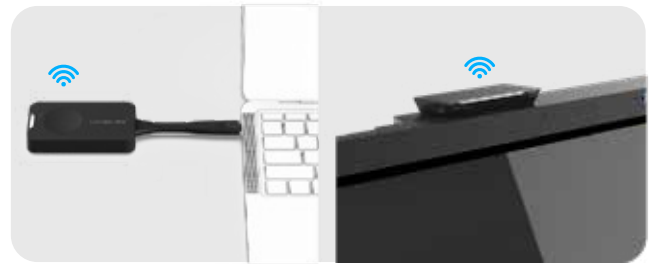


內建 AI 攝影機與優質音效

內建 8 麥克風陣列與強大喇叭，覆蓋整個會議室空間。120° 廣角攝影機，具備多種 AI 視訊模式：人物特寫、講者追蹤與智能取景。



使用 Windows Ink 進行協同合作與創作

在 Windows 白板、Office365 或 Windows Ink 上使用手指、隨附的書寫筆和橡皮擦工具來註解、標記和強調內容，實現無縫協作。

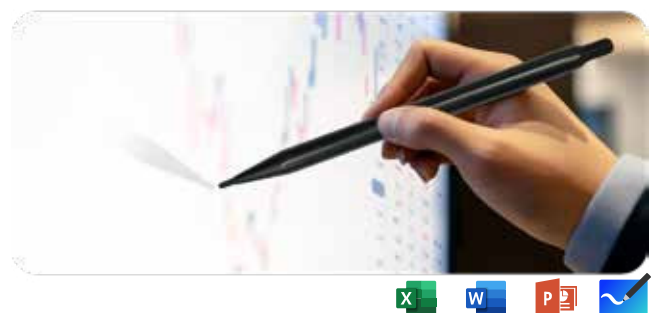

極致無線 BYOD 解決方案！

使用 Connect Pro、AirPlay、Miracast 和 Chromecast 體驗無縫協作，輕鬆從任何裝置無線分享畫面。支援多螢幕分享，不同使用者可同時展示內容，加強團隊合作並提升團隊合作效率。



即插即用的 Connect Pro Button



Airplay/ Miracast/ Chromecast



多螢幕分享



無線會議與攝影機串流

使用 Connect Pro Button 或專用軟體，以無線方式從筆電存取高清內建攝影機及麥克風。輕鬆整合所有視訊會議軟體，提升協同合作效率，讓報告與視訊通話變得更加順暢，提供無縫連接及卓越的視覺效果。



結合安全與便利性

透過隨附的 Connect Pro 加密狗，您可以在幾秒鐘內，無線地將筆記型電腦的資料顯示到大螢幕上。這樣一來，不僅免除您最後一刻傳輸檔案的困擾，同時也有效降低在大螢幕鍵盤輸入時洩漏密碼的風險。Connect Pro 亦能確保您不會忘記登出，從而防範未經授權的入侵，保障您的資料安全。



支援 Microsoft Pen Protocol 的觸控回傳

Connect Pro Button 支援 MPP 通訊協定和觸控回傳控制，確保與 Microsoft Office 套裝程式、Whiteboard、OneNote、Edge 等相容，提供您流暢的操作體驗。

innexCT Series 產品規格

機型	CT 65		CT 75	CT 86
面板	螢幕尺寸	65"	75"	86"
	亮度	450 典型值		
	可視角度	178°		
	對比度	1200:1		
	動態對比	5000:1		
	玻璃硬度	8H		
	玻璃厚度	3.2 mm		
	貼合方式	全貼合		
	背光技術	LED		
	解析度	Ultra HD 3840 x 2160		
	長寬比	16:9		
	反應時間	8 ms		
	色彩	廣色域 NTSC 105%		
	顯示顏色	1.07B (8 bits + FRC)		
	面板頻率	60 Hz		
	防螢幕閃爍	Yes		
互動式觸控	觸控技術	紅外線觸控		
	觸控點	40 點		
	準確度	± 1 mm (覆蓋 90% 區域)		
	最小觸控物體大小	2.5 mm		
	觸控解析度	32768 x 32768		
	觸控表面	防眩光		
	微軟筆通訊協定支援	Yes		
	觸控工具	手寫筆、手指、掌擦工具		
	觸控筆類型	被動式手寫筆		
	筆尖直徑	3 mm / 8 mm		
	防手掌誤觸功能	Yes		
	追蹤速率	≤ 5 ms		
	單點掃描頻率	≥ 200Hz		
揚聲器、攝影機和麥克風	揚聲器輸出	15W x 2		
	攝影機	800 萬畫素 AI 4K 120° 攝影機		
	相機功能	人物特寫/講者追蹤/智能取景/手動模式/Eptz		
	麥克風	8 個麥克風陣列，具備 AGC / ANR / AEC 功能		
I/O 連接埠	前端	USB-A x 2 (動態 USB 3.0)		
		USB-C x 1 (DP Alt 1.4 4K@60 in, USB 2.0, PD 20V/3.25A)		
	背面	HDMI 輸入 x 2		
		HDMI 輸出 x 1		
		USB-A x 2 (動態 USB 3.0)		
		USB-C x 1 (DP Alt 1.4 4K@60 in, USB 2.0)		
		觸控用 USB-B x 1 (USB 3.0)		
		USB-A x 1 USB 2.0 (僅用於服務)		
		SPDIF 輸出 x 1		
		RS232 x 1		
		嵌入式PC x 1		
		AC 輸入 x 1		
	頂端	HDMI (僅供Connect Pro接收器使用) x1 (HDMI 搭配電源 5V/3A、USB 2.0)		

innexCT Series 產品規格

機型	CT 65		CT 75		CT 86
無線會議系統	裝置	Connect Pro 接收器			
	通訊協定	Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast			
電源	電源供應	100V - 240V AC			
	消耗功率	Maximum ≤ 250W	Maximum ≤ 350W		Maximum ≤ 450W
	待機模式	Yes			
操作與儲存環境	操作時溫度	0 °C~ 45 °C			
	儲存溫度	-20 °C~ 60 °C			
	操作濕度	10% - 90%			
	儲存濕度	10% - 90%			
規格	產品尺寸 (不含 Connect Pro 接收器)	1502 x 929 x 169 mm	1724 x 1054 x 170 mm		1970 x 1192 x 170 mm
	包裝尺寸	1580 x 220 x1000 mm	1790 x 220 x 1165 mm		2044 x 220 x 1280 mm
	產品重量	36 kg	48 kg		60.5 kg
	毛重	45.5 kg	60 kg		74.5 kg
	VESA 安裝點	500 x 400 mm	600 x 400 mm		800 x 400 mm
配件	Connect Pro	Connect Pro 接收器 x 1(選配), Connect Pro Button x 2(選配)			
	配件盒	遙控器 x 1、紅外線筆 x 2、保固卡、M3 螺絲 x 2 (用於 Connect Pro 接收器)、快速入門指南、安全文件			
	配件包	1.5M HDMI 連接線 x 1、1.5M USB B-A 連接線 x 1、3M 美規電源線 x 1、3M 歐規電源線 x 1、3M 英規電源線 x 1、3M 印度規電源線 x 1 (選購)、牆錨 x 8、自攻螺絲 x 8			
合規與認證	法規認證	CE, FCC			